


# Uponor Klett Rotolo Grafite GR DEO 20-23-38-47

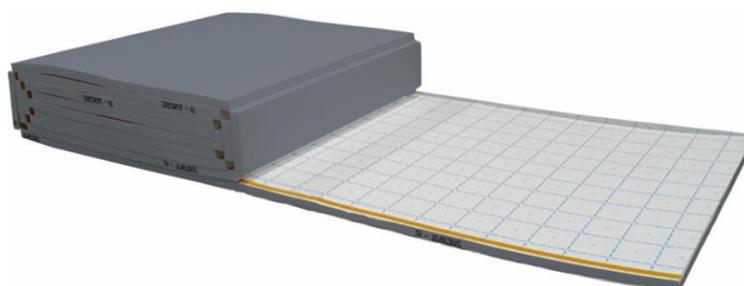

### Descrizione capitolare

Isolante termico liscio, pronto per la posa, composto da foglio in TNT antistrappo adatto all'accoppiamento con strisce ad aggancio rapido, incollato a EPS realizzato con la materia prima Neopor®, che permette di migliorare le performance di isolamento termico del pannello. Reazione al fuoco: classe B2 secondo DIN 4102, euroclasse E secondo EN 13501-1. Esente da CFC. Con griglia stampata per la posa, modulo: 50 mm. Lunghezza pannello: 10000 mm. Larghezza pannello: 1000 mm. Spessore pannello: 20, 23, 38 e 47 mm. Resistenza termica: 0,65 e 0,75, 1,25 e 1,55 m<sup>2</sup>K/W. Resistenza a compressione (def.10%): 150 KPa ai sensi della norma EN 826. Conformità CE.

### Gamma

Codice	Descrizione	Cfz	um	Appl.
1092659	Uponor Klett Rotolo grafite GR DEO 20mm 10x1m	10,00	M <sup>2</sup>	HUH
1092660	Uponor Klett Rotolo grafite GR DEO 23mm 10x1m	10,00	M <sup>2</sup>	HUH
1092661	Uponor Klett Rotolo grafite GR DEO 38mm 10x1m	10,00	M <sup>2</sup>	HUH
1092662	Uponor Klett Rotolo grafite GR DEO 47mm 10x1m	10,00	M <sup>2</sup>	HUH

## Dati tecnici

Descrizione		Klett Rotolo Grafite GR DEO 20-23-38-47mm	
Codice		1092659-1092660-1092661-1092662	
Tipologia pannello		Lastra isolante liscia EPS, realizzato con la materia prima Neopor®, 20-23-38-47mm + foglio TNT antistrappo	
Formato del pannello		10000 x 1000 mm	
Dimensioni utili		10000 x 1000 mm	
Superficie utile		10 m <sup>2</sup>	
Modulo di posa		50 mm	
Dimensione tubazioni		14x2,0 - 16x2,0 mm	
Spessore isolamento		20-23-38-47 mm	
Spessore pannello		20-23-38-47 mm	
Euroclasse EPS		150	
Resistenza a compressione (10)		150 kPa	UNI EN 13163
Conducibilità termica dichiarata	λ	0,030 W/mK	UNI EN 13163
Resistenza termica isolante	RD	0,65-0,75-1,25,1,55 m <sup>2</sup> K/W	UNI EN 13163
Classe secondo la UNI EN 1264-4	RD	0,75-1,25,-1,55 m <sup>2</sup> K/W	UNI EN 1264-4
Foglio di protezione isolante	Sp	Integrata nel foglio TNT antistrappo	
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	da 40 a 100	
Confezione		10,00 m <sup>2</sup>	
Classe di reazione al fuoco (EPS)		Euroclasse E	UNI EN 13501-1
Assorbimento acqua a lungo periodo	WL(T)2	≤2%	
Conformità		CE	

ST\_1810\_IC\_Uponor Klett Rotolo Grafite GR DEO 20-23-38-47

**uponor**

Tel. +39 039 635821  
Fax +39 039 6084269  
Mail: info@uponor.it

[www.uponor.it](http://www.uponor.it)

Sede di Vimercate  
Via Torri Bianche, 3  
20871 - Vimercate (MB)

Numero Verde  
**800-121876**

Magazzino  
Via A. Meucci, 364  
45021 – Badia Polesine (RO)