


Uponor Siccus Mini


Teraz z technologią bezpośredniego montażu podłogi

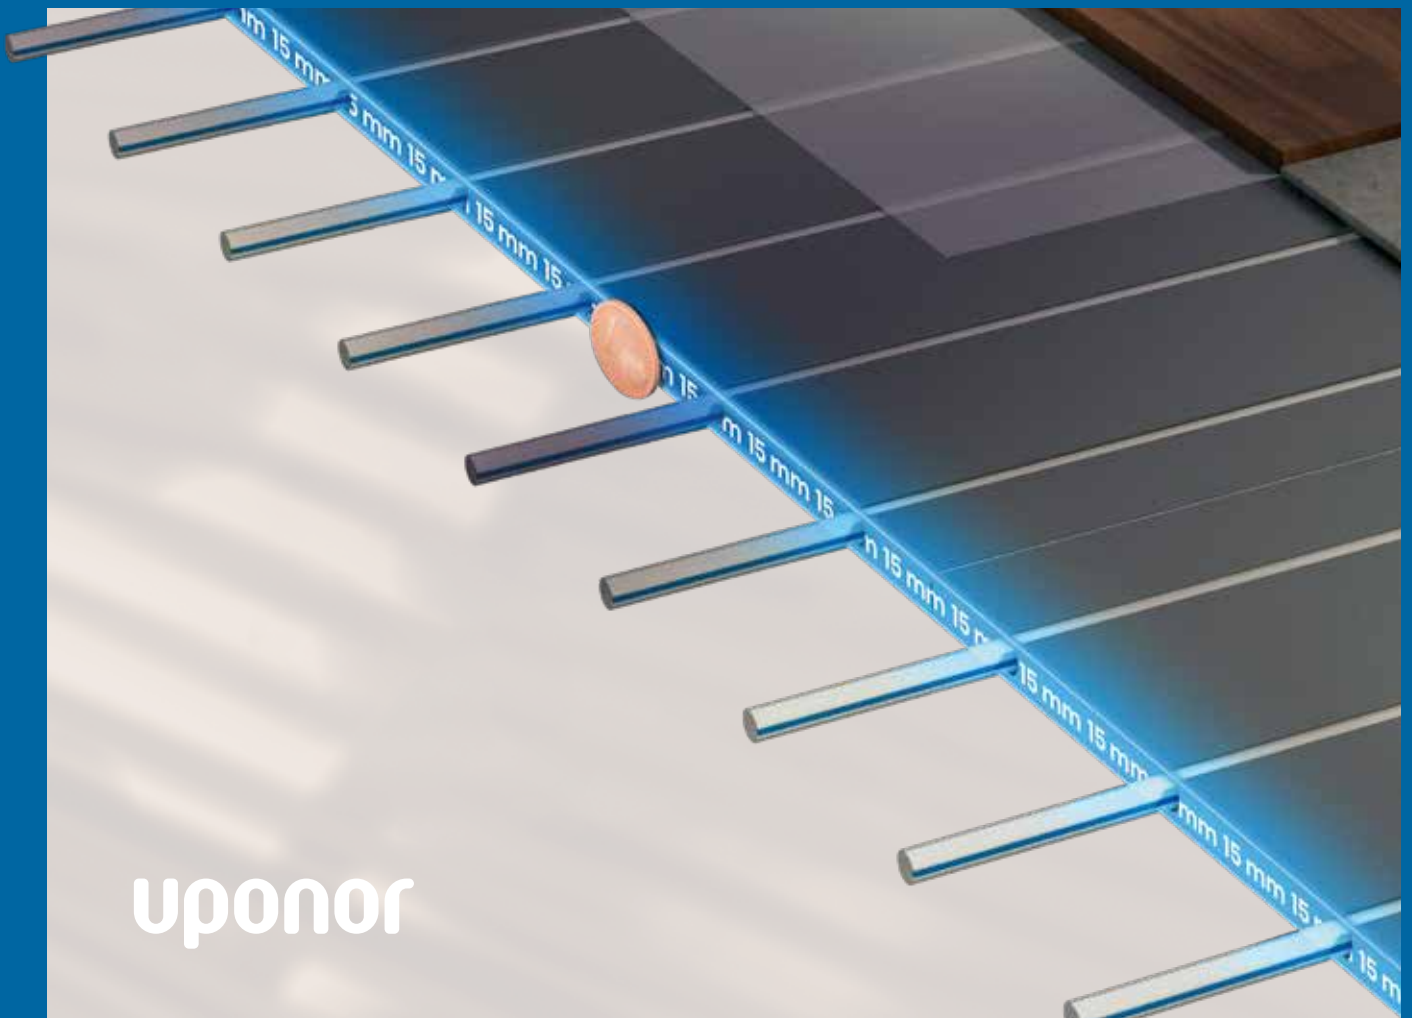

uponor

Przedstawiamy Uponor Siccus Mini

Ultra-cienki. Ultra-szybki. Stworzony do renowacji.

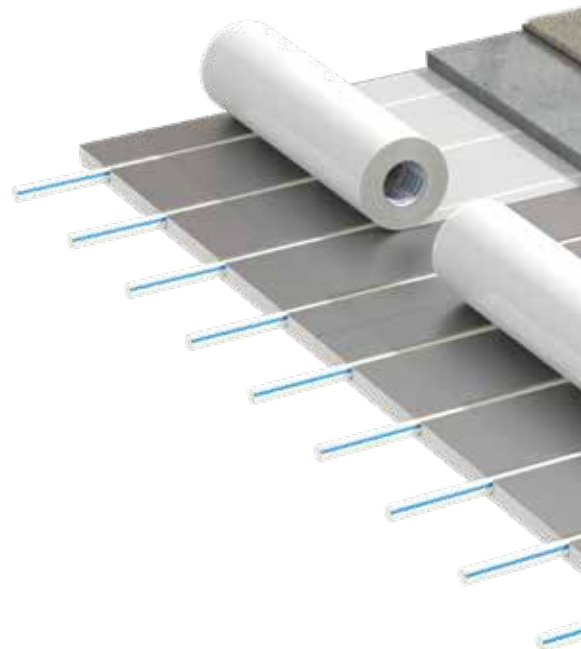


Teraz z możliwością bezpośredniego montażu podłogi

Podczas renowacji, szczególnie w starszych budynkach mieszkalnych, liczy się każdy milimetr. Uponor Siccus Mini zapewnia wyjątkowo niską wysokość zabudowy wynoszącą zaledwie 15 mm, teraz dodatkowo umożliwiającą bezpośrednio montaż podłogi – mniej warstw, brak czasu schnięcia i szybsze zakończenie inwestycji.

Dzięki uproszczonemu, trzy-etapowemu procesowi montażu, Uponor Siccus Mini skraca całkowity czas instalacji nawet o 40%. Już po 20 minutach system osiąga optymalną moc grzewczą, co czyni go najszybciej reagującym suchym systemem w naszej ofercie.

Wysokowydajny rozstaw rur 9,9 mm zapewnia skuteczne oddawanie ciepła, a lekka sucha konstrukcja sprawia, że system doskonale sprawdza się na podłogach wrażliwych na obciążenia, typowych dla projektów renowacyjnych.

Łącząc efektywność, komfort i szybkość montażu, Uponor Siccus Mini to nowoczesny wybór dla świadomych energetycznie modernizacji – zaprojektowany tak, aby spełniać współczesne standardy renowacyjne bez kompromisów.

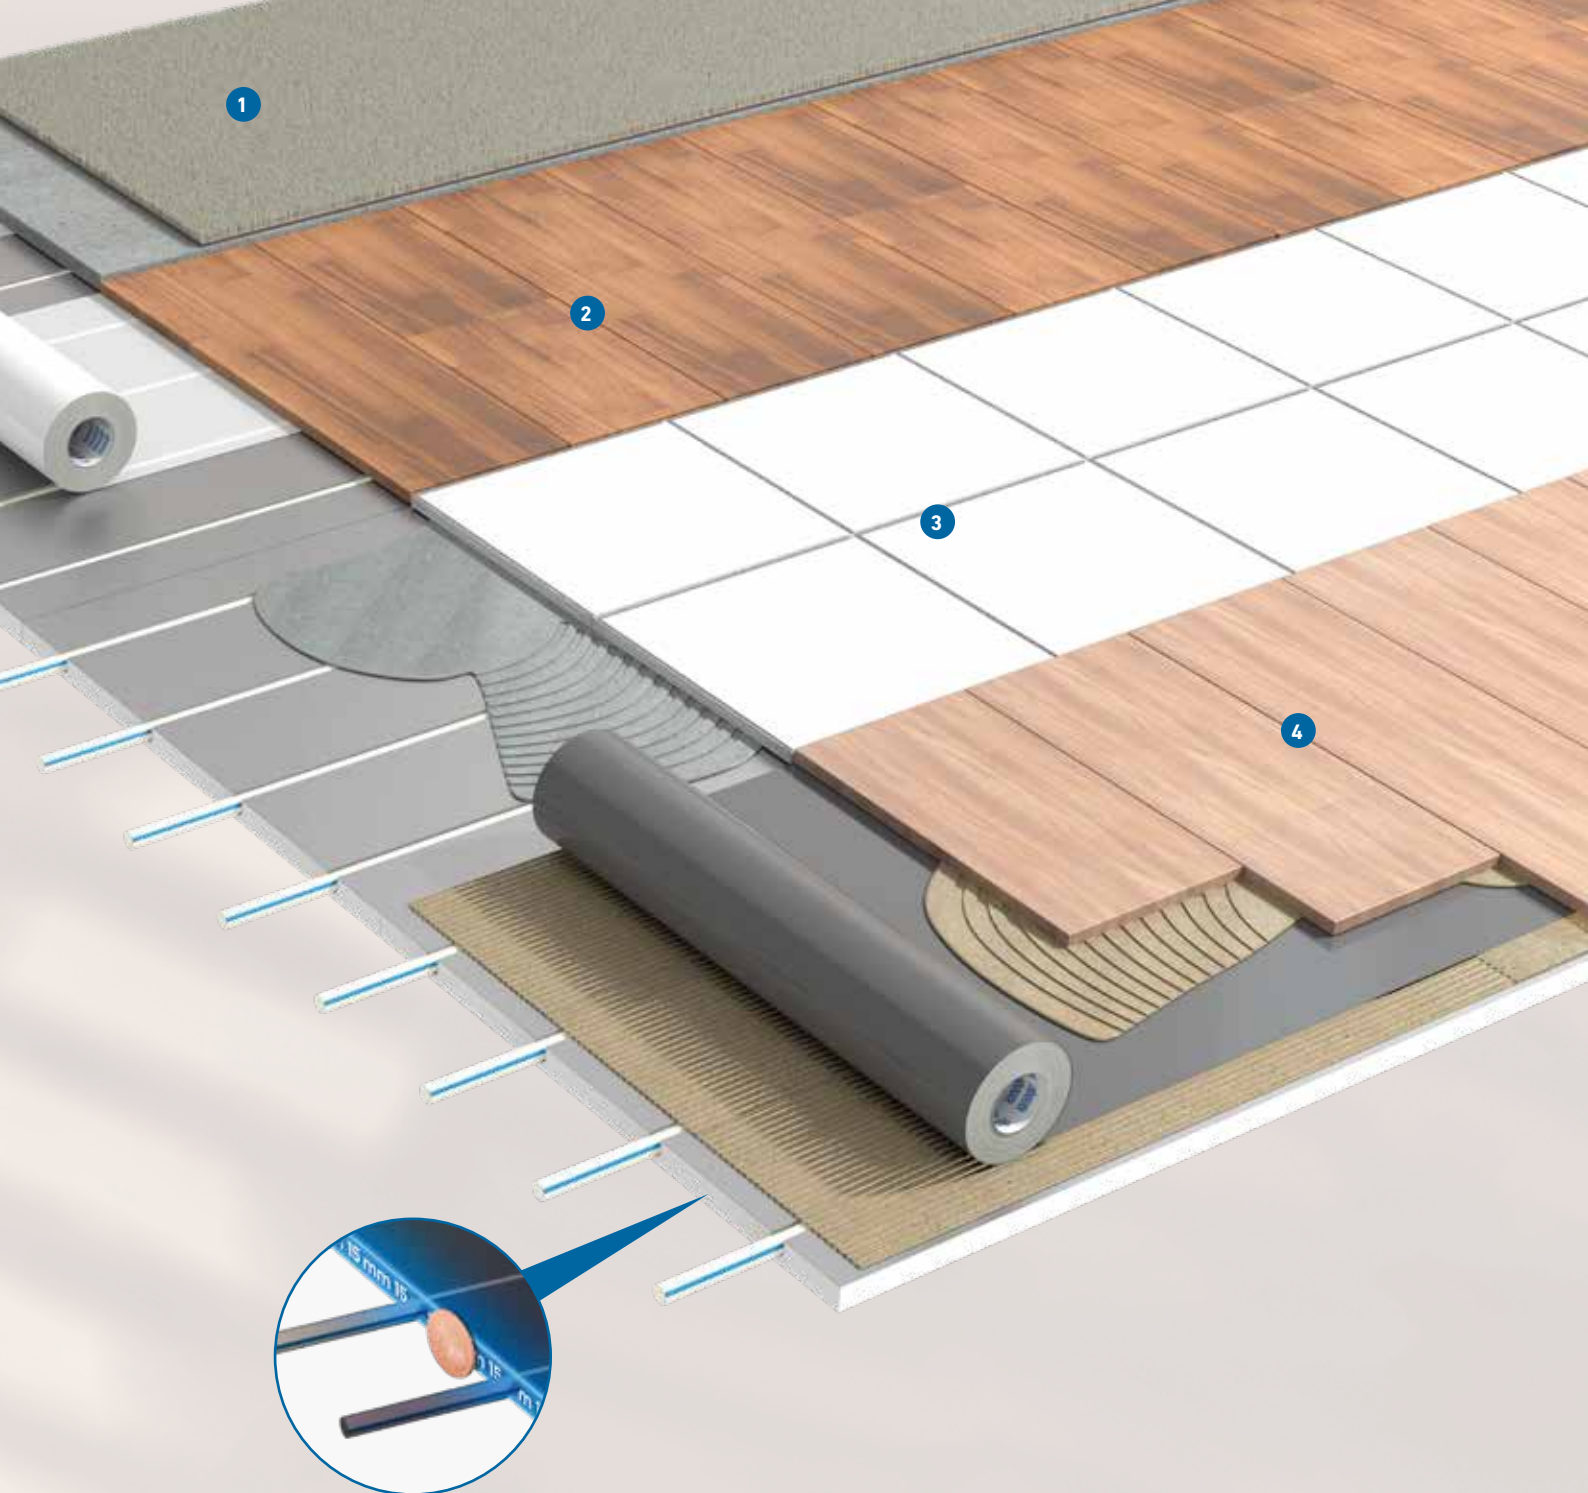

Uponor Siccus Mini jest kompatybilny z szeroką gamą okładzin podłogowych, w tym z następującymi rozwiązaniami:

1. Wykładzina / panele winylowe z płytą suchego jastrychu
2. Panele laminowane / parkiet pływający (położone bezpośrednio)
3. Płytki / kamień naturalny położone bezpośrednio (również do zastosowań w pomieszczeniach mokrych)
4. Parkiet drewniany klejony bezpośrednio

Wszystkie zalety Tylko 15 mm

Poznaj, dlaczego Uponor Siccus Mini to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych projektów renowacyjnych.

Łączy ultra-cienką konstrukcję, możliwość bezpośredniego układania podłogi oraz szybki montaż, zapewniając komfort bez kompromisów.

Najważniejsze informacje

- Stworzony z myślą o konstrukcjach podłogowych o niskiej wysokości
- Do montażu potrzebny tylko jeden instalator
- Gotowy do montażu w jednym kroku
- Optymalny pod parkiet i panele
- Pasuje do wszystkich rodzajów okładzin podłogowych, np. płytek, kamienia naturalnego, dywanu czy wykładziny

90%

Optymalna wydajność w mniej niż 1 godzinę

15 mm

Ultra-cienka zabudowa

Zalety

- Optymalna efektywność energetyczna
- Bezpośredni montaż podłogi skraca całkowitą wysokość i czas instalacji
- Brak czasu oczekiwania na końcowe wykończenie podłogi
- Nie wymaga koordynacji wielu ekip
- Idealny do pomp ciepła
- Czysty i szybki montaż na istniejącej posadzce

34%

Większa wydajność grzewcza niż w standardowych systemach suchych

31%

Mniejsze zużycie energii cieplnej niż przy grzejnikach

39%


Mniejsze zużycie gazu i emisja CO₂ w porównaniu do standardowych grzejników

Zalety




Bezpośredni montaż podłogi

Bez wylewki. Kompatybilny z szeroką gamą okładzin podłogowych: parkiet, panele, płytki, kamień naturalny i inne

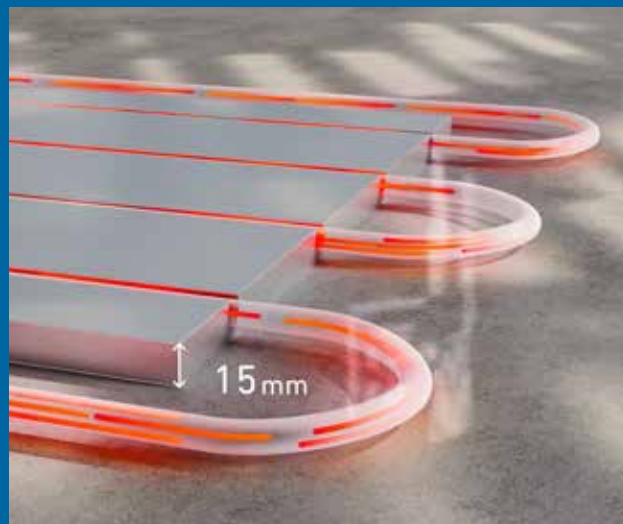


Ultra niska zabudowa – tylko 15 mm

Nasz najcieńszy system ogrzewania i chłodzenia podłogowego sprawdza się w ciasnych przestrzeniach, bez kompromisów konstrukcyjnych.

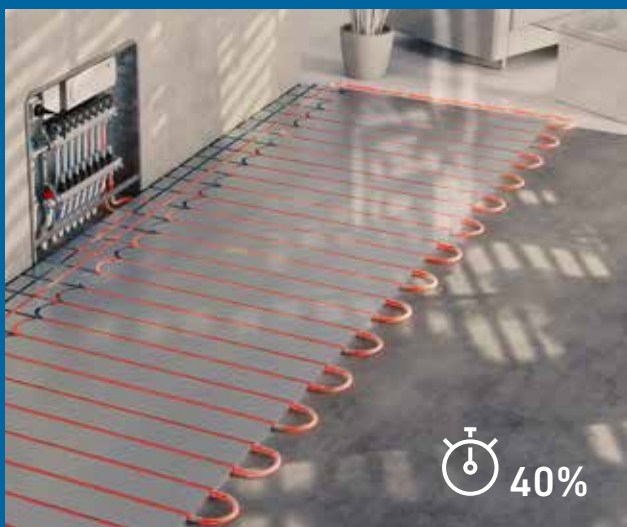

Montaż szybszy o 40%

Skróć czas układania płytek dzięki uproszczonemu, trzyetapowemu procesowi: przyklej panele, ułóż rury, wykończ płytkami.

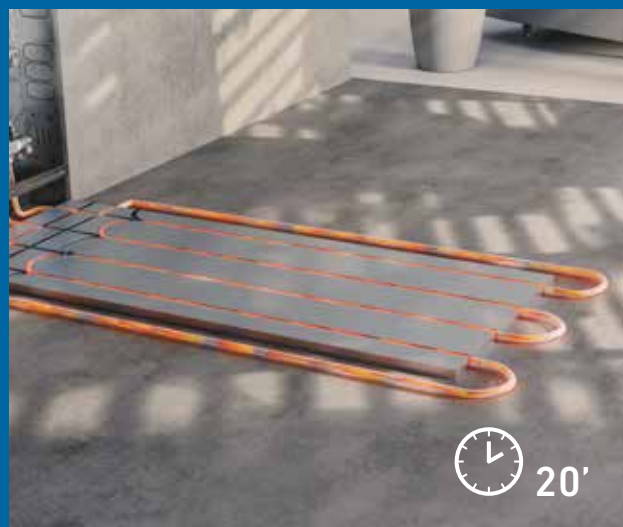


Optymalne parametry grzewcze

Szybkie nagrzewanie w ciągu 20 minut dzięki najwydajniejszemu systemowi suchego montażu w naszej ofercie – do 50 W/m² przy panelach laminowanych.

Wszystko czego potrzebujesz

Optymalne parametry grzewcze

Szybkie nagrzewanie w 20 minut dzięki najwydajniejszemu systemowi suchego montażu – do 50 W/m² przy panelach laminowanych.

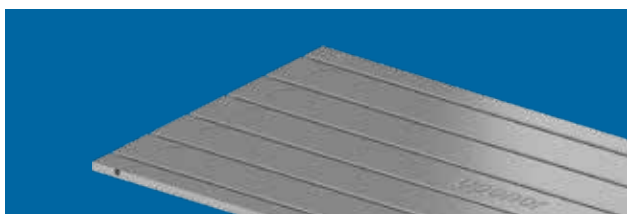

Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

- Materiał o wysokiej odporności na obciążenia – 400 kPa
- Ulepszona konstrukcja z dodatkowymi rowkami, które przyspieszają montaż
- Zintegrowana warstwa aluminium oddająca ciepło, skraca czas instalacji



Uponor Siccus Mini panel pusty 1200 × 600 × 15 mm

- Materiał o wysokiej wytrzymałości na obciążenie: 400 kPa
- Zaprojektowany do wąskich korytarzy i przestrzeni przy rozdzielaczach
- Umożliwia łatwe wykonanie indywidualnych rowków za pomocą narzędzia do cięcia



Uponor Siccus Mini pas brzegowy

- Zapewnia bezpieczny montaż płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
- Stabilizuje krawędzie przy ścianach i w przejściach drzwiowych



Uponor Siccus wycinarka termiczna 230V

- głowica do wycinania rowków dla rur 9,9 mm
- Umożliwia łatwe wykonanie indywidualnych rowków
- Umożliwia wykonanie indywidualnego układu rur



Chcesz dowiedzieć się więcej?

Uponor Siccus Mini – łatwy montaż, praca dla jednej osoby, bez czasu oczekiwania na wykończenie podłogi.

Instalatorzy mogą przyspieszyć każdy projekt, montując system bezpośrednio na istniejącej posadzce.



Odwiedź naszą stronę

<https://www.uponor.com/pl-pl/instalacje/produkty/ogrzewanie-podlogowe/siccus-mini>

Excellence in Flow

Odwiedź naszą stronę, aby skontaktować się z naszym specjalistą:

www.uponor.com/pl-pl/instalacje/centrum-obslugi/kontakt

