


Tekniska data

Uponor PVC-rör

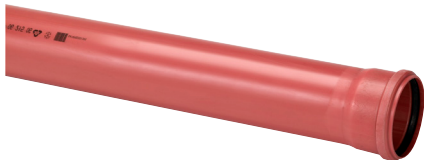

- Godkänt enligt INSTA-CERT och Nordic Poly Mark i dimensionerna 160-400 mm.
- Korroderar inte.
- Kemiskt resistent.

PVC-rör

Uponor PVC-rör är ett slätt avloppsrör. Röret är tillverkat av Polyvinylklorid (PVC-U) och har ringstyvhetsklasserna SN8 och SN4.

Tekniska data

Användningsområde	Dag- och spillvatten
Material	PVC
Färg	Rödbrunt rör med rödbrun insida
Dimensioner	110-400 mm
Längder	1, 2, 3 och 6 meter
Standard och godkännande	EN 1401-1 Nordic Poly Mark 4007

System- och materialdata

Typ	Värde	Enhet	Standard/testmetod
Densitet	265	kg/m ³	ISO 1183
Ringstyvhetsklass rör	SN8 och SN4	kN/m ²	ISO 9969
Ringstyvhetsklass delar	SN4	kN/m ²	ISO 9969
Långtidsskrympmodul E50	1000	MPa	ISO 527-2
Korttidsskrympmodul E50	3000	MPa	ISO 527-2
Värmeledningstal	0,16	Mm/m ^{°K}	DIN 52612 v. 23° C
Max tillåten kontinuerlig drifttemperatur	45	°C	
Max tillåten korttidstemperatur	65	°C	
Tillåten avvinkling i fogar	2°		

Sortiment

Sortimentet för Uponor PVC-rör finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/spillvattensystem/pvc-ror-och-delar>