


Uponor Siccus Mini

Kuivarakenteinen ratkaisu lattialämmitykseen


Etenkin vanhempia asuinrakennuksia saneerattaessa, jokainen millimetri on tärkeä. Uponor Siccus Mini tarjoaa vertaansa vailla olevan suorituskyvyn vain 15 mm paksuisilla lattialämmityslevyillä, jotka mahdollistavat useiden eri pintamateriaalin asennuksen suoraan levyjen päälle: vähemmän kerroksia, ei kuivumisaikaa ja nopeampi projektin läpimenoaika.

Huomioithan, että aiemmin valikoimassa olleiden Siccus Mini lattialämmityslevyjen (tuotenumero 1143589/2022301) päälle ei voida suoraan asentaa laattalattia, vaan väliin tarvitaan laatoitusalus (tuotenumero 1142590/2022302)

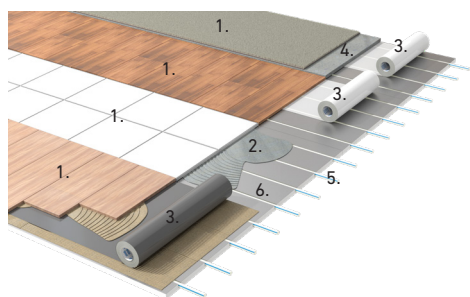

Rakenne-esimerkkejä

1. Pintamateriaali (parketti, klinkkeri, laminaatti, kokolattiamatto)
2. (Laattatasoite/liima)
3. Alusmatto
4. Valu/tasoite tai kipsilevy
5. Uponor Comfort Pipe 9.9mm
6. Siccus Mini -lattialämmityslevy

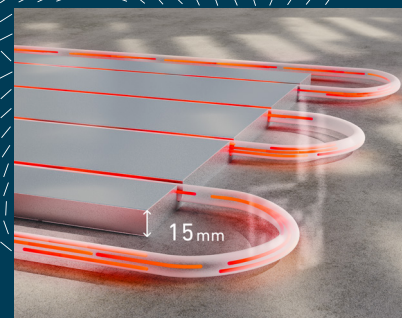

Pintamateriaalin asennus suoraan lattialämmityslevyjen päälle

Ei vaadi valua. Levyjen päälle voidaan asentaa suoraan parketti-/ puu-/laminaattilattia, klinkkeri- tai luonnonkivilaatta.

Erittäin matala korkeus 15 mm

Ohuin lattialämmitys- ja viilennysratkaisumme. Toimii myös ahtaissa tiloissa ilman rakenteellisia kompromisseja.

Jopa 40 % nopeampi asennusaika

Nopeuta klinkkerilattian asennusaikaa yksinkertaistetun 3-vaiheisen prosessin ansiosta: Liimaa lattialämmityslevyt, asenna putket ja laatoita.

Nopea vasteaika

Optimaalinen lämmitysteho jopa 20 minuutissa tehokkaalla kuivarakenteisella ratkaisullamme: Jopa 50 W/m² laminaatin kanssa.

LVI-nro	Uponor nro	Tuote	Mitat	Myynti-yksikkö	Pakkaus-koko
2022365	1161847	Uponor Siccus Mini lattialämmityslevy	1200x600x15mm 7,2M2	Setti	10 kpl
2022366	1161848	Uponor Siccus Mini lattialämmityslevy Blank	1200x600x15mm 2,88M2	Setti	4 kpl
2022241	1139794	Uponor Siccus Mini rajaускаistale	1000x45x15mm	m	10 m
2022285	1139796	Uponor Siccus Mini kuumaleikkuri	10mm 230V	kpl	1
2012142	1063287	Uponor Comfort Pipe putki Minitec 9,9 x1,1 60 m		m	60 m
2012143	1063288	Uponor Comfort Pipe putki Minitec 9,9 x1,1 120 m		m	120 m
2012144	1063289	Uponor Comfort Pipe putki Minitec 9,9 x1,1 240 m		m	240 m
2012145	1063287	Uponor Comfort Pipe putki Minitec 9,9 x1,1 480 m		m	480 m

Tekniset tiedot	Lattialämmityslevy	Rajauskaistale
Materiaali	EPS 400kPa	Synteettinen kuitu (polyester)
Mitat	1200x600x15	1000x45x19
Maksimi hyötykuorma	7,5 KN/m ²	7,5 KN/m ²
Lämmönjohtavuus	0,032 W/mK	-
Lämmöneristävyys	0,60 m ² K/W	-
Paloluokka	E	E
Putken asennusväli	100 mm	-

Excellence in Flow

Uponor Suomi Oy (GF BFS)
Kouvolaantie 365
15550 Nastola
Finland