

Levyrakenteinen
suojarakenne, esim:
- kipsilevy 2x 13mm

Decibel
kiinteistöviemäri
+ mineraalivilla 60mm


Kivirakenteinen suojarakenne
- esim. betoni 70 mm tai
- tiili 75 mm

Decibel
kiinteistöviemäri
+ mineraalivilla 60mm

Levyrakenteinen
suojarakenne, esim:
- kipsilevy 2x 13mm

KEITTIÖ
TAI
VASTAAVA
28 dB(A)

KODINHOITOHUONE/WC-TILA

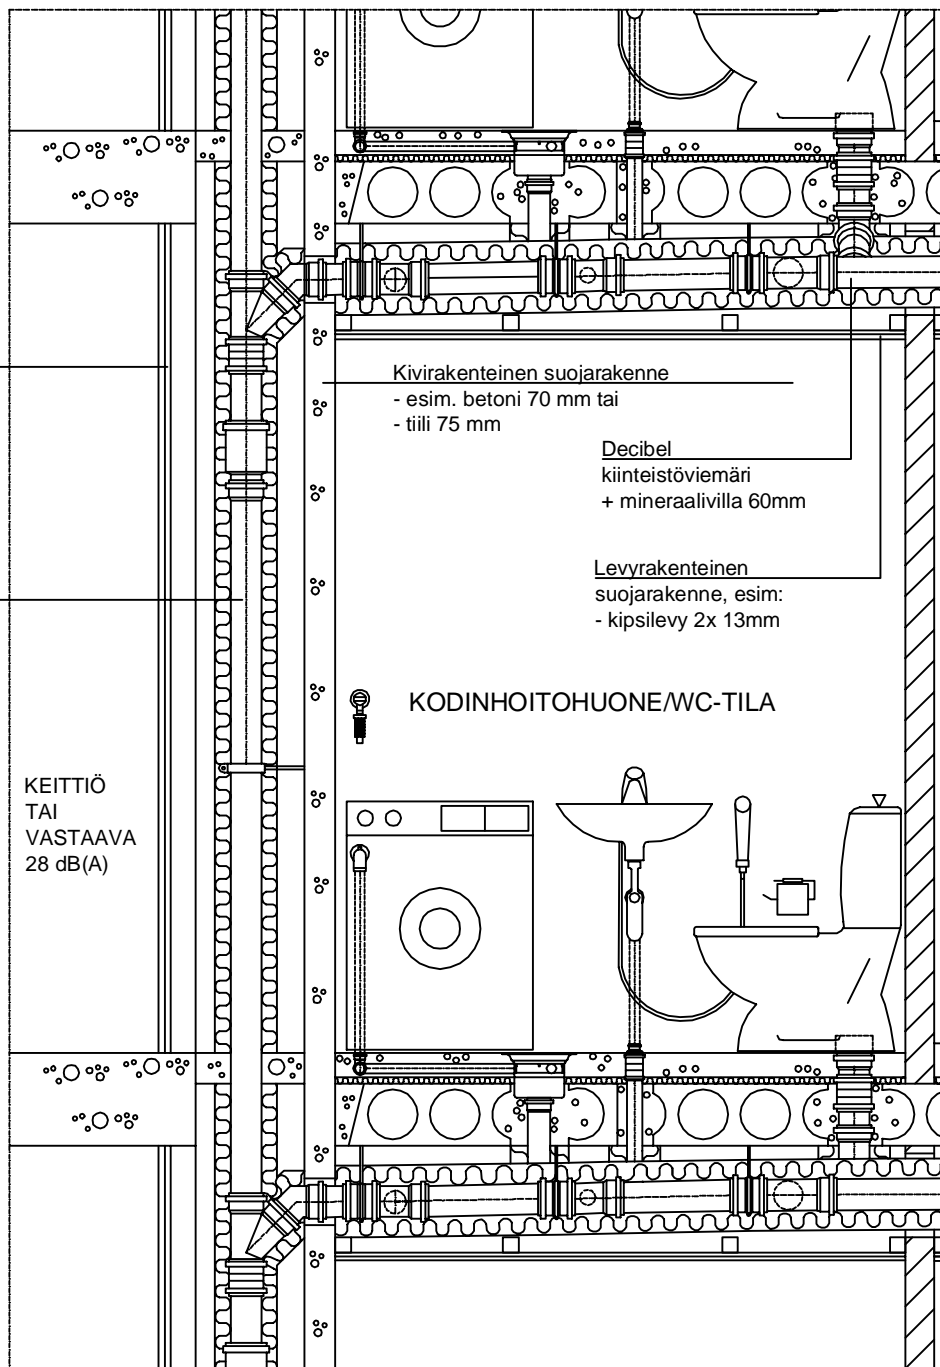

Kuva 14. Eristetyn Uponor Decibel -kiinteistöviemärin äänitekniset suojarakenteet, äänitasovaatimus 28 dB(A). EI 30. Viemärijärjestelmien paloeristämisessä voidaan soveltaa esim. PAROC Hvac Fire -ilmakanavien paloeristysratkaisua, jolla saavutetaan palosuojaus ulkopuolista paloa vastaan. Paloeristysratkaisu tulee hyväksyttää paikallisella