


# Tekniska data

## Flowise Reservoartank

### Pålitlig dricksvattenreserv

#### En säker produkt för dricksvattenlagring

GF:s Reservoartank är en säker och vattentät lösning för att lagra dricksvatten. Reservoartanken rostar inte, har minimalt behov av inspektion och är enkel att underhålla. Den jämnar ut dagliga variationer, och ser till att det finns tillräckligt med vatten under högt användande. Tanken är prefabricerad i fabrik och kan sättas i drift direkt efter leverans. GS:s Reservoartank baserad på Weholite-teknologin med sin hundraåriga livslängd. Tankar kan levereras i skräddarsydda volymer och även kombineras med teknikhus. Tanken kan även levereras klar för installation. Alla dimensioner är möjliga.

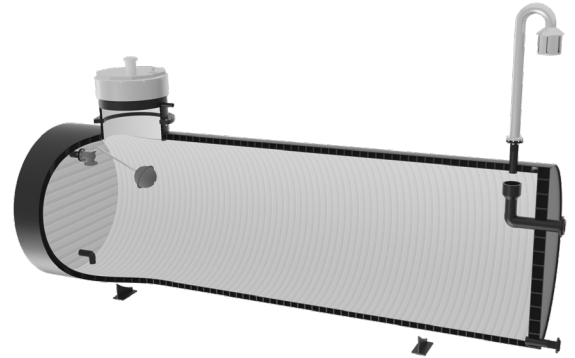

#### Upp till 70 % snabbare installation\*

En prefabricerad konstruktion minskar tidsåtgången på byggsplatsen, arbetsinsatsen och störningarna.  
\*jämfört med traditionella material



#### Upp till 90 % mindre transporter & CO<sub>2</sub>

Lättviktig HDPE betyder färre lastbilar, låga utsläpp, och enkel logistik.  
\*jämfört med traditionella material



#### Upp till 100 års livslängd

Hållbara polyetylenbrunnar ger utomordentlig långtidsprestanda.



#### Minskade driftskostnader

Brunnen rostar inte och minimerar underhållet.




#### Vattentät design

Dubbelväggsdesign och svetsade fogar ger inget läckage.


## Tekniska data

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikation                 | Dricksvattensystem                                                                                                |
| Material                    | PE100                                                                                                             |
| Färg                        | Svart utsida och vit insida                                                                                       |
| Media                       | Vatten                                                                                                            |
| Temperatur                  | - 40 °C till 50 °C                                                                                                |
| Temperatur material         | 0 °C till 40 °C                                                                                                   |
| Lock                        | Isolerat låsbart lock                                                                                             |
| Ringstyvhet enligt ISO 9969 | SN2, SN4, SN8 or by agreement                                                                                     |
| Volym                       | Klar för installation upp till 200 m <sup>3</sup> . Större tankar färdigställs på arbetsplatsen av GF:s personal. |
| Dimensioner i ritningen     | Skräddarsys                                                                                                       |
| Tank innerdiameter          | Standarddimensioner är 2,4 m och 3 m. 3,4 m (FI) och 3,5 (SE, DK, N). Andra dimensioner efter förfrågan           |
| Teknikhus om det krävs      | Skräddarsys                                                                                                       |
| Utrustning till teknikhus   | Skräddarsys                                                                                                       |

|              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkännanden | DK Vand                                                                                          |
| Standarder   | EN 13598, EN 13476 (tankar/brunnar)<br>EN 1074 (ventiler)<br>EN 12201 (rör)<br>EN 1092 (flänsar) |
| Lokala krav  | Följ nationella krav och regler.                                                                 |

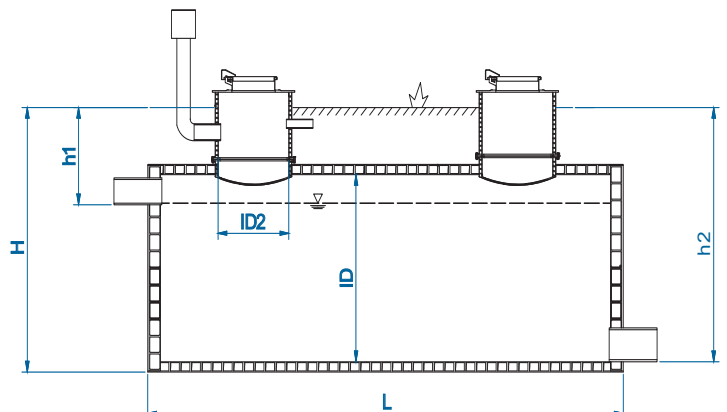

# Komponenter

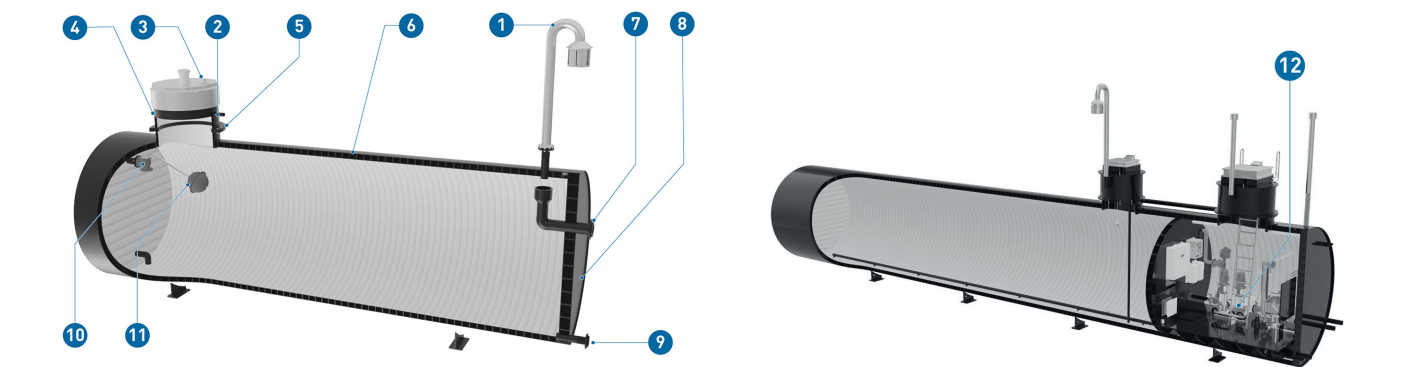

| Nr. | Beskrivning               | Nr. | Beskrivning          |
|-----|---------------------------|-----|----------------------|
| 1   | Ventilationsrör           | 7   | Överflöde (tillval)  |
| 2   | Kabelgenomföring          | 8   | WehoPanel            |
| 3   | Isolerat låsbart lock     | 9   | Utloppsrör           |
| 4   | Stigarrör                 | 10  | Inloppsrör           |
| 5   | Bultförband för stigarrör | 11  | Nivågivare (tillval) |
| 6   | Brunnskropp               | 12  | Teknikhus (tillval)  |

| Tankdimensioner |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                  |  |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------------|--|
| ID [mm]         | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3400 (FI) | 3500 (SE, DK, N) |  |

# Artikelnummer

| Uponor-nummer | Beskrivning   |
|---------------|---------------|
| 1140527       | Reservoartank |



Tala med en expert  
Upptäck hur Flowise-lösningar kan förvandla  
din säkra och rena vattenleverans.  
[www.uponor.com/sv-se/infra/uponorflowise](http://www.uponor.com/sv-se/infra/uponorflowise)

Informationen och de tekniska uppgifterna (gemensamt kallade  
("Uppgifterna") i detta dokument är inte bindande såvida de inte uttryckligen  
har bekräftats skriftligen. Uppgifterna utgör varken uttryckliga eller  
underförstådda egenskaper eller garantier avseende egenskaper eller  
hållbarhet. Uppgifterna kan komma att ändras. GF Piping Systems allmänna  
försäljningsvillkor gäller.

