


Uponor Siccus 16

Kuivarakenteinen ratkaisu lattialämmitykseen

Uponor Siccus 16 on kuivarakenteinen lattialämmitysjärjestelmä saneeraus- ja uudiskohteisiin.

Levyjen helppo käsittely, vain 20 mm rakennekorkeus ja erilaisten pintamateriaalien käyttö suoraan lattialevyjen päällä tekevät lattialämmityksen asennuksesta nopeaa ja energiatehokasta.

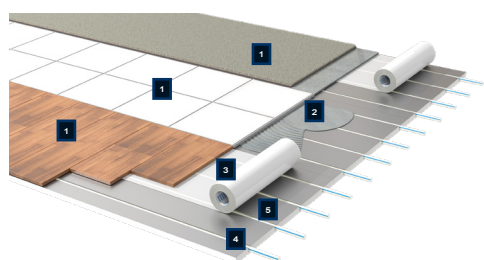

Rakenne

1. Pintamateriaali
2. (Laattatasoite/Liima)
3. Alusmatto
4. Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 LL-putki
5. Siccus 16 -lattialämmityslevy

LVI-nro	Uponor nro	Tuote	Myynti-yksikkö	Pakkaus-koko
2022333	1161883	lattialämmityslevy, blank 1200x600x20, 4 kpl setti (2,88m²)	Setti	1
2022334	1161884	lattialämmityslevy, 1200x600x20, 10 kpl setti (7,2 m²)	Setti	1
2022335	1143476	Rajauskaistale 1000x45x19	M	10/720
2022243	1062044	Comfort Pipe PLUS 16x2,0 120 m	M	120/1080
2022244	1062045	Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240 m	M	240/1440
2022245	1062046	Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640 m	M	640/1280
2022336	1144842	PS leikkuupää 16 mm	Kpl	1

Tekniset tiedot	Lattialämmityslevy	Rajauskaistale
Materiaali	EPS 400kPa	Synteettinen kuitu (polyester)
Mitat	1200x600x20	1000x45x19
Maksimi hyötykuorma	7,5 KN/m²	7,5 KN/m²
Lämmönjohtavuus	0,035 W/mK	-
Lämmöneristävyys	0,57 m²K/W	-
Paloluokka	E	E
Putken asennusväli	150 mm	-



Matala rakenne

Siccus 16 -lattialämmityslevyn paksuus on vain 20 mm. Useat erilaiset pintamateriaalit voidaan asentaa suoraan levyn päälle ilman ylimääräistä kuormanjakokerrosta.

Nopea vasteaika

Optimaalinen lämmitysteho jopa 20 minuutissa.

Matalalämpöjärjestelmä

Siccus 16 on yhteensopiva nykyaikaisten energiatehokkaiden lämmönlähteiden, kuten maalämpöpumppujen, kanssa.

Kestävä ja kevyt rakenne

Paneeleihin on valmiiksi integroitu alumiinikalvo, jonka ansiosta lämpö jakautuu tasaisesti. Kevyt rakenne minimoi rakenteellisen rasituksen ja siksi se sopii erityisen hyvin vanhempiin rakennuksiin.

Leading with Water

Uponor Suomi Oy (GF BFS)
Kouvolaantie 365
15550 Nastola
Finland