

UPONOR VIRTAUKSENSÄÄTÖKAIVO 560-1200

KAIVON RUNGON KOKO:

- ☐ DN 560 (Haara max. 160mm)
- ☐ DN 630 (Haara max. 180mm)
- ☐ DN 800 (Haara max. 200mm)
- ☐ DN 1000 (Haara max. 315mm)
- ☐ DN 1200 (Haara max. 400mm)

MITAT:

Y _____ mm
 TULO _____ mm
 MENO _____ mm
 VIRTAUSREIÄN Ø _____ mm
 (Y= Mitta virtausreiän keskeltä
 ylivuotoputken yläreunaan)



KANSISTOT:

- ☐ TELESKOOPPINEN, VALURAUTA NS500
- ☐ TELESKOOPPINEN, VALURAUTA NS600
- ☐ TELESKOOPPINEN, VALURAUTA NS900
- ☐ UMPI
- ☐ RITILÄ
- ☐ ALUMIINI 600x600

POISTOLIITTYMÄ

SUORA LEVYPOHJA

TULOLIITTYMÄ

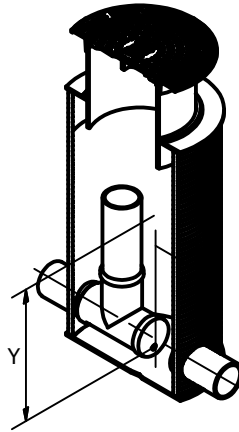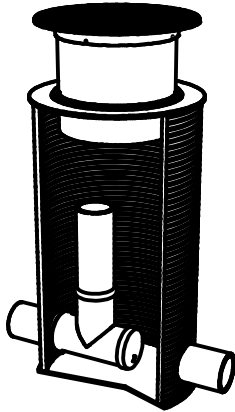

Valmistaja: UPONOR INFRA OY

h		d	Kulma	
	0°			Poisto
	90°			Tulo 1
	180°			Tulo 2
	270°			Tulo 3
				Tulo 4

Pidätämme oikeuden muutoksiin

uponor

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks.n:o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn n:o ja piir. n:o	Muutos	