

Teknisk datablad

Uponor Trykforøgerstation



- Forventet levetid på mere end 100 år.
- Leveres som en plug-and-play løsning.
- Nem inspektion med hvid inderside.
- Produceres op til 3500 mm (SN2/SN4/SN8)
- Trykforøgerstation øger tryk i rørledning.
- Kan bestilles med Nordic Poly Mark godkendelse iht. Insta Cert.

Uponor Trykforøgerstation

En trykforøgerstation øger trykket i en rørledning, når trykket fra vandforsyningen ikke er nok til at forsyne recipienterne med vand. Et typisk eksempel er et beboelsesområde, der er placeret højt oppe eller langt væk fra vandforsyningen. Den kan også bruges, når der ikke er en vandforsyning i området. Skal også bruges, når der ikke er et vandtårn i vandsektionen.

- Kan leveres som en selvstændig enhed eller integreres i reservoirer.
- Kan udstyres i henhold til kundernes individuelle behov og forhold.

Egenskaber

Anvendelse	Øger tryk i rørledningen
Materiale	Polyethylen (PE)
Farve	Sort eller sort med hvid inderside (efter aftale)
Dimensioner	1250-3500 mm
Ringstivheder	SN2, SN4 eller SN8 og andre på forespørgsel
Standarder	Produceret af dele efter EN 13476-2
Godkendelser	Rørdel kan bestilles med Nordic Poly Mark godkendelse

Produkter til distribution af vand


Uponors tekniske brønde tilpasses efter kundens individuelle behov. Tilbehør udvælges i henhold til det specifikke formål.

Præfabrikerede brønde sikrer høj kvalitet og hurtig installationstid på stedet.

Produktoversigt

Dimensioner på brønde; Ø1250, Ø1400, Ø1500, Ø1600, Ø1800, Ø2000, Ø2400, Ø2500, Ø3000 og Ø3500 mm.

Udstyr tilpasset efter kundens forhold.

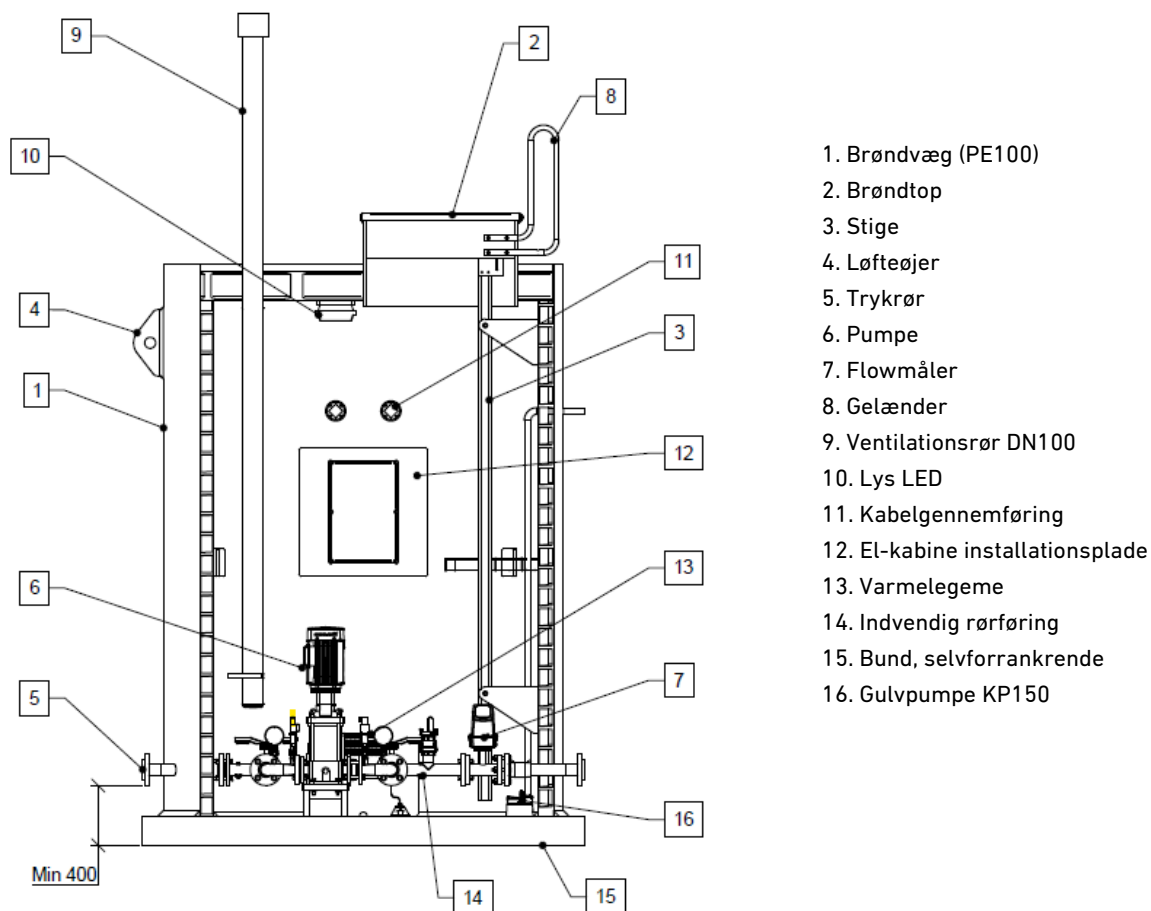

Driftforhold og installation

- Nem at vedligeholde: Renses og tømmes via inspektionsrørene med slamsuger.
- Efterse enheden visuelt efter kraftige skybrud.
- Weholite-brønden skal håndteres og installeres, som beskrevet i Danva vejledning nr. 54, 2. udgave, DS 475 og DS 430.


Tilbehør/ komponenter

En bred vifte af tilbehør kan installeres alt efter kundens behov. Følgende er eksempler på mulige komponenter, der kan vælges til Flowise tanke og brønde: stige, ventilation, køler, lys, afløb, dræning samt dæksler til grønne områder og vej anlæg.

Excellence in Flow

Besøg vores webside for at komme i kontakt med din lokale specialist:

www.gfps.com/our-locations



Informationen og tekniske data (tilsammen "Data") herinde er ikke bindende, med mindre de er specifikt skriftligt bekræftet.
Dataene udgør hverken udtrykte, underforståede eller berettigede egenskaber eller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed.
Alle data er med forbehold for ændringer. Georg Fischer Piping Systems generelle salgsbetingelser er gældende.

