Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad om Tripla™

Kabelbeskyttelsesrør

Dobbeltvæggede

Trækfaste kabelrør til krævende underføringer

GF's dobbeltvæggede kabelbeskyttelsesrør kombinerer en korrugeret yderside med en glat inderside. Det giver et stærkt, let rør, som er nemt at håndtere og lægge, samtidig med at kablerne kan trækkes gennem røret – også hvor tracéet skifter retning. Rørene fås i lige 6 m længder og er vandtætte med påsvejst muffe.



Let at håndtere og installere

Den lave vægt gør rørene nemmere at transportere og håndtere i rørgraven og bidrager til en hurtigere lægning.

Dokumenteret CO_2-aftryk

Tripla-røret har en EPD (miljøvaredeklaration) og kan fåes i BLUE version.

Stærk og vandtæt konstruktion

Røret er udstyret med en svejset muffe med en olie- og kemikalieresistent tætningsring.


Tripla™ - 3. generations kabelbeskyttelsesrør

Det unikke design gør det muligt at anvende røret til både standardinstallationer og installationer, hvor der kræves ekstra høj ringstivhed.

Tekniske data

System	Trækrør til underføring
Materiale	PEH
Farve	Rød (stærkstrøm) og orange (telekommunikation)
Medium	Kabel
Dimensioner	110/95 og 160/138 mm
Længder	6 m
Type	Trelagsrør med glat indvendig og udvendig overflade.
Ringstivhed	SN8 iht. ISO 9969
Tæthed	Iht. DS/EN 13476 og DS/EN 1277, 0,5 bar vandtryk.
Slagtest	Faldvægt 10 kg. Faldhøjde 500 mm
Min. bøjningsradius	11 x d_e mm
Max. tilladt vinkelafbøjning i samlingerne	2°
Min. temperatur i installationsomgivelserne	-20 °C
Densitet	≥ 950 kg/m³ (Testet iht. ISO 1183)
Smelteindeks	0,3 g/10 min. (Testet iht. ISO 1133 Metode 18)
Langtidskrybemodul E50	275 MPa (Testet iht. ISO 6259)
Korttidskrybemodul E0	1100 Mpa (Testet iht. ISO 6259)
Varmeudvidelseskoefficient	0,13 mm/m°C
Varmeledningsevne	0,4 W/ m°C (Testet iht. DIN 52612 v. 20°C)
Varmefylde	1,9 J/g . °C
Standarder	Iht. Stærkstrømsreglementet og DS/EN 50626-1:2023 samt testkravene i SS 424 14 37 7


Komponenter

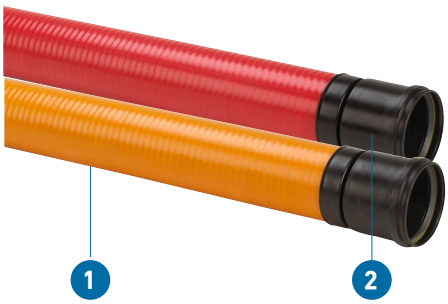

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Kabelbeskyttelsesrør	2	Vandtæt påsvejst muffe med integreret fastmonteret tætningsring

Installation under vanskelige forhold

Kabelrørssystemets rørkonstruktion giver en høj ringstivhed . I standardudformningen har røret en ringstivhed på 8 kN/m^2, og dermed er Tripla™-røret langt stærkere end de fleste andre kabelrør. Derfor kan kabelrøret anvendes under normale såvel som vanskelige installationsforhold.

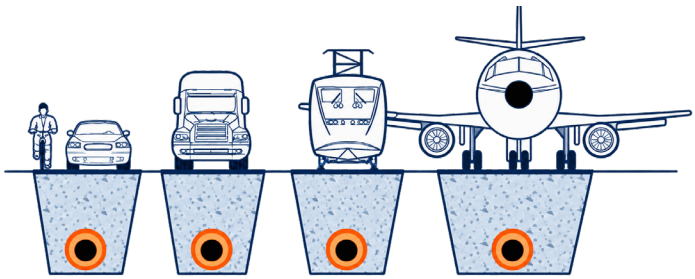

Varenummer

Uponor nr.	VVS nr.	Beskrivelse
1051580		TRIPLA 110 MM RØR SN8 PEH 6 M RØD
1051584		TRIPLA 110 MM RØR SN8 PEH 6 M ORANGE
1050160		TRIPLA 110 MM SAMLEMUFFE PEH SORT
1053670		UNDERGROUND DRAINAGE SEALING RING 110 HB-FIX TPE
1055213		TRIPLA 160 MM RØR SN8 PEH 6 M RØD
1050161		TRIPLA 160 MM SAMLEMUFFE PEH SORT
1053671		UNDERGROUND DRAINAGE SEALING RING 160 HB-FIX TPE

Kontakt en ekspert
Find ud af, hvordan vi kan styrke din kabelrørsløsning
www.gfps.com

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.