Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad

Samletank

Til opsamling af spildevand



Fleksibel placering. Lav installationsdybde.

GF samletanke er beregnet til opsamling af spildevand på steder, hvor tilslutning til kloak eller lokal spildevandsbehandling ikke er mulig eller relevant. Tankene fås med en volumen på 3,0 og 5,3 m^3 og har en kompakt konstruktion, der giver fleksibilitet ved placering og installation, også hvor pladsforhold eller installationsdybde stiller særlige krav. Tankene er fremstillet i PE og leveres med stigerør og tilslutning til indløb.

Lav vægt letter håndtering på installationsstedet

PE-konstruktionen giver en relativt lav vægt, hvilket gør tankene lettere at håndtere i forbindelse med transport og installation.

Fleksibel placering ved begrænset plads

Tankenes kompakte konstruktion giver fleksibilitet ved placering og installation, hvor pladsforholdene stiller særlige krav.

Lav installationsdybde


Tankenes konstruktion giver mulighed for installation i begrænset dybde og kan dermed være en fordel, hvor installationsforholdene ikke tillader en dybere placering.


Materiale til langvaring anvendelse

PE-materialet er bestandigt overfor de stoffer, der normalt forekommer i almindeligt husholdningsspildevand.

Tekniske data

System	Samletank til spildevand fra husstanden
Materiale	PE - Polyethylen
Farve	Sort
Diameter, opføringsrør	600 mm
Diameter, indløb	110 mm
Størrelse	Bestået 3 m^3 og 5,3 m^3
Dimensioner 3 m^3	2400 x 1630 x 1175 mm (ekskl. stigerør)
Dimensioner 5,3 m^3	2400 x 2000 x 1500 mm (ekskl. stigerør)
Max. kontinuerlig driftstemperatur	Maksimalt 35 °C
Overensstemmelse (DOP)	Kravene i henhold til BEK1587 og DS/EN 12566-1 Annex A-D
Vandtæthed	Bestået
Tryktest	Bestået
Alarm	Kan tilkøbes
Forankring	Ved grundvand: 2 sæt Uponor forankringssystem til en 3 m^3 tank Ved grundvand: 3 sæt Uponor forankringssystem til en 5,3 m^3 tank.
Installation	Skal etableres iht. DS 440 samt norm for mindre anlæg DS 415.

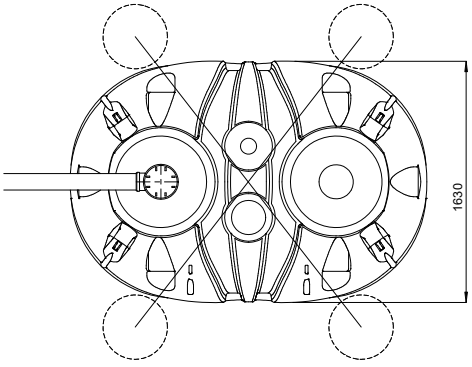

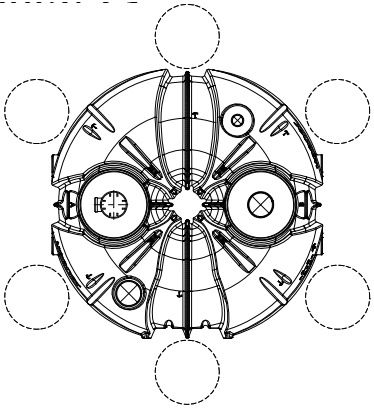

Komponenter






Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Samletank 3,0 m³	4	Samletank 5,3 m³
2	Stigerør 1000 mm til 3,0 m³ tank	5	Stigerør 200 mm til 5,3 m³ tank
3	Tilslutning / Indgang til 3,0 m³ tank	6	Tilslutning / Indgang til 5,3 m³ tank

Samletank 3 m³


Samletanken må kun stå i maks. 1,175 m grundvand
Jordækning: 0,3-1,0 m
Leveres med Ø200 mm stigerør i PP
Vægt: 170 kg

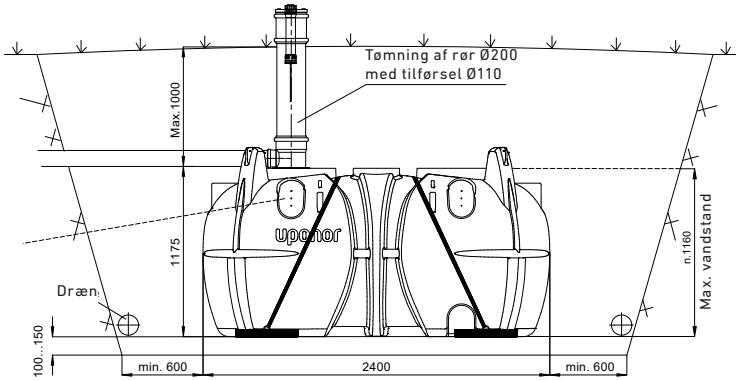

Uponor varenr.	Volumen m³	Længde (L) m	Højde x bredde m	Højde m/stigerør m	Stigerør mm	Tilslutning mm
1057366	3,0	2,4	1,175 x 1,63	2,175	1000	110

Samletank 5,3 m³

Samletanken må kun stå i maks. 0,5 m grundvand
Jorddækning: 0,75 m
Leveres med Ø200 mm stigerør i PP
Vægt: 245 kg

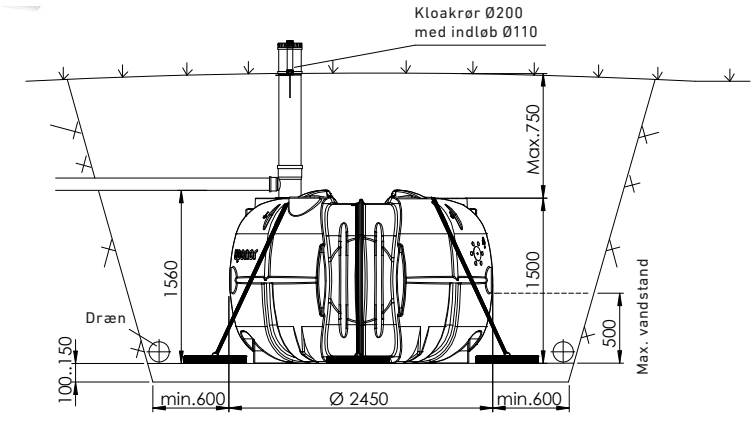

Uponor varenr.	Volumen m³	Længde (L) m	Højde x bredde m	Højde m/stigerør m	Stigerør mm	Tilslutning mm
1003561	5,3	2,4	1,5 x 2,0	2,5	200	110

Installation

Installation skal udføres af en autoriseret kloakmester og må først installeres efter myndighedernes godkendelse. Alt arbejde skal udføres i henhold til DS 440, Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning samt DS 415, Norm for fundering. Se i øvrigt installationsvejledningen.

Placering af tanken i nærheden af bygninger skal ske efter reglerne i DS/EN1997-1:2007.
Tanken placeres i frostfri dybde.

Udluftning

Samletanke skal udluftes, og det anbefales at føre udluftning så langt væk fra bygning og terrasse som muligt for at undgå lugtgener.

Varenummer

Modelnr.	VVS nr.	Beskrivelse
1057366	223279300	3 M3 SAMLETANK
1003561	223279520	5,3 M3 SAMLETANK

Kontakt en ekspert
Se mere om samletanke til tilbageholdelse af spildevand
www.gfps.com/flowise

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.