


Najniższa zabudowa. Najszybsza instalacja.

Uponor Siccus Mini
Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe

Uponor

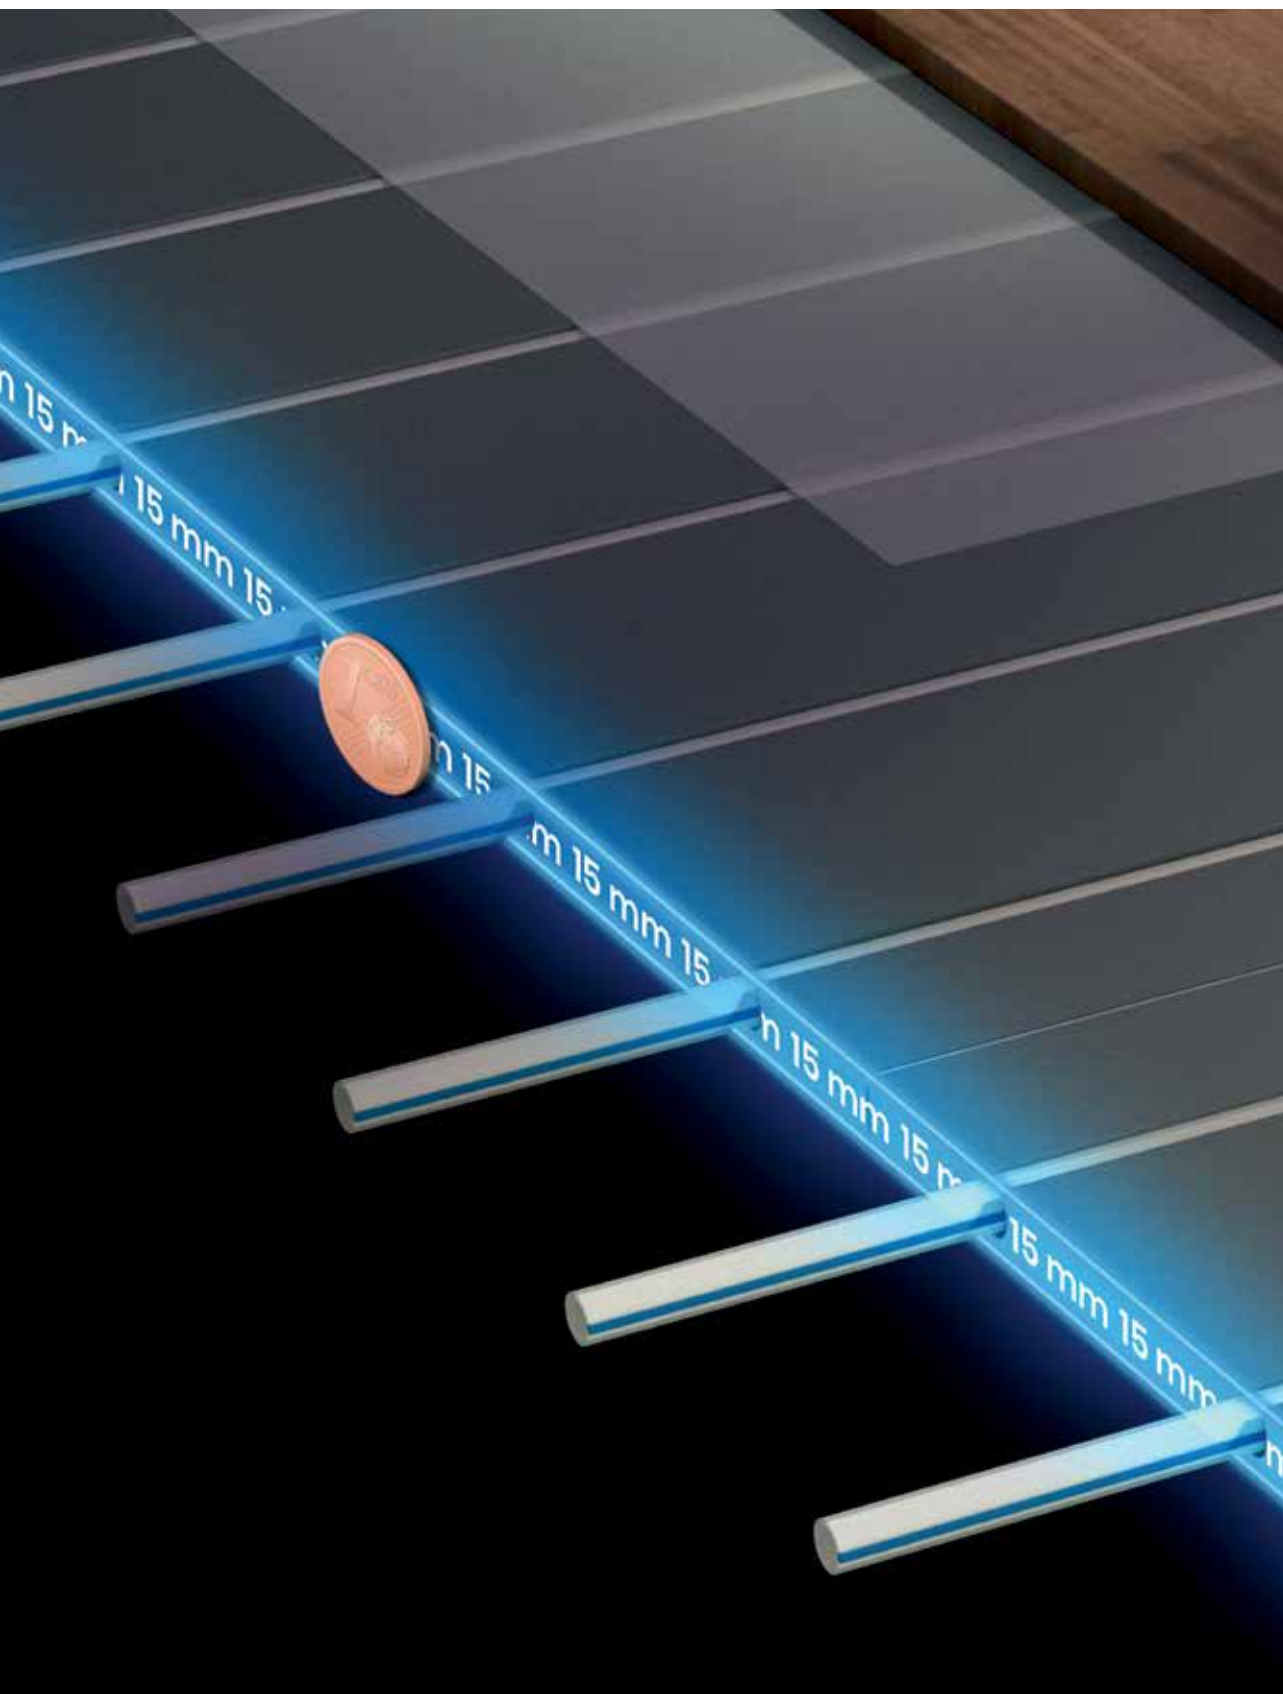

➤ Gotowe rozwiązanie. Błyskawiczny montaż.

Najniższy, kompletny system do ogrzewania i chłodzenia podłogowego.

Właściciele starszych mieszkań czy domów często nie decydują się na ogrzewanie podłogowe podczas remontu ze względu na niskie sufity, kucie posadzek czy wydłużony czas prac renowacyjnych. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, stworzyliśmy najniższy system Uponor – Siccus Mini. Nasz system to zaledwie 15mm, sucha zabudowa i możliwość ułożenia na istniejącej podłodze.

Osiąga 90% wydajności w ciągu 50 minut, zapewniając 34% więcej mocy w zakresie ogrzewania niż standardowe suche systemy i zużywając o 31% mniej energii niż grzejniki. Siccus Mini to system idealny do renowacji, umożliwia połączenie z pompą ciepła oraz szybki i łatwy montaż gotowych, prefabrykowanych paneli na istniejącej podłodze.

Zalety:

- system specjalnie dostosowany do niskiej zabudowy
- wymaga tylko jednej osoby do instalacji
- szybki i "czysty" montaż
- optymalny dla parkietu i laminatu
- nadaje się do wszystkich typów podłóg, w tym płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, dywanu czy podłóg winylowych

90%

wydajności w mniej niż 1 godzinę

15mm

wysokości zabudowy

Korzyści:

- zoptymalizowana efektywność energetyczna
- opcja bezpośredniego układania podłogi
- bez czasu oczekiwania na końcowe pokrycie podłogowe
- bez konieczności koordynacji prac wielu fachowców
- idealnie nadaje się do pomp ciepła
- niebrudzący i szybki montaż na istniejącym podłożu

34%

więcej mocy grzewczej niż w standardowych, suchych systemach

31%

mniejsze zapotrzebowanie na energię niż w przypadku grzejników

39%

mniejsza emisja gazów cieplarnianych i CO₂ niż w przypadku grzejników



zrównoważony
wybór

Szybkie rozwiązanie. Wysoka wydajność.

Instalatorzy mogą skrócić cały proces instalacyjny, stosując system Siccus Mini do istniejących podłóg. Dodatkowo rury systemowe są blisko wykończenia podłogi co zwiększa wydajność i przyspiesza reakcję systemu na zmiany temperatury w pomieszczeniu.

Chcesz wiedzieć więcej?




<https://www.uponor.com/pl-pl/instalacje/produkty/ogrzewanie-podlogowe/siccus-mini>

Uponor Siccus Mini elementy systemu


Siccus Mini panel

- panel XPS klasy 400 kPa o wymiarach 1200 x 600 x 15 mm
- prefabrykowana folia aluminiowa o grubości 0,1 mm
- rowki na rury o stałym rozstawie 100 mm




Siccus Mini panel podkładowy pod płytkę

- syntetyczny panel podkładowy o wymiarach 1000 x 600 x 6 mm
- stosowany jako dodatkowa warstwa rozkładająca obciążenie płytek i kamienia naturalnego




Siccus Mini pas brzegowy

- wzmacniająca listwa syntetyczna o wymiarach 1000 x 45 x 15 mm
- idealna do montażu przy ścianach i w drzwiach
- wyłącznie do montażu płytek lub kamienia naturalnego



Siccus Mini taśma samoprzylepna panelu pod płytkę

- szerokość 143mm
- do łączenia paneli podkładowych pod płytkę (lub kamień naturalny) w celu uzyskania jednolitej powierzchni



Siccus Mini wycinarka termiczna 10mm 230V

- 10mm 230V
- do łatwego wycinania dodatkowych bruzd na rury Minitec w panelu Siccus Mini



Moving > Water

uponor

Uponor Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

obslugaklienta.bld@uponor.com
www.uponor.com/pl-pl/instalacje

01/2024