


Teknisk datablad

Uponor Weholite (WL) slamavskillere

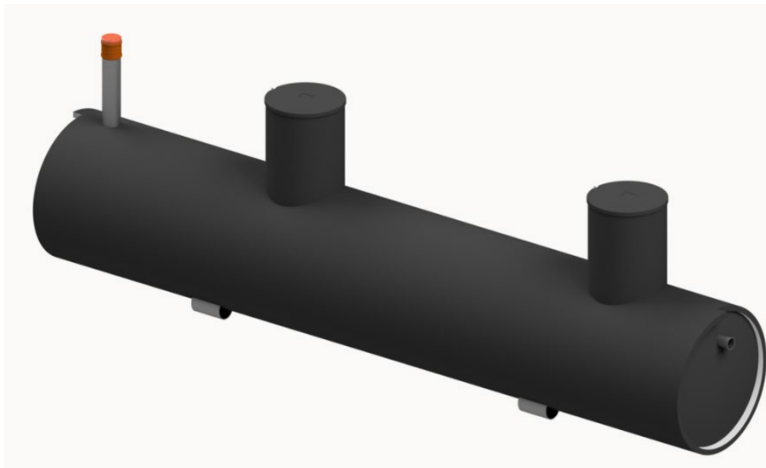

- Utmerket partikkelseparasjon takket være optimalisert hydrodynamisk strømning i tanken
- Sterk og robust dobbeltvegget struktur
- Rask og enkel installasjon takket være kompakt størrelse og 1-tanks konstruksjon
- Låsbare lokk

Uponor Weholite (WL) slamavskillere

Uponor Weholite (WL) slamavskillere egner seg for forbehandling av avløpsvann fra flere husholdninger. I slamavskilleren skilles flytende og synkende partikler fra spillvannet. Deretter ledes det forbehandlede vannet videre til behandling ved infiltrasjon. De faste stoffene lagres i tanken som slam, og slamavskilleren skal tømmes minst en gang i året. Takket være tankenes optimale strømningsegenskaper, separeres partiklene svært effektivt.

Det er to varianter av Uponor Weholite slamavskillere: en med selvfall og en med integrert pumpekum.


Tankene er enkle å håndtere og raske å installere. De har tankføtter for stabilitet under lagring, transport og installasjon. Takket være lav vekt er tankene enkle å løfte og håndtere.

Spesifikasjoner

Bruksområde	Separat avløp
Materiale	PE
Dimensjon	6, 8, og 12 m ³
Farge	Svart
Standarder	EN12566-1
Godkjenninger	CE-merket

Tekniske data, slamavskiller WL - størrelser 6 m³, 8 m³, eller 12 m³

Uponor nr.	Volum m ³	Lengde (l) m	Høyde/bredde (h1/w) m	Høyde med stigerør (h) m	Innløp (do1) mm	Utløp (do2) mm	Tømme-rør (do3) mm	Stige-rør (do4) mm	Innløp høyde (h2) m	Utløp høyde (h3) m	Forankringssett stk.
1073119	6	7,1	1,3	2,1	110	110	200	600	1,05	0,95	4
1073122	8	6,6	1,5	2,3	110	110	200	600	1,26	1,16	4
1074981	12	10,1	1,5	2,3	110	110	200	600	1,26	1,16	6

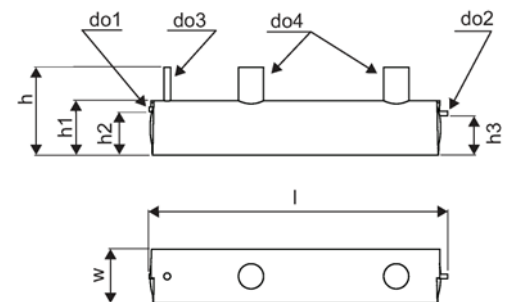


Tekniske data, slamavskiller WL med pumpe - størrelser 6 m³, 8 m³, eller 12 m³

Uponor nr.	Volum m ³	Lengde (l) m	Høyde/bredde (h1/w) m	Høyde med stigerør (h) m	Innløp (do1) mm	Utløp (do2) mm	Tømme-rør (do3) mm	Stige-rør (do4) mm	Innløp høyde (h2) m	Utløp høyde (h3) m	Forankringssett ¹ stk.
1073121	6	7,8	1,3	2,1	110	40	200	600	1,05	1,36	5
1073124	8	7,4	1,5	2,3	110	40	200	600	1,26	1,61	5
1073126	12	10,8	1,5	2,3	110	40	200	600	1,26	1,61	7

Tekniske data, pumpe

Pumpetype	Grundfos 12.40.06.A1
Strøm	1-fas, 230V, 50Hz
Strømbruk	0,6kW
Vekt	12,2kg
Maks. strømnig	5 l/s
Maks. løftehøyde	13 m
Maks. partikkel-størrelse	12 mm

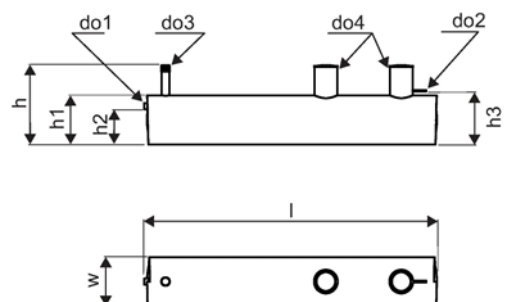

Tilgjengelig tilbehør for alle varianter


1003563	Forankringssett
1141446	Tankalarm

I tillegg til standard varianter, kan andre varianter lages i henhold til ordre.

Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

