

Sortiment 2026 Uponor Infra AB

Länkat Innehåll!

Innehåll

Klicka i innehållsförteckningen på just det du är intresserad av och du kommer direkt dit!

Spillvattensystem	3
Ultra Rib 2 och Ultra Rib 2 Blue	4
Ultra Double och Ultra Double Blue	12
Ultra Classic och Ultra Classic Blue	20
PVC	31
Stormwise Dagvattenlösningar	39
Uponor IQ och IQ Blue	40
Vägrör	47
Magasinering	49
Infiltration	53
Rening	58
Brunnssystem	64
Spillvattenbrunnar	65
Delar	71
Betäckningar	73
Dagvattenbrunnar	77
Delar	80
Betäckningar	86
Dräneringsbrunnar	89
Weholite	91
Tryckrörssystem	100
ProFuse RC	101
PE100RC	105
Flowise Dricksvattenlösningar	108
Beredning	109
Lagring	111
Transport	113
Cable Protection System	116
Kabelskyddsrör	117
Delar	122
Markeringsband och Markeringsnät	128
Opto	131
Delar	133
Kabelbrunnar	135
Delar	138
Enskilda avloppssystem	140
Markbaserade system	141
Rör och delar	145
Grå- och svartvattenhantering	151
Delar	154
Minireningsverk	156
Clean I och Clean II	157
WehoPuts	158
Delar Clean	159
Delar WehoPuts	162
Dräneringssystem	164
Vägdränering	165
Husdränering	167
Jordbruksdränering	171
Markförlagda ventilationssystem	176

Sortiment 2026

Uponor Spillvattensystem


Sortiment 2026

Uponor Ultra Rib 2

Uponor Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2


SN8 med integrerad muff. Komplettera med 1 st. Ultra Rib 2 tätningsring.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	L m	M mm	Dy Max mm	Antal rör/bunt
2593042	1103066	200/175	3	119	227	15
2593043	1103067	200/175	6	119	227	15
2593045	1103068	250/220	3	133	277	12
2593046	1103069	250/220	6	133	277	12
2593047	1103070	315/277	3	150	355	6
2593048	1103072	315/277	6	150	355	6
2593049	1103073	450/396	3	170	509	4
2593050	1103075	450/396	6	170	509	2
2593051	1103076	560/493	3	204	624	2
2593052	1103077	560/493	6	204	624	2

Ultra Rib 2 Blue

Fossilfri version av Ultra Rib 2. Upp till 70 % koldioxidreduktion uppnås med iblandning av 55 % fossilfri råvara vid tillverkning.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	L m	M mm	Dy Max mm	Antal rör/bunt
2593053	1120027	200/175	3	119	227	15
2593054	1120028	200/175	6	119	227	15
2593055	1120029	250/220	3	133	277	12
2593056	1120030	250/220	6	133	277	12
2593057	1120031	315/277	3	150	355	6
2593058	1120032	315/277	6	150	355	6
2593059	1120033	450/396	3	170	509	4
2593060	1120034	450/396	6	170	509	2
2593061	1120035	560/493	3	204	624	2
2593062	1120036	560/493	6	204	624	2

Böj 7,5°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2354915	1054164	200	96	15	15	lösa

Böj 15°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per per/pall
2370035	1050288	200	96	30	30	55
2370036	1050289	250	113	38	38	32
2370037	1050290	315	134	45	45	15
2370056	1050291	450	182	59	59	4
2370057	1050292	560	210	65	65	2



Böj 30°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370032	1050282	200	96	52	52	55
2370033	1050283	250	113	60	60	23
2370034	1050284	315	134	78	78	10
2370054	1050285	450	182	118	118	4
2370055	1050286	560	210	130	130	2



Böj 45°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370029	1050276	200	96	67	67	45
2370030	1050277	250	113	83	83	25
2370031	1050278	315	134	106	106	10
2370052	1050279	450	182	181	181	4
2370053	1050280	560	210	200	200	2



Böj 90°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370026	1050272	200	96	86	86	33
2370027	1050273	250	113	103	103	17
2370028	1050274	315	134	126	126	8



Grenrör 45°

Med tre muffar. Komplettera med 3 st. tätningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M3 mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370040	1050307	200/200	48	260	405	96/96	18
2370043	1050308	250/200	55	265	305	113/96	13
2370044	1050314	250/250	55	287	305	113/113	10
2370047	1050309	315/200	70	299	384	134/96	/12
2370048	1050315	315/250	70	327	384	134/113	/5
2370049	1050316	315/315	70	361	384	134/134	/8
2370050	1050318	450/200*	48	438	700	182/96	/3
2370151	1050319	450/250*	75	640	830	182/113	Lösa
2370152	1050320	450/315*	125	800	930	182/134	Lösa
2370059	1054167	450/450	60	790	1220	182/182	/2
2370051	1050322	560/200*	20	570	750	210/96	/2
2370153	1050323	560/250*	20	640	830	210/113	Lösa
2370154	1050324	560/315*	70	800	930	210/134	Lösa
2370061	1054168	560/560	265	1050	1350	210/210	Lösa

* Kontakta Uponor för leveranstid.

Grenrör 45°

Med tre muffar. Avgrening för släta markavloppsrör är försedd med oljebeständig fast tätningsring. Komplettera med 2 st. tätningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M3 mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370038	1050294	200/110	26	188	223	96/58	8/32
2370039	1050299	200/110	26	243	223	96/110	7/28
2370041	1050295	250/110	55	220	322	113/58	/17
2370042	1050300	250/160	55	261	305	113/110	/16
2370045	1050297	315/110	27	260	384	134/58	/12
2370046	1050302	315/160	27	295	384	134/110	/12
2370058	1050317	450/160*	30	360	700	182/75	/4
2370060	1050321	560/160*	30	570	700	210/75	/2

* Kontakta Uponor för leveranstid.

Propp

För montering i Ultra Rib 2 muff, inkl. tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370088	1050332	200*	90	24/192
2370089	1050333	250*	105	13/104
2370090	1050334	315**	230	/21
2370091	1050335	450**	195	/9
2370092	1050336	560**	235	/6

* OBS! Montera tättningsringen i första spåret.


** Ej försedd med handtag



Dubbelmuff

Komplettera med 2 st. tättningsringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370078	1050329	200	204	96	72
2370079	1053654	250	240	113	48
2370080	1053655	315	286	134	18
2370081	1053747	450	432	214	/8
2370082	1050330	560	416	206	/4



Skjutmuff


Komplettera med 2 st. tättningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370083	1050326	200	204	65
2370084	1050327	250	240	48
2370085	1050328	315	286	22
2370086	1051666	450	432	/8
2370087	1050516	560	416	/4



Övergång


Slätrör muff till Ultra Rib 2 spetsända. Komplettera med 1 st. tättningsring.
Övergångarna är excentriska.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2984024	1120417	200/200	215	110	15/90
2984025	1120418	250/250	256	120	/44
2984026	1120419	315/315	315	155	/12
2370075	1050361	450/400	358	160	Lösa/9
2984020	1092614	560/500	515	185	/4

Övergång


Ultra Double och Ultra Rib 2 spetsända till betongspetsända. Inkl. tättningsring för betongspetsända. Komplettera med 1 st. tättningsring.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Ultra/betong	L mm	M1/M2 mm	Di mm	Antal per kart/pall
2370062	1050349	200/225	340	110/152	325	18
2370063	1050350	250/225	350	120/150	325	18
2370064	1050351	315/300	430	155/185	410	6
2370065	1050352	450/400	530	160/170	535	/2

Övergång

Ultra Rib 2 spetsända till betongmuff. Komplettera med 1 st. tättningsring.
Övergången är excentrisk.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Ultra/betong	L mm	M mm	Dy mm	Antal per kart/pall
2370068	1050354	200/225*	200	110	285	12/48
2370069	1050355	250/225*	230	120	285	10/40
2370070	1050356	315/300	320	155	370	18
2370071	1050357	450/400	380	160	470	Lösa

* Inklusive tättningsring till betongmuff.

Förminskning

Ultra Rib 2 eller Ultra Double muff till slätrör spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring på spetsändan. OBS! Montera tätningsringen i första spåret. 110 och 160 muffen är försedd med oljebeständig fast tätningsring.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Ultra/betong	L mm	M1/M2 mm	Di mm	Antal per kart/pall
2370093	1050338	200/110	200/110	152	60	20/160
2370094	1050339	200/160	200/160	208	114	12/96



Förminskning

Från Ultra Rib 2/Ultra Double muff till Ultra Rib 2/Ultra Double spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring. Komplettera med 1 st. tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370095	1050340	250/200	240	96	10/80
2370097	1050342	315/250	360	113	/14
2370099	1050344	450/315	350	134	/6
2370101	1050347	560/450	430	182	/4
2370096	1050341	315/200	340	96	/14
2370098	1050343	450/250	325	113	/6
2370100	1050346	560/315	390	134	/4



Smörjmedel

Tub eller burk.

RSK nr.	Uponor nr.	Vikt/förp. g	Antal per kart/pall	Typ
3115185	1003501	225	20/280	Tub
3115136	1003502	1000	14/480	Burk



Åtgång smörjmedel/fog

- D 110 mm åtgår 0,7gram
- D 160 mm åtgår 1,0 gram
- D 200 mm åtgår 1,5 gram
- D 315 mm åtgår 3,5 gram
- D 500 mm åtgår 10-15 gram

Tätningssring

Enligt SS-EN 681-1.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2370016	1053656	200	10/120
2370017	1053657	250	10/1000
2370018	1053658	315	10/600
2370019	1050363	450	2/300
2370020	1050364	560	2/200

Tätningssring

Olje- och bensenbeständig. Enligt: SS-EN 681-1.

Märkt med en gul prick.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per bunt
2370021	1050365	200	10
2370022	1050366	250	10
2370023	1050367	315	10
2370024	1050368	450	2
2370025	1050369	560	2

Tätningssring

Betongövergång.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
	1054447	200/250/225	100/1600
	1054449	315/300	60/360
	1054450	450/400	40/640

Sortiment 2026

Ultra Double & Ultra Double Blue

Ultra Double


SN8. Komplettera med 1 st. tätningssring.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	L m	M mm	Dy max mm	Antal rör/bunt
2340387	1058710	200/175	3	119	227	15
2340388	1058711	200/175	6	119	227	15
2340389	1058712	250/220	3	133	277	12
2340390	1058713	250/220	6	133	277	12
2340391	1058714	315/277	3	150	355	6
2340392	1058715	315/277	6	150	355	6
2340323	1057889	450/393	3	145	509	2
2340324	1057890	450/393	6	145	509	2
2340325	1057891	560/491	3	170	624	2
2340326	1057892	560/491	6	170	624	2
2340329	1062925	680/596	2,8	245	715	2
2340328	1057894	680/596	6	245	715	2

Ultra Double Blue

Fossilfri version av Ultra Double. Upp till 70 % koldioxidreduktion uppnås med iblandning av 55 % fossilfri råvara vid tillverkning.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	L m	M mm	Dy max mm	Antal rör/bunt
2593000	1141541	200/175	3	119	227	15
2593001	1141542	200/175	6	119	227	15
2593002	1141543	250/220	3	133	277	12
2593003	1141544	250/220	6	133	277	12
2593004	1141545	315/277	3	150	355	6
2593005	1141546	315/277	6	150	355	6
2593006	1141547	450/393	3	145	509	2
2593007	1141548	450/393	6	145	509	2
2593008	1141549	560/491	3	170	624	2
2593009	1141550	560/491	6	170	624	2
2593089	1141551	680/596	2,8	245	715	2
2593090	1141552	680/596	6	245	715	2

Böj 30°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar. Dimension 680 tillverkas efter order.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370032	1050282	200	96	52	52	55
2370033	1050283	250	113	60	60	23
2370034	1050284	315	134	78	78	10
2370054	1050285	450	182	118	118	4
2370055	1050286	560	210	130	130	2




Böj 45°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.

Dimension 680 tillverkas efter order.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370029	1050276	200	96	67	67	45
2370030	1050277	250	113	83	83	25
2370031	1050278	315	134	106	106	11
2370052	1050279	450	182	181	181	4
2370053	1050280	560	210	200	200	2



Böj 90°


Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370026	1050272	200	96	86	86	33
2370027	1050273	250	113	103	103	17
2370028	1050274	315	134	126	126	8



Grenrör 45°


Med tre muffar. Komplettera med 3 st. tätningsringar.

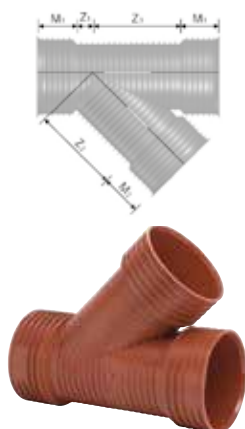

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370040	1050307	200/200	48	260	405	96/96	18
2370043	1050308	250/200	55	265	305	113/96	13
2370044	1050314	250/250	55	287	305	113/113	10
2370047	1050309	315/200	70	299	384	134/96	/12
2370048	1050315	315/250	70	327	384	134/113	/5
2370049	1050316	315/315	70	361	384	134/134	/8
2370050	1050318	450/200*	48	438	700	182/96	/3
2370151	1050319	450/250*	75	640	830	182/113	Lösa
2370152	1050320	450/315*	125	800	930	182/134	Lösa
2370059	1054167	450/450	60	790	1220	182/182	/2
2370051	1050322	560/200*	20	570	750	210/96	/2
2370153	1050323	560/250*	20	640	830	210/113	Lösa
2370154	1050324	560/315*	70	800	930	210/134	Lösa
2370061	1054168	560/560	265	1050	1350	210/210	Lösa

Grenrör 45°

Med tre muffar. Avgrening för släta spillvattenrör. Med olje-beständig fast tätningsring. Komplettera med 2 st. tätningsringar.

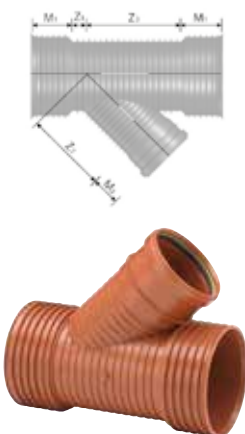

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370038	1050294	200/110	26	188	223	96/58	8/32
2370039	1050299	200/160	26	243	223	96/110	7/28
2370041	1050295	250/110	55	220	322	113/58	/17
2370042	1050300	250/160	55	261	305	113/110	/16
2370045	1050297	315/110	27	260	384	134/58	/12
2370046	1050302	315/160	27	295	384	134/110	/12
2370058	1050317	450/160	30	360	700	182/75	/4
2370060	1050321	560/160	30	570	700	210/75	/2
2370184	1058069	684/600-160	31	706	639	241/110	Lösa
2370185	1058070	684/600-200	105	784	715	241/125	Lösa

Propp

För montering i Ultra Rib 2 muff, inkl. tätningssring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370088	1050332	200*	90	24/192
2370089	1050333	250*	105	13/104
2370090	1050334	315**	230	/21
2370091	1050335	450**	195	/9
2370092	1050336	560**	235	/6

* OBS! Montera tätningssringen i första spåret.

** Ej försedd med handtag



Huv/Lock

För montering på IQ eller Ultra Double. Komplettera med 1 st. tätningssring.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370181	1057910	680/600	255	/8



Dubbelmuff


Komplettera med 2 st. tätningssringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370078	1050329	200	204	96	72
2370079	1053654	250	240	113	48
2370080	1053655	315	286	134	18
2370081	1053747	450	432	214	/8
2370082	1050330	560	416	206	/4
2701090	1051741	680	496	241	4



Skjutmuff

Komplettera med 2 st. tättningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370083	1050326	200	204	65
2370084	1050327	250	240	48
2370085	1050328	315	286	22
2370086	1051666	450	432	/8
2370087	1050516	560	416	/4
2370174	1057909	680/600	496	/4

Övergång

Slätrör muff till Ultra Rib 2 spetsända. Komplettera med 1 st. tättningsring.

Övergångarna är excentriska.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2984024	1120417	200/200	215	110	15/90
2984025	1120418	250/250	256	120	/44
2984026	1120419	315/315	315	155	/12
2370075	1050361	450/400	358	160	Lösa/9
2984020	1092614	560/500	515	185	/4

Övergång

Ultra Double och Ultra Rib 2 spetsända till betongspetsända.

Inkl. tättningsring för betongspetsända. Komplettera med 1 st. tättningsring.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M1/M2 mm	Di mm	Antal per kart/pall
2370062	1050349	200/225	340	110/152	325	18
2370063	1050350	250/225	350	120/150	325	18
2370064	1050351	315/300	430	155/185	410	6
2370065	1050352	450/400	530	160/170	535	/2

Övergång

Ultra Double spetsända till betongmuff. Komplettera med 1 st. tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Ultra/betong	L mm	M mm	Dy mm	Antal per kart/pall
2370068	1050354	200/225*	200	110	285	12/48
2370069	1050355	250/225*	230	120	285	10/40
2370070	1050356	315/300	320	155	370	18
2370071	1050357	450/400	380	160	470	Lösa

* Inklusive tättningsring till betongmuff.

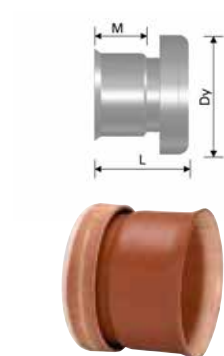

Reduktion

Ultra Rib 2 eller Ultra Double muff till slätrör spetsända. Excentrisk, inkl. tättningsring på spetsändan. OBS! montera tättningsringen i första spåret. 110 och 160 muffen är försedd med oljebeständig fast tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Ultra/slätrör	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370093	1050338	200/110	200/110	152	60	20/160
2370094	1050339	200/160	200/160	208	114	12/96



Reduktion

Ultra Rib 2/ Ultra Double muff till Ultra Rib 2/ Ultra Double spetsända. Excentrisk, inkl. tättningsring största dimensionen. Komplettera med 1 st. tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370095	1050340	250/200	240	96	10/80
2370097	1050342	315/250	360	113	/14
2370099	1050344	450/315	350	134	/6
2370101	1050347	560/450	430	182	/4
2370096	1050341	315/200	340	96	/14
2370098	1050343	450/250	325	113	/6
2370100	1050346	560/315	390	134	/4



Smörjmedel

Tub eller burk.



RSK nr.	Uponor nr.	Vikt/förp. g	Antal per kart/pall	Typ
3115185	1003501	225	20/280	Tub
3115136	1003502	1000	14/480	Burk

Tätningsring

Enligt SS-EN 681-1.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340393	1058978	200	1/3000
2340394	1058979	250	1/1000
2340395	1058980	315	1/1000
2701028	1051736	450/400	1/200
2701030	1051737	560/500	1/100
2701031	1051738	684/600	1/50

Tätningsring

Oljebeständig enligt SS-EN 681-1. Märkt med gul markering.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340453	1059762	200	Lösa
2340454	1059763	250	Lösa
2340455	1059764	315	Lösa
2340456	1059765	450/400	Lösa
2340457	1059766	560/500	Lösa
2340458	1059767	680/600	Lösa

Tätningsring

Betongövergång.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
	1054447	200/250/225	100/1600
	1054449	315/300	60/360
	1054450	450/400	40/640

Sortiment 2026

Ultra Classic

Ultra Classic Blue

Ultra Classic

SN8 med muff och inspektionsbar slät vit insida.

Treskiktskonstruktion och oljebeständig TPE tätningssring.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L m	Muffdjup mm	Antal per bunt
2370163	1056768	110 x 3,9	1	58	50
2370164	1056770	110 x 3,9	3	58	50
2370165	1056771	110 x 3,9	6	58	50
2370166	1056776	160 x 6,0	1	82	28
2370167	1056778	160 x 6,0	3	82	28
2370168	1056779	160 x 6,0	6	82	28
2370238	1059441	200 x 7,5	3	93	20
2370239	1059442	200 x 7,5	6	93	20
2370240	1060628	250 x 9,5	3	114	12
2370241	1060629	250 x 9,5	6	114	12
2370242	1060630	315 x 11,7	3	134	6
2370243	1060631	315 x 11,7	6	134	6
2370244	1060632	400 x 15,0	3	163	3
2370245	1060633	400 x 15,0	6	163	6

Ultra Classic Blue

Fossilfri version av Ultra Classic. Upp till 70 % koldioxidreduktion

tack vare iblandning av 55 % fossilfri råvara vid tillverkning.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L m	Muffdjup mm	Antal per bunt
2350170	1141558	110 x 3,9	1	58	50
2350173	1141560	110 x 3,9	3	82	28
2350174	1141561	110 x 3,9	6	82	28
2350179	1141566	160 x 6,0	1	82	28
2350181	1141568	160 x 6,0	3	58	50
2350182	1141569	160 x 6,0	6	58	50
2350184	1141571	200 x 7,5	3	114	12
2350185	1141572	200 x 7,5	6	114	12
2350186	1141573	250 x 9,5	3	114	12
2350187	1141574	250 x 9,5	6	114	12
2350188	1141575	315 x 11,7	3	134	6
2350189	1141576	315 x 11,7	6	134	6
2350190	1141577	400 x 15,0	3	163	3
2350191	1141578	400 x 15,0	6	163	6

Böj 7,5°

Med en muff och oljebeständig tättningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt mm	Antal per kart/pall
2354018	1053999	160	20	20	0,6	10/80
2354538	1050570	200	115	90	1,9	6/48



Böj 15°

Med en muff och oljebeständig tättningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2353933	1071970	110	12	12	0,20	30/240
2353934	1050065	160	41	41	0,62	10/80
2354439	1050567	200	48	50	1,3	6/48
2354447	1053668	250	67	37	2,4	-/33
2354454	1050568	315	82	48	4,3	-/16
2354462	1050569	400	95	210	18,3	Förp. ej



Böj 30°

Med en muff och oljebeständig tättningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353928	1071969	110	19	19	0,22	30/240
2353929	1050061	160	39	39	0,72	10/80
2354330	1050563	200	70	73	1,5	5/40
2354348	1050564	250	40	40	3,5	-/28
2354763	1050565	315	49	62	6,4	-/30
2354786	1050566	400	64	83	8,1	-/6






Böj 45°

Med en muff och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP.
Dimension 200-315 är tillverkade av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353923	1050057	110	28	28	0,25	30/240
2353924	1071968	160	39	39	0,75	8/64
2354231	1053666	200	93	96	1,8	4/32
2354249	1050561	250	124	97	3,30	5/20
2354256	1053667	315	151	120	6,00	-/12
2354264	1050562	400	96	110	9,3	-/6

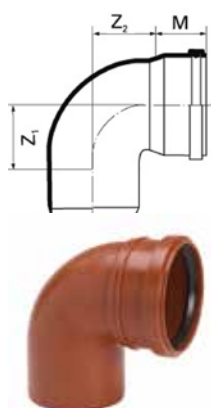

Böj 90°

Med en muff och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP.
Dimension 200-315 är tillverkade av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353918	1050055	110	69	69	0,32	14/168
2353919	1053636	160	135	135	0,94	6/48
2354033	1050557	200	181	186	2,4	4/32
2354762	1050558	250	141	143	3,7	-/18
2354783	1050559	315	178	180	9,5	-/9
2354787	1050560	400	216	229	12,0	/4



Böj 15°


Med två muffar och oljebeständig tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353939	1050084	110	12	0,20	24/288
2354281	1050086	160	41	0,67	10/80

Böj 30°

Med två muffar och oljebeständig tätningsring.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353938	1050087	110	19	0,22	32/256
2354282	1050089	160	41	0,65	10/80



Böj 45°

Med två muffar och oljebeständig tätningsring.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353917	1050090	110	28	0,25	30/240
2354283	1050091	160	41	0,58	10/80



Böj 90°

Med två muffar, svängt utförande och oljebeständig tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353973	1050092	110	106	0,40	16/128
2354284	1050093	160	153	1,06	6/48






Böj 90°

Svängt utförande och oljebeständig tättningsring.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Z mm	Vikt mm	Antal per kart/pall
2354285	1050094	160	253	153	0,99	6/48



Grenrör 45°

Med tre muffar och oljebeständig tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	L3 mm	Z2 mm	Vikt mm	Antal per kart/pall
2353954	1050097	110/110	160	26	134	0,50	12/96
2354286	1050098	160/110	200	9	210	1,17	6/48
2354287	1050099	160/160	280	60	280	1,45	4/32



Grenrör 90°

Med tre muffar, svängt utförande och oljebeständig tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	L3 mm	Z2 mm	Vikt mm	Antal per kart/pall
2354016	1050100	110/110	143	85	95	0,45	14/112

Grenrör 45°

Med två muffar och oljebeständig. Dimension 110-160 är tillverkade av PP.

Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2353940	1071971	110/110	84	134	134	0,58	8/64
2353942	1050069	160/160	9	210	210	0,4	4/32
2353941	1050068	160/110	60	270	240	1,0	6,48
2354652	1050572	200/110	11	221	205	2,0	-/34
2354660	1050575	200/160	49	249	249	2,6	-/26
2354645	1050579	200/200	79	277	277	3,5	-/20
2354686	1050573	250/110	3	288	266	4,4	-/18
2354694	1050577	250/160	37	316	302	4,9	-/15
2354742	1067807	250/200	18	275	271	7,6	-/12
2354678	1050580	250/250	101	366	366	10,0	Förp. ej
2354736	1050574	315/110	10	334	303	8,1	Förp. ej
2354744	1050578	315/160	5	362	338	8,4	Förp. ej
2354743	1067808	315/200	-15	318	305	12,1	-/8
2354769	1050581	315/250	69	412	402	15,8	Förp. ej
2354728	1050582	315/315	114	448	448	19,6	Förp. ej
2354761	1056598	400/160	-77	358	327	14,5	-/5
2354827	1050583	400/315	375	508	495	32,5	Förp. ej



Dubbelmuff

Oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade

av PP. Dimension 200-315 är tillverkade av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354028	1071972	110	120	0,18	24/288
2354030	1071973	160	154	0,55	12/96
2356830	1050615	200	215	1,4	9/72
2356848	1050616	250	256	2,0	-/36
2473956	1050617	315	300	3,5	3/18



Skjutmuff (reparationsmuff)


Oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP.
Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353956	1050073	110	120	0,18	26/312
2353957	1053637	160	154	0,55	18/144
2355337	1050593	200	217	1,2	9/72
2355345	1050594	250	258	1,9	-/36
2355352	1050595	315	325	7,0	-/16
2355360	1050596	400	330	6,8	-/10

Förminskning

Excentrisk och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	D1/D2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353963	1050078	160/110	34	0,5	24/192
2355626	1050602	200/160	35	1,1	16/128
2355634	1050603	250/200	90	2,0	-/63
2355642	1050604	315/250	230	6,2	/30
2355659	1050605	400/315	340	14,5	Förp. ej

Propp

För muff. Dimension 110-160 är tillverkade av PP.
Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353974	1050074	110	65	0,11	24/576
2353975	1050075	160	70	0,3	10/240
2356038	1050597	200	65	0,7	30/240
2356046	1050598	250	130	2,8	-/96
2356053	1050599	315	100	2,3	-/52
2356061	1050600	400	115	3,7	-/34


Renslock med stös

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension de mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2318436	1051255	110	106	0,22	15/360



Renslock med stös

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356186	1050590	160	130	0,7	7/168



Rensrör

Med skruvlock och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200 är tillverkad av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	H mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354239	1050070	110, 1 muff	124	124	155	0,4	10/120
2354288	1050072	160, 1 muff	124	124	195	0,71	6/48
2355238	1050592	200	105	105	245	3,2	4/32



Tättningsring

Gummikvalitet enligt SS-EN. Oljebeständig TPE.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall	Typ
3109694	1053670	110	0,02	Lösa
3109695	1053671	160	0,05	Lösa
3109817	1063568	200	0,04	Lösa
3109818	1063569	250	0,11	Lösa
3109819	1063570	315	0,16	Lösa
3109820	1063571	400	0,26	Lösa



Genomgångsrör


Med tätningssring.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L1 mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370122	1050081	110	120	150	0,4	26/312
2370123	1050083	160	155	210	0,9	18/144
2355733	1050635	200	240	240	2	13/52
2355741	1050636	250	240	290	3,1	6/36
2355758	1050637	315	240	355	4,9	3/24

Inhuggningsmuff


Rak, sandat utförande och oljebeständig tätningssring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200 är tillverkad av PVC.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L1 mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370125	1054007	110	97	150	0,25	Lösa
2356319	1050668	160	180	200	0,9	Förp. ej
2356327	1050669	200	210	225	1,5	Förp. ej

Övergång

Betong-Spetsända. Krympmuff inkl. gummiring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Di max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370119	1054004	110/100	180	160	0,25	18/216
2370120	1054005	160/150	230	225	0,60	8/96
2355030	1050587	200/225	295	315	1,7	8/32
2355055	1050588	315/300	539	430	4,7	Förp. ej
2355063	1050589	400/400	820	540	10,5	Förp. ej

Övergång


Betong - muff (betongmuffanslutning. Dimension 110 är tillverkade i PP.

Dimension 160-315 är tillverkade i PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370121	1054006	110/100	110		150	0,3	24/288
2355162	1050665	160/150*	114	100	195	0,7	16/192
2355170	1050667	200/225**	185	110	285	1	Förp. ej
2471042	1054502	250/225	330		285	3,8	Förp. ej
2355032	1054503	315/300	230	120	285	4,8	Förp. ej

* Formsprutat utförande


** Inklusive tätningsring för betongmuff



Övergång - gjutjärn

Inkl. O-ring (levereras lös). Tillverkad av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Dy max mm	Antal per kart/pall
2354918	1054393	110/100	145	40	35	0,2	125/112	18/432
2354926	1050584	160/150	225			0,8	182	18/108
2354934	1050585	200/200	250			1,5	250	10/60




Skarvrör

Teleskoprör i PVC med extra djup muff.

Andra dimensioner efter förfrågan.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356210	1054504	110	505	400	0,6	8/96
2356244	1054505	160	540		1,6	5/40



Sortiment 2026

Uponor PVC

PVC


SN8. Levereras med monterade tätningssringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Dy max mm	Antal rör/bunt
2350404	1054104	110 x 3,2	1	60	129	50
2350406	1054112	110 x 3,2	3	60	129	50
2350013	1054110	110 x 3,2	3	60	129	50
2350405	1054105	160 x 4,7	1	85	186	28
2350407	1054113	160 x 4,7	3	85	186	28
2350014	1050211	160 x 4,7	6	85	186	28
2350429	1050196	200 x 5,9	1	103	231	20
2350221	1050212	200 x 5,9	3	103	231	20
2350023	1050201	200 x 5,9	6	103	231	20
2350239	1050213	250 x 7,3	1	121	286	12
2350031	1050203	250 x 7,3	3	121	286	12
2350247	1050214	315 x 9,2	6	139	356	6
2350049	1050206	315 x 9,2	1	139	356	6
2350254	1050215	400 x 11,7	3	148	445	6
2350056	1050209	400 x 11,7	6	148	445	6




Böj 7,5°


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354538	1050570	200	115	90	1,9	6/48



Böj 15°


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354770	1084845	110	9	15	0,26	36/288
2354774	1084849	160	13	19	0,6	12/96
2354439	1050567	200	48	50	1,3	6/48
2354447	1053668	250	67	37	2,4	-/33
2354454	1050568	315	82	48	4,3	-/16
2354462	1050569	400	95	210	18,3	Förp. ej






Böj 30°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354771	1084846	110	17	22	0,27	34/272
2354775	1084850	160	24	30	0,65	12/96
2354330	1050563	200	70	73	1,5	5/40
2354348	1050564	250	40	40	3,5	-/28
2354763	1050565	315	49	62	6,4	-/30
2354786	1050566	400	64	83	8,1	-/6



Böj 45°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354772	1084847	110	26	29	0,3	30/240
2354776	1084851	160	36	42	0,7	10/80
2354231	1053666	200	93	96	1,8	4/32
2354249	1050561	250	124	97	3,3	5/20
2354256	1053667	315	151	120	6,0	-/12
2354264	1050562	400	96	110	9,3	-/6




Böj 88,5°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354773	1084848	110	59	65	0,4	23/184
2354778	1084852	160	83	89	0,95	8/64
2354033	1050557	200	181	186	2,4	4/32
2354762	1050558	250	141	143	3,7	-/18
2354783	1050559	315	178	180	9,5	-/9
2354787	1050560	400	216	229	12,0	/4

Grenrör 45°


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M3 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354779	1084853	110/110	25	134	134	0,64	12/96
2354780	1084854	160/110	2	168	160	1,2	6/48
2354781	1084855	160/160	37	194	194	1,6	4/32
2354652	1050572	200/110	11	221	205	2,0	-/34
2354660	1050575	200/160	49	249	249	2,6	-/26
2354645	1050579	200/200	79	277	277	3,5	-/20
2354686	1050573	250/110	3	288	266	4,4	-/18
2354694	1050577	250/160	37	316	302	4,9	-/15
2354742	1067807	250/200	18	275	271	7,6	-/12
2354678	1050580	250/250	101	366	366	10,0	Förp. ej
2354736	1050574	315/110	10	334	303	8,1	Förp. ej
2354744	1050578	315/160	5	362	338	8,4	Förp. ej
2354743	1067808	315/200	-15	318	305	12,1	-/8
2354769	1050581	315/250	69	412	402	15,8	Förp. ej
2354728	1050582	315/315	114	448	448	19,6	Förp. ej
2354761	1056598	400/160	-77	358	327	14,5	-/5
2354827	1050583	400/315	375	508	495	32,5	Förp.




Sadelgrenrör 45°

Btg/PVC. Levereras med spännband av rostfritt stål, A4.


RSK nr.	Uponor nr.	L mm	Dim. di/de Btg - PVC mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356772	1054461	400	225/110	230	4,2	Förp. ej
2356798	1054462	500	225/160	345	5,2	Förp. ej
2356806	1054463	500	300/160	385	7,0	Förp. ej






Skjutmuff

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354766	1084858	110	122	0,2	38/312
2354767	1084859	160	132	0,5	18/144
2355337	1050593	200	217	1,2	9/72
2355345	1050594	250	258	1,9	-/36
2355352	1050595	315	325	7,0	-/16
2355360	1050596	400	330	6,8	-/10



Dubbelmuff

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354764	1084856	110	122	0,2	39/312
2354765	1084857	160	132	0,5	18/144
2356830	1050615	200	215	1,4	9/72
2356848	1050616	250	256	2,0	-/36
2473956	1050617	315	300	3,5	3/18



Förminskning

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354768	1084860	160/110	34	0,5	27/216
2355626	1050602	200/160	35	1,1	16/128
2355634	1050603	250/200	90	2,0	-/63
2355642	1050604	315/250	230	6,2	-/30
2355659	1050605	400/315	340	14,5	Förp. ej

Rensrör

Med skruvlock.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	H mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355238	1050592	200	105	105	245	3,2	4/32



Propp


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354782	1084861	110	45	0,1	130/1040
2356038	1050597	200	65	0,7	30/240
2356046	1050598	250	130	2,8	-/96
2356053	1050599	315	100	2,3	-/52
2356061	1050600	400	115	3,7	-/34



Renslock

Med stös.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356194	1050591	200	140	0,9	Förp.ej




Övergång

Betong spetsända krympmuff inkl. gummiring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dim. di/de mm	L mm	Di max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355030	1050587	200/225	295	315	1,7	8/32
2355055	1050588	315/300	539	430	4,7	Förp.ej
2355063	1050589	400/400	820	540	10,5	Förp.ej






Övergång gjutjärn

Inklusive O-ring (levereras lös). Tillverkad av PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dim. di/de mm	L mm	Z1/Z2 mm	Di max mm	Antal per kart/pall
2354918	1054393	110/100	145	40/35	125/112	18/432
2354926	1050584	160/150	225		182	18/108
2354934	1050585	200/200	250		250	10/60




Övergång

Betong/Muff (betongmuffanslutning). Dimension 110 är tillverkade i PP.

Dimension 160-315 är tillverkade i PVC.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Dy mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355162	1050665	160/150	114	100	195	0,7	16/192
2355170	1050667	200/225	185	110	285	1,0	Förp.ej
2471042	1054502	250/225	330		285	3,8	Förp.ej
2355032	1054503	315/300	230	120	285	4,8	Förp.ej



Inhuggningsmuff

Rak. För anslutning PVC-betongrör, ingjutes. Sandat utförande.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356319	1050668	160	180	200	0,9	Förp.ej
2356327	1050669	200	210	225	1,5	Förp.ej

Genomgångsrör

Med tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355733	1050635	200*	240	240	2	13/52
2355741	1050636	250*	240	290	3,1	6/36
2355758	1050637	315*	240	355	4,9	3/24

* Ej sandat utförande.



Tätningsring

Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1 eller SS-EN 681-2.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm		Vikt kg/st	Antal per kart/pall
3109694	1053670	110	Oljebeständig TPE	0,02	Lösa
3109695	1053671	160	Oljebeständig TPE	0,05	Lösa
	1053648	200			Förp. ej
	1053649	250			Förp. ej
	1053650	315			Förp. ej
3109901	1053674	400			Förp. ej




Skarvrör

Teleskopsrör i PVC med extra djup muff.

Andra dimensioner efter förfrågan.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356210	1054504	110	505	400	0,6	8/96
2356244	1054505	160	540	400	1,6	5/40



Sortiment 2026

Uponor Stormwise Dagvattenlösningar


Sortiment 2026

Uponor IQ

Uponor IQ Blue

IQ rör


SN8 med integrerad muff. Komplettera med 1 st. IQ tätningssring



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Di/Dy mm	Antal rör/bunt
2701001	1055333	225/200	6	94	196/225	12
2701003	1055335	338/300	6	110	296/338	6
2701005	1051717	450/400	6	145	393/450	4
2701068	1051719	560/500	6	170	491/560	2
2701069	1051721	684/600	6	245	596/684	2
2701091	1057760	902/800	2,8	260	796/902	Lösa
2701071	1051746	902/800	6	260	796/902	Lösa
2701092	1057761	1154/1000	2,7	277	1009/1154	Lösa
2701073	1051749	1154/1000	6	277	1009/1154	Lösa
2701093	1057762	1360/1200	2,6	375	1187/1360	Lösa
2701094	1057763	1360/1200	5,8	375	1187/1360	Lösa

IQ Blue Fossilfritt rör

IQ som ett fossilfritt alternativ med upp till 70 % koldioxidreduktion genom iblandning av 55 % fossilfri råvara vid tillverkning.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Di/Dy mm	Antal rör/bunt
2593065	1134140	225/200	3	94	196/225	12
2593066	1134141	225/200	6	110	296/338	6
2593067	1134142	338/300	3	145	393/450	4
2593068	1134143	338/300	6	170	491/560	2
2593069	1134144	450/400	3	245	596/684	2
2593070	1134145	450/400	6	260	796/902	2
2593071	1134146	560/500	3	260	796/902	2
2593072	1134147	560/500	6	277	1009/1154	2
2593073	1134148	684/600	2,8	277	1009/1154	2
2593074	1134149	684/600	6	375	1187/1360	2
2593075	1134150	902/800	2,8	375	1187/1360	Lösa
2593076	1134151	908/800	6	260	796/902	Lösa
2593077	1134152	1154/1000	2,7	277	1009/1154	Lösa
2593078	1134153	1154/1000	6	277	1009/1154	Lösa
2593079	1134154	1360/1200	2,6	375	1187/1360	Lösa
2593080	1134155	1360/1200	5,8	375	1187/1360	Lösa

Böj 15°, 30°, 45°, 90°

Med två muffar, komplettera med tätningsringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z1, Z2 mm	Grader	Antal per kart/pall
2415512	1055355	225/200	151	138	15	27
2415513	1055356	225/200	151	153	30	24
2415514	1055357	225/200	151	170	45	24
2415515	1055358	225/200	151	307	90	18
2415516	1055359	338/300	179	226	15	9
2415517	1055360	338/300	179	249	30	6
2415518	1055361	338/300	179	274	45	6
2415519	1055362	338/300	179	444	90	4
2369256	1085503	450/400	182	59	15	4
2369253	1085504	450/400	182	118	30	4
2369251	1085505	450/400	182	181	45	4
2369257	1085507	560/500	210	65	15	2
2369255	1085508	560/500	210	130	30	2
2369252	1085509	560/500	210	200	45	2
2415520	1051733	684/600	241	320	15	Lösa
2415521	1051734	684/600	241	365	30	Lösa
2415522	1051735	684/600	241	416	45	Lösa
2415523	1058170	684/600	241	1004	90	Lösa



Böj 15°, 30°, 45°, 90°


Med en muff, komplettera med 1 st. IQ tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	L1 mm	L2 mm	Grader	Antal per kart/pall
2701076	1051762	800	260	1290	1510	15	15
2701077	1051763	800	260	1290	1510	30	30
2701078	1051764	800	260	1290	1510	45	45
2370234	1058171	800	260	1450	1675	90	90
2701079	1051765	1000	277	1130	1570	15	15
2701080	1051766	1000	277	1130	1570	30	30
2701081	1051767	1000	277	1130	1570	45	45
2370235	1058172	1000	277	1705	90	1	1
2701082	1051768	1200	375	1130	1470	15	15
2701083	1051769	1200	375	1130	1470	30	30
2701084	1051770	1200	375	1130	1470	45	45
2370236	1058173	1200	375	1295	1635	90	90




Grenrör 90°

Med 3 muffar. Komplettera med tätningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M1=M2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2701022	1055349	225/200	100	465	233	Lösa
2701023	1055350	338/300	159	738	369	Lösa
2370182	1051728	450/400	218	693	347	
2370183	1051729	560/500	210	848	425	
2701085	1051730	684/600	241	1190	590	



Grenrör 45°

Med 3 muffar. Komplettera med tätningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Z33 mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2701024	1055352	225/200	165	400	390	100/100	Lösa
2701025	1056644	338/300	265	600	690	159/159	Lösa
2370059	1054167	450/450	60	790	1220	182/182	/2
2370061	1054168	560/560	265	1050	1350	210/210	Lösa
2370184	1058069	684/600-160	31	706	639	241/110	Lösa
2370185	1058070	684/600-200	105	784	715	241/125	Lösa



Tätningsring



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2701026	1055363	225/200	150/2000
2701027	1055364	338/300	40/800
2701028	1051736	450/400	1/200
2701030	1051737	560/500	1/100
2701031	1051738	684/600	1/50
2701032	1051771	902/800	1/50
2701033	1051772	1154/1000	1/40
2701034	1051773	1360/1200	1/24

Dubbelmuff

Komplettera med tätningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2701020	1051739	225/200	203	Lösa
2701021	1051740	338/300	322	Lösa
2701029	1056645	450/400	432	Lösa
2701089	1057205	560/500	416	Lösa
2701090	1051741	680/600	496	Lösa



Skjutmuff

Komplettera med tätningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370172	1057555	225/200	203	Lösa
2370173	1057556	338/300	322	Lösa
2370086	1051666	450/400	432	Lösa
2370087	1050516	560/500	416	Lösa
2370174	1057909	680/600	496	Lösa



Flex Seal

För kapning/skarvning i fält när spetsända och muff ej kan användas.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	B mm	Antal per kart/pall
3109620	1051774	902/800	190	Lösa
3109621	1051775	1154/1000	370	Lösa
3109622	1051776	1360/1200	300	Lösa



Tätningsring


Oljebeständig enligt SS-EN 681-1. Märkt med gul markering.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm
2340459	1072068	225/200	150/2000
2340460	1072086	338/300	40/800
2340456	1059765	450/400	Lösa
2340457	1059766	560/500	Lösa
2340458	1059767	680/600	Lösa

Övergång


Övergången har en muff som passar Uponor IQ rör spetsända och en spetsända som passar i en muff för Ultra Classic.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2415067	1056871	225/200	255	100	Lösa
2415068	1056872	338/315	375	159	Lösa
2370075	1050361	450/400	358	160	/5
2984020	1092614	560/500	515	185	/4

Förminskning

Komplettera med tättningsring.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2340445	1056866	200 IQ/160	220	75	Lösa
2340446	1056867	300 IQ/160	310	75	Lösa
2340447	1056868	300 IQ/200	320	96	Lösa
2340448	1056869	300 IQ/200 IQ	375	100	Lösa
2340449	1056870	400 IQ/300 IQ	420	159	Lösa
2370101	1050347	500 IQ/400 IQ	430	182	/4
2340450	1058071	600 IQ/500 IQ	585	206	Lösa
2536950	1094245	600 IQ/300 IQ	550	206	Lösa
2536951	1094246	600 IQ/400 IQ	600	206	Lösa
2536952	1094247	800 IQ/600 IQ	730	206	Lösa

Lock/Bottendel



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st
2372573	1055310	450/400	140	Lösa
2370181	1057910	680/600	255	Lösa

Ändhuv och Propp

Används som brunnsbotten, ändhuv eller propp för IQ rör.

OBS! Huven är tillverkad för montering på spetsända.

RSK nr.	Uponor nr.	Benämning	Dim mm	Dy max mm	Höjd mm	Antal kart/pall
2435013	1085780	Ändhuv	800	890	269	Lösa
2370178	1058861	Propp	800	890	270	Lösa



Spetsvändare

Komplettera med tätningsringar för spetsända.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal kart/pall
2370169	1058266	902/800	700	Lösa
2370170	1058267	1154/1000	900	Lösa
2370171	1058268	1360/1200	1200	Lösa



Anbörningsringar

110-315. För anslutning av släta rör genom anbörning i dubbelväggsrör.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8



Användningsområde

- RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300
- RSK-nr. 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*
- RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000
- RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**

* Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

** Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.

Sortiment 2026

Uponor Vågrör

Rör

SN8 med muff. Tillverkade i enlighet med trafikverkets krav TRVK Väg och AMA anläggning PBB.55.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd mm	Dimension di-dy mm	Antal rör/bunt
2701006	1084362	225/200	6	196/225	12
2701007	1084363	338/300	6	296/338	6
2701008	1084364	450/400	6	393/450	2
2701009	1084365	560/500	6	491/560	2
2701010	1084366	684/600	6	596/684	2
2701011	1084367	902/800	6	796/902	Lösa



Rör

SN8 utan muff. Tillverkade i enlighet med trafikverkets krav TRVK Väg och AMA anläggning PBB.55.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m	Antal rör/bunt
2223317	1086963	225/200	8	12
2223318	1086964	338/300	8	6
2223319	1086965	450/400	8	2
2223320	1086966	560/500	8	2
2223321	1086967	684/600	8	2



Dubbelmuff

Komplettera med tätningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2701020	1051739	225/200	203	100	Lösa
2701021	1051740	338/300	322	159	Lösa
2701029	1056645	450/400	432	214	Lösa
2701089	1057205	560/500	416	206	Lösa
2701090	1051741	680/600	496	241	Lösa



Tätningsring

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2701026	1055363	225/200	150/2000
2701027	1055364	338/300	40/800
2701028	1051736	450/400	1/200
2701030	1051737	560/500	1/100
2701031	1051738	684/600	1/50
2701032	1051771	902/800	1/50



Sortiment 2026

Uponor Magasiner

Rör

SN8. Med integrerad muff. Komplettera med 1 st. IQ tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension	Längd m	M mm	Dy max mm	Di/Dy mm	Antal rör/bunt
2593101	1144457	902/800	2,8	260	910	796/902	Lösa
2593102	1144458	902/800	6	260	910	796/902	Lösa
2593103	1144459	1154/1000	2,7	277	1165	1009/1154	Lösa
2593104	1144460	1154/1000	6	277	1165	1009/1154	Lösa
2593105	1144461	1360/1200	2,6	375	1370	1187/1360	Lösa
2593106	1144462	1360/1200	5,8	375	1370	1187/1360	Lösa



Ändhuv/propp

För ändförslutning av magasinsrör. Säljs i par. Komplettera med tättningsringar mot magasinsrör och anborningsmanschetter för anslutning och inspektion. Propp till hålet för stigaren 1050599 köps separat.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2983025	1091945	800*	2 x 1400
2983026	1091946	1000*	3 x 1350
2983027	1091947	1200*	4 x 1300
	1095587	800 utan stigarhål	2 x 1400
	1103026	1000 utan stigarhål	2 x 1350
	1103027	1200 utan stigarhål	2 x 1300
2368003	1144332	1000**	2 x 1350
2368004	1144333	1200**	2 x 1300
2368018	1161306	800**	2 x 1400

* Med manschett för 315 stigare

** Med muff för 600 stigare



Tätningsring



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2701032	1051771	902/800	1/50
2701033	1051772	1154/1000	1/40
2701034	1051773	1360/1200	1/24

Flex Seal

För kapning/skarvning i fält när spetsända och muff ej kan användas.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	B mm	Antal per kart/pall
3109620	1051774	800	190	Förp. ej
3109621	1051775	1000	370	Förp. ej
3109622	1051776	1200	300	Förp. ej

Anbörningsringar

För anslutning av släta rör genom anborrning i dubbelväggsrör.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Håldiameter Dh mm	Antal per kart
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

Användningsområde

- RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300
- RSK-nr. 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*
- RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000
- RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**

* Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

** Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000

L-65 PREMIUM

Teleskopbetäckning för tillsynsbrunnar. Lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning. Utrustad med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanchett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot	Vikt kg	Antal per pall
2348836	1071744	Rund/helt	885	34	5
6585216	1091702	Rund/helt	2000	38	5



U600/560 PREMIUM

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot	Vikt kg	Antal per pall
6585286	1143136	Rund	865	130	2



Uponor Infiltration

Rör

Slitsat med muff. Tillverkade i PP.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m
2360648	1061665	600	2,8
2360649	1061667	1200	2,6



Rör

Slitsat med muff och manschett. Tillverkade i PP.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m
3032325	1095322	600	2,8
3032326	1095323	1200	2,6



Grenrör 90°

200-600. 3 muffar. Komplettera med tätningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M1=M2 mm	Z1 mm	Z2 mm
2701085	1051730	684/600	241	1190	590



Huv/Plugg

Tillverkade i PP.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2360650	1061668	600
2360651	1061670	1200



L-65 PREMIUM

Teleskopbetäckning för tillsynsbrunnar. Lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning. Utrustad med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanchett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot	Vikt kg	Antal per pall
2348836	1071744	Rund/helt	885	34	5
6585216	1091702	Rund/helt	2000	38	5

Anbörningsringar

För anslutning av släta rör genom anbringning i dubbelväggsrör.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Håldiameter Dh mm	Antal per kart
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

Användningsområde

- RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300
- RSK-nr. 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*
- RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000
- RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**

*Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

**Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.

Kassett

Infiltrationskassett för dagvattenhantering. Kan installeras i rader och i lager. Sido- och bottenplattor för ett komplett system. Max installationsdjup: Smart: 5 m, Smart Plus: 6 m, Smart Ultra: 7,5 m


RSK nr.	Uponor nr.	Benämning	Dimension B x D x H	Volym l	Vikt kg
3032591	1122168	Smart	800 x 330 x 330	211	10
3032592	1122235	Smart Plus	800 x 800 x 330	211	11,5
3032593	1122236	Smart Ultra	800 x 800 x 330	211	12



Bottenplatta

Bottenplattan placeras i botten av kassetten före installation.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension B x D x H	Volym l	Vikt kg
3032594	1122169	800 x 800 x 40	24	4



Sidoplatte

Monteras på ytersidan av det uppbyggda magasinet (säljs i par).

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Vikt kg
3032595	1122170	295 x 800 x 55	1,8



Adapter

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
3032596	1122171	YD 110/160	275 x 335 x 354
3032597	1122173	YD 200/250	350 x 334 x 354
3032598	1122174	YD 315/400	865 x 800 x 660



Fixeringsplugg

För horisontell anslutning av flera kassetter eller bottenplattor intill varandra.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Vikt kg
3032600	1134913	50 x 15 x 15	25



Dagvattentunnel

300 l.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Vikt kg
2360439	1050508	1120 x 800 x 510	40

Tillbehör till dagvattentunnel



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Produkt	Förpackning st
2360440	1050509	800 x 510	Gavel	1
2414731	1050894		Ventilationshuv	1
2360441	1050510		Fixeringsplugg	6

Sortiment 2026

Uponor Rening

Regnbädd

Reducerar tungmetaller, oljor och olika näringsämnen.



RSK nr.	Uponor nr.	L	Bredd mm	Anslutning mm	Färg	H m	Storlek
3032327	1094647	2,4	1,3	160	Svart	1,2	75 l sandfång
3032328	1094648	1,3	0,3				

Smart Trap

Inbyggd sedimentationsskärm, oljeskärm och 300 liter sandfång.


Vattengång 1710 mm från botten. Brunnsrör kan förhöjas med förhöjningsring RSK-nr.: 2358350-2538353. Konan kan förkortas 250 mm.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	In-/utloppsdim. mm	H tot mm
2361909	1087616	1000/600	315	2930

Sedimenteringsskärm


För eftermontering i brunnar med en diameter på 800-1200 mm.



RSK nr.	Uponor nr.	Yttermått L x B x H (mm)
2065346	1087576	800 x (580) 790-1090 x 50

Stormix

Brunnsfilter för existerande dagvattenbrunnar i betong eller plast.

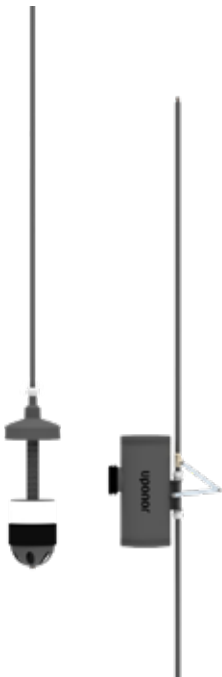

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Vikt kg	Förpackning /pall
2380184	1143761	315-560/110	4,8	16
2380185	1143762	315-560/160	4,8	16
2380186	1160652	Utbytesfilter	1,05	16

Filterbrunn

Filterbrunn för rening av dagvatten har ett mycket effektivt, modulärt filter som reducerar närmare 70 % av metalljoner, oljor och partiklar. Filterbrunnen används vid höga krav på rening, exempelvis för en parkeringsplats, vägavsnitt med hög trafikbelastning, en industri-fastighet etc. Vi tillverkar modell för hårdgjorda ytor upp till cirka 15000 kvadratmeter.

Uponor Delnummer

Information

1138347

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!



Vortex

Vortex är en sedimentsbrunn för rening av dagvatten från hårdgjorda ytor på upp till 10 hektar eller dagvattenutlopp upp till dimension 1200 mm. Uponor Vortex är en kompakt brunn som passar i trånga utrymmen och kan installeras både vid och under trafikerade områden, parkeringsplatser eller grönytor.

Uponor Delnummer

Information

1139922

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!



Vault

Vault är ett filtermagasin för rening av dagvatten från hårdgjorda ytor på upp till 20 hektar - eller enklare beskrivet, dagvattenutlopp upp till dimension 1400 mm. Uponor Vault är en kompakt installation som passar i trånga utrymmen och kan installeras under trafikerade områden, parkeringsplatser eller grönyta.

Uponor Delnummer

Information

1138348

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!



Oljeavskiljare utan Bypass

Klass 1 oljeavskiljare enligt EN-858 tillverkad av PE-HD polyetylen med integrerad **Liten (S)**, **Mellan (M)** eller **Stor (L)** slamfälla, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning.



RSK nr.	Uponor nr.	Produkt	DN mm	ID/YD mm	VG utlopp* mm	H mm	Nom. flöde l/S
5510008	1141770	PE-3-0,3 S	160	800/900	1010	1500	3
5510009	1141771	PE-3-0,66 M	160	1000/1140	1260	1800	3
5510010	1141772	PE-6-0,6 S	160	1000/1140	1180	1750	6
5510011	1141773	PE-6-1,2 M	160	1200/1350	1480	2150	6
5510012	1141774	PE-6-2,5 L	160	1600/1790	1680	2420	6
5510040	1144293	PE-6-5,1 XL	160	2000/2250	2150	2965	6
5510013	1141775	PE10-1 S	160	1200/1350	1310	2000	10
5510014	1141776	PE-10-2 M	160	1400/1580	1740	2550	10
5510015	1141777	PE-10-3 L	160	1600/1790	1940	2680	10
5510041	1144294	PE-10-5,1 XL	160	2000/2250	2200	3015	10
5510016	1141778	PE-20-2 S	200	1400/1580	1880	2600	20
5510017	1141779	PE-20-4 M	200	2000/2250	1900	2700	20
5510018	1141780	PE-30-3 S	250	1600/1790	2280	3100	30
5510019	1141781	PE-30-6 M	250	2000/2250	2730	3600	30
5510020	1141782	PE-40-4 S	315	2000/2250	2330	3300	40
5510021	1141783	PE-50-5 S	315	2000/2250	2500	3450	50
5510022	1141784	PE-60-6 S	315	2000/2250	3000	4100	60

*Till brunnsbotten.

Oljeavskiljare med Bypass

Klass 1 oljeavskiljare enligt EN-858 tillverkad av PE-HD polyetylen med bypass, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning.



RSK nr.	Uponor nr.	Produkt	DN mm	ID/YD mm	VG utlopp* mm	H mm	Nom. flöde l/S
5510024	1143205	PE-3/15-0,66 Bypass 10	200	1000/1140	1140	2000	3
5510025	1143206	PE-3/30-0,66 Bypass 10	200	1000/1140	1140	2000	3
5510026	1143207	PE-6/30-1,2 Bypass 5	200	1200/1350	1350	2350	6
5510027	1143208	PE-6/60-1,2 Bypass 10	200	1200/1350	1350	2350	6
5510028	1143209	PE-10/50-2 Bypass 5	300	1400/1580	1580	2850	10
5510029	1143210	PE-10/100-2 Bypass 10	300	1400/1580	1580	2850	10
5510030	1143211	PE-20/100-2 Bypass 5	300	1400/1580	1580	2900	20
5510031	1143212	PE-20/200-2 Bypass 10	300	1400/1580	1580	2900	20
5510032	1143213	PE-30/150-3 Bypass 5	400	1600/1790	1790	3250	30
5510033	1143214	PE-30/300-3 Bypass 10	400	1600/1790	1790	3250	30
5510034	1143215	PE-40/200-4 Bypass 5	500	2000/2250	2250	3500	40
5510035	1143216	PE-40/400-4 Bypass 10	600	2000/2250	2250	3650	40
5510036	1143217	PE-50/250-5 Bypass 5	500	2000/2250	2250	3650	50
5510037	1143218	PE-50/500-5 Bypass 10	600	2000/2250	2250	3750	50
5510038	1143219	PE-60/300-6,1 Bypass 5	500	2000/2250	2250	4300	60
5510039	1143220	PE-60/600-6,1 Bypass 10	600	2000/2250	2250	4450	60

*Till brunnsbotten.

Sortiment 2026

Delar till Oljeavskiljare



Larm

RSK nr.	Uponor nr.	Produkt
5141097	1161341	Elektronikenhet ASA-02
5141098	1161342	Anslutningssats för sensorer 1207
5141099	1161343	Oljeskiktsgivare ASA-LP
5141100	1161344	Högnivågivare ASA-HLP
5141101	1161345	Slamgivare ASA-SP
5141106	1161346	Komplett alarmpaket



Stigarrör, Tätningsring och Betäckning

RSK nr.	Uponor nr.	L	Produkt
2380123	1141724	3000	Stigarrör 600
3032583	1060626		Tätningsring
6585288	1144989		Teleskopbetäckning U-600/560 S

Provtagningsbrunn och Betäckning



RSK nr.	Uponor nr.	DN	Produkt
2367001	1140405	400	Dagvattenbrunn 2 m utan anslutningar
2348836	1071744		Teleskopbetäckning L-65 PREMIUM
2890702	1085030	600	Dagvattenbrunn 2 m utan anslutningar
6585286	1143136		Teleskopbetäckning U-600/560 P

Sortiment 2026

Uponor Brunnssystem


Sortiment 2026

Uponor Spillvattenbrunnar

Rensbrunn

Formsprutat utförande i PP med kombinationsmuff. Dimension 110 passar även till dubbelväggsrör. Som stigarrör används släta spillvattenrör dim 110. Levereras komplett med tätningssringar för släta rör.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2364296	1092654	110/110	58	396/277	124	0,8	40



Rensbrunn

Formsprutat utförande i PP med kombinationsmuff. Dimension 160 passar även till dubbelväggsrör. Som stigarrör används släta spillvattenrör dim 160. Levereras komplett med tätningssringar för släta rör.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356682	1050522	160/110	58	396/277	124	1,1	40
2356683	1053660	160/160	110	285/420	124	1,8	26



Rensbrunn

Formsprutat utförande i PP med kombinationsmuff. Dimension 160 passar även till dubbelväggsrör och dim 200 passar även till Ultra Rib 2 och Ultra Double rör. Levereras komplett med tätningssringar för släta rör.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356684	1053661	200/110	58	431/455	145	1,8	23
2356685	1053662	200/160	110	547/482	145	2,5	19
2356686	1053663	200/200	127	586/505	145	3,5	15





Rensbrunn

I PVC för släta rör. Levereras komplett med tätningssringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356541	1054391	250	121	730/645	280	7,5	Förp.ej
2356558	1054392	315	139	900/720	325	12,5	Förp.ej


Rensbrunn

I PVC för Ultra Rib 2 och Ultra Doublerör. Med muff för slätt stigarrör 200 inkl. tätningssring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356587	1054324	250	120	710/640	280	7,9	Förp.ej
2356588	1054325	315	150	810/710	325	12,3	Förp.ej

Tillsynsbrunn

I PP med anslutning 110, 160 och 200. Kombinationsbrunn för Ultra Rib 2, Ultra Double och släta spillvattenrör. Stigarröret är ett 400 mm dubbelväggsrör och brunnen levereras utan gummiring för stigare.



RSK nr.	Uponor nr.	Typ	Dimension mm
2376000	1143469	T1	110
2376001	1143470	T2	110
2376002	1143471	T1	160
2376003	1143472	T2	160
2376004	1143473	T1	200
2376005	1143474	T2	200

Tillsynsbrunn

I PP med anslutning 110. För släta rör med muff för stigarrör dim 400. Kompletterat med tätningssringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M/H mm	Z1/Z2/Z3 mm	H1/H2 mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2358522	1050538	400/110 rak	58/510	205/-/225	110/130	2,8	6
2358528	1053664	400/110 3 inlopp	58/510	205/225/225	110/130	3,2	6


Tillsynsbrunn

I PP med anslutning 160-315. Kombinationsbrunn för Ultra Rib 2,

Ultra Double och släta markavloppsrör. Med muff för stigarrör

dim 400. Komplet med tätningsringar för släta rör.

RSK nr.	Uponor nr.	Produkt	M/H mm	Z1/Z2/Z3 mm	H1/H2 mm	Vikt kg	Antal per pall
2358529	1050460	400/160 3 inlopp	110/550	180/255/260	130/140	5,4	4
2358519	1050461	400/160 avgr v	110/550	215/245/255	130/140	5,2	8
2358520	1050462	400/160 avgr h	110/550	215/245/255	130/140	5,2	8
2358518	1050459	400/160 rak	110/550	215/-/255	130/140	5,0	8
2358530	1050468	400/200 3 inlopp	127/610	160/264/274	345/345	6,4	4
2358490	1050469	400/200 avgr v	127/610	225/320/325	330/345	6,2	4
2358491	1050470	400/200 avgr h	127/610	225/320/325	330/345	6,2	4
2358492	1050467	400/200 rak	127/610	285/-/325	330/345	6,0	4
2358512	1050553	400/250 3 inlopp	170/910	260/510/550	425/440	15,0	4
2358510	1054355	400/250 avgr v	170/910	260/510/550	425/440	13,0	4
2358508	1054353	400/250 avgr h	170/910	260/510/550	425/440	13,0	4
2358506	1050555	400/250 rak	170/910	260/-/550	425/440	12,5	4
2358514	1050554	400/315 3 inlopp	210/910	200/440/480	390/410	15,0	4
2358511	1054356	400/315 avgr v	210/910	200/440/480	390/410	14,0	4
2358509	1054354	400/315 avgr h	210/910	200/440/480	390/410	14,0	4
2358507	1050556	400/315 rak	210/910	200/-/480	390/410	13,0	4




Tillsynsbrunn

I PP med anslutning 400. För släta 400 rör med muff för stigarrör

400 inkl. tätningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Produkt	M/H mm	Z1/Z2/Z3 mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357069	1054415	400 rak	148/1000	210/615	470	36	2





Tillsynsbrunn

I PP med anslutning Ultra 450-560. För Ultra Rib 2 och Ultra Double rör.

Med muff för stigarrör 400 inkl. tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M/H mm	Z1/Z2/Z3 mm	H mm	Vikt kg	Antal per pall
2358481	1054347	450 RAK	170/870	280/-/280	300	21	Förp. ej
2358482	1054349	450 AVGR V.	170/870	200/660/660	300	24	Förp. ej
2358483	1054351	450 AVGR H.	170/870	200/660/660	300	24	Förp. ej
2358484	1054348	560 RAK	200/1080	340/-/340	445	41	Förp. ej
2358485	1054350	560 AVGR V.	200/1080	180/830/840	445	66	Förp. ej
2358486	1054352	560 AVGR H.	200/1080	180/830/840	445	66	Förp. ej

Accesso 600®

Anslutning för släta markavloppsrör. Använd excentrisk övergång för strukturväggsrör alt. Ultra Rib 2 och Ultra Double. Med muff för 684/600 korrugerat stigarrör. Kompletterat med tättningsringar för släta rör och för stigarrör. Betäckning Uponor-nr: 1086897.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M/H mm	Vikt kg	Antal per pall
2370348	1118294	600/160 0-120	735	105/393	13,3	6
2370349	1118295	600/1600-150	735	105/393	13,3	6
2370350	1118296	600/160 0-180 RAK	735	105/393	13,3	6
2370351	1118297	600/160 0-90	735	105/393	13,3	6
2370352	1118298	600/160 KORS	735	105/393	13,6	6
2370353	1118299	600/160 T	735	105/393	13,6	6
2370354	1118300	600/200 0-120	755	125/435	14,7	6
2370355	1118301	600/2000-150	755	125/435	14,7	6
2370356	1118302	600/200 0-180 RAK	755	125/435	14,7	6
2370357	1118303	600/200 0-90	755	125/435	14,7	6
2370358	1118304	600/200 KORS	755	125/435	14,7	6
2370359	1118305	600/200 T	755	125/435	14,7	6
2370360	1118306	600/250 0-120	785	155/487	16,6	4
2370361	1118307	600/250 0-150	785	155/487	16,6	4
2370362	1118308	600/250 0-180 RAK	785	155/487	16,6	4
2370363	1118309	600/2500-90	785	155/487	16,6	4
2370364	1118310	600/250 KORS	785	155/487	16,6	4
2370365	1118311	600/250 T	785	155/487	16,6	4
2370366	1118312	600/315 0-120	795	180/556	19,3	4
2370367	1118313	600/315 0-150	795	180/556	19,3	4
2370368	1118314	600/315 0-180 RAK	795	180/556	19,3	4
2370369	1118315	600/315 0-90	795	180/556	19,3	4
2370370	1118316	600/315 KORS	795	180/556	20,1	4
2370371	1118317	600/315 T	795	180/556	20,1	4
2370372	1118318	600/400 0-180 RAK	815	215/645	21,2	4

Accesso 1000

Justerbar plug-and-playlösning. Snabb montering av alla komponenter.
Fogas samman med tätningsringar. Anslutning för släta spillvattenrör.
Använd excentrisk övergång för strukturväggsrör.



T1: 0-180 ° RAK

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2358332	1057565	160
2358335	1057571	200
2358339	1057577	250
2358343	1057583	315
2358347	1057589	400

T2: Inlopp 90, 180 och 270 KORS°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2367929	1089852	200
2367930	1089853	250
2367931	1089854	315

T3: Inlopp 90, 180 RAK VÄNSTER°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2358337	1057573	200
2358341	1057579	250
2358345	1057585	315

T4: Inlopp 180 och 270 RAK HÖGER°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2358338	1057574	200
2358342	1057580	250
2358346	1057586	315

Typ: T5: 0-90° BÖJ VÄNSTER

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2367949	1057575	200
2367951	1057581	250
2367953	1057587	315
2367957	1057590	400

Typ: T5: 0-270° BÖJ HÖGER

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2367948	1057879	200
2367955	1057880	215
2367956	1057881	315
2367958	1057882	400

T6: 90 och 270 HÖGER VÄNSTER°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2367950	1057576	200
2367952	1057582	250
2367954	1057588	315

Kona

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2358355	1057620	625/1000

Brunnsringar

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2358350	1057591	250
2358351	1057592	500
2358352	1057593	750
2358353	1057594	1000

Tättningsring

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2358354	1057595	1000

Specialanpassade bottendelar offereras/tillverkas mot beställning. Höjdmått bottendel, vattengång på utloppet till ovkant bottendel är 500 mm.

Delar till spillvattenbrunnar

Stigarrör SN2. Släta stigarrör i PP, rödbruna med ljusgrå insida.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg	Antal rör/bunt
2352824	1059481	400	2000	18	6
2352823	1059480	400	6000	53	6
2352822	1059484	200	6000	15	20



Tättningsring Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1 eller SS-EN 681-2.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Produkt
3109901	1053674	400	Förp.ej



Brunnsreducering Excentrisk, PP för brunnsinlopp, med anslutning för släta rör.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Brunns-anslutning	Vikt kg	Antal kart/pall
2358433	1054305	250/110	58/275	slätända	3	Förp.ej
2358434	1054306	250/160	82/310	slätända	3,4	Förp.ej
2358436	1054307	315/110	58/315	slätända	4,1	Förp.ej
2358437	1054308	315/160	82/340	slätända	4,1	Förp.ej



Excentrisk övergång Ultra Rib 2/Ultra Double.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2984024	1120417	YD 200/200
2984025	1120418	YD 250/250
2984026	1120419	YD 315/315
2370075	1050361	YD 450/400
2984020	1092614	YD 560/500



Stigarrör och tättningsring För tillsynsbrunn 600.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Produkt
2358321	1059453	3000	Stigarrör 600**
2358322	1059454	6000	Stigarrör 600**
3032583	1060626		Tättningsring*
3032584	1059789		Teleskoptättningsring***
2380123	1141724	3000	Stigarrör 600 Dubbelväggsrör
2380128	1141725	6000	Stigarrör 600 Dubbelväggsrör

* Tättningsring ingår i brunnen ** Enkelkorrugerat *** För enkelkorrugerat



Stigarrör, manschett och tättningsring För tillsynsbrunn 400.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Produkt
2373059	1144166	6000	Stigarrör 400 Dubbelväggsrör
2373061	1144272	2000	Stigarrör 400 Dubbelväggsrör
2362000	1143907	400	Tättningsring
2380139	1120878	400/315	Teleskopmanschett DW



Betäckningar till spillvattenbrunnar

L-63 PREMIUM

Teleskopbetäckning för rensbrunnar med lock av segjärn. Försedd med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dim 160, körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348837	1071745	Fyrkant/Helt	700	15,5	12
6585217	1091701	Fyrkant/Helt	2000	18,5	12
2348688	1050632	Teleskopmanschett	70	0,36	Lösa



L-63 BASIC

Teleskopbetäckning för rensbrunnar med lock av segjärn och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 160. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348829	1058168	Rund/Helt*	700	14	12

*Kantningssäkert lock, ej låsbart.



L-65 PREMIUM

Teleskopbetäckning för tillsynsbrunnar med lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning. Utrustad med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348836	1071744	Rund/helt	885	34	5
6585216	1091702	Rund/helt	2000	38	5



L-65 Basic

Teleskopbetäckning för tillsynsbrunnar med lock av segjärn, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton.)

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348822	1058161	Rund/Helt	885	29,5	5





U-125 B

Teleskopbetäckning för dränerings- och dagvattenbrunnar. Lock eller kupolsil av segjärn med låsfunktion och gummimanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 125kN (12,5 ton). KLASSB125 U-125.

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348804	1054545	Rund/helt	650	28	6
2348808	1054546	Fyrkant/helt	650	31	6

U-600/560 BASIC

Teleskopbetäckning med lock.



RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
6585285	1133429	Rund	865	130	2

U-600/560 PREMIUM

Teleskopbetäckning med låsbart lock, rund ram och slitsad packning.



RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
6585286	1143136	Rund	865	130	2

625

Teleskopbetäckning för nedstigningsbrunn 1000 med brunnskona 625/1000 RSK-nummer 2358355. Kan även användas till specialtillverkade nedstigningsbrunnar med Weholite kona dim. 1000 x 640 x 600 PE, kompletteras med skrapring vid behov. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
7037427	1058192	625	280	119	lösa

L-63 och L-65 PREMIUM

Lock som reservdel. Lock till Premium passar även i gamla ramar L-63 och L-65 samt i ramar för L-63 och L-65 Regular.

RSK nr.	Uponor nr.	Anmärkning	Vikt kg
2348838	1071746	Lock L-65 Premium	11
2348839	1071747	Lock L-63 Premium	4



Lock

Reservdel till Basic och Regular.

RSK nr.	Uponor nr.	Anmärkning	Vikt kg
2348835	1059009	Lock L-63 Basic	4
2348831	1059005	Lock L-65 Basic	9,5



Sortiment 2026

Uponor Dagvattenbrunnar

Självrengningsbrunn

Självrengningsbrunn för dagvatten. Utan vattenlås och sandfång.

Utlopp 110-160.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Vikt kg	Förpackning pall
2357316	1064442	315 x 110-160	600	3	12



Dagvattenbrunn

PP utan vattenlås.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	H1 mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357298	1054481	315 x 110 / 35 l	1750	475	9,6	8
2357300	1054483	315 x 110 / 70 l	1950	875	10,1	8



Dagvattenbrunn

PP med vattenlås.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	H1 mm	H2 mm	Vikt kg	Antal per pall
2357292	1054475	315 x 110/35 l	1750	475	600	10,2	8
2357293	1054476	315 x 160/35 l	1750	525	675	10,9	8
2357294	1054477	315 x 110/70 l	1950	875	1000	11,2	8
2357295	1054478	315 x 160/70 l	1950	925	1075	12,5	8



Vägbrunn

IQ Vägbrunn för kupolsil. För användning med teleskopbetäckning kompletteras

450/400 brunnen med teleskopmanschett RSK-nr. 2356369. För anslutning

av dimension 200 använd anbörningsring RSK-nr. 2201006.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	Anslutning	H mm	Antal per pall
2415209	1051742	450/400	560	110	1500	4
2415210	1056862	450/400	560	160	1500	4
2415212	1059458	450/400	560	Utan ansl.	1500	4
2890705	1054200	450/400	560	Utan ansl.	2000	4
2890703	1085029	684/600	560	Utan ansl.	1500	4
2890702	1085030	684/600	560	Utan ansl.	1500	2



Nivåregleringsbrunn


Brunn för kontroll och reglering av vattennivå i reservoarer, diken, dammar och våtmarker

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	Vikt kg
2633000	1121507	560/110-160	2000	32



Dagvattenbrunn

I PP. Med muff för stigarrör 400 mm inkl. tätningsring. 150 l sandfång. Multifunktionellt utlopp 110, 160 och 200 mm. För alla typer av markrör (släta, strukturvägg).

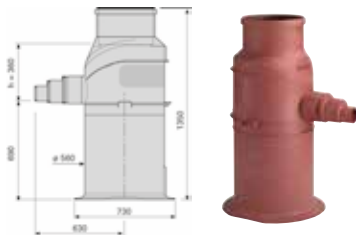

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Vikt kg	Förpackning pall
2357088	1053697	110, 160, 200	1350	21	/2

Dagvattenbrunn

Dagvattenbrunn 1000 2,75 m. Utan anslutningar. Kan förlängas med mellanringar RSK-nr. 2358350-2358353. Komplettera i sådana fall med tätningsring RSK-nr. 2358354. Anpassad för teleskopbetäckning RSK-nr. 7037427. Anbörning av anslutningar använd anbörningsring RSK-nr. 2201004-2201008.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Höjd mm
2361908	1087210	1000	2000



Dagvattenbrunn

Med 70 l sandfång, utan vattenlås. Levereras med teleskopmanschett.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	Anslutning mm	H mm	Antal per bunt
2367001	1140405	400	730	2000	16,1	6
2367002	1140406	400/110	730	2000	16,2	6
2367003	1140407	400/160	730	3000	16,3	6
2367004	1140408	400/160	730	2000	24,3	6
2367000	1140404	400/200	730	2000	16,4	6



Perkolationsbrunn

Hålarea ca: 200 cm². Tillopp och överströmningsledning dim 110 mm med läppringstättning. Sandfång 70 l. Komplettera med manschett för teleskopsbetäckning.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	Anslutning mm	H mm	Antal per pall
2356733	1083697	Perkolationsbrunn	110, med sandfång	2000	20	6
	1083698	Perkolationsbrunn	110	2000	20	6
5619919	1071312	Förhöjningsrör		1000		

Sortiment 2026

Delar till dagvattenbrunnar

Teleskopmanschett

Monteras på toppen av vägbrunnen och pumpbrunnen 450/400 för användning av till exempel teleskopbetäckning L-61 D Regular, L-65 D eller U-125 B.




RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2356369	1057429	450/400	18/72

Tillbehör

Dagvattenbrunn 560/150.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Vikt kg	Förpackning
2356995	1051068	1500	Spolrör Ø75 PP inkl propp	0,7	Förp. ej
2348529	1051071		Bakvattenlås Ø110 PP	0,8	Förp. ej



Brunnsrör



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L. mml	Antal per bunt
2358111	1054492	315	6000	6



Propp

Till dagvattenbrunn. Inkl. tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Vikt kg	Förpackning pall
2357306	1050404	315	200	1,6	30

Lock/Bottendel

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Antal per pall	Antal per kart/pall
2372573	1055310	450/400	140	Lösa	
2370181	1057910	680/600	255		



Brunnslock

Otätt brunnslock till dagvattenbrunn 400.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per pall
2348530	1050640	400	50	Lösa



Förhöjningsrör

Med muff. Komplettera med två tätningssringar RSK nr. 2340436.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Vikt kg	Antal per bunt
2357308	1054488	315	895	5,6	6
5385417	1119529	400/355	1000	5,6	6



Tätningssring

Passar både invändigt och utvändigt på brunnsröret.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Vikt kg	Antal per pall
2357311	1054266	315	0,26	Förp. ej




Tätningssring

Enligt: SS-EN 681-1. Kan användas vid förhöjning av dagvattenbrunn 400 (använd dubbla tätningar i rillan på brunnen). Kan även användas för skarvning av förhöjningsrör (använd enkel tätningssring i rillan på förhöjningsröret).

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340436	1003521	400/355	Lösa






Rör

SN8 med påsvetsad muff.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	L mm	M m	Dy max mm	Antal per bunt
2340409	1050262	400/351	3000	151	440	6



Dubbelmuff

Komplettera med tätningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2340422	1050380	400	300	151	/18

Anbörningsring och håltagningsverktyg

För anslutning av inkommande ledning till brunn eller rörledning.

Ringens försedd med rörstopp.



RSK nr.	Uponor nr.	Dim. d mm	Höjd mm	Antal per förp.	Borrhål mm
2201000	1003522	110	Anbörningsring 110/125	1	125
2201001	1054314	160	Anbörningsring 160/171	1	171
2350009	1053795	110	Hålsåg 125/110	1	125
2350008	1053794		Centrumhållare med borr för hålsåg	1	

Anbörningsmanschett

Insitu anbörningsmanschett 110.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart
2435258	1091026	110/138	70

Anbörningsringar

110-315. För anslutning av släta rör genom anborring i dubbelväggsrör.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Håldiameter mm	Antal per kart/pall
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8



Användningsområde

RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300

- RSK-nr. 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*
- RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000
- RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**


* Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

** Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.

Läppring

Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Vikt kg	Håldiameter h mm	Antal per kart/pall
2357515	1003528	110	0,1	121	160/1280
2357523	1054453	160	0,2	167	100/800



Luftlås/Frostskydd

Komplett sats bestående av två koner av specialgummi, nylonlina och nylonbrickor. Används tillsammans med teleskopsbetäckning L-61 D.

RSK nr.	Uponor nr.	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357100	1050677	1	1/-





Reparationsdel

För dagvattenbrunnar av betong dim. 400.

Levereras med tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Håldiameter h mm	Antal per kart/pall
2357115	1054534	400	300	6,2	Förp. ej
2357116	1054535	400	1000	19,5	Förp. ej



Reparationsdel

För dagvattenbrunnar av betong dim. 400. Levereras med tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg
2357115	1054534	400	300			6,2
2357100	1050677					1
2348823	1058162			Fyrkant/Galler	930	44
		Antal rör/bunt		Antal per kart/pall		Antal per pall
Förp. ej (2357115)		1/- (2357100)		4 (2348823)		

Betäckningar till dagvattenbrunnar



U-125 B

Teleskopbetäckning för dränerings- och dagvattenbrunnar. Teleskopsbetäckning, lock eller kupolsil av segjärn med låsfunktion och gummimanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 125kN (12,5 ton).

RSK nr.	Uponor nr.	Kupoltyp mm	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348806	1054548	Rund/Sil	650	27	6
2348809	1054549	Fyrkant/Sil	650	29	6
2348810	1054553	Rund/Låg kupolsil	650	27	6



L-61 D REGULAR

Teleskopbetäckning för dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, polyuretanklackar, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton). Inströmningsarea 635 cm².

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348823	1058162	Fyrkant/Galler	930	44	4
2348824	1058163	Fyrkant/Galler	2000	50	4



L-61 D BASIC

Teleskopbetäckning för dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton). Inströmningsarea 476 cm².

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348826	1058165	Fyrkant/Galler	930	36	6

Lock

Reservdel till teleskopbetäckningar Basic och Regular.


RSK nr.	Uponor nr.	Typ	Vikt kg
2348833	1059007	Gallerlock L-61 Basic	12
2348832	1059006	Gallerlock L-61 Regular	14



L-65 D

Teleskopbetäckning för dagvattenbrunnar med kupolsil av segjärn, låsfunktion och gummimanschett. Teleskoprör dimension 315. Inloppsarea 370 cm².

RSK nr.	Uponor nr.	Kupoltyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall	Antal per kart/pall
2348801	1054514	Normal, h = 110 mm	850	44	5	5
2348787	1050670	Lös kupolsil				




Sortiment 2026

Uponor Dräneringsbrunnar

Gårdsbrunn

I PP med tre inlopp och vattenlås.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H1/H2 mm	H mm	Antal per pall	Antal per kart/pall
2357304	1054243	315 x 110 / 35 l	600/775	1750	11,1	6



Gårdsbrunn

3 inlopp och 70 l sandfång, utan vattenlås. Levereras med teleskopmanschett.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H1/H2 mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2367005	1140409	400/110/70 l	1065/715	2000	16,5	6



Sortiment 2026

Uponor Weholite

SN2 Spikända

Skarvas lämpligast med Flex Seal koppling.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m
	1067459	866/800	m*
	1072810	975/900	m*
	1066848	1088/1000	m*
	1066852	1300/1200	m*
	1066859	1525/1400	m*
	1066866	1625/1500	m*
	1066873	1725/1600	m*
	1066880	1950/1800	m*
	1066887	2175/2000	m*
	1066894	2380/2200	m*
	1066901	2592/2400	m*

*Tillverkas efter order.



Dimensioner 2500-
3500 offereras.

SN2 Z-ända

Sammanfogning genom extrudersvetsning i fält.

Även Flex Seal koppling kan användas.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m
	1066651	650/600	m*
	1066658	866/800	m*
	1066665	1088/1000	m*
	1066669	1300/1200	m*
	1066676	1525/1400	m*
	1066683	1625/1500	m*
	1066690	1725/1600	m*
	1066697	1950/1800	m*
	1066704	2175/2000	m*
	1066711	2380/2200	m*
	1066718	2592/2400	m*

*Tillverkas efter order.



Dimensioner 2500-
3500 offereras.

SN4 Spikända

Skarvas lämpligast med Flex Seal koppling.



Dimensioner 2500-
3500 offereras.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m
	1068778	560/500	m*
	1068785	675/600	m*
	1078209	788/700	m*
	1067563	900/800	m*
	1068721	1125/1000	m*
	1066855	1325/1200	m*
	1066862	1550/1400	m*
	1066869	1665/1500	m*
	1066876	1775/1600	m*
	1066883	1992/1800	m*
	1066890	2216/2000	m*
	1066897	2440/2200	m*
	1066904	2640/2400	m*

*Tillverkas efter order.



Dimensioner 2500-
3500 offereras.

SN4 Z-ända

Sammanfogning genom extrudersvetsning i fält.
Även Flex Seal koppling kan användas.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m
	1066672	1325/1200	m*
	1066679	1550/1400	m*
	1066693	1775/1600	m*

*Tillverkas efter order.

SN 8 Spikända

Skarvas lämpligast med Flex Seal koppling.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m
	1066827	338/300	6
	1066828	338/300	12
	1066829	338/300	m*
	1066830	450/400	6
	1066831	450/400	12
	1066832	450/400	m*
	1066833	560/500	6
	1066834	560/500	12
	1066835	560/500	m*
	1066836	675/600	6
	1066837	675/600	12
	1066838	675/600	m*
	1066839	788/700	6
	1066840	788/700	12
	1066841	788/700	m*
	1066842	900/800	6
	1066843	900/800	12
	1066844	900/800	m*
	1066845	1013/900	6
	1066847	1013/900	m*
	1066849	1125/1000	6
	1066850	1125/1000	12
	1066851	1125/1000	m*
	1066856	1350/1200	6
	1066857	1350/1200	12
	1066858	1350/1200	m*
	1066863	1575/1400	6
	1066864	1575/1400	12
	1066865	1575/1400	m*
	1066870	1680/1500	6
	1066871	1680/1500	12
	1066872	1680/1500	m*
	1066879	1792/1600	m*
	1066886	2016/1800	m*
	1085779	2264/2000	m*
	1066900	2440/2200	m*
	1066907	2640/2400	m*

*Tillverkas efter order.



Dimensioner 2500-
3500 offereras.

SN8 Z-ända

Sammanfogning genom extrudersvetsning
i fält. Även Flex Seal koppling kan användas.



Dimensioner 2500-
3500 offereras.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m
	1066646	450/400	m*
	1066650	560/500	m*
	1066654	675/600	m*
	1066657	788/700	m*
	1066661	900/800	m*
	1066664	1013/900	m*
	1066668	1125/1000	m*
	1066675	1350/1200	m*
	1066682	1575/1400	m*
	1066689	1680/1500	m*
	1066696	1792/1600	m*
	1066703	2016/1800	m*

*Tillverkas efter order.

SN8 Muffända

Gummipackning levereras separat och
monteras vid installation.



Dimensioner 2500-
3500 offereras.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m
	1066620	450/400	6
	1066621	450/400	12
	1066622	450/400	m*
	1066623	560/500	6
	1066624	560/500	12
	1066625	560/500	m*
	1066626	675/600	6
	1066627	675/600	12
	1066628	675/600	m*
	1066629	788/700	6
	1066630	788/700	12
	1066631	788/700	m*
	1066632	900/800	6
	1066633	900/800	12
	1066634	900/800	m*
	1066638	1125/1000	6
	1066639	1125/1000	12
	1066640	1125/1000	m*

*Tillverkas efter order.

Tätningarring

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
	1066720	400
	1066721	500
	1066722	600
	1066723	700
	1066724	800
	1066726	1000



Dubbelmuff

Gummipackning beställs separat och monteras vid installation.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
	1066728	400
	1066729	500
	1066730	600
	1066731	700
	1066732	800
	1066734	1000



Flex Seal SN2

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
	1066735	1000
	1066736	1200
	1066737	1400
	1066738	1500
	1066739	1600
	1066741	2000



Flex Seal SN4





RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
	1066752	400
	1066753	500
	1066754	600
	1066755	700
	1066756	800
	1066757	1000
	1066744	1200
	1066745	1400
	1066747	1600
	1066748	1800
	1066749	2000
	1066765	2400

Flex Seal SN8



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
	1066752	400
	1066753	500
	1066754	600
	1066755	700
	1066756	800
	1067562	900
	1066757	1000
	1066758	1200
	1066759	1400
	1066760	1500
	1066761	1600
	1066762	1800
	1066763	2000
	1066765	2400





DN/ID mm	Böjar 1-45°				Böjar 46-90°			
	30° Z mm	Ze mm	45° Z mm	Ze mm	60° Z mm	Ze mm	90° Z mm	Ze mm
400*	329	154	400	225	453	278	622	447
500*	391	191	480	280	546	346	757	557
600*	450	231	556	337	636	417	889	670
700*	510	270	633	393	727	487	1022	782
800*	559	308	700	449	807	556	1145	894
1000*	651	385	827	562	960	695	1383	1117
1200*	781		993		1152		1659	
1400*	911		1158		1344		1936	
1500*	975		1240		1439		2073	
1600*	1040		1323		1535		2211	
1800*	1170		1488		1727		2488	
2000*	1300		1653		1919		2764	
2200*	1430		1819		2111		3041	
2400*	1600		2000		2300		3400	

*Tillverkas efter order

OBS! $R = 1,0 \times DN/ID$ mm. Dimensionerna är kalkylerade värden och kan skilja sig från den färdiga produkten. Toleransen för måtten Z och Ze är ± 50 mm (+23 °C). Toleransen för vinklar är $\pm 2,5^\circ$. Andra vinklar och böjmått kan levereras efter order. Dimensioner större än DN/ID 2400 måttsätts från fall till fall.

T-rör



DN/ID = DN/ID2
mm

Z1 = Z2 = Z3 = Z3
mm

Z2e;Z3e

400*	470	294
500*	565	366
600*	660	441
700*	755	514
800*	840	588
1000*	1000	735
1200*	1200	
1400*	1400	
1500*	1500	
1600*	1600	
1800*	1800	
2000*	2000	
2200*	2200	
2400*	2400	

*Tillverkas efter order

OBS! För T-rör (med DN/ID 2 < DN/ID 1) är längderna Z3 och Z3e lika med de ovanstående. Dimensionerna är kalkylerade värden och kan skilja sig från den färdiga produkten. Toleranser för rörlängden Z och Ze är ± 50 mm (+23 °C). Dimensioner större än DN/ID 2400 måttsätts från fall till fall.

Skräddarsydda produkter av Weholite

Ett exempel på en skräddarsydd produkt är dagvattenmagasin som designas och tillverkas för varje unikt projekt. Det gäller även tankar för processvatten och septik. Magasin av Weholiterör svetsas samman i dimensioner upp till 3500 mm med önskad längd, antingen i vår fabrik

eller på installationsplatsen och installeras i eller under grundvattennivå.

Kontakta Uponor Infra Projektservice för mer information om de många användningsområdena för Weholite.

Sortiment 2026

Uponor Tryckrörssystem

Sortiment 2026

Uponor ProFuse RC

SDR 17 PN10

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Vikt kg	Antal rör/bunt	Färg
2514277	1004710	63	3,8	6	5,1	28	Blå
2514283	1004711	75	4,5	6	7,0	24	Blå
2514293	1004838	90	5,4	6	9,9	24	Blå
2514229	1004712	110	6,6	6	14,4	20	Blå
2514267	1004713	140	8,3	6	22,4	16	Blå
2514230	1004714	160	9,5	6	29,2	14	Blå
2514231	1004715	200	11,9	6	45,0	10	Blå
2514272	1004716	225	13,4	6	57,2	10	Blå
2514274	1004717	250	14,8	6	69,8	8	Blå
2514232	1004718	315	18,7	6	110,0	3	Blå
2514275	1004823	355	21,1	6	139,5	3	Blå
2514276	1092432	400	23,7	6	174,1	3	Blå
2514278	1004719	63	3,8	12	10,2	28	Blå
2514284	1004721	75	4,5	12	14,0	24	Blå
2514289	1004723	90	5,4	12	19,7	24	Blå
2514233	1004725	110	6,6	12	28,8	20	Blå
2514261	1004824	125	7,4	12	36,3	18	Blå
2514268	1004727	140	8,3	12	45,2	16	Blå
2514234	1004729	160	9,5	12	58,4	14	Blå
2514235	1004731	180	10,7	12	73,3	12	Blå
2514236	1004855	200	11,9	12	90,0	10	Blå
2514237	1004733	225	13,4	12	113,4	10	Blå
2514238	1004735	250	14,8	12	138,4	8	Blå
2514239	1004737	280	16,6	12	174,6	8	Blå
2514240	1004739	315	18,7	12	218,1	3	Blå
2514241	1004856	355	21,1	12	277,0	3	Blå
2514242	1004742	400	23,7	12	348,3	3	Blå



SDR11 PN16

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Vikt kg	Antal rör/bunt	Färg
2514294	1004744	63	5,8	12	14,1	28	Blå
2514295	1004745	75	6,8	12	19,6	24	Blå
2514296	1004746	90	8,2	12	27,6	24	Blå
2514243	1004747	110	10	12	40,6	20	Blå
2514262	1004826	125	11,4	12	52,3	18	Blå
2514244	1004750	160	14,6	12	85,5	14	Blå
2514263	1004827	180	16,4	12	107,2	12	Blå
2514245	1004753	200	18,2	12	130,5	10	Blå
2514246	1004754	225	20,5	12	164,4	10	Blå
2514247	1004756	250	22,7	12	201,6	8	Blå
2514264	1004828	280	25,4	12	254,2	8	Blå
2514248	1004758	315	28,6	12	318	3	Blå
2514297	1004760	355	32,2	12	402	3	Blå
2514249	1004761	400	36,3	12	510	3	Blå



SDR17 PN10



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Vikt kg	Färg
2514279	1004762	63	3,8	100	84,8	Blå
2514285	1004763	75	4,5	100	116,8	Blå
2514290	1004764	90	5,4	100	164,3	Blå
2514265	1004765	110	6,6	100	239,6	Blå
2514282	1004766	63*	5,8	100	118	Blå
2514288	1004767	75*	6,8	100	163	Blå

* SDR11 PN16

SDR17 PN10



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Vikt kg	Färg
2514281	1004816	63	3,8	100	82	Brun
2514287	1004817	75	4,5	100	116	Brun
2514292	1004818	90	5,4	100	160	Brun
2514266	1004819	110	6,6	100	230	Brun

SDR17 PN10



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Vikt kg	Antal rör/bunt	Färg
2514280	1004792	63	3,8	12	10,2	28	Brun
2514286	1004793	75	4,5	12	14,0	24	Brun
2514291	1004794	90	5,4	12	19,7	24	Brun
2514250	1004795	110	6,6	12	28,8	20	Brun
2514251	1004797	125	7,4	12	36	18	Brun
2514269	1004798	140	8,3	12	45	16	Brun
2514252	1004799	160	9,5	12	57	14	Brun
2514253	1004801	180	10,7	12	73	12	Brun
2514254	1004803	200	11,9	12	90	10	Brun
2514255	1004805	225	13,4	12	110	10	Brun
2514256	1004854	250	14,8	12	136	8	Brun
2514257	1004808	280	16,6	12	172	8	Brun
2514258	1004810	315	18,7	12	214	3	Brun
2514259	1004811	355	21,1	12	272	3	Brun
2514260	1004813	400	23,7	12	307	3	Brun

Specialverktyg

För avskalning av PP-mantel.

RSK nr.	Uponor nr.	Benämning
2413791	1050018	Specialverktyg
2413792	1053792	Extra skär



Specialkniv

För avskalning av PP-mantel.

RSK nr.	Uponor nr.	Benämning
2413790	1050025	Specialkniv
2413793	1050026	Extra knivblad



Specialkniv

För avskalning av PP-mantel.

RSK nr.	Uponor nr.
2406845	1050027



Sortiment 2026

PE100RC

SDR 11 PN16

Svarta med blå stripe.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Antal rör/bunt
2522866	1091465	110	10	12	20
2522867	1089962	160	14,6	12	14
2522865	1144371	200	18,2	12	10
2522870	1089964	225	20,5	12	10
2522871	1143478	250	22,7	12	8
2522872	1089965	315	28,6	12	3
2522868	1122300	400	36,6	12	3



SDR17 PN10

Svarta med blå stripe.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Antal rör/bunt
2522853	1144359	110	6,6	6	20
2522877	1141074	110	6,6	12	20
2522869	1121109	160	9,5	6	14
2522878	1091462	160	9,5	12	14
2522879	1121114	200	11,9	6	10
2522225	1137325	225	13,4	12	10
2522880	1121112	250	14,8	12	10
2522854	1144360	280	16,6	12	8
2522881	1141073	315	18,7	12	3
2522855	1144361	355	21,1	12	3
2522856	1144362	400	23,7	12	3



SDR17 PN10

Svarta med brun stripe.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Antal rör/bunt
2522857	1144363	110	6,6	6	20
2522882	1140965	110	6,6	12	20
2522858	1144364	160	9,5	6	14
2522883	1091464	160	9,5	12	14
2522859	1144365	200	11,9	6	10
2522860	1144366	200	11,9	12	10
2522861	1144367	225	13,4	12	10
2522862	1144368	250	14,8	12	8
2522863	1144369	315	18,7	12	3
2522864	1144370	400	23,7	12	3



SDR11 PN16

Svarta med blå stripe.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Längd/ förp.
2522289	1120477	16	2,0	25	275
2522290	1120478	16	2,0	50	550
2522291	1120479	16	2,0	100	700
2522292	1120480	16	2,0	300	1500
2407220	1120286	20	2,0	25	275
2407221	1120287	20	2,0	50	550
2407222	1120288	20	2,0	100	700
2407223	1120289	20	2,0	300	1500
2407224	1120290	25	2,3	25	200
2407225	1120291	25	2,3	50	400
2407226	1120292	25	2,3	100	800
2407227	1120293	25	2,3	300	1200
2522293	1120481	32	3,0	6	990
2522294	1120482	32	3,0	200	600
2407228	1120294	32	3,0	25	175
2407229	1120295	32	3,0	50	350
2407230	1120296	32	3,0	100	600
2407231	1120297	32	3,0	300	900
2522295	1120483	40	3,7	6	648
2522296	1120484	40	3,7	100	500
2522297	1120485	40	3,7	200	600
2522298	1120486	40	3,7	300	900
2407232	1120298	40	3,7	25	175
2407233	1120299	40	3,7	50	350
2522310	1139803	40	3,7	100	500
2522311	1139805	50	4,6	100	400
2522299	1120487	50	4,6	6	360
2522300	1120488	50	4,6	100	400
2522301	1120489	50	4,6	200	400
2522302	1120490	63	5,8	6	240
2522303	1120491	63	5,8	100	-
2522312	1139806	63	5,8	100	-
2407235	1120303	63	5,8	50	-
2522304	1120492	75	6,8	6	450
2522305	1120493	75	6,8	50	-
2522306	1120494	75	6,8	100	-
2522307	1120495	90	8,2	6	360
2522308	1120496	90	8,2	50	-
2522309	1120497	90	8,2	100	700

Övriga längder, dimensioner och SDR-klasser efter förfrågan.

Sortiment 2026

Uponor Flowise Dricksvattenlösningar

Beredning av dricksvatten

Skyddsbrunn för borrhål

Robust och vattentät design. Låsbar
betäckning i plast eller metall.
Ventilerad och klar för installation.

Exempel på tillval: Belysning,
värme-element, dräneringspump,
flödesmätare, stega, fallskydd.

Uponor Delnummer

Information

1140524

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för
beställning och mer information!



Luftningstank

Tillverkad av dricksvattengodkänt material för effektiv
luftning med motblåsning genom filtermedia.
Finns i dimensioner från 2000 till 3500 mm.

Uponor Delnummer

Information

1140525

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för
beställning och mer information!



Luftningstank

En patenterad funktionsdesign som är tillverkad av
dricksvattengodkänt material och ökar pH-värdet
genom användning av kalksten.

Uponor Delnummer

Information

1140526

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!



Lagring av dricksvatten

Reservoartank

Robust design tillverkad av dricksvattengodkänt material. Tanken kan levereras som en installationsklar enhet, med eller utan pumprum upp till 200 m³, större tankar färdigställs på plats.



Uponor Delnummer

Information

1140527

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!

Sprinklertank

För lagring av vatten för att säkra lokal kapacitet för brandbekämpning. Tanken kan leveras som en installationsklar enhet på upp till 200 m³, större tankar färdigställs på plats. En pumpstation kan integreras.



Uponor Delnummer

Information

1140533

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!

Transport av dricksvatten

Tryckstegringsstation

För ökning av trycket i vattenledningar när vattentornet inte har tillräckligt tryck till brukarna. Kan integreras i vattenreservoarer eller fungera som fristående enhet.

Exempel på tillval: UV-skydd, flödesmätare, uppvärmning, stège, provtagningspunkt.



Uponor Delnummer

Information

1140528

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!

Tryckreduceringsbrunn

En brunn som innehåller utrustning för reducering av tryck till önskad nivå. Brunnen installeras i låglänt terräng och kan innehålla sensorer för övervakning av tryck etc.

Exempel på tillval: Belysning, värme-element, dräneringspump, flödesmätare, stège, fallskydd.



Uponor Delnummer

Information

1140530

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!

Ventilbrunn

Brunnen skyddar ventilen och dess kopplingar och levereras med ventilt paket enligt kundens behov. Brunnen finns i standard- och konsolversioner.

Exempel på tillval: Belysning, värme-element, dräneringspump, flödesmätare, stège, fallskydd.



Uponor Delnummer

Information

1140529

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!



Avluftarbrunn

Avluftarbrunnar möjliggör avluftning av ledningar. Avluftare säkerställer även luftintag under tömning för att bibehålla ett positivt tryck. Designas för on-line eller off-line installationer.

Exempel på tillval: Belysning, värme-element, dräneringspump, flödesmätare, stega, fallskydd.

Uponor Delnummer

Information

1140531

Produkten specialdesignas. Kontakta Kundtjänst för beställning och mer information!



Mätarbrunn

Brunnen innehåller och skyddar utrustning för övervakning. Installeras på strategiska platser där den t ex kan mäta ett förbrukningsmönster eller vattenparametrar som flöde, tryck, temperatur och kvalitet.

Exempel på tillval: Belysning, värme-element, dräneringspump, flödesmätare, stega, fallskydd.

Uponor Delnummer

Information

1140532

Produkten specialdesignas. Kontakta Kundtjänst för beställning och mer information!



Piggingbrunn

Piggingbrunnar ger enkel access till media-rören under spolning eller rengöring. Brunnen kan även användas som en specialdesignad in- eller utgång. Olika "pluggar" används som t ex skumgummi eller issörja.

Exempel på tillval: Belysning, värme-element, dräneringspump, flödesmätare, stega, fallskydd.

Uponor Delnummer

Information

1140534

Produkten specialdesignas. Kontakta Kundtjänst för beställning och mer information!

Sortiment 2026

Uponor Cable Protection System

Sortiment 2026

Uponor Kabelskyddsrör

Dubbelväggsrör

Av PE. Märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel". Påsvetsad muff med tätningssring på spetsändan. EBR-beteckning SRN.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp. m
2417744	1055199	0663203	50/42*	6	1,4	Gul	660
2417779	1055203	0663845	50/42*	6	1,4	Grön	660
2419027	1055208	0663916	50/42*	6	1,4	Orange	660
2417778	1055200	0663204	50/42**	6	1,6	Gul	660
2417780	1055201	0663206	110/95**	6	3,9	Gul	300
2419027	1055208	0663201	110/95**	6	3,9	Grön	300
2417782	1055202	0663214	160/138**	6	8,7	Gul	168

* Tät

** Sandtätt



DW Blue

Dubbelväggsrör som innehåller 55 % förnybart (fossilfritt) råvarumaterial. Märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel". Påsvetsad muff med tätningssring på spetsändan. EBR-beteckning SRN.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp. m
2390097	1140471	0663287	50/42*	6	1,4	Gul	660
2390098	1140473	0663309	50/42*	6	1,4	Grön	660
2390099	1140474	0663311	50/42*	6	1,4	Orange	660
2390100	1140475	0663313	50/42**	6	1,6	Gul	660
2390101	1140476	0663315	110/95**	6	3,9	Gul	300
2390102	1140477	0663317	110/95**	6	3,9	Grön	300
2390104	1140479	0663323	160/138**	6	8,7	Gul	168

* Tät

** Sandtätt



Tripla-rör

Med slät inner- och yttersida. Ett SRN-rör med förstärkt styvhet 8 kN/m². Påsvetsad muff med integrerad tätningssring. Röret är vattentätt.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp. m
2418947	1051577	0663180	110/95	6	4,3	Gul	300
2418946	1051579	0663181	110/95	6	4,3	Grön	300
2418949	1051584	0663182	110/95	6	4,3	Orange	300
2418948	1051586	0663184	160/138	6	9,6	Gul	168



Släta, SRS

Märkta "Kraftkabel SRS dim E-nr". Av PE, färg gul med svart insida och konmuff. EBR-beteckning SRS.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st.	Förp. m
2415492	1055236	0663613	50/43	6	3,1	360
2415493	1055237	0663615	75/66	6	6,1	336
2415494	1055238	0663617	110/99	6	10,2	216
2415495	1055239	0663619	160/144	6	23,2	108

Släta, SRS

Svart med gul stripe. Utan muff. Finns även i dimensioner upp till 280 mm i SRS och SRE-P-utförande.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st.	Förp. m
2390121	1143425*	0663370	110/97	12	23	240
	1132709*		160/141	12	54	168
	1126485*	0663254	160/144	12	46,2	168
	1160770*		180/147	12	73	144
2390123	1143887*	0663372	200/176	12	86	120
	1160771*		250/220	12	133	96

*Beställningsvara

Dubbelväggsrör på ring, SRN

Av PE. Dubbelväggsrör på ring med slät insida. Röret är försett med ett stort överskott av dragtråd. Märkta "Kraftkabel" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel".



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st.	Färg	Förp. m/pall
2418891	1051596	0663135	50/42	50	10,7	Gul	50/1000
2418889	1055253	0663136	50/42	50	10,7	Grön	50/1000
2418892	1055252	0663137	50/42	50	10,7	Orange	50/1000
	1061124	0663242	75/62	50	13	Gul	50/1000
2418890	1055258	0663177	110/95	50	28,5	Gul	50/250
2418888	1055204	0663179	110/95	50	28,5	Grön	50/250

DW Blue

Dubbelväggsrör på ring med slät insida som innehåller 55 % förnybart (fossilfritt) råvarumaterial. Röret är försett med ett stort överskott på dragtråd. Märkta "Kraftkabel" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel".



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp. m/pall
2390105	1140480	0663327	50/42	50	10,7	Gul	50/1000
2390106	1140481	0663328	50/42	50	10,7	Grön	50/1000
2390108	1140483	0663354	50/42	50	10,7	Orange	50/1000
2390109	1140484	0663358	75/62	50	13	Gul	50/1000
2390110	1140485	0663359	110/95	50	28,5	Gul	50/250
2390111	1140486	0663360	110/95	50	28,5	Grön	50/250

Dubbelväggstyp, SRN

Sandtäta kabelskyddsrör av dubbelväggstyp, SRN. Av PE, märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" respektive "Svagströmskabel" klass SRN. Levereras med skarvmuff = sandtätt, längd 6 m. EBR-beteckning SRN.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp. m/pall
2417778	1055200	0663204	50/42	6	1,6	Gul	660
2417781	1055205	0663201	110/95	6	3,9	Grön	300
2417780	1055201	0663206	110/95	6	3,9	Gul	300
2417782	1055202	0663214	160/138	6	8,7	Gul	168



Släta SRS

På ring. Av PE, svart med gul stripe. EBR-beteckning SRS.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/ring	Förp. m
	1084559	0663053	75/66	255	250
	1092776	0663238	90/79	585	400
2415502	1055230	0663621	110/97	525	250
	1064342	0663043	125/110	710	250
	1085766	0663237	140/123	448	125
	1105840	0663244	160/141	735	160



Släta SRE-P

På ring. Av PE, svart med gul stripe. EBR-beteckning SRE-P.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/ring	Förp. m
	1062665	0663016	75/61	376	250
	1096929	0663241	90/74	730	400
	1062662	0663012	110/90	810	250
	1064352	0663018	125/103	1053	250
	1085767	0663128	140/114	646	125
	1105841	0063245	160/131	920	160



Släta SRE-P

Av PE, färg svart med konmuff. Märkta "Kraftkabel SRE-P dim E-nr". EBR-beteckning SRE-P.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp. m
2416692	1055232	0663710	32/26	6	1,7	150
2416693	1055233	0663712	50/40,8	6	4,0	360
2416694	1055234	0663714	75/61,4	6	8,8	336
2416695	1055261	0663716	110/90	6	18,8	216

Släta SRE-P

Av PE, färg svart med konmuff. Märkta "Kraftkabel SRE-P dim E-nr". EBR-beteckning SRE-P.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp. m
2390124	1143888	0663373	110/90	12	38,4	240
	1140238		160/131	12	82	168
	1143889		200/164	12	127	120

Uppledningsrör

Av PE, delat kabelskyddsrör för skydd av kabel vid stolpe och vägg.

Färg svart. EBR-beteckning SRN.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp. m
2416699	1054065	0663731	58/50	1,7	0,8	110
	1067443	0663038	58/50	3,3	1,6	110
2416700	1054066	0663733	83/75	1,7	1,6	60
2416701	1054067	0663735	120/110	1,7	2,9	48

Uponor FastGuard - delbart kabelskyddsrör

Av PP, färg gul, grön, röd. Med smart låsfunktion. För skydd av

befintliga kablar över och under mark. EBR-beteckning SRS.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Färg
2390115	1142987	0663364	110	1	Gul
2390116	1142988	0663365	110	1	Grön
2390117	1142989	0663366	110	1	Röd
2390118	1142990	0663367	160	1	Gul
2390119	1142991	0663368	160	1	Grön
2390120	1142992	0663369	160	1	Röd

Delbara SRN-D

Av PEH, färg gul, med snäppkoppling. För skydd av befintliga kablar samt reparation

av skadade rör. Skarvas genom att läggas omlott. EBR-beteckning SRN-D.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp. m
2417787	1055240	0663316	56/50	3	1,4	3/330
2415496	1055242	0663318	83/75	3	2,7	3/221
2415497	1055245	0663705	110/100	3	6	3/162
2417789	1051593	0663320	120/110	3	5,1	3/144
2417790	1055244	0663322	160/138	3	6,7	3/726

Sortiment 2026

Delar till kabelskyddsrör

Skarvmuff

För dubbelväggsrör. **OBS!** Levereras utan tätningsring.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	L m	Material	Förp. m
2417796	1050139	0663140	50	80	PE	Lösa
	1061181	0663285	75	120	PE	Lösa
2414529	1053699	0663144	110/95	150	PE	Lösa
2373785	1051000	0663126	160	200	PE	Lösa

Skarvmuff

För dubbelväggsrör. Tät skarvmuff. **OBS!** Levereras utan tätningsring.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Antal per kartong
2419038	1050141	0663219	50	Lösa

Dubbelmuff inklusive tätningsring



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Muffdjup mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2418950	1050160	0663187	110	100	0,2	220/660
2418951	1050161	0663188	160	120	0,2	9/270

Tätningsring

För dubbelväggsrör då tät skarv efterfrågas.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2419039	1050146	0663216	50/42	Lösa
2441073	1053647	0663217	110/95	Lösa
2340432	1053659	0663229	160/138	Lösa

Tätningssring

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Muffdjup mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
3109692	1050627	0663189	110	Fixring - Oljebeständig	0,02	1
3109693	1050628	0663190	160	Fixring - Oljebeständig	0,05	1



Elsvetsmuff

För släta SRS och SRE-P rör.

Uponor nr.	E nr.	Dimension mm
1162467	0663375	75
1162468	0663376	90
1118414	0663248	110
1162469	0663377	125
1162470	0663378	140
1144358	0663352	160
1162471	0663379	200



Ändpropp - Ändhuv

Av PE.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Antal per kartong	Typ
2419536	1058591	0663531	32	Lösa	Huv
2419537	1058586	0663532	40	Lösa	Huv
2378024	1050162	0663544	110	250	Propp
2378040	1050163	0663548	160	100	Propp



Propp

För Triplamuff, tätt system.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353974	1050074	0663235	110	65	0,11	24/576
2353975	1050075	0663236	160	70	0,30	10/240





Rak-Böj, SRN

Av PE. Påsvetsad muff med integrerad tätningsring = vattentät. För böjning 0-90°.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd mm	Vikt kg/st	Färg	Förp. st
2419035	1054048	0663191	50	1,1	0,3	Svart	10
2419036	1050158	0663185	110	1,5	1,3	Svart	50
2419037	1050159	0663186	160	1,8	2,1	Svart	28



Böj 45° och 90°, SRS

Av PVC, färg svart med konmuff. EBR-beteckning SRS.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Radie/gradtal	Färg	Förp. st
2416122	1054045	0663441	160	1000/45	Svart	1
2416123	1054044	0663440	160	1000/90	Svart	1



Böj 45° och 90°, SRE-P

Av PE, färg svart, med konmuff. EBR-beteckning SRE-P.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd mm	Vikt kg/st	Färg	Förp. st
2416124	1054057	0663742	50	0,6	45°	1	500
2416125	1054058	0663744	75	1,7	45°	1	800
2416126	1054059	0663746	110	3,8	45°	1	800
2416128	1054061	0663752	50	0,8	90°	1	500
2416129	1054062	0663754	75	2,7	90°	1	800
2416130	1054063	0663756	110	5,9	90°	1	800

Uppledningsskydd

Uppledningsskydd för montering på vägg.

Tillverkad av UV-stabiliserad grå ABS/ASA.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Radie/ gradtal	Färg	Förp. st
2437770	1083664	0663729	35	1,2	0,3	120



Distanshållare

Uponor nr.	Dimension mm	Benämning
1135462	D50/8	4 x 4 rör DY50
1135463	D75/8	4 x 4 rör DY75
1135464	D110/8	4 x 4 rör DY110
1135465	D160/4	2 x 2 rör DY160



Bergfäste inkl. kil

I kraftigt varmgalvaniserande material. Används vid bergförläggning och tillfällig förläggning över asfalterade vägar, etc. Samtliga dimensioner passar till borrhål dim. 23.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2416885	1054089	0663790	32	5/25
2416886	1054090	0663792	50	5/25
2416887	1054091	0663794	75	5/25
2416888	1054092	0663796	110	5/25



Stolpfäste

För delade och hela kabelskydd vid stolpe. I varmgalvaniserat material.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2416889	1054084	0663760	32	20
2416891	1054085	0663762	50	20
2416892	1054086	0663764	75	10
2416893	1054087	0663766	110	10



Smörjmedel

Tub eller burk.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Vikt gram per förp.	Antal per kartong	Typ
3115185	1003501	0663280	225	20/280	Tub
3115136	1003502	0663282	1000	12/480	Burk

Åtgång smörjmedel per fog:

- D 110 mm åtgår 0,7 gram
- D 160 mm åtgår 1,0 gram
- D 200 mm åtgår 1,5 gram

Dragsnöre

Vit för ibläsning i rör. Av PP, brottkraft 1,062 kN.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Längd m	Brottkraft kN	Vikt kg/rulle	Förp. rull/pall
2416898	1053799	0663284	750	1,062	2,5	1/144

Uponor Markeringsband Uponor Markeringsnät



SPP

Plana, märkta "Kraftkabel". Gula. EBR-beteckning SPP.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Förp. m/rulle/pall
2419282	1055944	0663001	50 mm x 100 m	195	6,85	100/5400

SPN

Plana. Färg Gul och märkt "Kraftkabel". EBR-beteckning SPN.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Förp. m/rulle/pall
2417773	1052598	0663009	125 mm x 50 m	195	8,3	50/2100
2419283	1055945	0663019	170 mm x 50 m	195	11,3	50/1500
	1088225	0663145	200 mm x 50 m	195	12,5	50/1200
2417774	1055946	0663029	300 mm x 50 m	195	20,0	50/900

Markeringsnät MNN

Märkta "Svagström/Optokabel". EBR-beteckning MNN.



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/st	Färg	Förp. m/rulle/pall
2419287	1052597	0668058	100 mm x 500 m*	6,8	Grön	500/8000
2419289	1055933	0668069	Nät trådskarv	0,1		Lösa

*Med syrafast rostfri tråd för positionsbestämning.

Markeringsband MBN

Gula märkta "Kraftkabel". Gröna märkta
"Svagström/Optokabel". EBR-beteckning MBN.


RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/st	Färg	Tjocklek	Antal per kart/pall
2419290	1055926	0668001	50 mm x 250 m	1,2	Gul	0,1	12/360
2417775	1055928	0668003	125 mm x 250 m	2,9	Gul	0,1	1/192
2417776	1055930	0668004	125 mm x 250 m	2,9	Grön	0,1	1/192



Markeringsband MBP

För plöjning. Gula märkta "Kraftkabel". EBR-beteckning MBP.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/st	Tjocklek	Antal per kart/pall
2419291	1055927	0668002	50 mm x 500 m	6,9	0,3	1/57



Markeringsband MBN

Orange och märkt "Telekabel". EBR-beteckning MBN.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/st	Tjocklek	Antal per kart/pall
2419293	1055929	0668006	125 mm x 250 m	2,9	0,1	1/192



Sortiment 2026

Uponor Kabelskyddsrör Opto

Rör

Lågfrikionsrör med slät insida, uppfyller friktionskoefficient <0,10 enligt norm

SPCR:144. Färg: Svart med gröna stripes eller svart med orange stripes.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr	Längd m	Dimension De/Di mm	Trumma typ	Färg	Ca vikt kg/ trumma
2419553	1055141	0663363	1000	25/20,4	K18	Grön	135
2434375	1063247	0663022	2500	32/26	Engångstrumma	Grön	843
2417254	1058024	0663051	100	32/26	Ring	Grön	30
	1092777	0663232	2000	40/29	Engångstrumma	Grön	1315
2434380	1063253	0663985	2000	40/32,6	Engångstrumma	Grön	860
2417284	1055091	0664017	100	40/32,6	Ring	Grön	44



Delar till Kabelskyddsrör Opto

Skarvmuff

Av PP. Dragfast, trycktålig.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Längd mm	YD mm	Antal /förp.
2504308	1055313	0664144	25	125	55	1
2504309	1054016	0663986	32	145	65	1
2504311	1054015	0663989	40	180	82	1



Skarvmuff/Comfitkoppling

Av PP. Trycktät 16 bar vid blåsning.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2504310	1054017	0663997	32	70
2504312	1050140	0663998	40	40



Förminskning

Av PP. Dragfast, trycktålig.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Förp. st.
2505139	1055314	0664110	40/32	1



Ändpropp

Vattentät till 2 bar.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Beteckning rör yd	För rör dim ID	Förp. st.
2504317	1054052	0664152	25	19-21	50
2504318	1054053	0664080	32	24-30	50
2504319	1054054	0664081	40	29-38	50



Ändpropp - Ändhuv

Invändiga proppar/utvändiga huv

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Typ
	1058191	0663107	25	Propp
2419536	1058591	0663531	32	Huv
2419537	1058586	0663532	40	Huv



Sortiment 2026

Uponor Kabelbrunnar

600 x 550

Draglåda med många smarta funktioner. Hals på sidan för förenklad kabeldragning alternativt uppdragning av belysningskoppling. Plana ytor gör det lätt att installera kanalisation upp till dimension 160. Med kabelbrunnsring och gjutjärnsbetäckning tål brunnen en belastning på 40 ton.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension diam x höjd (mm)	Benämning	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp./pall
2419086	1050144	0663974	600 x 550	Draglåda	32-160	13	1/4
2419089	1054022	0663896		Gjutjärnsbetäckning D400		114	1
2439500	1072182	0663000		Kabelbrunnsring till D400		3,6	1



860 x 380

Lämpar sig som slingbrunn i optoförläggningar. Brunnen har en låg höjd vilket ger enkel och smidig installation. Brunnen är avsedd för installation i grönytor.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp./pall
2418954	1054020	0663996	860 x 380	32-110	24	2



600 x 560

Med flytande gjutjärnsbetäckning 40 ton och 1,5 ton.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp./pall
	1086904	0663143	600 x 560 A15	32-160	13	1/4
	1086903	0663141	600 x 560 D400	32-160	13	1/4



800 x 600

Med gjutjärnsbetäckning D400.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp./pall
	1095068	0663239	800 x 600	32-160	160	1





1150 x 550

Passar både kraft och telekominstallationer. 12 st. plana ytor förenklar ingång i brunnen. Max 200 mm rör kan installeras. Försedd med fäste för sökboll. Brunnen är avsedd för installation i grönytor.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Vikt kg/st.	Förp. st.
2418893	1003508	0663995	1150 x 550	28	2



Garden Hub

Trädgårdsbrunn med lock för el- och VVS-installationer.

RSK nr.	Uponor nr.	E nr	Diameter mm	Höjd mm	Anslutning	Förpackning st	Vikt kg
2434770	1083699	0663052	200 / 175	300	4 x 50	1	1,1

Sortiment 2026

Delar till kabelbrunnar

Anbörningsring och håltagningsverktyg



RSK nr.	Uponor nr.	E nr.	Dimension mm	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp./pall
2201000	1003522	0664034	110	Anbörningsring 110/125	1	125
2201001	1054314	0664036	160	Anbörningsring 160/171	1	171
2350009	1053795	1605200	110	Hålsåg 125/110	1	125
2350008	1053794	1605209		Centrumhållare med borr för hålsåg	1	

Sortiment 2026

Uponor Enskilda avloppssystem

Sortiment 2026

Markbaserade system

Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäckens storlek är cirka 24 kvadratmeter.

RSK
nr.

Uponor
nr.

5619124

1050900



Komplett Infiltrationspaket 2 m³ KL + BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk för 30 kvadratmeter infiltrationsbädd.

RSK
nr.

Uponor
nr.

5619228

1050898



Komplett Infiltrationsmodulpaket 2 m³ KL+BDT

Med slamavskiljare 2 m³. Lågbyggd, infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.

RSK
nr.

Uponor
nr.

5619231

1054660



Slamavskiljare 1 m³ BDT

RSK nr.	Uponor nr.	Inloppshöjd mm (vattengång)	Utloppshöjd mm (vattengång)	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
5618507	1050913	996	896	1075	1220	1685	85



Slamavskiljare 2 m³ KL+BDT



RSK nr.	Uponor nr.	Benämning	Höjd in/utlopp (vattengång) mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
5619170	1050912	Slamavskiljare 2 m ³	1060/960	1705	1450	1760	170
	1055567	Stigarrör till tank					
	1056112	Tätningssring till stigarrör					



Slamavskiljare 2,4 m³ med integrerad pump

RSK nr.	Uponor nr.	Höjd in/utlopp mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
5622339	1084880	1085	2440	1600	1375	227



Slamavskiljare 4,5 m³ utan integrerad pump

RSK nr.	Uponor nr.	Höjd in/utlopp mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
5634000	1136581	1405/1305	2420	2420	1520	275



Slamavskiljare 4,5 m³ med integrerad pump

RSK nr.	Uponor nr.	Höjd in/utlopp mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
5634001	1136582	1405/1305	2420	2420	1520	275

Biomodulpaket KL+ BDT

Komplett rördelspaket, infiltration, infiltrationsbädd för 1 hushåll. Fördelningsbrunn, rör, rördelar och fiberduk för en infiltrationsbädd på cirka 30 kvadratmeter.

RSK
nr.

Uponor
nr.

5619124

1050900



Expansionspaket

För 30 m² infiltrationsbädd. 5-10pe.

RSK
nr.

Uponor
nr.

5547597

1122213



Tillägg Markbädd

Rördelspaket, markbädd, utloppsbrunn, rör och rördelar för en markbädd på cirka 25 kvadratmeter. 5pe. Komplettera med rördelspaket infiltration RSK-nr.: 5619173 en komplett markbädd.

RSK
nr.

Uponor
nr.

5619172

1054672



Biomodulpaket BDT

Med 6 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.

RSK
nr

Uponor
nr

5619174

1050906



Rördelspaket KL+BDT

Med 8 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberdukrördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.

RSK
nr

Uponor
nr

5619175

1050905



Rör och delar till markbaserade system

Pumpbrunn

Med inbyggd pump 230 V. Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Diameter	L mm	Vikt kg	Inlopp mm	Utlopp mm	Höjd mm
5619126	1054692*		450		37	110	40	2000
	1059468**							
	1053531*							
2372573	1055310****	450/400		140				

Pump

- * Flygt/Xylem SXM3
- ** Xylem SXM3
- *** Backventil till pump
- **** Lock till pumpbrunn



Teleskopmanschett till pumpbrunn 450/400

Monteras på toppen av pumpbrunnen 450/400 för användning av till exempel teleskopbetäckning L-61D Regular, L-65 D eller U-125 B.

RSK nr.	Uponor nr.	Längd mm	Dimension
2356369	1057429	450/315	18/72



Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.

RSK nr.	Uponor nr.	Längd mm	Dimension
5619919	1071312	Förhöjningsrör	1000





Utløpsbrunn

För markbädd. Höjd: 2200 mm

2 st. utlopp 110 mm 1 st. inlopp 110 mm

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension
2414728	1003553	315 mm



Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.

RSK nr.	Uponor nr.	Vikt kg
5610465	1003563	8,2

Förhöjningsrör till slamavskiljare och fördelningsbrunn

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningsringar per förhöjningsrör.



RSK nr.	Uponor nr.	Produkt	Dimension mm	L mm	Förpackning Pall	Antal per kart/pall
5619956	1054160	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	560/500	1,0	4	
2505613	1086660	Förhöjningsrör, effekt 1 m	600	1,2	4	
2340436	1003521	Tättningsring 400/355	400/355			Lösa
2441088	1003600	Tättningsring 560/500	560/500			Lösa



Clean Easy Pump

För dosering av fällningskemikalie till slamavskiljare i markbaserade system.

RSK nr.	Uponor nr.
5619971	1085179

Spridarrör

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm
2414729	1050982	110	2,5



Fördelningsrör

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm
2414730	1050983	110	2,5



Dräneringsrör

Rör med inloppsarea 100 cm²/m. Tillverkat i PE inklusive skarvmuff.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m	Antal rör/bunt	Antal m per bunt
2414501	1054744	110/95	4	57	228



Skarvmuff

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Material	Antal per kartong
2414529	1053699	110/95	150	PE	Lösa



Förhöjningsrör till slamavskiljare och fördelningsbrunn

Med 8 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberdukrördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Inklusive 2 st. reglerenheter 110 mm. 4 x utlopp varav 2 st. är förmonterade med reglerenheter.

Höjd: 1100 mm
Höjd inlopp: 140 mm
Höjd utlopp: 40 mm
In/utlopp: 110 mm

RSK nr.	Uponor nr.
5619161	1050917





Reglerenhet

Inkl. läppring för 121 mm hål. Passar till fördelningsbrunn dim. 400.

RSK nr.	Uponor nr.
5619024	1050918



Flexbøj 0-90°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension di mm	Antal per pall	Antal per kartong
2414588	1054778	110	88	11



Ventilationshuv

Passar både till släta och korrugerade rör.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning st
2414731	1050894	110	50



Fiberduk

Klass: NGS1

Vikt: 110 g/m²

Vattengenomsläpplighet: 81 l/m²

RSK nr.	Uponor nr.	Förpackning m
5619027	1003566	1,4 x 32



Infiltrationsmodul

RSK nr.	Uponor nr.
5619033	1003546

L = 1,2 m
B = 0,55 m
H = 0,2 m

Lock 400

RSK nr.	Uponor nr.	
	1054701	Lock 400 före 1996 utan klack
	1044250	Lock 400 efter 1996 med klack



Lock 560 före 2006

Till slamavskiljare 2 kubik.

RSK nr.	Uponor nr.
	1050936



Lock 560

Till slamavskiljare efter 2006

RSK nr.	Uponor nr.
	1054685



Tätningarring till lock 400

Till äldre slamavskiljare och fördelningsbrunnar.

RSK nr.	Uponor nr.
	1003564



T-rör till slamavskiljare

Tillbehör för renovering av befintliga slamavskiljare.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
5619423	1003668	110



Uponor Grå- och svartvattenhantering

Sluten tank 3 m³ utan larm

RSK nr.	Uponor nr.	Höjd mm	Bredd mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad m
5618243	1057366	1175	1630	110	0,3-1



Sluten tank 5,3 m³

RSK nr.	Uponor nr.	Diameter mm	Höjd mm	Höjd inlopp mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad m
5618243	1057366	1500	1500	1500	110	0,3-1



Tömningsrör till sluten tank 3 m³ och 5,3 m³

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
5618432	1050924	200





BDT Easy

BDT Easy Plus

RSK nr.	5619239	5619749
Uponor nr.	1050931	1060088
Bredd (mm)	995	1445
Längd (mm)	1190	2350
Höjd Ansl. inlopp	620	1445
Ansl. Dim.	75	110
Vikt kg	95	440
Kapacitet l/dygn	500	750
Övrigt	Byte av filtermaterial efter ca 100 användningsdagar men minst var tredje år. 7 säckar torv och 1 säck lättklinker 4-10 mm .	Byte av filtermaterial vart femte år. Komplett installation med BDT slamavskiljare RSK-nr. 5618507. 40 säckar torv och 3 säckar lättklinker 4-10 mm.



Tillbehör

Vinterpaket för BDT Easy används för anläggning som skall installeras ovan mark där fastigheten nyttas vintertid (vid minusgrader).

RSK nr.	Uponor nr.	Benämning
5547565	1119957	Filtermaterial 50 liter
5610467	1050933	Vinterpaket BDT Easy
5619215	1050934	Förhöjningspaket BDT Easy
5619750	1062306	Förhöjningspaket BDT Easy Plus
	1053549	Lättklinker 4-10 mm
	1053579	Fiberduk BDT Easy
	1062911	Fiberduk BDT Easy Plus
	1053570	Fäste till lock

Delar till Grå- och svartvattenhantering



Stigare

Med tätningssring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
5618433	1057922	560



Uponor VA-larmpaket

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng.

RSK nr.	Uponor nr.	Antal per påse/kart
5141006	1141446	1/20



Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.

RSK nr.	Uponor nr.	Vikt kg
5610465	1003563	8,2

Sortiment 2026

Uponor Minireningsverk

Clean Minireningsverk

Clean I 5pe

Clean II 10pe

RSK nr.	5617951	5634002
Uponor nr.	1048256	1133828
Längd (mm)	2400	3295
Bredd (mm)	1920	2355
Höjd tank/höjd transport (mm)	1400/1300	1400/1300
Vikt kg	240	450
Slamlagring/process/totalvolym	2/1/3,5 m ³	4,6/2,2/6,8 m ³
Höjd in/utlopp (mm)	1180/1130	1225/1175
	230 V	230 V
	1-fas	1-fas
El	10A	10A
Elförbrukning	0,9 kWh/dag	1,6 kWh/dag
Larm	Ja	Ja
Maxflöde	1050 liter/dygn	2100 liter/dygn
Slamtömning/år	1 gång	1 gång

Clean I 5pe



Clean II 10pe



OBS! Tanken för flockningsmedel rymmer 50 liter.
Det behövs 2 dunkar vid uppstart av verket.

WehoPuts Minireningsverk

	WehoPuts 5pe	WehoPuts 20	WehoPuts 30	WehoPuts 50	WehoPuts 70
RSK nr.	5617835	5619904	5619905	5619906	5619907
Uponor nr.	1066931	1066934*	1066935	1066936	1066937
Längd (mm)	2200	3200	6000	8800	10200
Bredd (mm)	1200	1400	1400	1400	1400
Höjd (mm)	2250				
Vikt (kg)	320	1100	1450	1800	2300
Kapacitet	0,75 m ³ /dygn				
Satsstorlek	0,25 m ³				
Kemikalieförbrukning	0,2 l/m ³				
Slamuppsamlings-system	Standard				
Typ	WehoPuts 5				



WehoPuts 5pe

Förankring och 1 dunk flockningsmedel ingår.
Det behövs 2-3 dunkar flockningsmedel för start av verket.



WehoPuts 20-70pe

2-60 hushåll inklusive modem.

Förankring

WP 30-70 - Uponor-nummer: 1066952

WP 100-10 - Uponor-nummer: 1066953

* Förankring ingår.

Sortiment 2026

Delar Clean minireningsverk

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.

RSK nr.	Uponor nr.	Vikt kg
5610465	1003563	8,2



Flockningsmedel

RSK nr.	Uponor nr.	Dunk l	Vikt kg	Förpackning Pall
5617839	1003575	15	20	24



Förhöjningsrör

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningsringar per förhöjningsrör.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Produkt	Förpackning	Antal per kart/pall
5619956	1054160	560/500	1,0	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	4	
2441088	1003600	560/500		Tätningsring 560/500		Lösa





Provtagningsbrunn

Höjd: 1900 mm

Bredd: 315 mm

In- och utlopp: 110 mm

RSK
nr.

Uponor
nr.

5617872

1003559



Clean Pumpbrunn

För pumpning av hushållsavloppsvatten från Clean I och Clean II

RSK
nr.

Uponor
nr.

5891010

1140383


5893000

1140384

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar,
Provtagningsbrunn dimension 315 mm.

Rör och rördelar

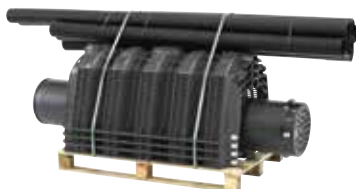

RSK
nr.

Uponor
nr.

Förpackning
st.

5619915

1072155

1

Sortiment 2026

Delar WehoPuts Minireningsverk



Flockningsmedel

RSK nr.	Uponor nr.	Storlek
5617880	1066946	20L
5619917	1066948	500L
5619918	1066949	1000L

Slampåse

För egen slamuppsamling. Påsen kan komposteras tillsammans med annat bioavfall. En förpackning innehåller 5 st. slampåsar.



RSK nr.	Uponor nr.
5617876	1066950

Förankringspaket

Paketet innehåller 1 par förankringsplattor med tillhörande band i anpassad längd. Antal vid förankring: Wehoputs 30-70, 2 st. par.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm
5617878	1066952	För WP 30-70	2000
5619916	1066953	För WP 100-120	2000

Provtagningsbrunn


Höjd: 1900 mm
Bredd: 315 mm
In- och utlopp: 110 mm



RSK nr.	Uponor nr.
5617872	1003559

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar.
Provtagningsbrunn dimension 315 mm.
Rör och rördelar.



RSK nr.	Uponor nr.	Storlek
5619915	1072155	1

Sortiment 2026

Uponor Dräneringssystem

Sortiment 2026

Uponor Vägdränering

Fullslits



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m	Di/Dy mm	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	95/110	PE	57	228	100
2414510	1050972	160/140	6	138/160	PE	28	168	60
2700940	1058703	225/200	6	198/225	PP	12	72	75
2700941	1058704	338/300	6	296/338	PP	6	36	75
2700942	1058705	450/400	6	393/450	PP	2	12	75

För rördelar se Uponor IQ.

Toppslits



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m	Di/Dy mm	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2441099	1055412	110/95	6	95/110	PE	50	300	50
2441118	1050973	160/140	6	138/160	PE	28	168	30
2700926	1055345	225/200	6	198/225	PP	12	72	30
2700928	1055347	338/300	6	296/338	PP	6	36	30
2700943	1055348	450/400	6	393/450	PP	2	12	30

För rördelar se Uponor IQ.

Tätningssring



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning kart/pall
2441073	1053647	110/95	1500/18000
2340432	1053659	160/138	270/7200
2701026	1055363	225/200	150/2000
2701027	1055364	338/300	40/800
2701028	1051736	450/400	200

Sortiment 2026

Uponor Husdränering

Fullslits

Slitstyp 2, enligt SS 3520 Inklusive en skarvmuff.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm ² /m
2414501	1054744	110/95	4	PE	57	228	ca 100



Skarvmuff

Av PE.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Material	Förpackning Låda/pall
2414529	1053699	110	150	PE	396/396



Flexböj 0-90°

Av PE.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning Låda/pall
2414588	1054778	110	11/88




Flexgrenrör 0-90°

Av PE.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning Låda/pall
2414608	1054780	110/110	8/64





Spol-T-rör

Av PE.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension DI1/DI2 mm	Förpackning Låda/pall
2414741	1054781	110/110	10/80

Ultra Classic

Med muff SN8. Med inspektionsbar slät vit insida.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	M mm	Antal per bunt
2370164	1056770	110	3	58	50
2370165	1056771	110	6	58	50



Böj 45°

Med en muff och oljebeständig tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st v	Förp. Låda/pall
2353923	1050057	110	28	28	0,25	30/240



Böj 90°


Med en muff och oljebeständig tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Förp. Låda/pall
2353918	1050055	110	69	69	0,32	14/168

Grenrör 90°

Med tre muffar, svängt utförande och oljebeständig tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd mm	ZZ mm	L3 mm	Vikt kg/st	Förp. Låda/pall
2354016	1050100	110/110	143	95	85	0,45	14/112



Pumpbrunn med pump

Med inbyggd pump 230 V. Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Vikt kg	Inlopp mm	Utlopp mm	Pump	Höjd mm	Antal per pall
5619126	1054692	450	37	110	40	Xylem SXM3	2000	4



Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.

RSK nr.	Uponor nr.	Höjd mm
5619919	1071312	1000



Trådlöst VA-larm

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng.

RSK nr.	Uponor nr.	Förp. Kart./pall
5141006	1141446	1/25



Sortiment 2026

Uponor Jordbruksdränering

Rör

Standard av PE. Svart. Slitstyp 1 enligt SS 3520.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	Antal slitsar/m	Volym m ³ per ring	Antal m per ring	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2416014	1054609	60/50	456	0,38	50	40
2416141	1054618	92/80	534	0,17	10	80
2416138	1054617	92/80	534	0,53	30	80
2558237	1136271	92/80	468	1,15	50	80
2558238	1136272	92/80	456	0,38	150	80
2416163	1054612	110/98*	468	1,15	50	90
2558241	1136277	126/113	534	0,53	50	36
2558244	1136281	160/145	468	1,15	50	30

* För rördelar 110/98 hänvisas till Husdränering



Rör

Special av PE. Blå. Slitstyp 3 enligt SS 3520.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	Antal slitsar/m	Volym m ³ per ring	Antal m per ring	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2558239	1136273	92/80	600	0,50	50	105
2558240	1136274	92/80	600	0,90	150	105
2558242	1136278	126/113	600	1,75	50	75
2558243	1136279	126/113	296	2,12	100	75
2558245	1136283	160/145	296	2,12	50	60



Rör

PE med polyfilter. Slitstyp 1 enligt SS 3520.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	Antal m per ring
2558256	1136275	92/80	50
2558257	1136280	126/113	50
2558258	1136282	160/145	50



Skarvmuff

Till enkelväggiga dräneringsrör av PVC.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning Låda/pall
2416097	1054769	60	150/1440
2373769	1050998	92	30/400
2385016	1137321	126	30/690
2373785	1051000	160	10/180

Grenrör 75°

Av PVC eller PE.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning Låda/pall
2416204	1054770	60/60	10/180
2373165	1050986	92/92	22/264
2373181	1050989	126/126	9/108
2373197	1050991	160/92	13/78
2373199	1050990	160/126	10/60
2373173	1050992	160/160	9/54

Sadelgrenrör 75°

Av PVC eller PE.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning Låda/pall
2373363	1054747	92/92	22/264
2373405	1050996	126/92	10/120
2373389	1050997	126/126	9/108

Förminskning

Av PVC.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning Låda/pall
2373538	1054756	126/92	20/240
2373546	1054757	160/126	15/180

Ändpropp

Av PE.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning Låda/pall
2417808	1050168	60	900/
2373660	1054773	92	400/2400
2378040	1050163	160	90/540



Utloppsrör

För utledning av dränering i diken. Försedd med galler som förhindrar åtkomst för flora och fauna.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Längd m
2373824	1067854	50-65	2
2373825	1067855	92-100	2
2373826	1067856	125-160	2



Skarvmuff

Till enkelväggiga dräneringsrör av PVC och PE, för dubbelväggsrör av PE. OBS! Levereras utan tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning Låda/pall
2373030	1053691	65	10/1800
2373031	1053693	100	10/400



Grenrör med tillbehör

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning Låda/pall
2373045	1051016	50/50	1000
2373046	1051017	50-65/65	500
2373047	1051019	50-65/110	320
2373048	1051020	50-65/125	210
2373037	1051038	50-65/80-200	1000
2373049	1051027	100/100	220
2373050	1051028	100/125	180
2373051	1051030	125/125	120





Sadelanslutning

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning Låda/pall
2373044	1051037	50-65/100-125	/540



Reducering

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning Låda/pall
2373033	1051040	50-65	130/6240
2373034	1051041	65-80	/500
2373035	1051042	80-100	10/300
2373036	1051043	100-125	/6000



Ändpropp

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Förpackning Låda/pall
2373039	1051046	65	700/5600
2373042	1051048	100	150/1200
2373043	1051049	125	100/800
	1051050	160	10

Sortiment 2026

Uponor Markförlagda ventilationssystem

Rör

Rör i andra längder än 6 meter går att få för dim. 600-2500.

OBS! Dim. 1200- 2500 tillverkas efter ritning i exakta längder och kan inte kapas på plats. Dim. 175-1000 levereras i 6 meters längder och kan kapas till önskad längd på installationsplatsen.

Komplettera med 1 st. tätningsring för dimension 200-500.

Tättningsringar är monterade på dimension 600-2500.



Uponor nr.	Styvhet ISO-SN	Nominell diameter (d)	Invändigt/ utvändigt mått (di/dy)	Diameter utvändig muff (dm)	Vikt (kg)
1104799	8	175	175/200	224	18
1104800	8	220	220/250	277	26
1104801	8	277	277/315	346	37
1104802	8	400	396/450	488	77
1104803	8	500	493/560	605	110
1000747	4	600	600/675	723	147
1000757	4	800	800/900	955	262
1000787	4	1000	1000/1125	1185	323
1144497	4	1200	1200/1325	1350	432
1144498	4	1400	1400/1550	1560	588
1144499	4	1600	1600/1775	1760	744
1144500	2	2000	2000/2175	2170	977
1143739*	2	2500	2500/2716	2720	266 kg/m

* Metervara

Tättningsring

Enligt SS EN 681-1. **OBS!** 1 st. tättningsring per rörlängd.




Uponor nr.	DN
1053656	175/200
1053657	220/250
1053658	277/315
1050363	396/450
1050364	492/560

Böj 30°

Dimension 175-500 är med muff i båda ändar och behöver kompletteras med 2 st. tätningssringar. Dimension 600-2500 är med muff i ena ändan. Inga tätningssringar behöver läggas till för dimension 600-2500. Andra gradtal eller extra muffar på dimension 600-2500 efter förfrågan.


Uponor nr.	Dimension mm	Muffdjup mm	Z mm
1051472	175	96	148
1051473	220	113	173
1051474	277	134	212
1051475	400	182	300
1051476	500	210	340
1000754	600	220	500
1000784	800	250	500
1000797	1000	300	600
1144561	1200	160	781
1144502	1400	210	911
1144503	1600	210	1040
1144504	2000	210	1300



Böj 45°


Dimension 175-500 är med muff i båda ändar och behöver kompletteras med 2 st. tätningssringar. Dimension 600-2500 är med muff i ena ändan. Inga tätningssringar behöver läggas till för dimension 600-2500. Andra gradtal eller extra muffar på dimension 600-2500 efter förfrågan.

Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z mm
1051467	175	96	163
1051468	220	113	196
1051469	277	134	240
1051470	400	182	363
1051471	500	210	410
1000749	600	210	410
1000759	800	250	800
1000789	1000	300	900
1144505	1200	160	993
1144506	1400	210	1158
1144507	1600	210	1323
1144508	2000	210	1653



Böj 90°

Dimension 175-500 är med muff i båda ändar och behöver kompletteras med 2 st. tätningssringar. Dimension 600-2500 är med muff i ena ändan. Inga tätningssringar behöver läggas till för dimension 600-2500. Andra gradtal eller extra muffar på dimension 600-2500 efter förfrågan.



Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z mm
1051462	175	96	
1051463	220	113	216
1051464	277	134	260
1051465	400	182	626
1051466	500	210	704
1000748	600	220	950
1000758	800	250	1200
1000788	1000	300	1400
1144514	1200	160	1660
1144520	1400	210	1936
1144521	1600	210	2211
1144524	2000		1800

Dubbelmuff

Komplettera med 2 st. tätningssringar.



Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm
1051457	200	204	96
1051458	250	240	113
1051459	315	286	134
1051460	400	432	214
1051461	500	416	206

T-rör 90°

För dimension 175-1000 tillverkas T-rören med muff åt alla håll. Dimension 600-2500 anpassas efter projekt. Andra varianter eller fler avstick efter förfrågan.

Uponsor nr.	L mm	DN/DN1	Z
1051477	660	200/200	310
1054850	700	250/200	340
1051478	770	250/250	390
1054851	800	315/200	385
1054852	850	315/250	435
1051479	950	315/315	460
1054853	1100	400/200	465
1054854	1210	400/250	480
1054855	1210	400/315	560
1051480	1400	400/400	690
1054856	1050	500/200	540
1054857	1100	500/250	565
1054858	1180	500/315	620
1054859	1320	500/400	740
1051481	1450	500/500	730
1054981	1100	600/600	600
1054982	1300	800/800	650
1054983	1500	1000/1000	750
1144534	2325	1200/1200	1163
1144535	2550	1400/1400	1275
1144536	2775	1600/1600	1388
1144537	3175	2000/2000	1588





Reduktion

Reduktion med muff i båda ändarna för dimension 175-1000.

Standard är centrisk. Excentriska efter förfrågan.


Andra varianter och storlekar efter förfrågan.

Uponsor nr.	DN1/DN2
1051488	220/175
1051489	277/175
1051490	277/220
1051491	400/220
1051492	400/277
1051493	500/277
1051494	500/400
1054845	600/400
1054847	800/400
1054846	600/500
1054848	800/500
1054849	1000/500
1054917	800/600
1054835	1000/800



Ändlock

Dimension 175-1000 är tillverkade med muff och kompletteras med en tätningsring i dimension 175-500. Andra dimensioner efter förfrågan.



Uponor nr.	DNN	T
1051482	175	15
1051483	220	15
1051484	277	15
1051485	400	15
1051486	500	15
1054989	600	20
1054990	800	20
1054991	1000	20
1144530	1200	20
1144531	1400	30
1144532	1600	30
1144533	2000	30


Ferncokoppling

EPDM.

Uponor nr.	Styvhet	Dimension mm	L x B x H mm
1066744	SN4	1200	1314 x 1329 x 400
1066745	SN4	1400	1538 x 1568 x 400
1066747	SN4	1600	1760 x 1790 x 400
1066741	SN2	2000	2160 x 2190 x 400
1143740	SN2	2500	2700 x 2730 x 400

Ingjutningsmuff/Ingjutningsrör

Används för genomföring i källarväggar eller bottenplatta där det finns risk för högt grundvatten eller markradon. Ingjutningsmuffen skapar en effektiv spärr mot vatteninträngning och skyddar även mot markradon. Levereras komplett med vattenstoppspackning och tillverkas i samma längd som tjockleken på den betongvägg där den skall gjutas in.




Uponor nr.	DN	Utvändig muff Dm	Ingjutningskrage Dy	b x h
1054867	175	224	354	410 x 410*
1054868	220	277	400	450 x 450*
1054869	277	346	470	520 x 520*
1054870	400	488	610	660 x 660*
1054871	500	605	715	770 x 770*
1054907	600	723	913	960 x 960*
1054908	800	955	1138	1190 x 1190*
1054909	1000	1185	1370	1420 x 1420*
1144538	1200	1350	1575	1625 x 1625*
1144539	1400	1560	1750	1800 x 1800*
1144540	1600	1760	1975	2025 x 2025*
1144541	2000	2170	2375	2425 x 2425*



* Area baseras på ett spelrum på totalt 50 mm (25 mm på var sida om kragen).

Ljuddämpare

Ljuddämpare levereras inkapslade och kan installeras direkt i marken. Dämpningen hindrar effektivt fortplantning av ljud. Ljuddämparna levereras kompletta från fabrik.




Uponor nr.	Rör DN	Ljutfälla D mm	Utvändigt mått Dy mm	Längder L lt	Håltagningsarea b x h
1054918	175	200	450	1200 1560	3 5 15 30 37 46 25 12
1054919	220	250	450	1200 1600	2 4 11 25 30 39 14 10
1054920	277	315	560	1200 1615	2 4 10 22 38 28 12 9
1054921	400	400	675	1200 1590	2 4 8 18 25 20 10 8
1054922	500	500	900	1200 1660	4 10 16 26 35 29 22 15
1054997	600	600	1125	1500 2160	5 10 15 23 39 26 20 19
1054998	800	800	1325	1500 2240	4 5 12 19 26 23 18 16
1054999	1000	1000	1550	1500 2380	6 8 22 35 36 30 25 22
1144542	1200	1200	1775	1500 2540	5 7 17 26 34 30 21 19

Kontakta Uponor Infra för övriga längder och dimensioner.

Ute-Avluftstorn

Ute- och avluftstornen är tillverkade av PE och har som standard en ljus-grå färg RAL 7035 men går även att få i svart RAL 9005. Tornet står på en svetsad bottenplatta och har, som standard, ett 50 mm dräneringshål i bottenplattan.* Andra höjder eller förändringar på tornet går att få efter förfrågan.

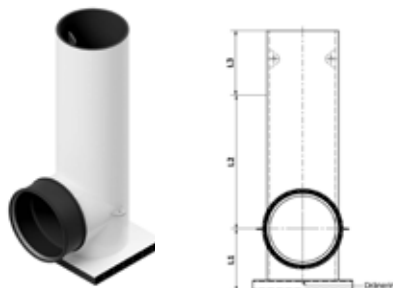


* Önskas en 110 mm dränanslutning för vidarekoppling, kontakta Uponor.

Uponor nr.	Di/Dy	L	L1	L2	L3	Z1	d	Vikt kg
1164781	600/652	3390	690	700	2000	500	600	200
1164782	800/869	3690	790	900	2000	600	800	250
1164783	1000/1092	3940	940	1000	2000	750	1000	300
1144549	1200/1304	4130	1030	1100	2000	1300	1200	350
1144550	1400/1530	4330	1130	1200	2000	1450	1400	450
1144551	1600/1735	4630	1330	1300	2000	1550	1600	700
1144552	2000/2182	5030	1530	1500	2000	1750	2000	1300

Kombitorn

Kombinerat torn för både ute- och avluft. Tornet är tillverkat av PE-plast och har som standard en ljusgrå färg RAL 7035 men går även att få i svart RAL 9005. Tornet står på en svetsad bottenplatta och har, som standard, ett 50 mm dräneringshål i bottenplattan.* På avluften leds en dräneringsslang för avluften ner till dräneringen. Andra höjder eller anpassningar går att få efter förfrågan.

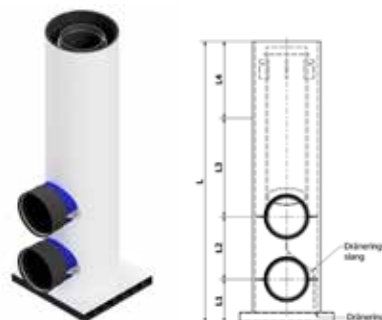

* Önskas en 110 mm dränanslutning för vidarekoppling, kontakta Uponor.


Uponor nr.	Profil	Di/Dy	L	L1	L2	L3	L4	Z1	d	Vikt kg
1165452	55	600/652	4090	590	800	700	2000	500	400	230
1165785	55	800/869	4290	640	900	750	2000	600	500	280
1165786	55	1000/1092	4490	690	1000	800	2000	750	600	350
1165787	55	1200/1304	4490	690	1000	800	2000	850	600	400
1165788	55	1400/1530	4930	780	1250	900	2000	950	800	500
1165790	55	1600/1735	5480	980	1500	1000	2000	1050	1000	900
1144553	55	2000/2182	5780	1030	1650	1100	2000	1660	1200	1700
1144554	55	2500/2724	6780	1330	2150	1300	2000	1930	1600	3000

Uteluftshuv

Cirkulär uteluftshuv med sluttande lameller. Huvn är försedd med smådjurssäkert nät 10 x 10 mm innanför lamellerna. Uteluftshuvn är tillverkad i XCarb® RRP - miljöcertifierat Zink-magnesium. Skiktjocklek 25 µm per sida. Klippytor och repor självläker genom att ytbeläggningen vandrar. Vid behov av värmekabel beställs huvn som en specialhuv med värmekabel.

Medtryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Uponor nr.	Dimension mm	Anmärkning	H mm
1095179	600	Olackerad	410
1095180	800	Olackerad	504
1095181	1000	Olackerad	567
1095182	1200	Olackerad	693
1095183	1400	Olackerad	788
1095184	1600	Olackerad	819
1095185	2000	Olackerad	1103
1095186	2500	Olackerad	1355
1095187	600	Lackerad	410
1095188	800	Lackerad	504
1095189	1000	Lackerad	567
1095190	1200	Lackerad	693
1095191	1400	Lackerad	788
1095192	1600	Lackerad	819
1095193	2000	Lackerad	1103
1095194	2500	Lackerad	1355




Avluftshuv

Cirkulär avluftshuv med nedkonad topp DX 0,9. Försedd med stansat nät 20 x 20 mm i toppen. Avluftshuvn är tillverkad i XCarb® RRP - miljöcertifierat Zink-magnesium. Skiktjocklek 25 µm per sida. Klippytor och repor självläker genom att ytbeläggningen vandrar. Innan anläggningen är i drift bör avluftsdeln täckas över för att undvika kondensproblem.

Medtryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.


Uponor nr.	Dimension mm	Anmärkning	H mm
1095195	600	Olackerad	410
1095196	800	Olackerad	504
1095197	1000	Olackerad	567
1095199	1200	Olackerad	693
1095201	1400	Olackerad	788
1095203	1600	Olackerad	819
1095204	2000	Olackerad	1103
1095205	2500	Olackerad	1355
1095206	600	Lackerad	410
1095207	800	Lackerad	504
1095208	1000	Lackerad	567
1095209	1200	Lackerad	693
1095210	1400	Lackerad	788
1095211	1600	Lackerad	819
1095212	2000	Lackerad	1103
1095213	2500	Lackerad	1355



Kombihuv

Cirkulär kombihuv med sluttande lameller. Huvn är försedd med smådjurssäkert nät 10 x 10 mm innanför lamellerna och 20 x 20 mm i toppen för avluften. Kombihuvn är tillverkad i XCarb® RRP - miljöcertifierat Zink-magnesium. Skiktjocklek 25 µm per sida. Klippytor och repor självläker genom att ytbeläggningen vandrar. Vid behov av värmekabel beställs huvn som en specialhuv med värmekabel. Innan anläggningen är i drift bör avluftsdeln täckas över för att undvika kondensproblem.

Medtryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Anmärkning	H mm
	1095214	600	Olackerad	370
	1095215	800	Olackerad	454
	1095216	1000	Olackerad	569
	1095217	1200	Olackerad	569
	1095218	1400	Olackerad	710
	1095219	1600	Olackerad	819
	1095220	2000	Olackerad	1103
	1095221	2500	Olackerad	1233
	1095222	600	Lackerad	370
	1095223	800	Lackerad	454
	1095224	1000	Lackerad	569
	1095225	1200	Lackerad	569
	1095226	1400	Lackerad	710
	1095227	1600	Lackerad	819
	1095228	2000	Lackerad	1103
	1095229	2500	Lackerad	1233

Smörjmedel

Tub eller burk.



RSK nr.	Uponor nr.	Vikt g per förp.	Antal per kart/pall	Typ
3115185	1003501	225	20/280	Tub
3115136	1003502	1000	12/480	Burk

Anteckningar

[illegible]

Excellence in Flow

Uponor Infra AB
Industrivägen 11
513 32 Fristad

Tel: 033-17 25 00
www.uponor.com/sv-se/infra

