


## Tekniska data

# Uponor Ultra Rib 2

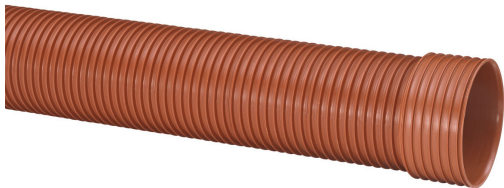

- Integrerad inlinemuff – 50 % färre skarvar.
- Uppfyller dubbla Nordic Poly Mark-kraven.
- Bevisad livslängd över 100 år.
- Innehar [EPD](#).

### Ultra Rib 2

Ultra Rib 2 är ett spillvattensystem där rör, delar och specialtillverkade delar ingår. Spillvattensystemet Ultra Rib 2 har extremt hög täthet, säkerhet och styrka och en bevisad livslängd på över 100 år.

#### Tekniska data

Användningsområde	Spillvatten
Material	PP
Dimensioner	200-560 mm
Längder	3 och 6 meter
Färg	Rödbrunt med vit insida
Standard	EN 13476-3
Godkännanden	Nordic Poly Mark cert. nr. 4077 och 4039

System och materialdata	Värde	Enhet	Standard/testmetod
Densitet	900	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
Ringstyvhet rör	SN8 och SN4	kN/m <sup>2</sup>	ISO 9969
Långtidshållfasthet E50	425	MPa	ISO 527-2
Korttidshållfasthet E50	1650	MPa	ISO 527-2
Längdutvidgningskoefficient	0,15	mm/m <sup>°K</sup>	
Värmeledningstal	0,23	W/m <sup>°K</sup>	DIN 52612 v. 23° C
Max tillåten kontinuerlig driftstemperatur	60	°C	
Max tillåten korttidstemperatur	95-100	°C	

### Sortiment

Sortimentet för Uponor Ultra Rib 2 finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/spillvattensystem/ultra-rib-2-ror-och-delar>