

Uponor Accesso 600®

Produktinformation



Excellence
in **Flow⁺**

Uponor Accesso 600®

Garanti

Uponorkvalitet från topp
till botten

Vattentät

Inget in- eller utläckage

Trygghet

Över 60 års erfarenhet av
utveckling och tillverkning

Låg vikt

Enkel och säker att hantera

Precision

Formsprutad för högsta
kvalitet

Kringfyllning

Stabil cylinderform tryggar
kompakt kringfyllning

System

Alla delar passar ihop

Hållbar

Lång livslängd för
nordiska förhållanden

Mångsidig

Ett sortiment för alla
möjliga behov

Anpassningsbar installation

Anslutningar kan
vinklas 7,5°

Polypropylen

Slagseg plast som är
motståndskraftig mot
korrosion och kemikalier

Vattenflöde

Goda flödesförhållanden



Brett och mångsidigt sortiment

Vårt breda sortiment av 600® mm inspektionsbrunnar tål inte bara inspektion in i minsta detalj. Brunnarna tål även att användas för inspektion år efter år. Med Uponor Accesso 600® får du ett system från botten till topp som är enkelt att installera, erbjuder goda flödesförhållanden och som tål tufft slitage. Allt från en världsledare på underjordisk infrastruktur.

Tål tuff användning

Uponor Accesso 600® är en inspektionsbrunn för spill- och dagvattenlösningar för underlättad tillsyn och underhåll. Brunnen används vanligtvis vid sammankoppling av flera tilllopp och riktningsändringar. Uponor Accesso 600® kan användas för nästan alla installationsförhållanden. Tack vare sin hållbara konstruktion kan den installeras på sex meters installationsdjup och grundvattennivå upp till fem meter. Kringfyllning och komprimering görs enkelt tack vare av dess cylinderformade och stabila botten. Den är tillverkad i formsprutad PP vilket ger mycket bra slagseghet, utmärkta hydrauliska egenskaper samt motståndskraft mot corrosion och kemikalier. Vidare gör brunnens låga vikt den enkel att hantera vid installation. Sammantaget är nya Uponor Accesso 600® ett hållbart val med lång livslängd för nordiska förhållanden.


Vattentätt system

Systemet i sin helhet består av brunnsbotten, stigarrör, tätningssring, topplösning och rörövergångar.

Ett korrugerat stigarrör används med brunnen. Det kapas till önskad längd och placeras i muffen med tätningssringen i första rillan. IQ 684/600 enkelväggigt rör är tillgängligt i längderna tre och sex meter.

Även dubbelväggiga rör kan användas med systemet. Olika standardlösningar kan användas för toppavslutning; valet beror på trafikbelastning och markbeläggning.

Tack vare sin hållbara konstruktion kan Uponor Accesso 600® installeras på sex meters installationsdjup och grundvattennivå upp till fem meter.

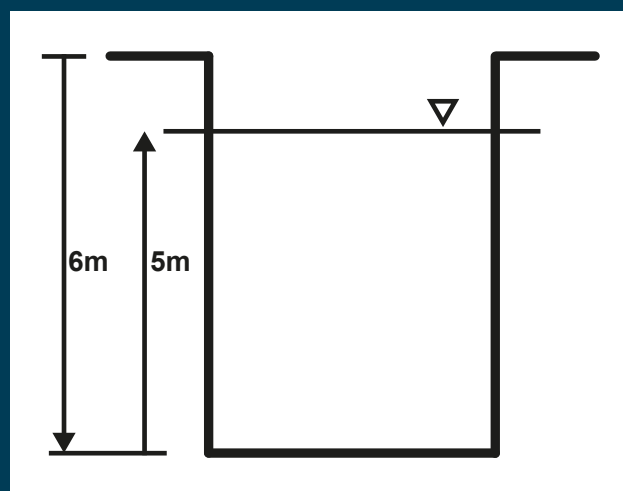

Enkel och flexibel lösning

I sortimentet ingår sex olika bottentyper med optimal konstruktion. Anslutningarna är försedda med tätningsringar för släta rör i dimensionerna 160, 200, 250, 315 och 400 mm. Samma botten kan, med hjälp av excentriska övergångar, anpassas för korrugerade och ribbade rör som IQ, Ultra Double och Ultra Rib 2.

Den justerbara muffen möjliggör 7,5° rörelse i alla riktningar vilket underlättar installation och anpassning direkt på plats.


Utmärkta flödesegenskaper

Flödesprofilen är hög, jämn och kontinuerlig, vilket garanterar goda flödesförhållanden och underlättar användning av rengörings- och inspektionsverktyg. Inlopp och utlopp är på samma nivå vilket sparar det inbyggda fallet i ledningen. Det gör dessutom att inlopp och utlopp är vändbara på böjda och T-typer.

Tekniska data

Användningsområde	Spillvatten
Material	Polypropylen (PP)
Färg	Svart
Röranslutningar	160, 200, 250, 315 och 400 mm
Stigarrörsanslutning	600 mm (IQ684/600)
Tättningsring	SBR
Standarder	EN 13596-2 och EN 476

Uponor Accesso 600®

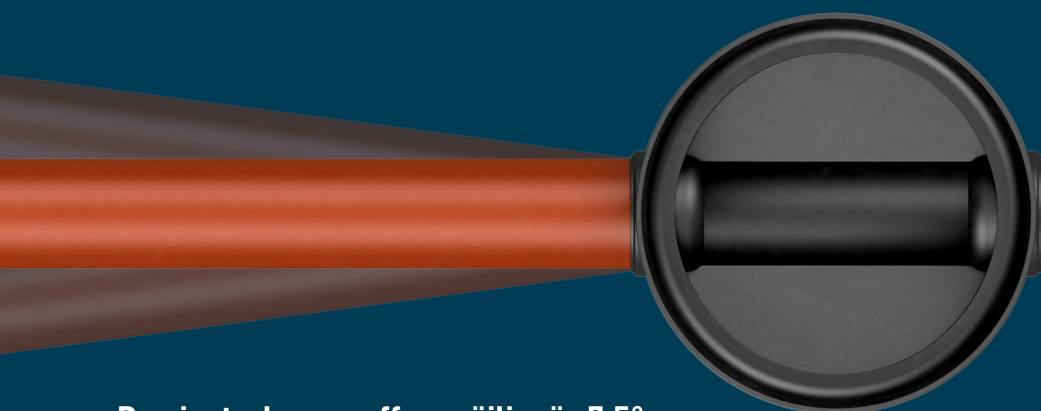

Den justerbara muffen möjliggör 7,5° rörelse i alla riktningar.



Anslutningarna är försedda med tätningsskivor för släta rör. Brunnen kan anpassas för korrugerade och ribbade rör med excentriska övergångar.

Sortiment

	Tillsynsbrunn 600	Uponor nr.	Rördimension mm
	0-180° RAKT genomlopp	1118296	160
		1118302	200
		1118308	250
		1118314	315
		1118318	400

	KRYSS	1118298	160
	Höger & Vänster	1118304	200
	Inlopp	1118310	250
		1118316	315

	T	1118299	160
	Höger & Vänster	1118305	200
	Inlopp	1118311	250
		1118317	315

	Stigarrör IQ 684/600	Uponor nr.	Längd mm
		1059453	6000
		1059454	3000

	Tättningsring för stigarrör	Uponor nr.	Typ
		1051738	Tättningsring
		1054199	Teleskopbetäckning

	Tillsynsbrunn 600	Uponor nr.	Rördimension mm
	0-90° BÖJT Genomlopp	1118297	160
		1118303	200
		1118309	250
		1118315	315

		1118294	160
	0-120°	1118300	200
	Böjt genomlopp	1118306	250
		1118312	315


		1118295	160
	0-150°	1118301	200
	Böjt genomlopp	1118307	250
		1118313	315

	Övergång till Ultra Rib 2, Ultra Double eller IQ	Uponor nr.	Excentrisk
		1059453	6000
		1059454	3000

Excellence in Flow

Besök vår hemsida för att kontakta våra lokala experter:

www.uponor.com/sv-se/infra



Uponor Infra AB

Industrivägen 11, 513 32, Fristad

www.uponor.com/sv-se/infra

Uppgifterna utgör varken uttryckliga, underförstådda eller garanterade egenskaper, eller en garanterad hållbarhet. Alla uppgifter kan komma att ändras. De allmänna försäljningsvillkoren för Georg Fischer Piping Systems gäller.



259.107.001

GF_PS_Broschyr_Accesso_600_A4_SE

© GF Piping Systems Sverige, 2025