


Uponor IQ overvannsrør og deler

Installasjonsveileder

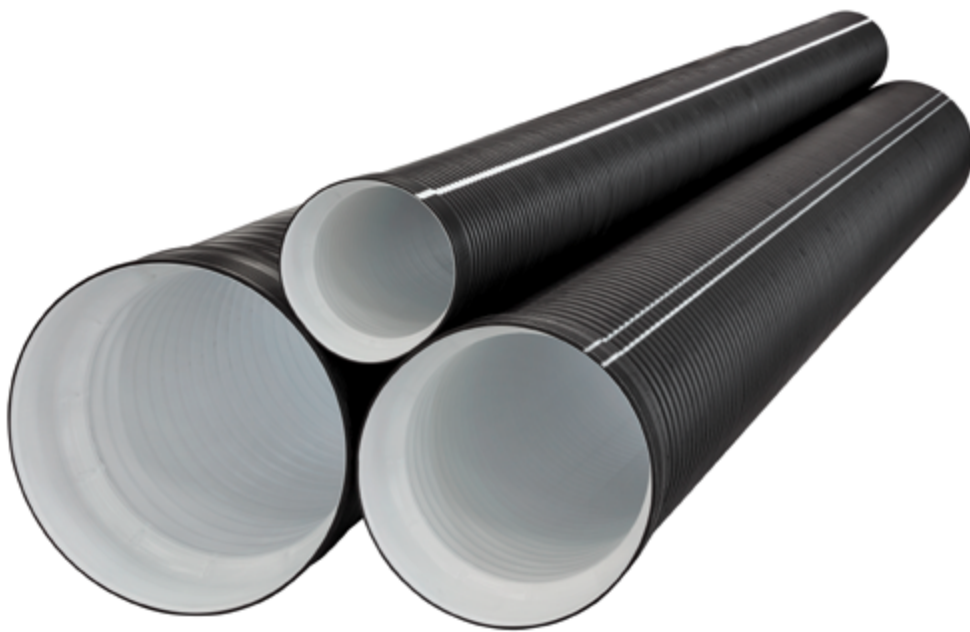

IQ overvannssystem

+ Dimensjon ID200 – 800mm SN8 PP

- Kappbar løsning med muffer
- 3 og 6 m lengder
- EN 13476
- Nordic Poly Mark t.o.m. 800mm
- EPD-/FDV-dokumentasjon

+ Dimensjon ID1000 – 1200mm SN8 PP

- 3 og 6 m lengder (NB: Ø1200 = 5,8 m)
- In-Line muffe
- Kappbar løsning med FlexSeal/dobbelmuffe
- EN 13476 / Fabrikkstandard FS 101 - 1000 - 1200mm
- EPD-/FDV-dokumentasjon



Delesortiment

200 - 600: 2 muffer
800 - 1200: 1 spiss/1 muffe



200 - 800: Ulike overganger
IQ spiss/IQ muffe/glatt spiss/
glatt muffe PP/PVC



200 - 600: Dobbelmuffe/løpemuffe



400/160 - 500/160 IQ/glatt muffe



150 - 600: 3 muffer
800 - 1200: 1 spiss/2 muffer



150 - 600: 3 muffer
800 - 1200: 1 spiss/2 muffer



EasyClip sadelgren for IQ-rør



800 - 1200 IQ FlexSeal



Installasjon med inline spiss og muffe

Standard installasjon av muffe, spiss og pakning. Pakning monteres i rill 1 på spissenden. Smøremiddel påføres pakning og innvendig muffe før skjøting. Gjelder samtlige dimensjoner (200 – 1200mm). Vanntett skjøt.



1



2




3



4

Installasjon med FlexSeal-kobling 800 – 1200

Installasjon med FlexSeal-kobling. Rørvegg mot rørvegg (fjern muffe og spissende). Gjelder dimensjoner 800 – 1200mm. Vanntett skjøt. Stram FlexSeal-kobling iht. oppgitt moment. Kontakt leverandør ved evt. spørsmål.

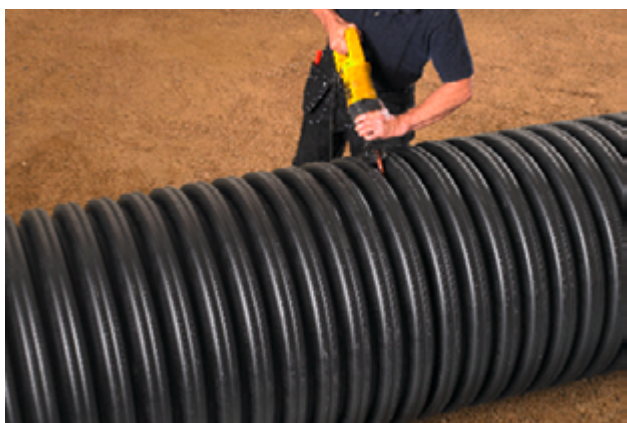

1



2



3



4

Tillatt avvinkling i skjøter

200mm IQ-rør:

Avvinkling maks 2° (grader)

300 – 500mm IQ-rør:

Avvinkling maks 1,5° (grader)

600 – 1200mm IQ-rør:

Avvinkling maks 1° (grader)



Følg NPGs leggeanvisning
for plastrør i grunn


www.npgnordic.com/norge



Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

