

Tekniska data

Uponor Mätarbrunn



- Förväntad livslängd på upp till 100 år.
- Levereras som en plug-and-playlösning.
- Vit insida för enkel inspektion.
- Övervakar flöde och eventuellt tryck och temperaturer.

Mätarbrunn

En mätarbrunn är en skyddsanordning, som innehåller olika typer av mätröstning. De mest vanliga är mekaniska förbrukningsmätare eller digitala flödesmätare kopplade till ett automatiseringssystem. Typiska parametrar är flöde, tryck och temperatur.

En mätarbrunn är idealisk när man konfigurerar distriktsmålsområden (så kallade DMA:er).

Tekniska data

Användningsområde	Övervakning av flöde
Material	Polyetylen (PE)
Färg	Svart eller svart med vit insida (efter överenskommelse)
Dimensioner	1250-3500 mm
Ringstyvhet	SN2, SN4 eller SN8
Standard	EN 13476-2
Godkännande	Nordic Poly Mark för rördelar


Produkter för transport av vatten

Uponors teknikbrunnar designas efter kundens behov. Tillbehör väljs enligt specifika ändamål.

Produktöversikt

Dimensioner på brunnar: 1250, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400, 2500, 3000 och 3500 mm.

Utrustning och flödesmätare efter kundens behov.

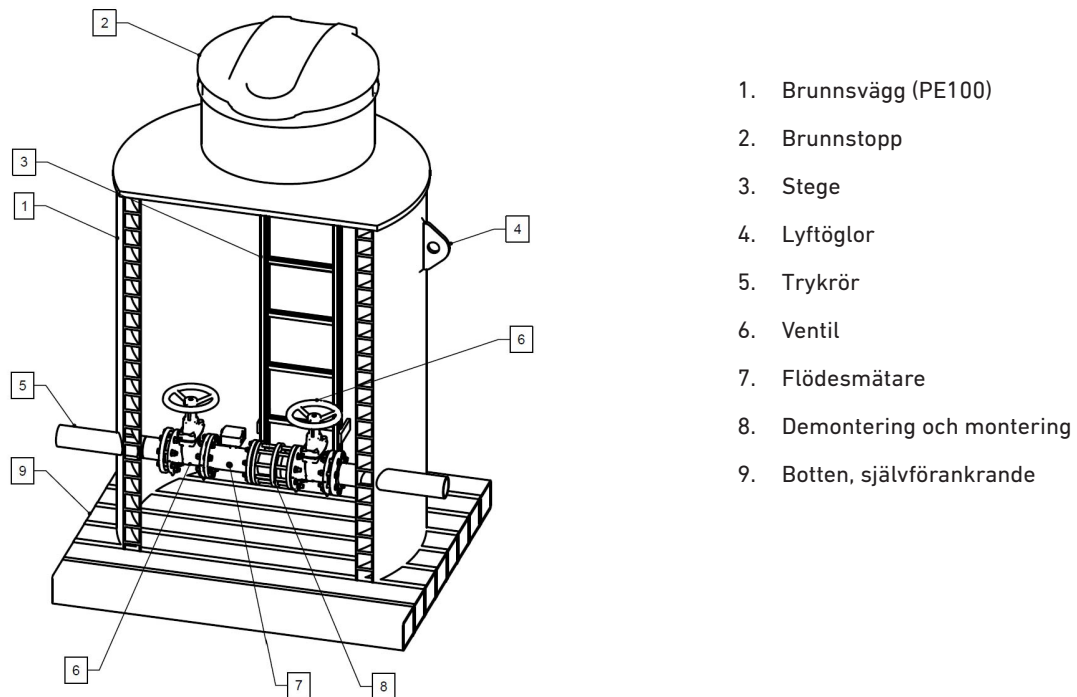

Drift och installation

- Enkel att underhålla: rensas och töms via inspektionsrören med slamsugning.
- Kontrollera enheten visuellt efter kraftiga skyfall.
- Weholitebrunnen skall hanteras och installeras enligt tillverkarens föreskrifter.

Tillbehör/komponenter

Ett brett sortiment av tillbehör kan installeras efter kundens behov. Följande är exempel på möjliga komponenter som kan väljas till Flowisetankar och brunnar: stege, ventilation, kyla, belysning, avlopp och dränering.

Sortiment

Sortimentet för Uponor Mätarbrunn finns på

[https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/matarbrunn-\(1\)/matarbrunn](https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/matarbrunn-(1)/matarbrunn)