Excellence in Flow+

+GF+


Faktablad om

Ultra Classic

Glat gravitationsrør - reducer risikoen for hvidmærkninger

Effektiv installation. Sikker TV-inspektion.

Ultra Classic kombinerer nem håndtering med dokumenteret kvalitet og høj driftssikkerhed. Den glatte indvendige overflade sikrer optimale hydrauliske egenskaber og den hvide inderside gør TV-inspektion mere præcis og minimerer risikoen for fejlvurderinger efter installation. Samtidig sikrer en ensartet og gennemfarvet indvendig overflade, at risikoen for hvidmærkninger reduceres ifm. håndtering og installation. Systemet lever op til markedets højeste kvalitetskrav og er udviklet til en designlevetid på op til 100 år – en løsning, der skaber værdi både under etablering og gennem hele anlæggets levetid.

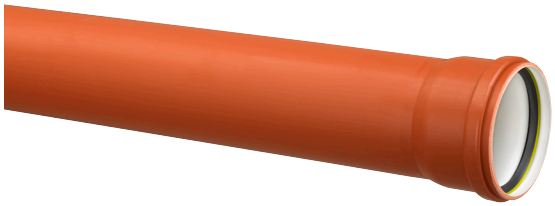

Hvid inderside - sikker TV-inspektion
Gennemfarvet indvendig overflade reducerer markant hvidmærkninger.

Nem og effektiv installation
Det lette rør forenkler installationsprocessen og sparer tid og maskiner.


Designet til en levetid på op til 100 år
Høj slagfasthed, slidstyrke og modstandsdygtighed ved belastninger i jorden.

Lang levetid med dokumenteret ydeevne
Opfylder europæiske standarder og er certificeret med Nordic Poly Mark.


Let samling med PVC-rør
Forstærket 3-lagsrør letter samlinger med traditionelle PVC-rør.

Tekniske data


System	Spildevand
Materiale	Polypropylen (PP)
Farve	Rødbrunt rør, hvid inderside
Tætningsring	TPE
Medium	Regn- og spildevand
Dimensioner	Ø110-400 mm
Længder	1, 2, 3 og 6 m
Densitet	900 kg/m^3 (Testet iht. ISO 1183)
Ringstivhed - rør **Ringstivhed - rørdele**	SN8 og SN4 kN/m^2 (Testet iht. ISO 9969) S16 kN/m^2 (Testet iht. ISO 9969)
Langsigtet elasticitetsmodul E50	600 MPa (Testet iht. ISO 527-2)
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	2500 Mpa (Testet iht. ISO 527-2)
Varmeudvidelseskoefficient	0,15 mm/m°C
Varmeledningsevne	0,2 W/ m · °K (Testet iht. DIN 52612 v. 23°C)
Max. kontinuerlig driftstemperatur	60 °C
Max. tilladelige driftstemperatur	95-100 °C (kortvarigt max. 2 min., hvis spildevandsstrøm er mindre end 30 l/min.)
Max. tilladt vinkelafbøjning i samlinger	≤ Ø315 = 2° og > Ø315 1,5°
Standarder	EN 13476-2 NPM Cert. nr. 4077 NPM Cert. nr. 4039 NPM Cert. nr. 4086

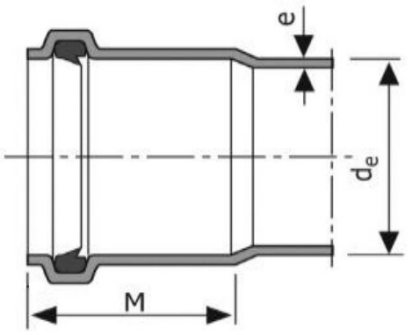


Komponenter

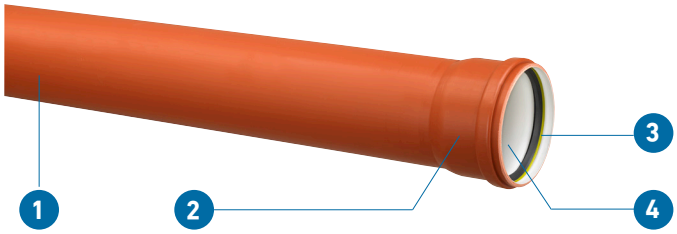


Pos.	Betegnelse	Pos.	Beskrivelse
1	Spildevandsrør	3	Fastsiddende olie- og benzinbestandig tætningsring
2	Inline muffe	4	Forstærket 3-lags konstruktion






Ringstivhed SN8. Glat med muffe og oliebestandig tætningsring

Dimension de x e mm	M mm	L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 m	L=6000 mm
110 x 3,9	58	X	X	X	X
160 x 6,0	82		X	X	X
200 x 7,5	93		X	X	X
250 x 9,5	114			X	X
315 x 11,7	134			X	X
400 x 15,0	163			X	X





Ringstivhed SN4. Glat med muffe og oliebestandig tætningsring

Dimension de x e mm	M mm	L=250 mm	L=500 mm	L=1000 m	L=2000 mm	L=3000 mm	L=6000 mm
110 x 3,4	58	X	X	X	X	X	X
160 x 5,3	82			X	X	X	X

Tætningsringe

Dimensionerne Ø110 til 400 mm er rør fremstillet med en olie- og benzinbestandig, fastsiddende TPE tætningsring.
Produceret efter ISO/TR7620 og EN 681 1-2.

Tætningsringen monteret i produktion (både fast- og løstsiddende tætningsring) er nemme at udskifte



Varenummer

Uponor nr.	VVS nr.	Beskrivelse
1056762	195130025	ULTRA CLASSIC 110 MM PP-RØR SN4 0,25 M M/MUFFE
1056763	195130050	ULTRA CLASSIC 110 MM PP-RØR SN4 0,50 M M/MUFFE
1056764	195130100	ULTRA CLASSIC 110 MM PP-RØR SN4 1 M M/MUFFE
1056765	195130200	ULTRA CLASSIC 110 MM PP-RØR SN4 2 M M/MUFFE
1056766	195130300	ULTRA CLASSIC 110 MM PP-RØR SN4 3 M M/MUFFE
1056767	195130600	ULTRA CLASSIC 110 MM PP-RØR SN4 6 M M/MUFFE
1056772	195131100	ULTRA CLASSIC 160 MM PP-RØR SN4 1 M M/MUFFE
1056773	195131200	ULTRA CLASSIC 160 MM PP-RØR SN4 2 M M/MUFFE
1056774	195131300	ULTRA CLASSIC 160 MM PP-RØR SN4 3 M M/MUFFE
1056775	195131600	ULTRA CLASSIC 160 MM PP-RØR SN4 6 M M/MUFFE
1056768	195140100	ULTRA CLASSIC 110 MM PP-RØR SN8 1 M M/MUFFE
1056769	195140200	ULTRA CLASSIC 110 MM PP-RØR SN8 2 M M/MUFFE
1056770	195140300	ULTRA CLASSIC 110 MM PP-RØR SN8 3 M M/MUFFE
1056771	195140600	ULTRA CLASSIC 110 MM PP-RØR SN8 6 M M/MUFFE
1056776	195141100	ULTRA CLASSIC 160 MM PP-RØR SN8 1 M M/MUFFE
1056777	195141200	ULTRA CLASSIC KLOAKRØR PP 160 2,00M SN8
1056778	195141300	ULTRA CLASSIC 160 MM PP-RØR SN8 3 M M/MUFFE
1056779	195141600	ULTRA CLASSIC KLOAKRØR PP 160 6,00M SN8
1059440	195142200	ULTRA CLASSIC 200 MM PP-RØR SN8 2 M M/MUFFE
1059441	195142300	ULTRA CLASSIC 200 MM PP-RØR SN8 3 M M/MUFFE
1059442	195142600	ULTRA CLASSIC 200 MM PP-RØR SN8 6 M M/MUFFE
1060628	195143300	ULTRA CLASSIC 250 MM PP-RØR SN8 3 M M/MUFFE
1060629	195143600	ULTRA CLASSIC 250 MM PP-RØR SN8 6 M M/MUFFE
1060630	195144300	ULTRA CLASSIC 315 MM PP-RØR SN8 3 M M/MUFFE
1060631	195144600	ULTRA CLASSIC 315 MM PP-RØR SN8 6 M M/MUFFE
1060632	195145300	ULTRA CLASSIC 400 MM PP-RØR SN8 3 M M/MUFFE
1060633	195145600	ULTRA CLASSIC 400 MM PP-RØR SN8 6 M M/MUFFE
1053670	192945111	UNDERGROUND DRAINAGE SEALING RING 110 HB-FIX TPE
1053671	192945161	UNDERGROUND DRAINAGE SEALING RING 160 HB-FIX TPE
1063568	192945201	ULTRA CLASSIC 200 MM TÆTNINGSRING TPE T/PP OG PVC-KLOAKRØR
1063569	192945251	ULTRA CLASSIC 250 MM TÆTNINGSRING TPE T/PP OG PVC-KLOAKRØR
1063570	192945316	ULTRA CLASSIC 315 MM TÆTNINGSRING TPE T/PP OG PVC-KLOAKRØR
1063571	192945401	ULTRA CLASSIC 400 MM TÆTNINGSRING TPE T/PP OG PVC-KLOAKRØR

Kontakt en ekspert
Find ud af, hvordan Ultra Classic rør kan styrke din spildevandsløsning
www.gfps.com/flowise

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.