

Teknisk datablad

Uponor Ultra Classic



- **Let samling med PVC-rør**
Forstærket 3-lagsrør med optimal godstykkelse letter samlinger med traditionelle PVC-rør.
- **Nem inspektion**
Rørenes lyse indvendige side letter inspektion.
- **Nordic Poly Mark**
Godkendt iht. Insta-Cert og Nordic Poly Mark i dim. 110-400 mm.

Uponor Ultra Classic

Ultra Classic er et glat rør til gravitationssystemer. Vægstrukturen er designet og udviklet til at rørene er særdeles slagfaste og holdbare med virkelig gode materialeegenskaber. Som med alle plastrør, er Ultra Classic forbundet med god ergonomi og enkelhed i håndtering og installation. De indre og ydre lag af røret er lavet af massivt polypropylen (PP), mens det midterste lag består af PP, indeholdende mikrobobler.


Egenskaber

Anvendelse	Spildevand
Materiale	Polypropylen (PP)
Farve	Rødbrunt rør, hvid inderside
Dimensioner	Ø110-400 mm
Længder	1, 2, 3 og 6 m
Standarder	EN 13476-2 NPM Cert. nr. 4077 NPM Cert. nr. 4039 NPM Cert. nr. 4086

Egenskaber


System- og materialeegenskaber	Værdi	Enhed	Standard/ Testmetode	Ring- stiv- hed SN8. Glat med muffe og olieaf- vi- sende tæt- nings- ring.
Densitet	900	Kg/m ³	ISO 1183	
Ringstivhed – Rør	SN8 og SN4	kN/m ²	ISO 9969	
Ringstivhed - Rørdele	S16	kN/m ²	ISO 9969	
Langsigtet elasticitetsmodul E50	600	MPa	ISO 527-2	
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	2500	MPa	ISO 527-2	
Varmeudvidelseskoefficient	0,1	mm/m°K		
Varmeledningsevne	0,2	W/ m°K	DIN 52612 v. 23°C	
Max. kontinuerlig driftstemperatur	60	°C		
Max. øjeblikkelig driftstemperatur	95-100	°C		
Maks. tilladt vinkelafbøjning i samlinger	2			

ring.

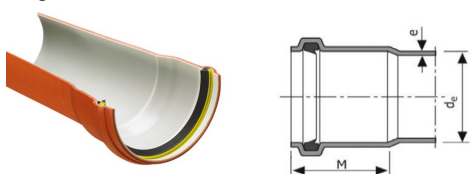

Dimension de x e mm	M mm	L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm	L=6000 mm	Ring- stivhed SN4. Glat med muffe og olie- afvi-
110 x 3,9	58	X	X	X	X	
160 x 5,8	82	X	X	X	X	
200 x 7,5	93		X	X	X	
250 x 9,5	114			X	X	
315 x 11,7	134			X	X	
400 x 15,0	163			X	X	

sende tætningsring.

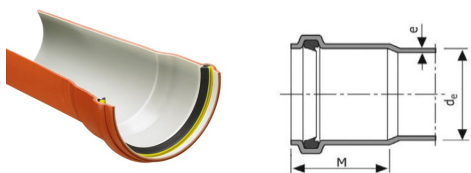

Dimension de x e mm	M mm	L=250 mm	L=500 mm	L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm	L=6000 mm
110 x 3,4	58	X	X	X	X	X	X
160 x 5,3	82			X	X	X	X

Excellence in Flow

Besøg vores webside for at komme i kontakt med din lokale specialist:

www.gfps.com/our-locations



Informationen og tekniske data (tilsammen "Data") herinde er ikke bindende, med mindre de er specifikt skriftligt bekræftet.
Dataene udgør hverken udtrykte, underforståede eller berettigede egenskaber eller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed.
Alle data er med forbehold for ændringer. Georg Fischer Piping Systems generelle salgsbetingelser er gældende.

