

Informacija apie Uponor PPSU jungčių saugą



Šiame dokumente pateikiama svarbi informacija apie PPSU jungtis, esančias šiose gaminių serijose:

- Uponor Aqua PLUS
- Uponor Q&E
- Uponor RTM
- Uponor Smart Aqua
- Uponor S-Press
- Uponor S-Press PLUS

Saugos priemonės




Atsargiai! Dirbant su plastikiniais gaminiais, venkite naudoti metalinius įrankius (pvz., reples ar veržliarakčius), nes kyla pavojus pažeisti medžiagą.

- Gaminį galima naudoti tik pagal paskirtį.
- Uponor jungčių negalima mėtyti ar kitaip netinkamai su jomis elgtis.
- Niekada nenaudokite pažeistų ar brokuotų gaminių.
- Sistema turi būti profesionaliai sumontuota ir reguliariai prižiūrima.
- Gaminiai turi būti laikomi originalioje, neatidarytoje pakuotėje.
- Saugokite gaminius nuo dulkių ir purvo bei nuo šilumos ir UV spinduliuotės.
- Visada laikykitės kitų saugos nurodymų, susijusių su kartu su šiais gaminiais naudojama vamzdynų sistema.

Montavimas

Didžiausias priveržimo momentas 1/2", 3/4" ir 1" dydžio PPSU gaminiais yra 15 Nm.

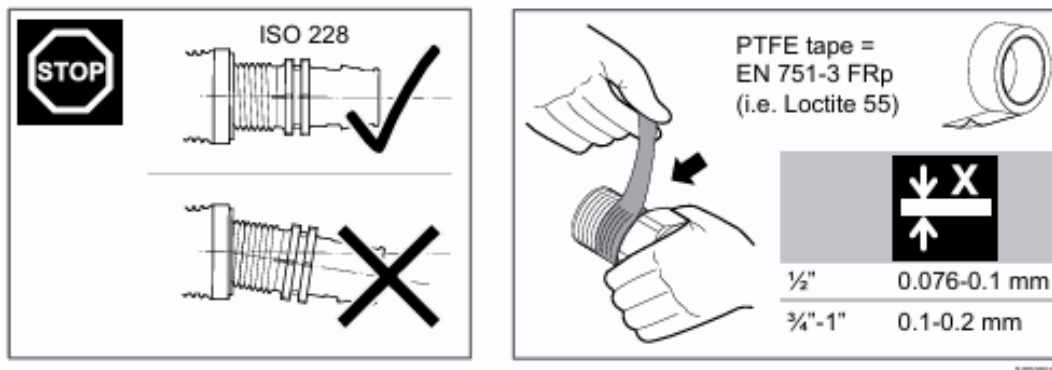

Atsparumas cheminėms medžiagoms

PPSU pasižymi puikiu atsparumu mineralinėms rūgštims, šarmams ir druskų tirpalams.

Atsparumas plovikliams ir angliavandenilių alyvoms yra geras net ir esant aukštesnei temperatūrai bei (arba) vidutinei apkrovai.

Organinės cheminės medžiagos (išskyrus ketonus) PPSU reikšmingai neveikia.



Pastaba: Naudojant toliau nurodytas medžiagas kartu su PPSU jungtimis, gali būti pažeistos pačios jungtys ir sumažintas jų patvarumas.



Pastaba: Jei montuojant PPSU jungtis naudojamos tokios medžiagos, visos mūsų jungtims suteiktos garantijos netenka galios.

Naudojant PPSU jungtis, būtina vengti produktų, kurių sudėtyje yra šių medžiagų:

- esterių (pvz., etilacetato)
- acetono, metileno chlorido
- trichloretileno
- cikloheksanono
- chlorbenzeno
- tetrachloretileno
- tetrachloretano, tolueno
- ksileno
- benzeno

Produktų, kurių sudėtyje dažniausiai gali būti minėtų medžiagų, pavyzdžiai:

- klijai
- lipniosios juostos
- izoliacinės putos
- priešgaisrinės putos
- sandarinimo priemonės
- purškalai nuotėkiui aptikti
- antikorozinės priemonės
- tam tikros plovimo priemonės

Kilus abejonių dėl cheminio suderinamumo, dėl papildomos informacijos kreipkitės į Uponor atstovą savo šalyje.

Atsparumas vandeniui

PPSU neveikia hidrolizė, t. y. cheminė reakcija su vandeniu.