


Uponor Siccus 16

Système plancher chauffant sec

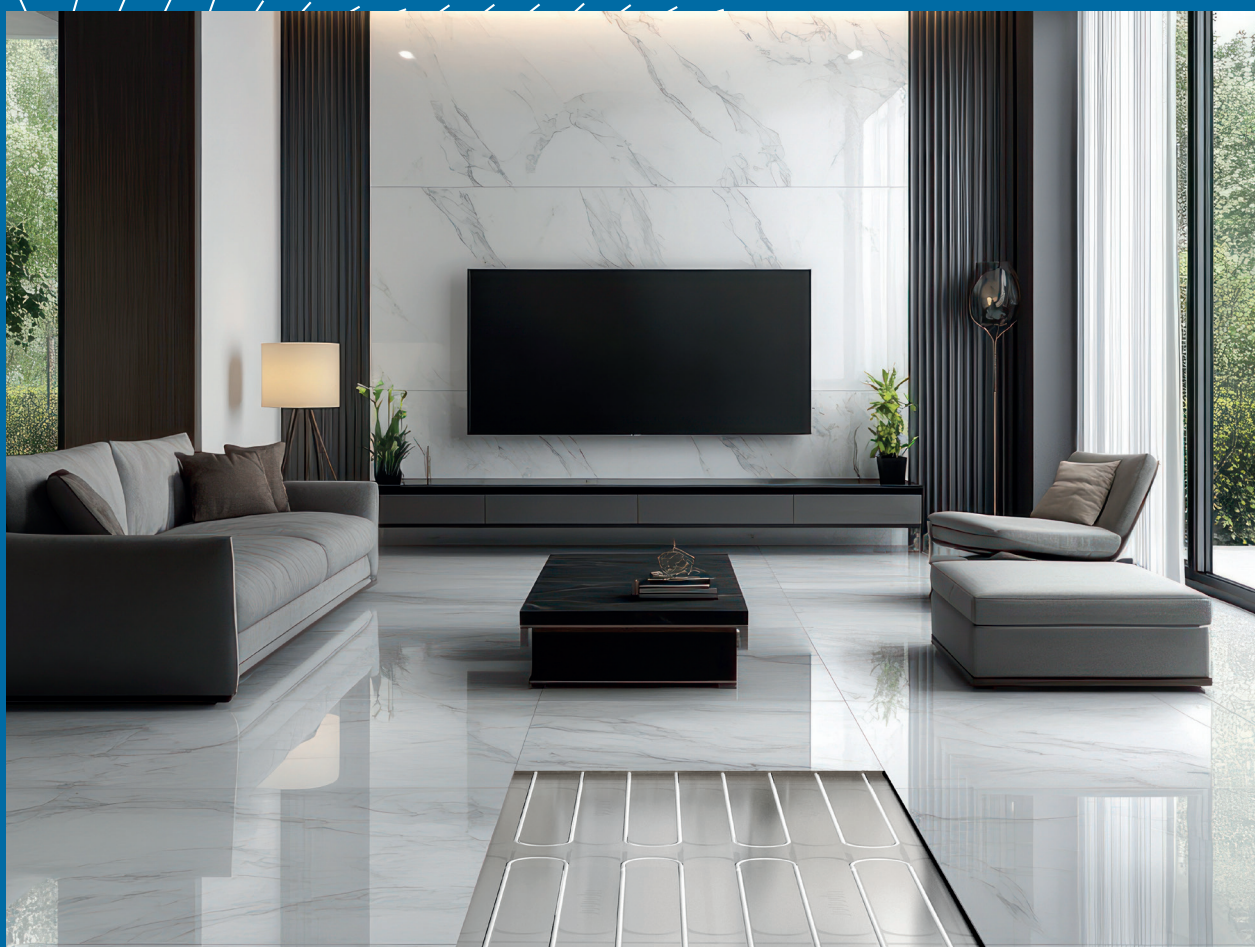

Sec, rapide et sans faille...

Révolutionnez vos projets de rénovation avec Uponor Siccus 16, le système ultime de chauffage par le sol avec pose de revêtements de sol directs.



Grâce à sa construction innovante et ultraplate, Uponor Siccus 16 peut être installé rapidement et efficacement en posant directement un revêtement de sol en stratifié, en parquet, en carrelage ou en pierre naturelle. Les panneaux légers du système sont dotés d'une distribution de chaleur intégrée en aluminium, garantissant un chauffage uniforme et un temps de réponse rapide. Uponor Siccus 16 offre des performances inégalées avec une compatibilité directe au sol pour le stratifié, le bois, le carrelage et plus encore.

Conçu pour un habitat économe en énergie, Uponor Siccus 16 soutient les tendances de la construction durable tout en réduisant les coûts et le temps d'installation. Qu'il s'agisse de rénover des maisons individuelles ou des logements collectifs, cette solution polyvalente garantit le confort, la praticité et la réduction des coûts pour toutes les personnes concernées. Dites adieu aux longs temps de séchage et aux processus compliqués - Uponor Siccus 16 est l'avenir du chauffage par le sol.



Adoptez le chauffage par le sol de demain.
Visitez [uponor.com](https://www.uponor.com) pour en savoir plus..

...Rénovation, réinvention.

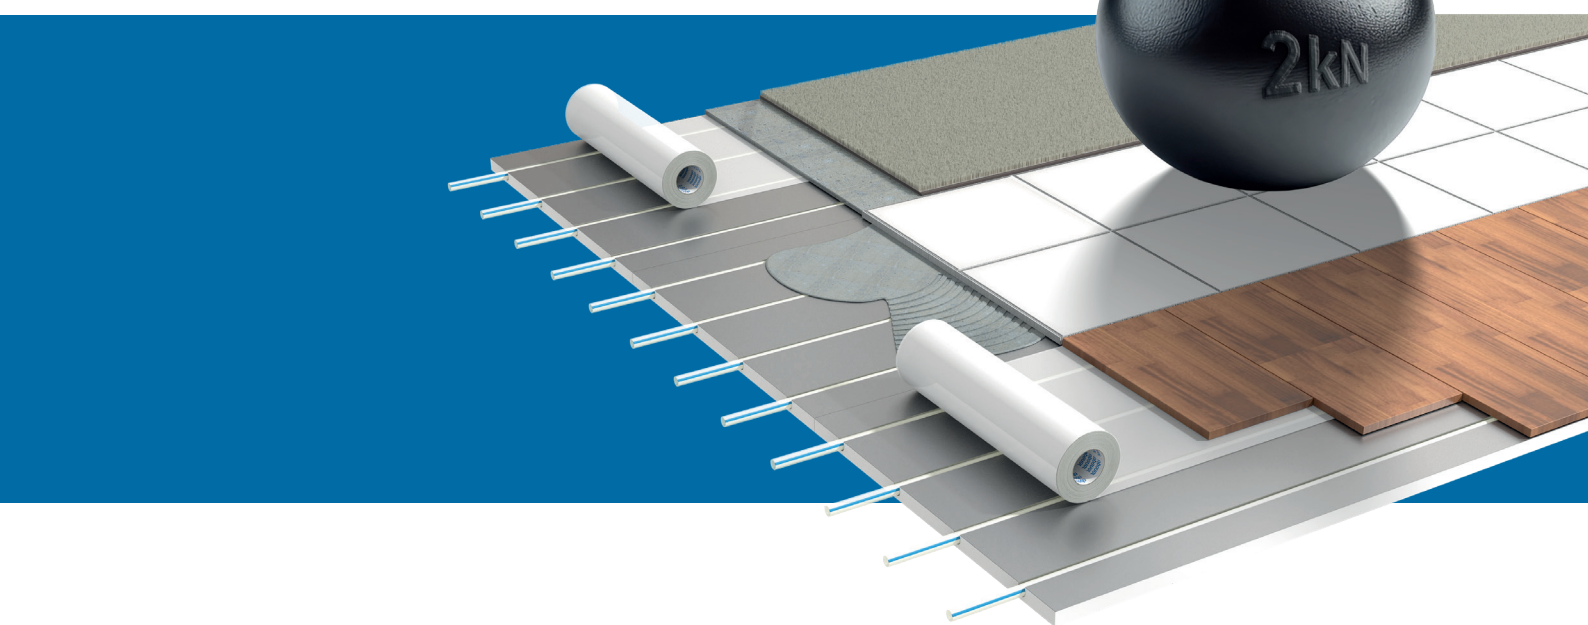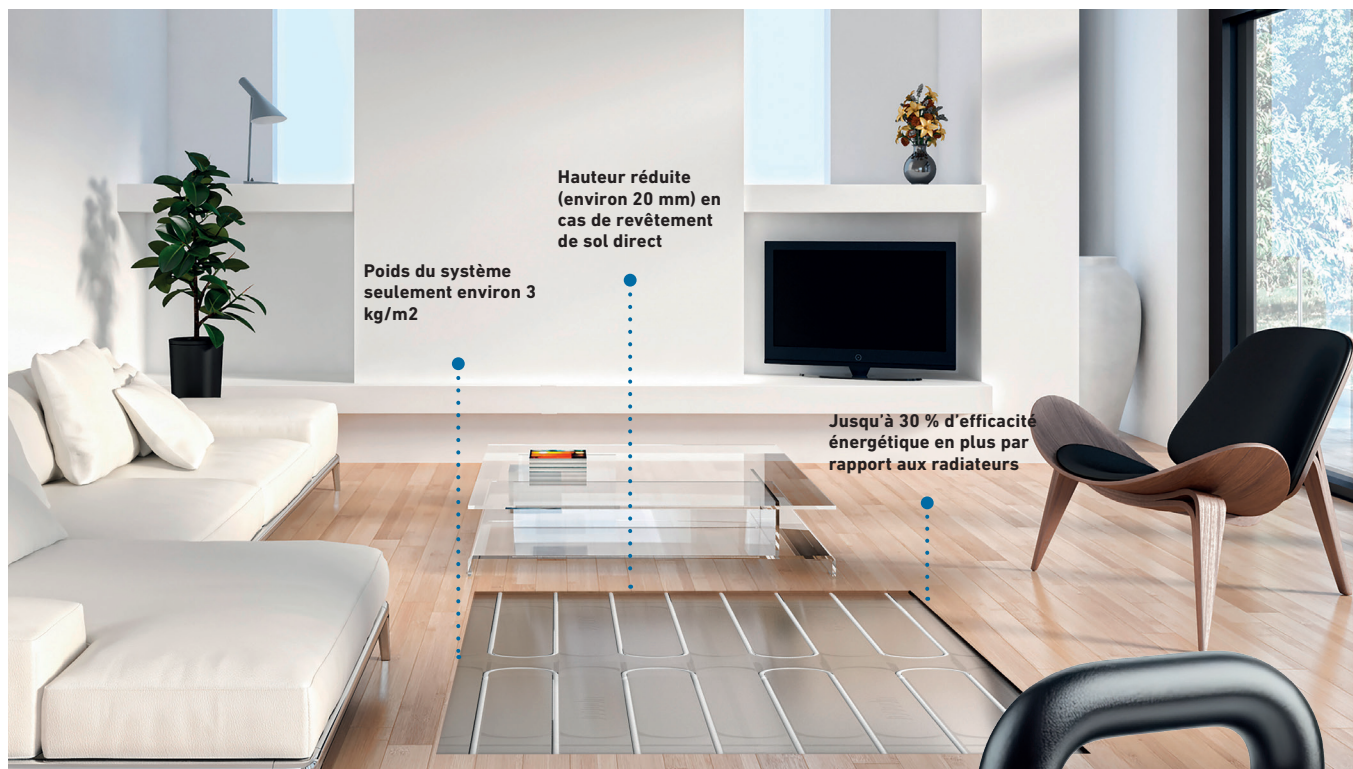

Découvrez ce qui le distingue

Caractéristiques principales

Uponor Siccus 16 combine une innovation de pointe avec un design pratique, offrant une solution de chauffage par le sol de haute performance, idéale pour les rénovations. La technologie clé du plancher direct offre efficacité, fiabilité et économies d'énergie, ce qui en fait le choix idéal pour les projets de construction modernes.

Voici pourquoi Uponor Siccus 16 change la donne.



Faible hauteur de construction

Le panneau Siccus 16 de 20 mm permet de poser directement le sol sans couches de répartition des charges supplémentaires, ce qui permet d'économiser de l'espace et du temps.



Temps de réaction rapide

Atteint une performance de chauffage optimale en 20 minutes, garantissant un confort avec un temps d'attente minimal.



Robuste et durable, avec une structure légère

Les panneaux dotés d'un revêtement en aluminium intégré garantissent une distribution uniforme de la chaleur et des performances durables, tandis que la conception légère minimise les contraintes structurelles, ce qui en fait la solution idéale pour les bâtiments anciens présentant des problèmes de statique.



Compatibilité directe avec les revêtements de sol

Une technologie confirmée permet de poser des stratifiés, des parquets et des carrelages directement sur le panneau EPS.



Système à basse température

Compatible avec les technologies de chauffage modernes, y compris les pompes à chaleur, pour une utilisation durable de l'énergie.

En quoi il répond à vos besoins

Vos avantages

Uponor Siccus 16 va au-delà du chauffage - il transforme la façon dont vous construisez ou rénovez. En combinant la facilité et l'efficacité à long terme, il est conçu pour répondre aux besoins des installateurs et des utilisateurs finaux. De l'installation rapide à la réduction des factures d'énergie, Uponor Siccus 16 offre une valeur inégalée pour n'importe quel projet.

Voici comment il peut faire la différence.

+ Idéal pour les rénovations

Idéal pour les espaces avec des contraintes de hauteur, ne nécessitant aucun ajustement des portes, des interrupteurs ou des seuils.

+ Efficacité énergétique

La distribution optimisée de la chaleur permet de chauffer 90 % de l'eau dès la première heure, ce qui réduit les coûts énergétiques.

+ Perturbation minimale

Installation rapide avec un minimum d'étapes, permettant une installation par une seule personne, ce qui réduit le temps d'installation de 40 % dans le cas d'un carrelage direct, et minimise les perturbations pour les habitants lors des projets de rénovation.

+ Economies


La réduction du nombre d'étapes d'installation entraîne une baisse des coûts de main-d'œuvre et de matériaux, ce qui rend le produit plus abordable pour les entrepreneurs et les propriétaires.




L'installation simplifiée.

Uponor Siccus 16 établit une nouvelle norme pour une installation rapide et efficace du chauffage par le sol. En éliminant les étapes inutiles, le système simplifie le processus tout en maintenant des performances exceptionnelles. Cette méthode innovante de pose directe permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer l'efficacité thermique et de réduire les coûts des matériaux, ce qui en fait le choix idéal pour les rénovations modernes et les nouvelles constructions.


Revêtement de sol direct comme le carrelage

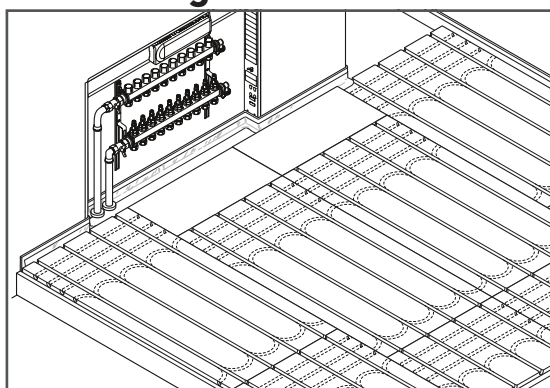


1. Installer les panneaux Siccus

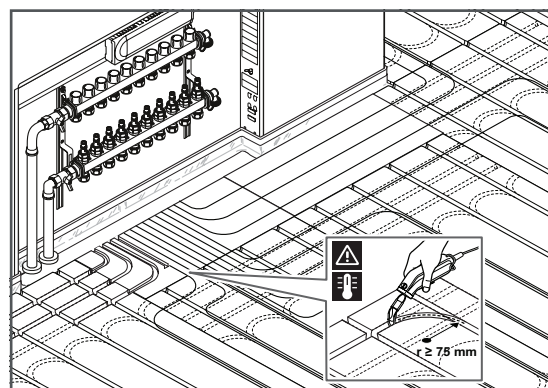

2. Découper les rainures manquantes

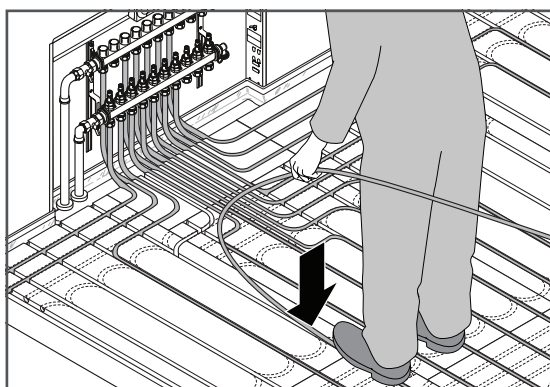

3. Installer les tubes Uponor

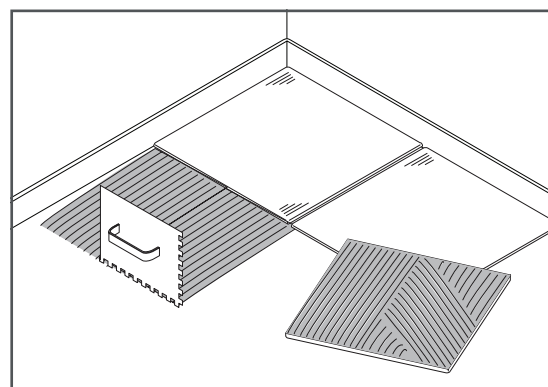

4. Pose directe de carreaux conformément au cahier des charges

Avantages

+ 40% plus rapide à installer

Réduire les délais et les coûts grâce à la pose directe

+ Plancher bas

Hauteur réduite d'environ 20 mm

+ Conception légère

Ca. 3 kg/m² grâce à la suppression des couches secondaires

+ L'innovation à la pointe de l'industrie

Permettre le carrelage direct pour les rénovations de planchers chauffants secs

Les outils nécessaires

Composants

Uponor Siccus 16 est construit sur la base de composants conçus avec précision. Chaque pièce est conçue pour simplifier l'installation et optimiser les performances.



Uponor Siccus 16 panneau EPS DEO 1200x600x20mm

Installation sans effort de panneaux durables comprenant des rainures intégrées pour les tubes (150mm), un transfert de chaleur en aluminium sur toute la surface, et une résistance à la compression du PSE de 400 kPa, compatible avec Uponor Comfort Pipe 16x2.0 mm.



Panneau isolant Uponor Multi XPS 400

Panneaux lisses polyvalents de 20 mm conçus pour les couloirs étroits et les zones de collecteurs, permettant de préparer facilement des rainures personnalisées à l'aide d'un outil de coupe.



Uponor Siccus PS outil de coupe

Outil de découpe thermique pour EPS/XPS, compatible avec les têtes Siccus (10, 14 et 16mm), fonctionnant à 230V, 50/60Hz



Uponor Siccus 16 support de bord 1000x45x20mm

Le support de bord obligatoire garantit une installation sûre pour les carreaux de céramique et les revêtements de sol en pierre naturelle, en assurant la stabilité le long des murs et des entrées de porte.



Tête de coupe Uponor Siccus PS

Pour l'outil de coupe PS, pour EPS/XPS

Leading with Water

Uponor SARL

523 Cours du 3ème Millénaire,
Parc Mail Bâtiment H
69800 St. Priest
France

www.georgfischer.com

www.uponor.com