
Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad om
Ultra Double
Korrugeret dobbeltvægsrør til gravitation

Let installation. Sikker tæthed. Lang levetid.

Ultra Double kombinerer lav vægt med høj styrke og dokumenteret kvalitet. Den dobbeltvæggede konstruktion gør installationen hurtig og effektiv, mens den integrerede inlinemuffe reducerer antallet af samlinger og bidrager til et tæt og driftsikkert rørsystem. Samtidig er systemet fuldt kompatibelt med Ultra Rib 2 og udviklet til en designlevetid på op til 100 år – en løsning, der giver entreprenører og bygherrer større fleksibilitet i både projektering og udførelse. Montering med tætningsring sikrer et fuldstændig vandtæt system. Tætningsringen kan leveres med et olieafvisende materiale eller med standardmateriale.

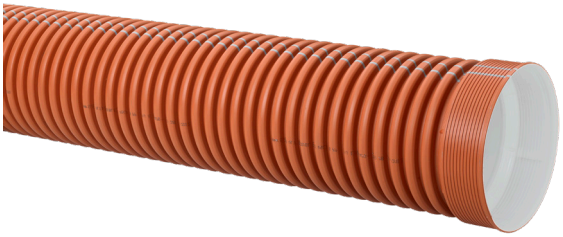

Hurtigere installation med færre samlinger
Den indbyggede inline muffe reducerer antal samlinger med 50%.

Færre samlinger med inline muffe
Sprøjtestøbt inline muffe til hurtigere installaton - og optimeret flow.


Designet til en levetid på op til 100 år
Godkendt med Nordic Poly Mark og opfylder kravene i DS/EN 13476-3.

Nem TV-inspektion med hvide rør
Lys indvendig overflade gør TV-inspektion nemt og mere præcist.


Kompatibelt rørsystem
Ultra Double røret er kompatibelt med Ultra Rib 2 og et komplet brøndsystem.

Tekniske data


System	Spildevand
Materiale	Polypropylen (PP)
Farve	Rødbrunt rør, hvid inderside
Medium	Regn- og spildevand
Dimensioner	Ø200-680 mm
Længder	3 og 6 m
Tætningsring	SBR eller NBR
Densitet	900 kg/m³ (Testet iht. ISO 1183)
Ringstivhed - Rør og rørdele	SN8 kN/m² (Testet iht. ISO 9969)
Langsigtet elasticitetsmodul E50	425 MPa (Testet iht. ISO 527-2)
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	1650 Mpa (Testet iht. ISO 527-2)
Varmeudvidelseskoefficient	0,15 mm/m°C
Varmeledningsevne	0,23 W/ m · °K (Testet iht. DIN 52612 v. 23°C)
Max. kontinuerlig driftstemperatur	60 °C
Max. tilladelige driftstemperatur	95-100 °C (kortvarigt max. 2 min., hvis spildevandsstrøm er mindre end 30 l/min.)
Maks. tilladt vinkelafbøjning i samlinger	≤ Ø315 = 2° og > Ø315 1,5°
Standarder	EN 13476-3 NPM Cert. nr. 4077 NPM Cert. nr. 4039

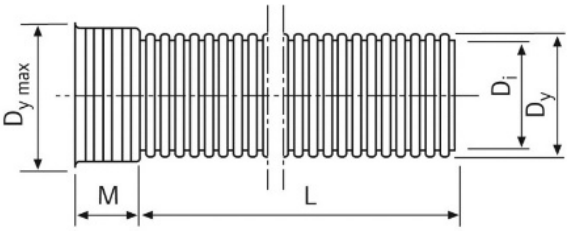

Komponenter

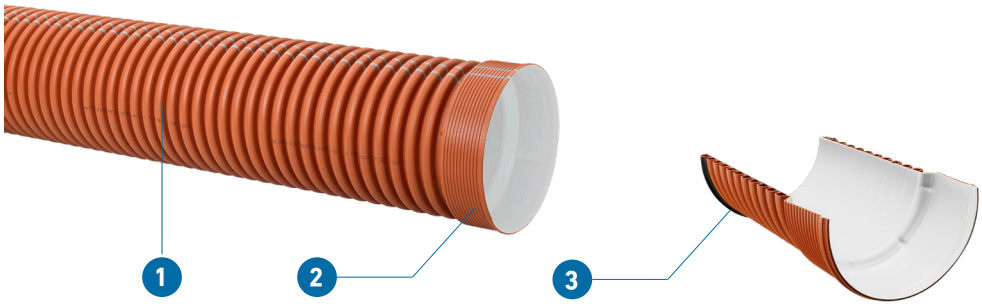

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Spildevandsrør	3	Tætningsring
2	Inline muffe		

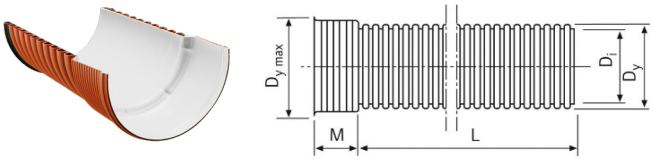

Ringstivhed SN8 med muffe. Uden tætningsring.

De mm	Di mm	M mm	Dy max mm	L=3000 m	L=6000 mm
200	175	119	227	X	X
250	220	133	277	X	X
315	277	150	355	X	X
400	351,4	151	436	X	X
450	393	145	509	X	X
560	491	170	624	X	X
680	569	245	715	2,8 m	X

Tætningsringe




Standard-tætningsringe
Fremstillet af SBR-gummi.
Produceret efter ISO/TR7620 og EN 681 1-2.

Olie- og benzinbestandige tætningringe
Fremstillet af NBR-gummi og mærket med gul streg på siden.
Produceret efter ISO/TR7620 og EN 681 1-2.



Tætningsringens profil

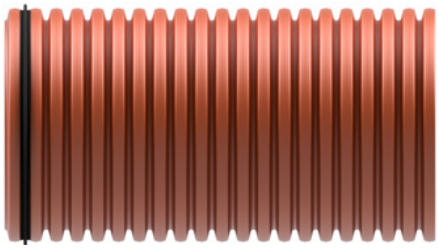

Tætningsringen monteres i 1. spor fra spidsenden.

Varenummer

Uponor nr.	VVS nr.	Beskrivelse
1058710	191119300	ULTRA DOUBLE 200 MM PP-RØR SN8 3 M M/MUFFE
1058711	191119600	ULTRA DOUBLE 200 MM PP-RØR SN8 6 M M/MUFFE
1058712	191120300	ULTRA DOUBLE 250 MM PP-RØR SN8 3 M M/MUFFE
1058713	191120600	ULTRA DOUBLE 200 MM PP-RØR SN8 6 M M/MUFFE
1058714	191121300	ULTRA DOUBLE 315 MM PP-RØR SN8 3 M M/MUFFE
1058715	191121600	ULTRA DOUBLE 315 MM PP-RØR SN8 6 M M/MUFFE
1143796	191198630	ULTRA DOUBLE 400 MM PP-RØR SN8 3 M M/MUFFE
1143797	191198660	ULTRA DOUBLE 400 MM PP-RØR SN8 6 M M/MUFFE
1057889	191122300	ULTRA DOUBLE 450 MM PP-RØR SN8 3 M M/MUFFE
1057890	191122600	ULTRA DOUBLE 450 MM PP-RØR SN8 6 M M/MUFFE
1057891	191123300	ULTRA DOUBLE 560 MM PP-RØR SN8 3 M M/MUFFE
1057892	191123600	ULTRA DOUBLE 560 MM PP-RØR SN8 6 M M/MUFFE
1062925	191124280	ULTRA DOUBLE 680 MM PP-RØR SN8 2,8 M M/MUFFE
1057894	191124600	ULTRA DOUBLE 680 MM PP-RØR SN8 6 M M/MUFFE
1058978	192954920	ULTRA DOUBLE OD200 TÆTNINGSRING SBR
1058979	192954925	ULTRA DOUBLE OD250 TÆTNINGSRING SBR
1058980	192954931	ULTRA DOUBLE OD315 TÆTNINGSRING SBR
1003521	192954640	ULTRA DOUBLE 400 MM TÆTNINGSRING SBR
1051736	193038400	IQ/ULTRA DOUBLE ID400/OD450 TÆTNINGSRING SBR
1051737	193038500	IQ/ULTRA DOUBLE ID500/OD560 TÆTNINGSRING SBR
1051738	193038600	IQ/ULTRA DOUBLE ID600/OD684 TÆTNINGSRING SBR
1059762	192954921	ULTRA DOUBLE OD200 TÆTNINGSRING NBR OLIEBESTANDIG
1059763	192954926	ULTRA DOUBLE OD250 TÆTNINGSRING NBR OLIEBESTANDIG
1059764	192954932	ULTRA DOUBLE OD315 TÆTNINGSRING NBR OLIEBESTANDIG
1050402	192954641	ULTRA DOUBLE 400 MM TÆTNINGSRING NBR OLIEBEST
1059765	193038401	IQ/ULTRA DOUBLE ID400/OD450 TÆTNINGSRING NBR OLIEBESTANDIG
1059766	193038501	IQ/ULTRA DOUBLE ID500/OD560 TÆTNINGSRING NBR OLIEBESTANDIG
1059767	193038601	IQ/ULTRA DOUBLE ID600/OD684 TÆTNINGSRING NBR OLIEBESTANDIG

Kontakt en ekspert
Find ud af, hvordan Ultra Double rør kan styrke din spildevandsløsning
www.gfps.com

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.