

Teknisk datablad

Uponor Ultra Double



- **Færre samlinger**
Inline mufte reducerer antal samlinger med 50%.
- **Nem inspektion**
Rørens lyse indvendige side letter inspektion.
- **Kompatibelt system**
Røret er kompatibelt med Ultra Rib 2.
- **100 års forventet levetid**
Stærk og holdbar løsning med lang levetid.

Uponor Ultra Double

Ultra Double er et rør til gravitationssystemer. Rørene leveres med en inline mufte og er fremstillet med dobbeltlag, der giver en stiv konstruktion, som sikrer tæthed. Dets lette vægt gør det hurtigt og nemt at installere. Der anvendes Ultra Rib 2 rørdele.

Montering med tætningsring sikrer et fuldstændig vandtæt system. Tætningsringen kan leveres med et olieafvisende materiale eller med standardmateriale.


Egenskaber

Anvendelse	Spildevand
Materiale	Polypropylen (PP)
Farve	Rødbrunt rør, hvid inderside
Dimensioner	Ø200-680mm
Længder	3 og 6 m
Standarder	EN 13476-3 NPM Cert. nr. 4077 NPM Cert. nr. 4039

Egenskaber

System- og materialeegenskaber	Værdi	Enhed	Standard/ Testmetode	Ring- stiv- hed
Densitet	900	kg/m ³	ISO 1183	
Ringstivhed – Rør og rørdele	SN8	kN/m ²	ISO 9969	
Langsigtet elasticitetsmodul E50	425	MPa	ISO 527-2	
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	1650	MPa	ISO 527-2	
Varmeudvidelseskoefficient	0,15	mm/m°K		
Varmeledningsevne	0,23	W/ m°K	DIN 52612 v. 23°C	
Max. kontinuert driftstemperatur	60	°C		
Max. øjeblikkelig driftstemperatur	95-100	°C		
Maks. tilladt vinkelafbøjning i samlinger	2			

SN8 med mufte. Uden tætningsring.

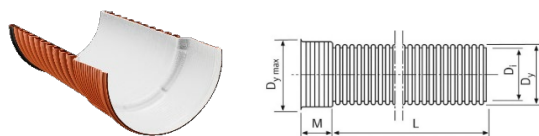


De mm	Di mm	M mm	Dy max. mm	L=3000 mm	L=6000 mm
200	175	119	277	X	X
250	220	133	277	X	X
315	277	150	355	X	X
400	351,4	151	436	X	X
450	393	145	509	X	X
560	491	170	624	X	X
680	569	245	715	2,8 m	X

Excellence in Flow

Besøg vores webside for at komme i kontakt med din lokale specialist:

www.gfps.com/our-locations



Informationen og tekniske data (tilsammen "Data") herinde er ikke bindende, med mindre de er specifikt skriftligt bekræftet.
Dataene udgør hverken udtrykte, underforståede eller berettigede egenskaber eller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed.
Alle data er med forbehold for ændringer. Georg Fischer Piping Systems generelle salgsbetingelser er gældende.

