


Tekniska data

IQ Magasin

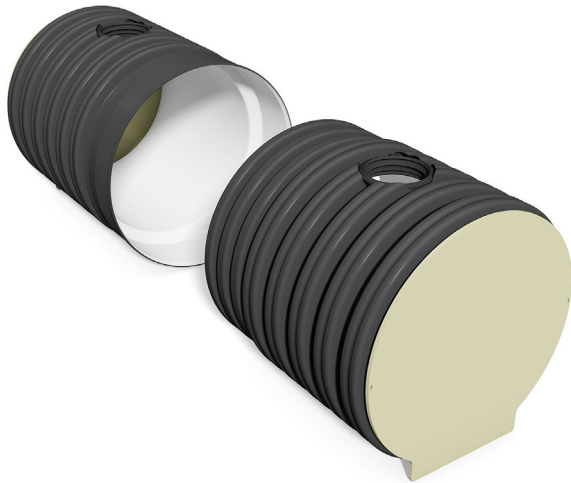

- **Enkelt att designa**
Moduler gör det enkelt att leverera och installera.
- **Enkel inspektion**
Modulernas vita insida underlättar inspektion
- **Enkelt underhåll**
En öppen konstruktion gör det enkelt att rena och tömma via inspektionsrören.
- **Kompatibelt system**
Kan enkelt utrustas med andra Uponor-produkter t ex dagvattenbrunnar.

Modulmagasin

IQ Modulmagasin installeras för många ändamål som fördröjningsmagasin för dagvatten, utbyggnation av dagvatten-nät eller överloppstankar. Magasinen passar mindre områden likväl som till parkeringsplatser eller affärsområden. IQ magasin finns i dimension 800-1200 mm och har en flexibel design, är helt vattentäta och tål tung belastning. Systemet är enkelt att montera och är en smart lösning för uppsamling av dagvatten.

Tekniska data

Användningsområde	Magasinering av dagvatten
Material	Polypropylen (PP), korrugerad dubbelväggsstruktur
Färg	Svart med vit insida
Dimensioner	800, 1000 och 1200 mm. 3 och 6 meterslängder.
Standard	EN 13476-3

Produktegenskaper**Installationsgränser**

Material	Polypropylen (PP)
Färg	Svart/Vit
Svetsning	Elektromuffsvetsning med gummitätning i den andra rillan på rörets spetsända
Ringstyvhet	SN8
Anslutning	Med bordring och gummitätning
Inspektionsbrunn	315 mm manschettätning eller Ø 600 muff för inlopp är inkluderat Inspektionsrör och galler/betäckning är inte inkluderade
Förankring	Förankring installeras när följande förhållanden kring installationsplatsen är gällande: Ø 800 <1,00 m Ø 1000mm <1,25 m Ø 1200mm <1,50 m
Delar	Dubbelmuffar, T-rör och böjar
Ventilation	Kan utrustas med ventilationsutgångar, särskilt när anslutningarna är i botten av magasinet
Överloppsrör	Installeras i toppen av magasinet, om det är nödvändigt

Rörsats med ändhuvar i båda ändar


Säljs parvis, 2 stycken rör med ändhuvar påsvetsade för stängning av magasin och anbörning av manschetter. Kompletteras med tätningsring mot magasinrör och anbörningsmanschetter för stängning och inspektion. OBS! Exklusive stigarrör som beställs separat.

Dimension (mm)	Anslutning (mm)	Längd (mm)	Djup (mm)
800*	-	1400	940
800**	315	1400	940
1000*	-	1350	1195
1000**	315	1350	1195
1000***	600	1350	1195
1200*	-	1300	1400
1200**	315	1300	1400
1200***	600	1300	1400

* utan anslutningar

** med 2 x Ø 315 gummimanschetter (för anslutning, Uponor nr. 1094849)

*** med 2 x Ø 600 påsvetsade muffar för stigarrörsanslutning



Dimension	Uponor IQ magasin med ändlock	Uponor IQ- rörmagasin	Uponor IQ tättningsring	Manschetter (mm)
	Hane- och hona- anslutning med muffar för inlopp. Exklusive inlopps- rör och gjutjärnsbetäckning			Anslutningar
800	1.408 l	1.408 l (2,8 m) 3.016 l (6,0 m)	X	Dim. 110/160/200/315
1000	2.120 l	2.120 l (2,7 m) 4.712 l (6,0 m)	X	Dim. 110/160/200/315
1200	2.940 l	2.940 l (2,6 m) 6.560 l (5,8 m)	X	Dim. 110/160/200/315

Sortiment

Sortimentet för Uponor IQ Magasin finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dagvattensystem/magasiner>