

Ultra Double.
Tekniska Data

uponor



Ultra Double

Ultra Double är ett rör för avlopp.

Röret är ett dubbelväggsrör med inline muff vilket ger en stark och tät konstruktion. Röret är lätt, enkelt och snabbt att installera. Delarna är desamma som för Ultra Rib 2.

Sammankoppling med tätningsring ger ett helt vattentätt system. Tätningsringen kan levereras som standard eller som oljebeständig.



Användningsområde	Sewer
Material	PP
Dimensioner	200-680 mm
Längder	3 och 6 m
Färg	Rödbrunt rör med vit insida.
Standard	EN 13476-3
Godkännanden	Nordic Poly Mark Cert. nr. 4077 Nordic Poly Mark Cert. nr. 4039

- Godkänt enligt Insta-Cert och Nordic Poly Mark i dimensionerna 200-680 mm.
- Vit insida för enkel inspektion.
- Integrerad muff minskar antalet skarvar med 50 %.
- Låg vikt ger en enkel installation.
- Kompatibelt med Ultra Rib 2.

System- och materialdata	Värde	Enhet	Standard/Testmetod
Densitet	900	kg/m ³	ISO 1183
Ringstyvhet	Rör Delar	SN8 SN8	ISO 9969 ISO 9969
Långtidskrympmodul E50	425	MPa	ISO 527-2
Korttidskrympmodul E50	1650	MPa	ISO 527-2
Längdutvidgningskoefficient	0,15	mm/m ^{°K}	
Värmeledningstal	0,23	W/ m ^{°K}	DIN 52612 v. 23°C
Max. tillåten kontinuerlig drifttemperatur	60	°C	
Max. tillåten korttidstemperatur	95-100	°C	
Tillåten avvinkling i fogar	2°		

Rör SN8

Med integrerad muff och tätningring

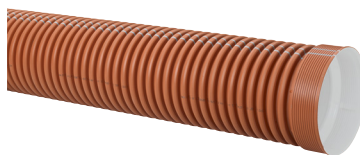

De mm	Di mm	M mm	De max mm	L = 3000 mm	L = 6000 mm
200	175	119	227	x	x
250	220	133	277	x	x
315	277	150	355	x	x
450	393	145	509	x	x
560	491	170	624	x	x
680	569	245	715	2,8 m	x

Uponor Infra AB

513 81 Fristad

T 033-17 25 00

E infrastruktur.se@uponor.com

www.uponor.se/infra

75078 06/2021