


Faktaark Stormwise Oppsamlingstank

Effektiv løsning for overvannshåndtering

Lagring og gjenbruk av overvann

En oppsamlingstank brukes til å lagre overvann som skal brukes til vanning eller andre bruksområder der det ikke er nødvendig å bruke drikkevann. Slike ekstra vannressurser er en bærekraftig løsning for å spare vann, samtidig som flomrisikoen reduseres. En slik overvannstank brukes vanligvis i kombinasjon med filtre, ventiler og pumper som passer til det spesifikke formålet. Disse tilleggskomponentene kan festes på innsiden eller utsiden av tanken.

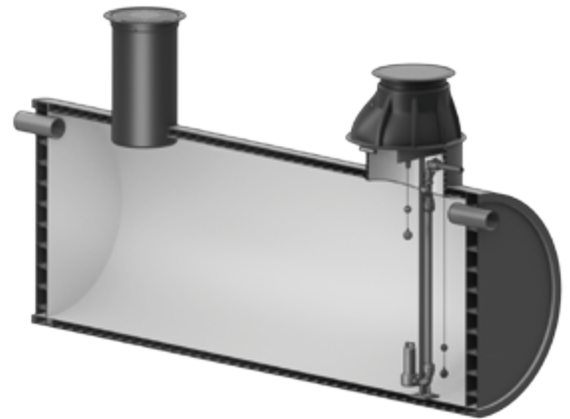

Skreddersydd og sirkulær

Sparer vann og kostnader, som et frittstående system eller i smart kombinasjon med fordrøyningsfunksjonalitet.



Komplett og prefabrikkert

Sparer opptil 50 % installasjonstid og reduserer risikoen for installasjonsfeil.



Kompakt og robust

Muliggjør fleksibel plassering, selv under trafikkbelastning.




Praktisk og tilgjengelig

For pålitelig drift og enkelt vedlikehold.

Tekniske data

Bruksområde	Oppsamling av overvann/regnvann
Materiale	PE 100
Farge	Svart (utside), hvit (innside)
Ringstivhet	SN2, SN4, SN8 eller etter avtale
Tank innvendig diameter (ID)	Tilpasses
Tank lengde (L)	Tilpasses
Innløp posisjon under bakkenivå (h1)	Tilpasses
Overløp posisjon under bakkenivå (h2)	Tilpasses
Posisjon til første stigerør (L1)	Tilpasses
Posisjon til andre stigerør (L2)	Tilpasses

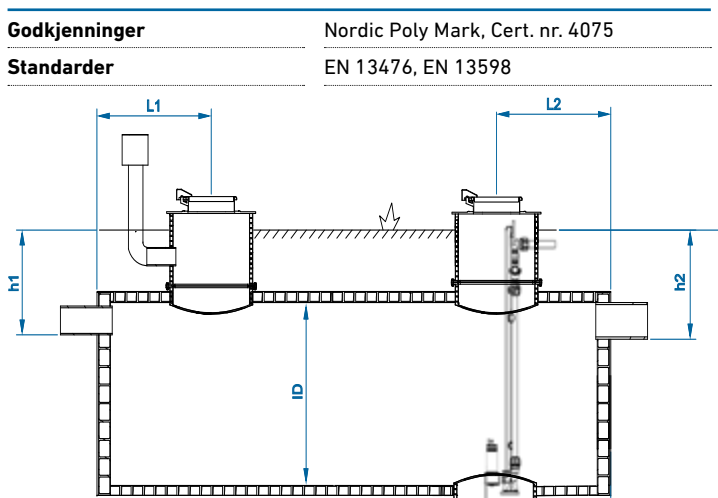


Godkjenninger

Nordic Poly Mark, Cert. nr. 4075

Standarder

EN 13476, EN 13598

Komponenter

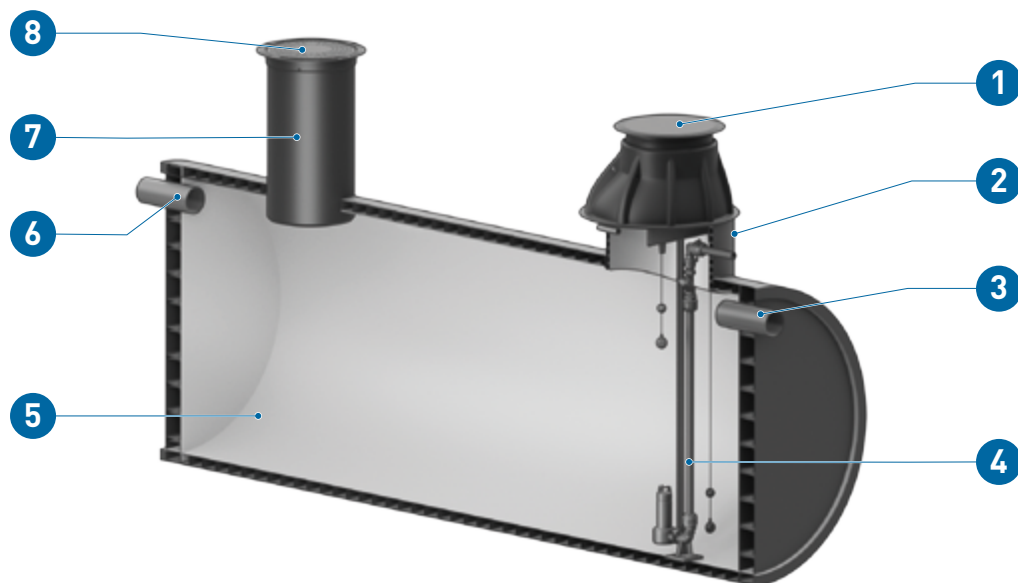

Pos.	Beskrivelse	Pos.	Beskrivelse
1	Ramme og lokk 2	5	Tankkropp
2	Stigerør 2	6	Innløp
3	Overløp	7	Stigerør 1
4	Utløpspumpe	8	Ramme og lokk 1

Skreddersydde komponenter

- Tankens innvendige diameter, lengde og volum
- Innløp type og høyde
- Tømmemetode og høyde
- Antall og posisjon til stigerør
- Stigerør høyde
- Stigerør topløsning

Toppløsninger (utvalg)

Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
ø860/800 med fallsikring	600x600 metall 800x800 metall	ø600 GE 40tn ø630 GE 40tn	ø630 GE 40tn ø800 GE 40tn	ø600 uten lokk ø800 uten lokk ø1000 uten lokk

Tankdimensjon

ID [mm]	800	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2500	3000	3400	3500	4000
Volume [m³/m]	0.5	0.8	1.1	1.5	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	4.5	4.9	7.1	9.0	9.6	12.6

Valgfrie komponenter

- Ventilasjon
- Forankring
- Tømming (f.eks. utløpspumpe)

Artikkelnummer

Uponor nr.	Beskrivelse
1139924	Oppsamlingstank for overvann



Besøk vår nettside for å komme i kontakt med vår spesialist
www.uponor.no/infra

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

