


Uponor Siccus Mini

Közvetlen padlóburkolási technológiával

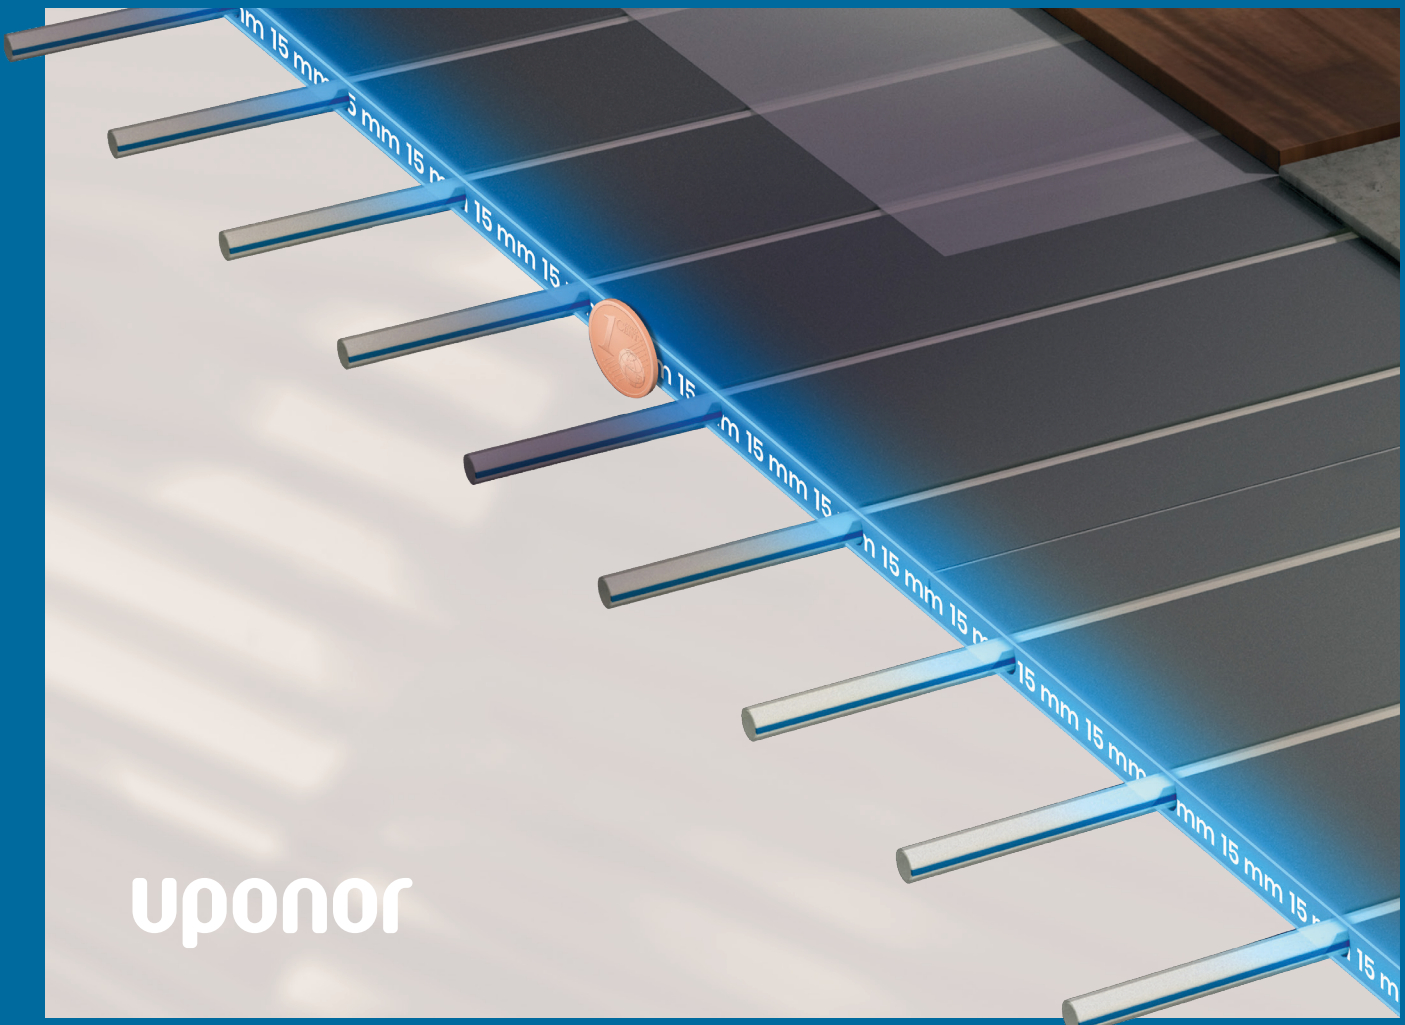

Bemutatjuk az Uponor Siccus Mini-t


Extravékony. Ultra-gyors. Felújításra tervezve.


Közvetlen padlóburkolási technológiával

Felújításkor, különösen régebbi lakóépületekben, minden milliméter számít. Az Uponor Siccus Mini páratlan teljesítményt nyújt egy mindössze 15 mm vastag rendszerben, amelyet most közvetlen padlóburkolási technológiával fejlesztettek tovább: kevesebb réteg, nincs száradási idő és gyorsabb projektbefejezés.

Egyszerűsített, háromlépcsős telepítési folyamatának köszönhetően az Uponor Siccus Mini akár 40%-kal csökkenti a teljes telepítési időt.

A hatékonyságot, a kényelmet és a gyorsaságot ötvöző Uponor Siccus Mini optimális választás az energiahatékonyságra törekvő felújításokhoz: úgy tervezték, hogy kompromisszumok nélkül megfeleljen a mai felújítási szabványoknak.

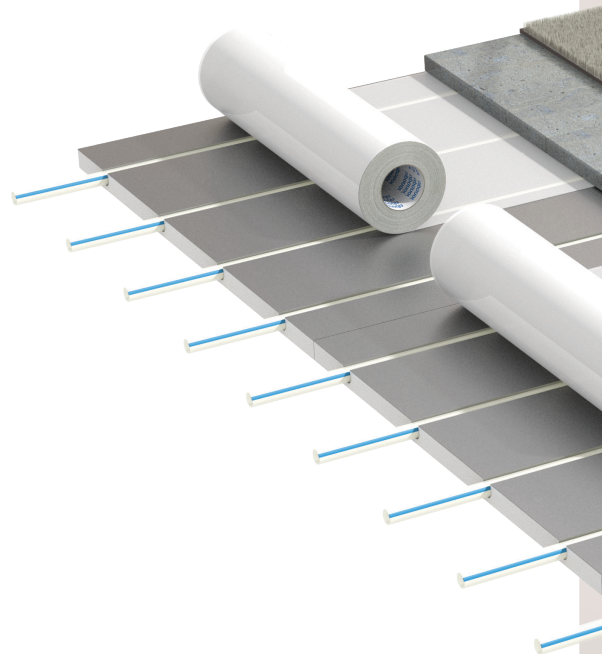

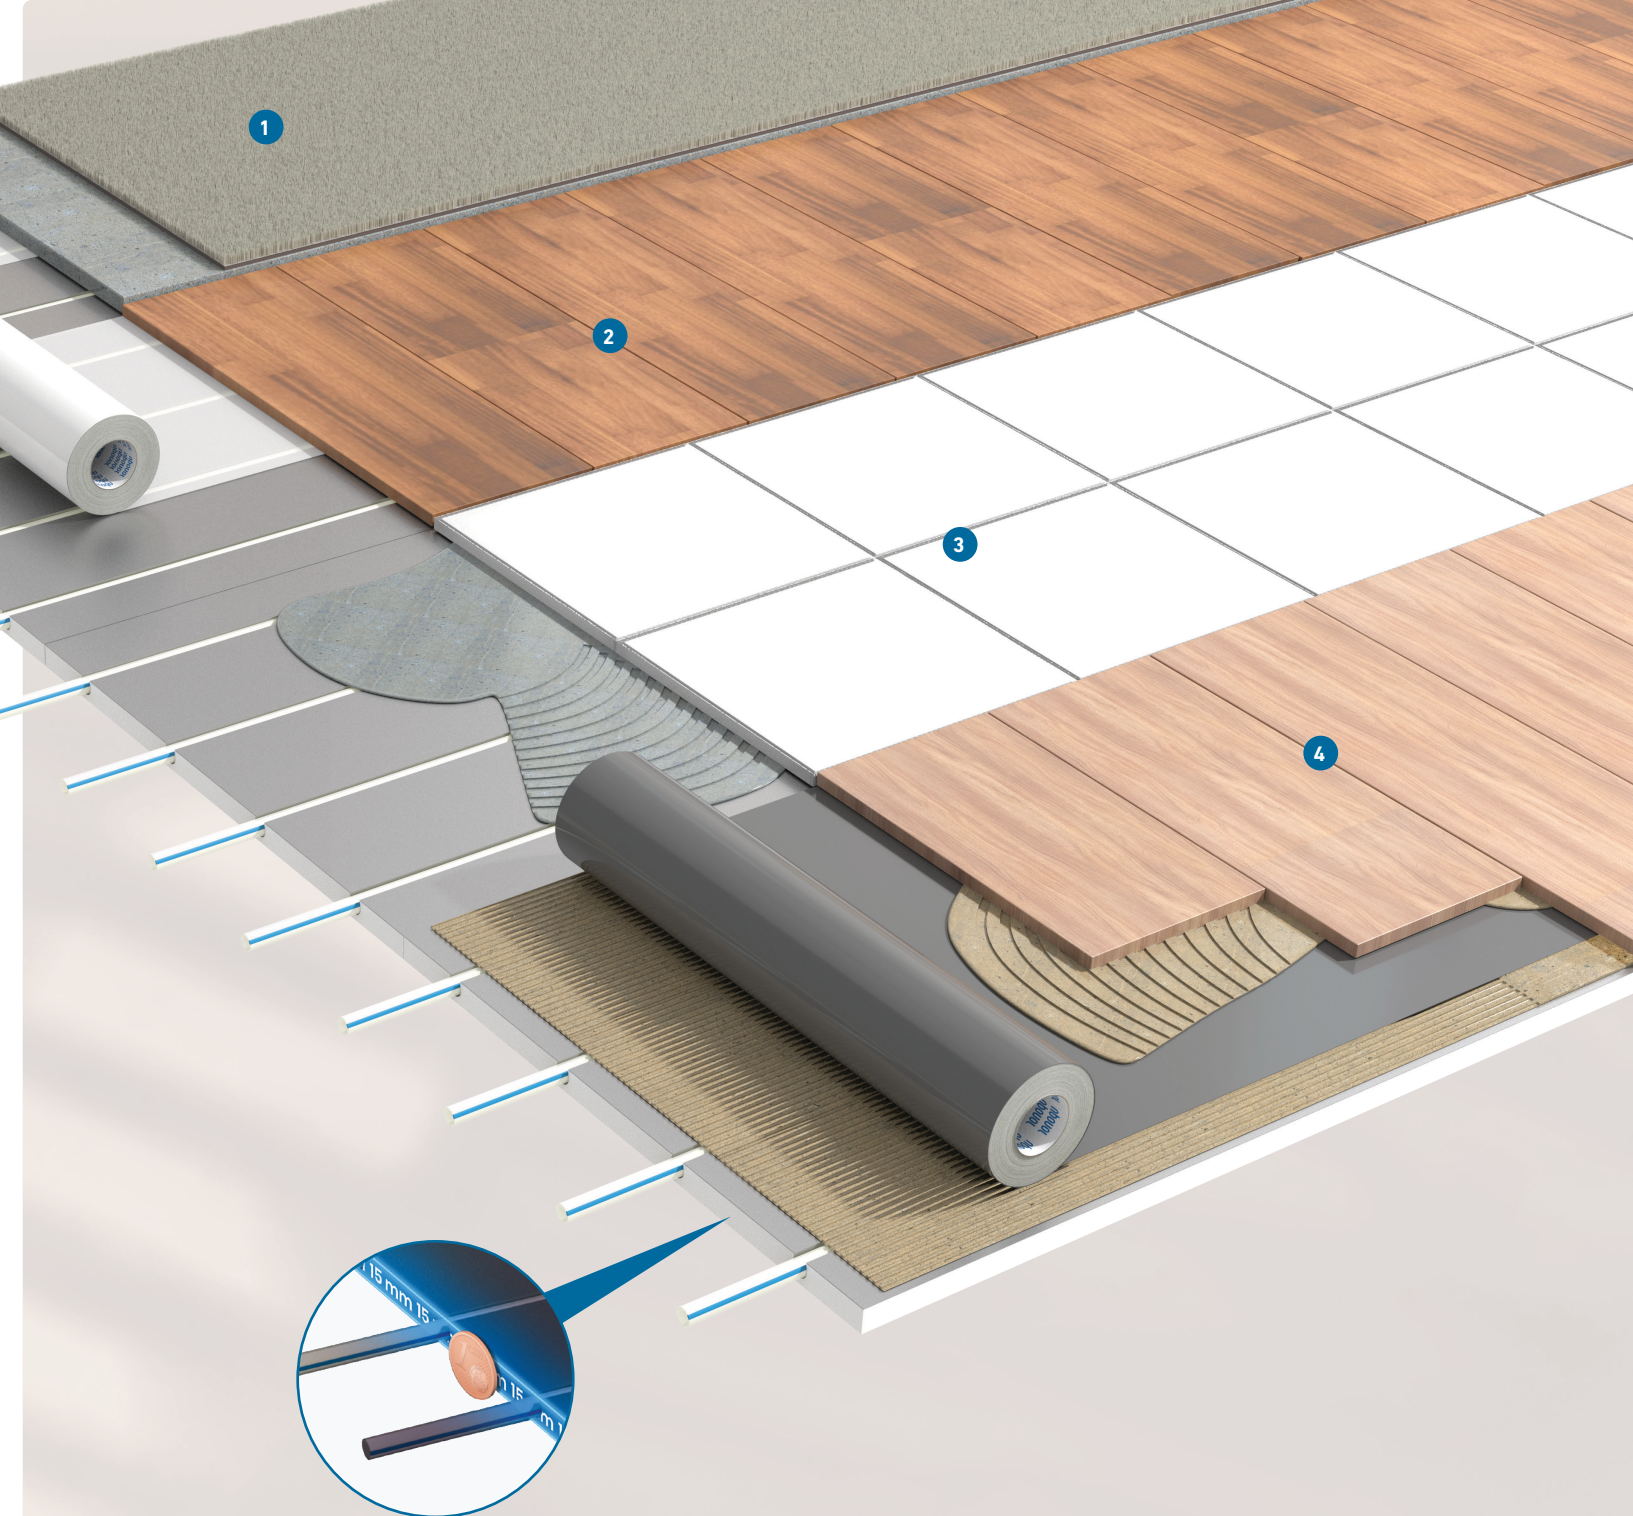

Az Uponor Siccus Mini számos padlóburkolattal kompatibilis, többek között a alábbiakkal:

1. Szőnyeg és vinyl
2. Laminált padló, parketta, úszó padló
3. Járólap, természetes kő közvetlen padlóburkolással (vizes helyiségekben is alkalmazható)
4. Fa parketta közvetlen padlóburkolással

Főbb jellemzők

Minden előny 15 mm-be sűrítve.

Fedezze fel, mi teszi az Uponor Siccus Mini-t ideális megoldássá a modern felújítási projektekhez! Ötvözi az extravékony kialakítást, a közvetlen padlóburkolási technológiát és a gyors telepítést, hogy kompromisszumok nélküli komfortot biztosítson.

Főbb jellemzők:

- Alacsony beépítési magasságú padlószervezetekhez tervezve
- Telepítéséhez akár egy ember is elegendő
- Parkettára és laminált padlóra optimalizálva
- Bármely típusú padlóburkolathoz alkalmazható, pl. járólap, természetes kő, szőnyeg vagy vinyl

Ha a kiválasztott burkolat ragasztást igényel, akkor telepítés előtt a ragasztó anyagot forgalmazó gyártóval egyeztetés szükséges.

A 90%-os

teljesítményleadást kevesebb, mint egy óra alatt éri el

15mm

vékony konstrukció

Előnyök:

- Optimalizált energiahatékonyság
- Közvetlenül telepíthető a meglévő padlóburkolatra
- Nincs száradási idő
- Nincs szükség különböző termékek összeválogatására
- Kiválóan alkalmas hőszivattyúkhöz
- Tisztán és gyorsan telepíthető

34%-kal

nagyobb leadott fűtési teljesítmény, mint a hagyományos száraz rendszereknél

31%-kal

kiseb energiaigény, mint a radiátoros megoldásnál

39%-kal


kevesebb gázfogyasztás és CO₂ károsanyag-kibocsátás, mint a radiátorok esetében

Előnyök




Közvetlen padlóburkolási technológia

Nincs szükség esztrichre. Számos padlóburkolattal kompatibilis: parkettával, laminált padlóval, járólappal, természetes kővel és még sok mással.

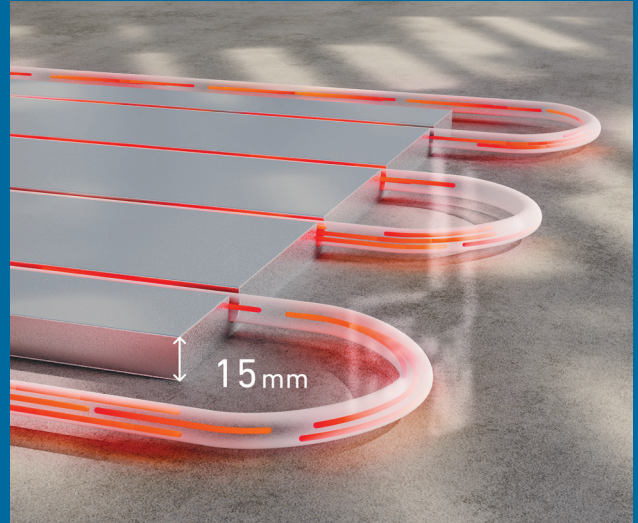

Rendkívül alacsony magasság: 15 mm

A legvékonyabb padlófűtés és -hűtés rendszerünk szűk helyeken is működik, anélkül, hogy a szerkezetet meg kellene változtatni.

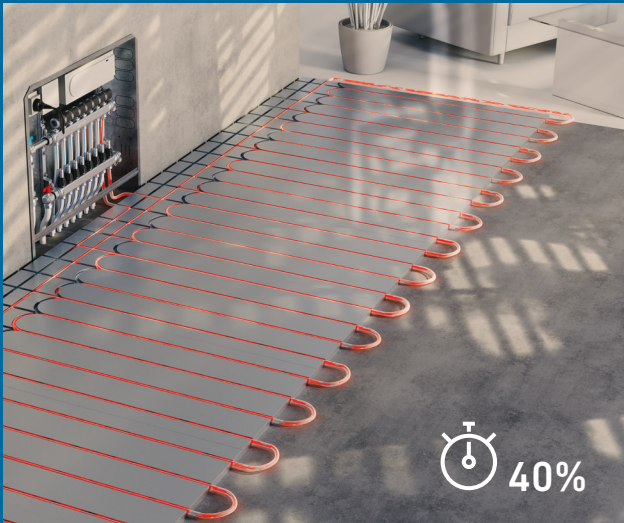

40%-kal gyorsabb telepítési idő

Csökkentse a teljes szerelési időt az egyszerűsített, háromlépéses folyamatnak köszönhetően: panelek rögzítése, csövek fektetése, burkolás.




Optimális fűtési teljesítmény

Gyors felmelegedés: 20 percen belül a legerősebb száraz megoldás a termékpalettánkban: akár 50 W/m² laminált padlóval


Minden, amire szüksége van

A panelektől a kiegészítőkhig az Uponor Siccus Mini rendszer minden eleme úgy lett kialakítva, hogy zökkenőmentesen működjön együtt, biztosítva a gyors, tiszta telepítést és a megbízható, hosszú távú teljesítményt.

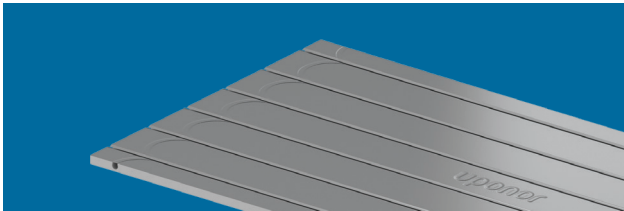


Uponor Siccus Mini rendszerlemez 1200x600x15mm

- Nagy teherbírású anyag: 400 kPa
- Továbbfejlesztett kialakítás extra barázdákkal, amelyek gyorsítják a telepítést
- Beépített hőleadó réteg a gyorsabb telepítésért

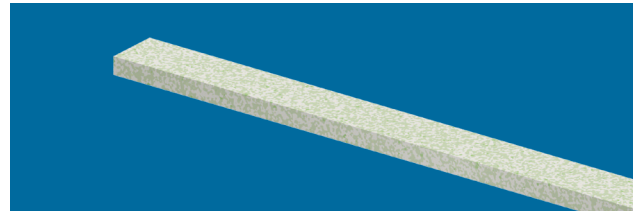

Uponor Siccus Mini szegélycsík

- Csak járólaphoz vagy természetes kőburkolatokhoz használható
- Műanyag elem, amely ideális a falak oldalához és az ajtónyílásokhoz

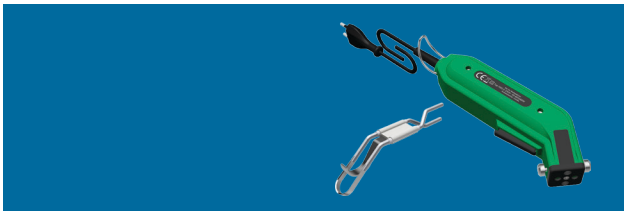

Siccus Mini 230V horonyvágó szerszám

- 10 mm-es vágóeszköz
- A Siccus Mini panel hornyainak egyszerű melevágásához
- Egyedi nyomvonalak kialakításához



További információra van szüksége?

Az Uponor Siccus Mini könnyen telepíthető, egy személy is elvégezheti a munkát, és nem kell várni a végső padlóburkolat elkészültére. A szerelők minden projektet egyszerűsíthetnek azzal, hogy a rendszert közvetlenül a meglévő padlóra telepítik.

Látogasson el weboldalunkra, ahol minden szükséges információt megtalál az Uponor Siccus Mini rendszerről.



Excellence in Flow

Vegye fel a kapcsolatot területi képviselőinkkel:

www.uponor.com/hu-hu/szolgalatasok/kapcsolat

