

Tekniska data

Uponor Flödesregleringsbrunn



- Designad för maximal genomströmning och minimalt underhåll.
- Systemet är tätt, säkert och har en lång livslängd.
- En flödesregulator möjliggör styrning av vattenflödet från 1 l/s till 1000 l/s.
- Enkel installation – Plug & Play


Flödesregleringsbrunn

Flödesreglering används som en pålitlig lösning för att kontrollera större vattenflöden i områden som t ex viadukter och nivåövergångar där det kommunala ledningsnätet inte kan hantera flödena.

Regulatorerna kan placeras på olika ställen, antingen före eller efter ett fördröjningsmagasin eller som avloppsreglering utan fördröjningsmagasin.

Tekniska data

Användningsområde	Flödesreglering av dagvatten
Material	PE (Polyetylen)
Färg	Svart
Dimensioner	800, 1000 och 1200 mm
Anslutningar	DN100, DN125, DN150, DN200, DN250 och DN300

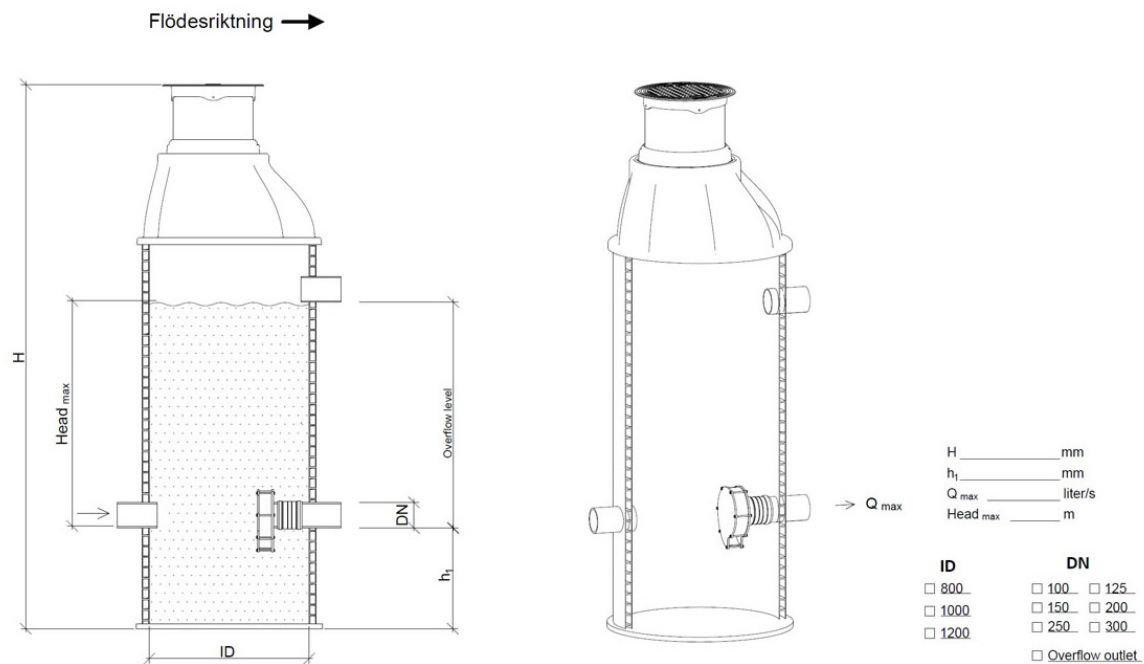

Flödesregulator

Vi samarbetar med erfarna tillverkare av flödesregulatorer för att säkra långsiktighet och hög servicenivå. Uponor tillverkar även flödesregulatorer i PE som gör lösningen korrosionsfri.

Dimensioner

Uponor behöver ha information om höjd, dimension och flöde (inuti och utanför) för att kunna tillverka brunnen. Vi kan även hjälpa till med beräkning av flöden. Se ritning ovan.

Sortiment

Sortimentet för Uponor Flödesregleringsbrunn finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dagvattensystem/tekniska-brunnar/flodesregleringsbrunn>