Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad om

Accesso inspektionsbrønd

600 mm

Fleksibel rense- og inspektionsbrønd til spildevand og regnvand

Accesso 600 er en rense- og inspektionsbrønd til spildevands- og regnvands-systemer, udviklet til at give nem adgang til inspektion, drift og vedligeholdelse af ledningsnettet. Den modulære opbygning og de fleksible tilslutningsmuligheder gør det muligt at tilpasse løsningen til forskellige projekter og rørsystemer. Samlingerne er forsynet med tætningsringe til glatte rør i dimensionerne 160-400 mm. Ved brug af excentriske samlinger kan samme brøndbund anvendes til både glatte Ultra Classic rør, korrugerede Ultra Double rør og ribbede rør Ultra Rib 2 rør. Det giver større fleksibilitet i projekteringen og kan bidrage til at reducere antallet af nødvendige brøndvarianter.



Nem og fleksibel installation

Installation og tilpasninger foretages direkte onsite uden specialværktøj.

Fremragende flydeevne

Flowkanalen er designet i brøndens fulde højde, hvilket giver et optimalt flow.

Præmonterede tætning


Brøndbunden leveres med allerede monteret tætningsring, så samlinger hurtigt kan foretages uden ekstra tilbehør.

Fleksible muffer

Muffer kan vinkles 7,5° i alle retninger. Vinkles i rør.


Tekniske data

System	Spildevand og regnvand
Materiale	Polypropylen (PP)
Farve	Sort
Tætningsring	SBR (kan ændres til olieresistent - TPE)
Dimensioner	160, 200, 250, 315, 400 mm
Densitet	900 kg/m^3 (Testet iht. ISO 1183)
Ringstivhed	SN8 kN/m^2 (Testet iht. ISO 9969)
Langsigtet elasticitetsmodul E50	425 MPa (Testet iht. ISO 527-2)
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	1650 Mpa (Testet iht. ISO 527-2)
Varmeudvidelseskoefficient	0,15 mm/m°C
Varmeledningsevne	0,23 W/m · °K (Testet iht. DIN 52612 v. 23°C)
Max. kontinuerlig driftstemperatur	60 °C
Max. tilladelige driftstemperatur	95-100 °C (kortvarigt max. 2 min., hvis spildevandsstrøm er mindre end 30 l/min.)
Anvendelse	Muffer kan vinkles 7,5° i alle retninger. Vinkles i rør. Ind- og udløb på samme højdeniveau. Uden indbygget fald. Fald på banketten 80-140 ‰.
Standarder	EN 13596-2. EN 476
Godkendelser	Nordic Poly Mark
Installation	Godkendt til installationsdybde på 6 m samt grundvand på min. 5 m. Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54.

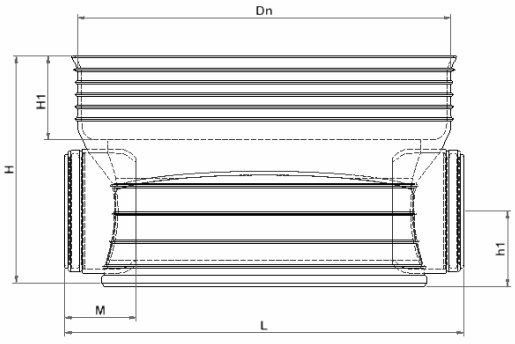




Bunde

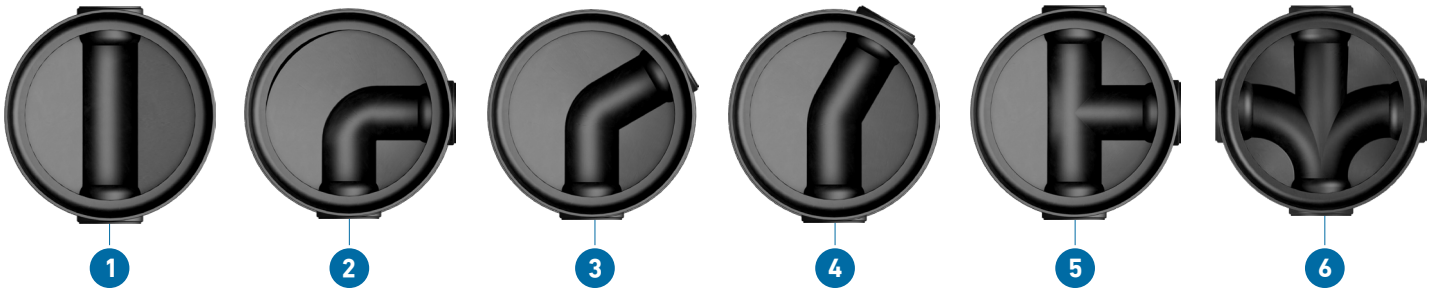

Type	Betegnelse	Type	Betegnelse
1	0-180°: Lige	4	0-150°: Bøjning
2	0-90°: Bøjning	5	90°: Højre eller venstre indløb
3	0-120°: Bøjning	6	Kryds 90°: Højre og venstre indløb

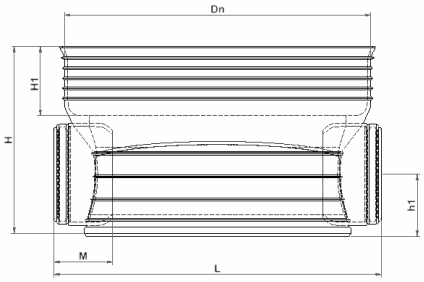


D mm	Dn mm	L mm	M mm	H m	H1 mm	h1 mm
160	689	735	105	393	158	121
200	689	755	125	435	158	142
250	689	785	155	487	158	168
315	689	795	180	556	158	203
400	689	815	215	645	158	246

Tilslutningsstykker

Excentrisk. Fra Ultra spidsende til glat muffe. Ekskl. tætningsring for Ultra spidsende.






Type mm	L mm	L1 mm	M mm
200/200S	246	135	105
250/250S	297	170	120
315/315S	352	198	145

Koncentrisk. Fra glat muffe til Uponor IQ-spidsende.





Type mm	L mm	M mm
200/200	255	100
250/250	365	170
300/315	375	159
400/450*)	358	145

**) Anvendes ligeledes til Ultra Rib 2 og Ultra Double rør*



Opføringsrør

PP, til inspektion af brønd 600



Type mm	L 3000 mm	L 6000 mm
Opføringsrør 684/600	X	X
Tætningsring 600 SBR		
Svampegummiring 600/590		

Varenummer

Uponor nr.	VVS nr.	Beskrivelse
1118296	192092160	ACCESSO PP 600/160 T1 180° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118302	192092200	ACCESSO PP 600/200 T1 180° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118308	192092250	ACCESSO PP 600/250 T1 180° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118314	192092315	ACCESSO PP 600/315 T1 180° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118318	192092400	ACCESSO PP 600/400 T1 180° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118294	192090160	ACCESSO PP 600/160 T1 60-120° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118300	192090200	ACCESSO PP 600/200 T1 60-120° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118306	192090250	ACCESSO PP 600/250 T1 60-120° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118312	192090315	ACCESSO PP 600/315 T1 60-120° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118295	192091160	ACCESSO PP 600/160 T1 30-150° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118301	192091200	ACCESSO PP 600/200 T1 30-150° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118307	192091250	ACCESSO PP 600/250 T1 30-150° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118313	192091315	ACCESSO PP 600/315 T1 30-150° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118297	192093160	ACCESSO PP 600/160 T1 90° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118303	192093200	ACCESSO PP 600/200 T1 90° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118309	192093250	ACCESSO PP 600/250 T1 90° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118315	192093315	ACCESSO PP 600/315 T1 90° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118298	192094160	ACCESSO PP 600/160 T2 90° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118304	192094200	ACCESSO PP 600/200 T2 90° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118310	192094250	ACCESSO PP 600/250 T2 90° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118316	192094315	ACCESSO PP 600/315 T2 90° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118299	192095160	ACCESSO PP 600/160 T3/4 90° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118305	192095200	ACCESSO PP 600/200 T3/4 90° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118311	192095250	ACCESSO PP 600/250 T3/4 90° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1118317	192095315	ACCESSO PP 600/315 T3/4 90° RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND
1050361	192512450	ULTRA RIB 2 450/400S MM PP-OVERGANGSSTYKKE GLAT MUFFE T/SPIDS
1120417	193055200	ULTRA RIB 2 PP-OVERGANG 200/200S T/GLAT
1120418	193055250	ULTRA RIB 2 PP-OVERGANG 250/250S T/GLAT
1120419	193055315	ULTRA RIB 2 PP-OVERGANG 315/315S T/GLAT
1056871	193047200	IQ ID200/200 OVERGANGSSTK. SPIDS PP SORT
1056872	193047300	IQ ID300/315 OVERGANGSSTK. SPIDS PP SORT
1050361	192512450	ULTRA RIB 2 450/400S MM PP-OVERGANGSSTYKKE GLAT MUFFE T/SPIDS

Kontakt en ekspert
Find ud af, hvordan rense- og inspektionsbrønde optimerer flowet
www.gfps.com/flowise

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.

Excellence in Flow+