


Uponor kabelrør
PEH sorte (non pressure)

Teknisk datablad

uponor

PEH sorte kabelrør (non pressure)

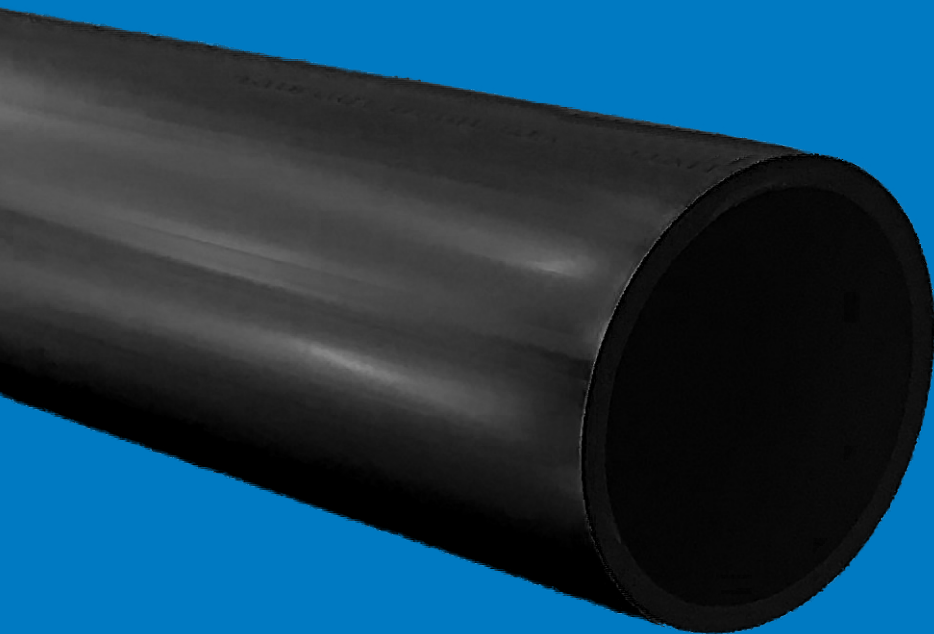

PEH sorte kabelrør

Uponors sorte kabelrør anvendes som trækrør til underføring og har en glat udvendig og indvendig overflade. Rørene produceres som et sort ét-lags-rør.

Uponors non-pressure-kabelrør leveres i lige længder og i ruller.

Anvendelse	Trækrør til underføring
Materiale	PEH
Dimensioner	110-355 mm
Længder	12 m og til projektsalg i løb. meter
Farve	Sort
Standarder	Iht. EN 12201

Systemegenskaber

Systemegenskaber	Værdi	Enhed
Min. bøjningsradius	50 x d _e	mm
Min. temperatur i installationsomgivelserne	- 20	°C
Min. temperatur i installationsomgivelserne for ruller	- 15	°C
Min. temperatur i omgivelserne ved svejsning	- 20	°C
Varmeudvidelseskoefficient	0,17	mm/m°C

PEH godstykkelse

Diameter mm	PEH SDR 17 (Non pressure)	PEH SDR 11 (Non pressure)	PEH SDR 7,4 (Non pressure)
	Godstykkelse mm	Godstykkelse mm	Godstykkelse mm
110	6,6	10,0	15,1
125	7,4	11,4	17,1
140	8,3	12,7	19,2
160	9,5	14,6	21,9
200	11,9	18,2	27,4
225	13,4	20,5	30,8
250	14,8	22,7	34,2
280	16,6	25,4	38,3
315	18,7	28,6	43,1
355	21,1	32,2	48,5

Moving
> Forward

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com