Teknisk datablad

Uponor PVC spillvannsrør

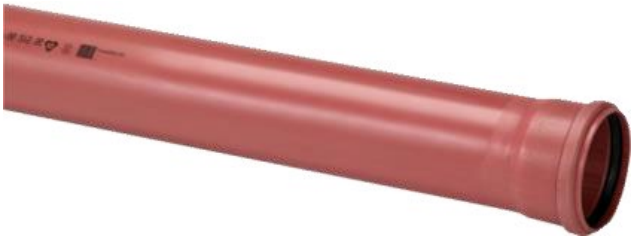

- **Integrert pakning**
  Rør og deler er fremstilt med en påmontert olje- og kjemikaliebestandig pakning i TPE.
- **Korrosjonsbestandig**
  Materialet tåler de fleste løsemidler som syrer, baser og smøremidler.
- **Godkjenninger**
  Godkjent iht. Insta Cert og Nordic Poly Mark i dimensjonene 110–400 mm.

Uponor PVC spillvannsrør

Uponor PVC avløpsrør er et glatt rør for spillvannshåndtering. Røret er produsert av polyvinylklorid (PVC-U) og har SN8 ringstivhet. PVC er korrosjonsbestandig og tåler de fleste løsemidler som syrer, baser og smøremidler.

Spesifikasjoner	
Bruksområde	Spillvann
Materiale	Polyvinylklorid (PVC)
Farge	Rødbrun inn- og utside
Dimensjoner	110–400 mm
Lengder	1, 3 og 6 mtr.
Godkjenninger	EN 1401-1 Nordic Poly Mark 4007

System- og materialdata

		Verdi	Enhet	Standard/testmetoder
Densitet		265	kg/m3	ISO 1183
Ringstivhet	Rør	SN8 og SN4	kN/m2	ISO 9969
	Deler	SN4	kN/m2	ISO 9969
Langtidskrympemodul E50		1000	MPa	ISO 527-2
Korttidskrympemodul E50		3000	MPa	ISO 527-2
Lengdeutvidelseskoeffisient		0,06	mm/m°K	
Varmeledningstall		0,16	W/m°K	DIN 52612 v. 23°C
Maks tillatt kontinuerlig driftstemperatur		45	°C	
Maks tillatt korttidstemperatur		65	°C	
Tillatt avvinkling i skjøter		2°		

Produktoversikt

PVC spillvannsrør SN8

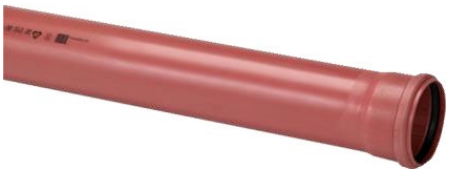



Glatte rør med utblokket muffe og integrert pakning.
Kan også leveres i 1- og 3-meters lengder.

Uponor-nr.	NRF-nr.	Dim. de x e mm	M mm	Do mm	L m	Ant. rør/bunt
1054110	2287078	110 x 3,9	61	128	6	50
1050211	2287079	160 x 4,7	90	183	6	28
1050201	2216987	200 x 5,9	106	227	6	20
1050203	2258653	250 x 7,3	135	385	6	12
1050206	2258662	315 x 9,2	145	357	6	6
1050209	2287021	400 x 11,7	165	448	6	6

Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:
www.gfps.com/our-locations

Våre kontorer

Georg Fischer AS
Rudssletta 97, 1351 Rud
+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS
Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo
+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig.
Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret.
De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.