

all products. one place.

 **Capricorn**®



Grupy bezpieczeństwa do instalacji C.O. i ciepłej wody użytkowej

Jakość. Precyzja. Bezpieczeństwo.


Grupy bezpieczeństwa stanowią kompletny układ zabezpieczający instalacje grzewcze i wodne przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia, spowodowanym wzrostem temperatury wody w instalacji.

Urządzenia niezbędne w każdej instalacji C.O. i C.W.U. pracujących w układach zamkniętych. Grupy bezpieczeństwa Capricorn doskonale zabezpieczają układ przed wzrostem ciśnienia, chroniąc instalacje i pracujące w niej urządzenia przed zniszczeniem. W przypadku grup bezpieczeństwa stosowanych w instalacjach grzewczych, grupy podłączane są na zasilaniu powyżej poziomu kotła.


Elementy składowe jak manometr, zawór bezpieczeństwa czy odpowietrznik gwarantują stabilną pracę instalacji, pewny odczyt i zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia w układzie. W przypadku grup bezpieczeństwa stosowanych do C.W.U., grupy zabezpieczają przykładowo zasobniki wody użytkowej. Pomiedzy zasobnikiem a grupą nie mogą znajdować się zawory odcinające ani zwrotne. Grupę bezpieczeństwa do C.W.U. należy zamontować możliwie blisko zasobnika na wejściu wody zimnej do zasobnika.

Grupy bezpieczeństwa do instalacji dostępne są w wersji ze stali nierdzewnej w kolorze materiału oraz ze stali malowanej proszkowo w kolorze czerwonym. Obydwie wersje zaopatrzone są w manometr, odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym oraz zawór bezpieczeństwa. Grupy występują także w konfiguracji z szybkozłączką naczynia wzbiorczego w każdym dostępnym modelu.

Grupa bezpieczeństwa do instalacji C.O.

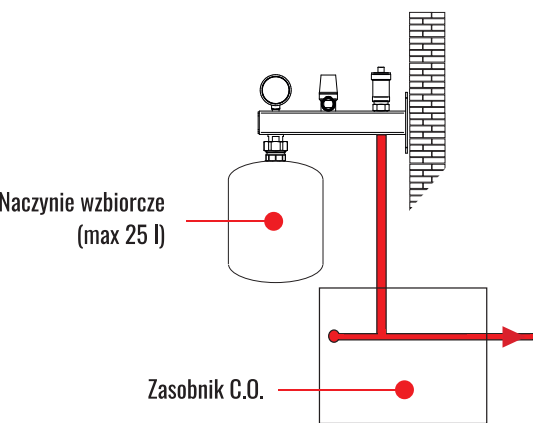


Grupa bezpieczeństwa do instalacji C.W.U.

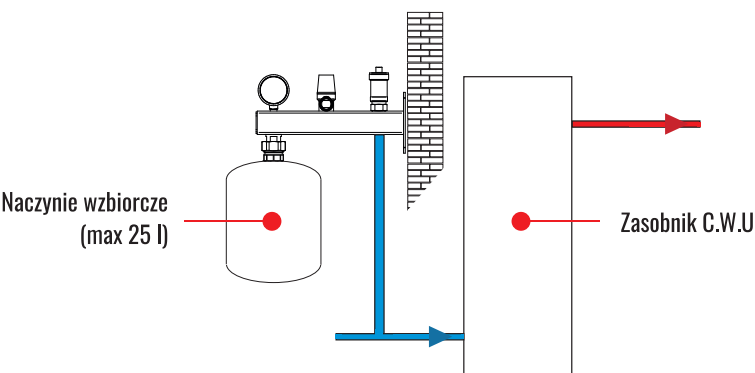


Grupy ze stali malowane proszkowo



bez szybkozłączki



z szybkozłączką



	KOD PRODUKTU	ZAWÓR BEZP.	MANOMETR	SZYBKOZŁĄCZKA	MATERIAŁ	KOLOR
C.O.	9-4030-250-52-35-08	3 bar	6 bar	-	stal	czerwony
	9-4030-250-54-35-08	3 bar	6 bar	✓	stal	czerwony
C.W.U.	9-4030-250-53-35-08	6 bar	10 bar	-	stal	czerwony
	9-4030-250-55-35-08	6 bar	10 bar	✓	stal	czerwony

Zalety grup bezpieczeństwa Capricorn

Manometr

W zależności od przeznaczenia
6 bar dla wersji do C.O.
oraz 10 bar w wersji do C.W.U.

Zawór bezpieczeństwa

W zależności od przeznaczenia
3 bar dla wersji do C.O.
oraz 6 bar w wersji do C.W.U.

Odpowietrznik


W standardzie każdy produkt
wyposażony jest w odpowietrznik
automatyczny

Szybkozłaczka


Wysoka precyzja wykonania gwintów,
pod które podłączana jest instalacja
i naczynie wzbiorcze 3/4"

Belka


Sprawdzona i pewna makra Capricorn
z długoletnim doświadczeniem w branży
gwarantuje najwyższą jakość produktu
odpornego na korozję. Wszystkie grupy
bezpieczeństwa przed dopuszczeniem
do sprzedaży przechodzą próbę szczelności

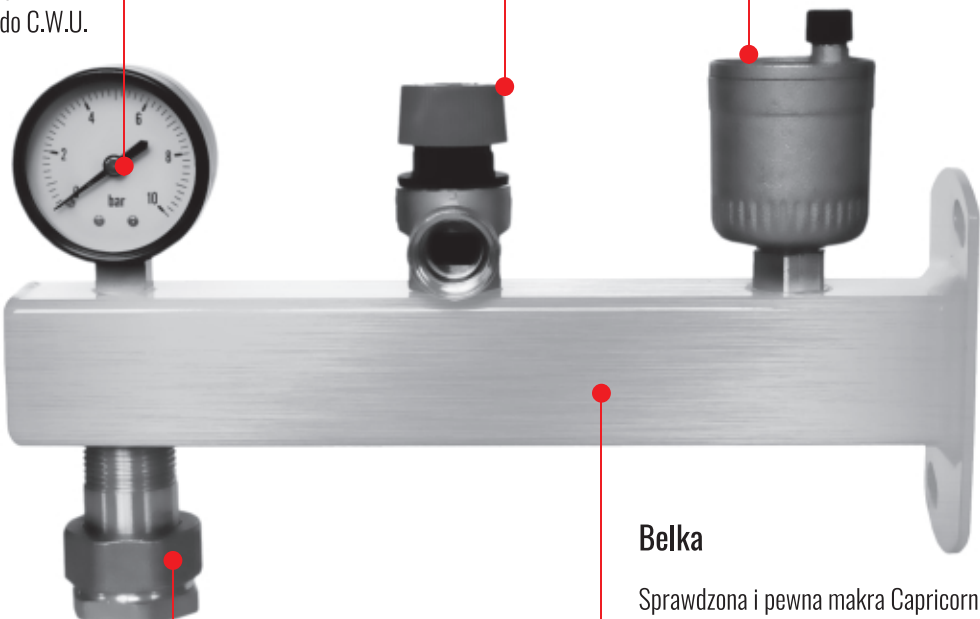


Grupy ze stali nierdzewnej



bez szybkozłaczki



z szybkozławką

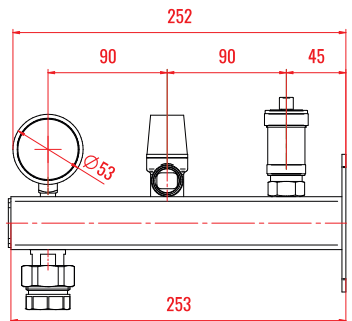

	KOD PRODUKTU	ZAWÓR BEZP.	MANOMETR	SZYBKZŁĄCZKA	MATERIAŁ	KOLOR
C.O.	9-4030-250-52-24-12	3 bar	6 bar	-	stal nierdzewna	inox
	9-4030-250-54-24-12	3 bar	6 bar	✓	stal nierdzewna	inox
C.W.U.	9-4030-250-53-24-12	6 bar	10 bar	-	stal nierdzewna	inox
	9-4030-250-55-24-12	6 bar	10 bar	✓	stal nierdzewna	inox



Capricorn S. A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
tel: +48 74 854 05 16 fax: +48 74 854 05 83
www.capricorn.pl



Systemy ogrzewania
grzejnikowego
i wody pitnej



Systemy ogrzewania
i chłodzenia
płaskoczynowego



Systemy
odprowadzania wody
wewnątrz budynku



Systemy
napowietrzania
instalacji sanitarnej



Systemy
odprowadzania wody
na zewnątrz budynku