

Uponor drænrør
PE

uponor

Teknisk datablad



PE drænrør til afledning af vand




PE har god slagfasthed og er fleksibel selv ved lave temperaturer

Lang levetid



Let at transportere og installere

Komplet system med rør og fittings

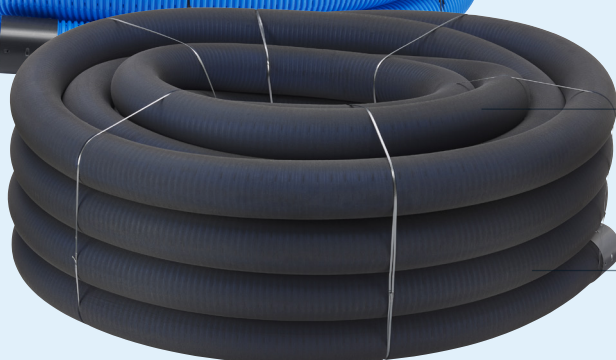

PE har stor styrke med lav vægt og lav friktion

Opfylder krav i henhold til DS 277.1 og 2. Testet efter Svensk standard SS 3520 / SS 3542.

Fuldsidsede drænrør til alle former for dræning

Uponors drænrør er fremstillet af PE og leveres altid fuldsidsede, hvilket sikrer effektive dræningsresultater. Ved dræning opsamles og afledes overfladevand og grundvand. Mange steder er det nødvendigt at dræne landbrugsarealer for at opnå effektiv udnyttelse af terrænet.

Ved opførelse af bygningskonstruktioner og vejanlæg skal dræning foretages for at forebygge at grund- og overfladevand forårsager sætninger.

Anvendelse	Dræning af grund- og overfladevand
Materiale	PE - Polyethylen
Farve	Ét-lagsrør i sort, blå og blå med sort polyesterstrømpe
Dimensioner	Ø92/80 - Ø128/113 - Ø160/145 mm
Standarder	DS 2077.1/2 og SS 3520 / SS 3542