

Teknisk datablad

Uponor Sprinklertank



- Forventet levetid på mere end 100 år.
- Leveres som en plug-and-play løsning.
- Nem inspektion med hvid inderside.
- Produceres op til 3500 mm (SN2/SN4/SN8)
- Hurtig adgang til sprinklervand.
- Kan bestilles med Nordic Poly Mark godkendelse iht. Insta Cert.

Uponor Sprinklertanke

Sprinklertanke kan både installeres til erhvervs- og boligejendomme, hvis den kommunale leveringsevne er begrænset.

- Sprinklertanke opbevarer vand for at sikre lokal kapacitet til brandslukning.
- Designet efter individuelle behov.
- En pumpestation kan indgå i designet.

Egenskaber

Anvendelse	Brandslukning
Materiale	Polyethylen (PE)
Farve	Sort eller sort med hvid inderside (efter aftale)
Dimensioner	Op til 3500 mm
Længder	Individuelt efter størrelse på tank
Ringstivheder	SN2, SN4 eller SN8 og andre på forespørgsel
Standarder	Produceret af dele efter EN 13476-2
Godkendelser	Rørdel kan bestilles med Nordic Poly Mark godkendelse


Produkter til opbevaring af vand

Produkter til opbevaring af vand kan leveres som én samlet enhed, klar til installation op til 200 m³. Dette nedsætter installationstiden på stedet til et minimum.

Større tanke vil blive færdiggjort på stedet ved hjælp af Uponors svejseeksperter. Det sikrer, at hele konstruktionen er optimal og uden samlinger.

Produktoversigt

Sprinklertanke kan produceres af Weholite rør med følgende størrelser: Ø1250, Ø1400, Ø1500, Ø1600, Ø1800, Ø2000, Ø2400, Ø2500, Ø3000 og Ø3500 mm.

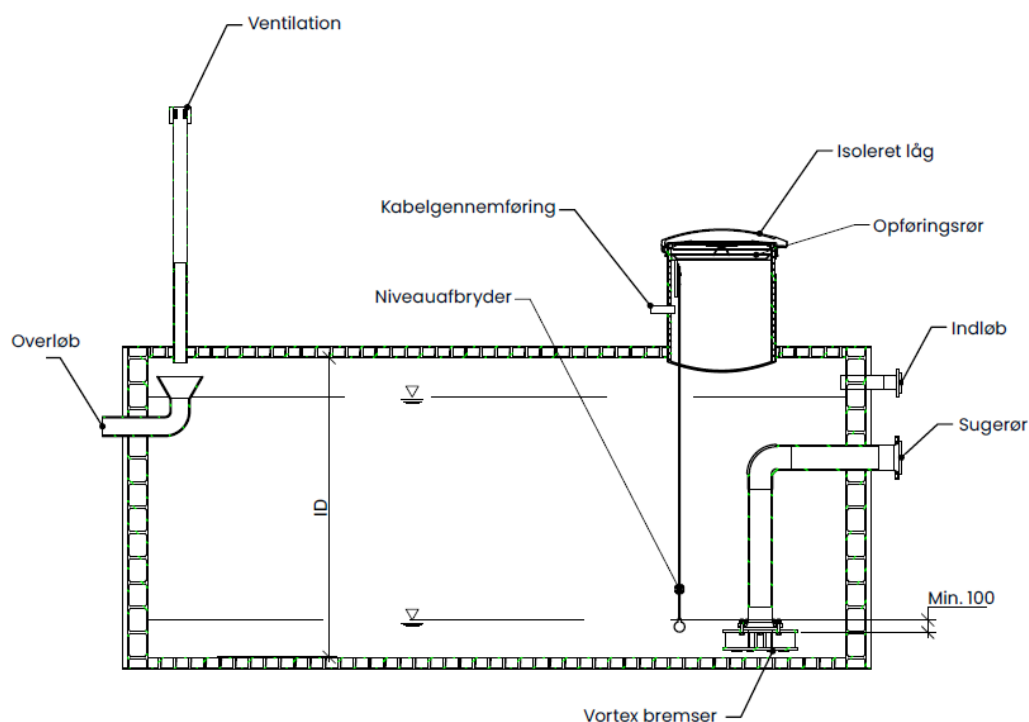

Volumen/diameter/m (fuld)

ID	1000	1250	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2500	3000	3400	3500
Volu- men m ³ /m	0,8	1,2	1,5	1,7	2,0	2,5	3,1	3,8	4,5	4,9	7,1	9,0	9,6

Driftforhold og installation

- Nem at vedligeholde: Renses og tømmes via inspektionsrørene med slamsuger.
- Efterse enheden visuelt efter kraftige skybrud.
- Weholite skal håndteres og installeres, som beskrevet i Danva vejledning nr. 54, 2. udgave, DS 475 og DS 430.
- Inspiceres med årlige mellemrum i henhold til gældende regler for sprinklertanke.


Tilbehør/ komponenter

En bred vifte af tilbehør kan installeres alt efter kundens behov. Følgende er eksempler på mulige komponenter, der kan vælges til Flowise tanke og brønde: stige, ventilation, køler, lys, afløb, dræning samt dæksler til grønne områder og vejanlæg.

Excellence in Flow

Besøg vores webside for at komme i kontakt med din lokale specialist:

www.gfps.com/our-locations



Informationen og tekniske data (tilsammen "Data") herinde er ikke bindende, med mindre de er specifikt skriftligt bekræftet. Dataene udgør hverken udtrykte, underforståede eller berettigede egenskaber eller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed. Alle data er med forbehold for ændringer. Georg Fischer Piping Systems generelle salgsbetingelser er gældende.

