

Faktaark Stormwise Pumpekum

Effektiv løsning for pumping av overvann

Pumping av vann til et høyere nivå

GF Stormwise pumpekum brukes til å pumpe overvann fra et reservoar, for eksempel en rørledning, en tank eller en dam, og løfte vannet til et høyere nivå, når det ikke er mulig med selvfall.

Kummen inneholder en pumpe som aktiveres av en flottør eller en trykkbryter når vann strømmer inn i kummen gjennom innløpet. Når vannet i lagringstanken når et visst nivå, skruer pumpen seg på automatisk og pumper overvannet fra lagringstanken til den ønskede resipienten gjennom kummens utløp.



I samsvar med lokale regelverk

Fremskynder prosjektets tidslinje og forenkler godkjenninger fra autoritetene.



Komplett og prefabrikkert

Sparer opptil 50 % installasjonstid og reduserer risikoen for installasjonsfeil.



Kontrollert strømning

Tillater grunn installasjon og opptil 35% reduksjon i fordrøyningsvolum for å spare kostnader.




Praktisk og tilgjengelig


For pålitelig drift og enkelt vedlikehold.

Tekniske data

Bruksområde	Pumping av overvann
Materiale (kropp)	PE 100
Farge	Svart (utside), hvit (innside)
Ringstivhet	SN2, SN4, SN8 eller etter avtale
Forankring	Selvforankrende bunnplate
Innvendig diameter (ID)	800 - 3500 mm
Høyde (H)	Tilpasses
Innløpsdiameter	Tilpasses
Lagringsvolum (h1)	Tilpasses
Start/stopp-flottør	MAC 3
Overløpsflottør	MAC 5
Kabelgjennomføring	DN50
Kontrollenhet/styring	Intern eller ekstern
Pumpestrømning og løftehøyde	Tilpasses
Standarder	EN 13476 EN 13598

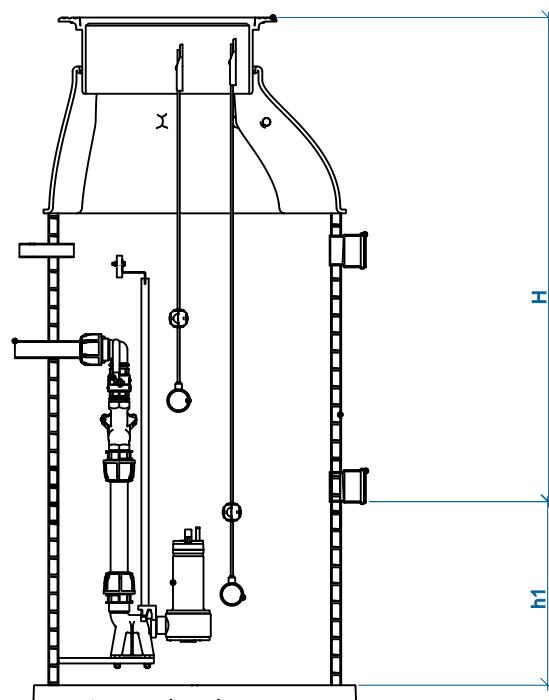

Komponenter

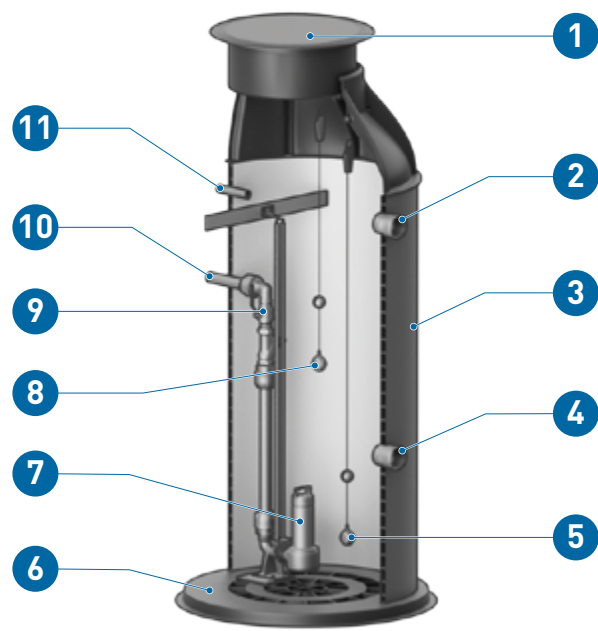

Pos.	Beskrivelse	Pos.	Beskrivelse
1	Ramme og lokk	7	Pumpe
2	Overløp	8	Overløpsflottør
3	Kropp	9	Ventil
4	Innløp	10	Utløp
5	Start/stopp-flottør	11	Kabelgjennomføring
6	Selvforankrende bunnplate		

Skreddersydde komponenter

- Kumstørrelse
- Lagringsvolum
- Tilkoblingsdimensjoner
- Intern eller ekstern kontrollenhet
- Stigerørets høyde
- Type toppløsning

Toppøsninger (utvalg)				
Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
ø860/800 med fallsikring	600x600 metall 800x800 metall	ø600 GE 40tn ø630 GE 40tn	ø630 GE 40tn ø800 GE 40tn	ø600 uten lokk ø800 uten lokk ø1000 uten lokk

Valgfrie komponenter

- Ventilasjon DN110

Artikkelnummer

Uponor nr.	Beskrivelse
1139925	Pumpekum



Besøk vår nettside for å komme i kontakt med vår spesialist
www.uponor.no/infra

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

