Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad om

Tørbrønde

Afvandingsløsning til befæstede arealer



Effektiv afvanding med enkel og fleksibel installation

Tørbrønde er udviklet til effektiv afvanding af cykelstier, private arealer og andre belægninger, hvor der er behov for en enkel og driftssikker afløbsløsning. Den skråtstillede bund sikrer et optimalt vandflow, mens den fleksible konstruktion gør det nemt at tilpasse brønden til forskellige installationsforhold. Brønden kan let forlænges med Uponors korrugerede opføringsrør og integreres med øvrige brøndløsninger efter projektets behov.

Effektiv rensning til gavn for miljøet


Den gennemtænkte konstruktion med skråtstillet bund sikrer en optimal renseeffekt

Fleksibel tilpasning af kapacitet

Brønden er forberedt til Ø110 mm rør, men kan nemt ændres til Ø160 mm rør

Tekniske data

System	Regnvand
Materiale	PP - Polypropylen
Farve	Rødbrun
Medium	Regnvand
Dimensioner	Ø110 og 160 mm
Topløsning	Dæksel med rist
Opføringsrør	315 mm (kan forlænges)
Densitet	900 kg/m³ (Testet iht. ISO 1183)
Ringstivhed	SN4 kN/m² (Testet iht. ISO 9969)
Langsigtet elasticitetsmodul E50	425 MPa (Testet iht. ISO 527-2)
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	1650 Mpa (Testet iht. ISO 527-2)
Varmeudvidelseskoefficient	0,15 mm/m°C
Varmeledningsevne	0,22 W/ m°C (Testet iht. DIN 52612 v. 23°C)
Max. tilladt kontinuerlig driftstemperatur	45 °C
Max. tilladt korttidstemperatur	90-100 °C
Standarder	Tørbrønde DS 2379

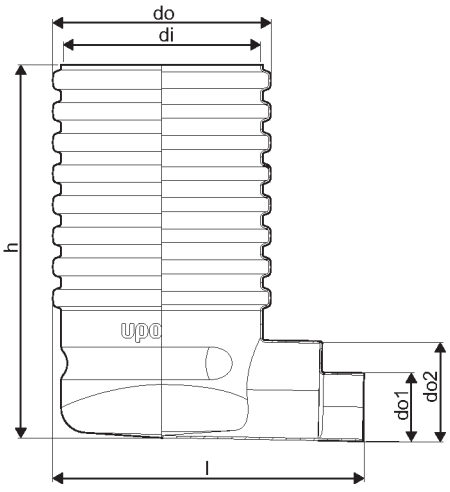

h=600 mm
l=501 mm
do=350 mm
di=315 mm
do1=110 mm
do2=160 mm

Varenumre

Uponor nr.	VVS nr.	Beskrivelse
1064442	195504316	PP 315/110-160 MM TØRBRØND

Kontakt en ekspert
Find ud af, hvordan tørbrønde
kan styrke din regnvandsløsning
www.gfps.com/flowise

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.