


Uponor IQ fordrøyningsmagasin

Bærekraftig og kostnadseffektiv løsning for
fordrøyning av overvann.

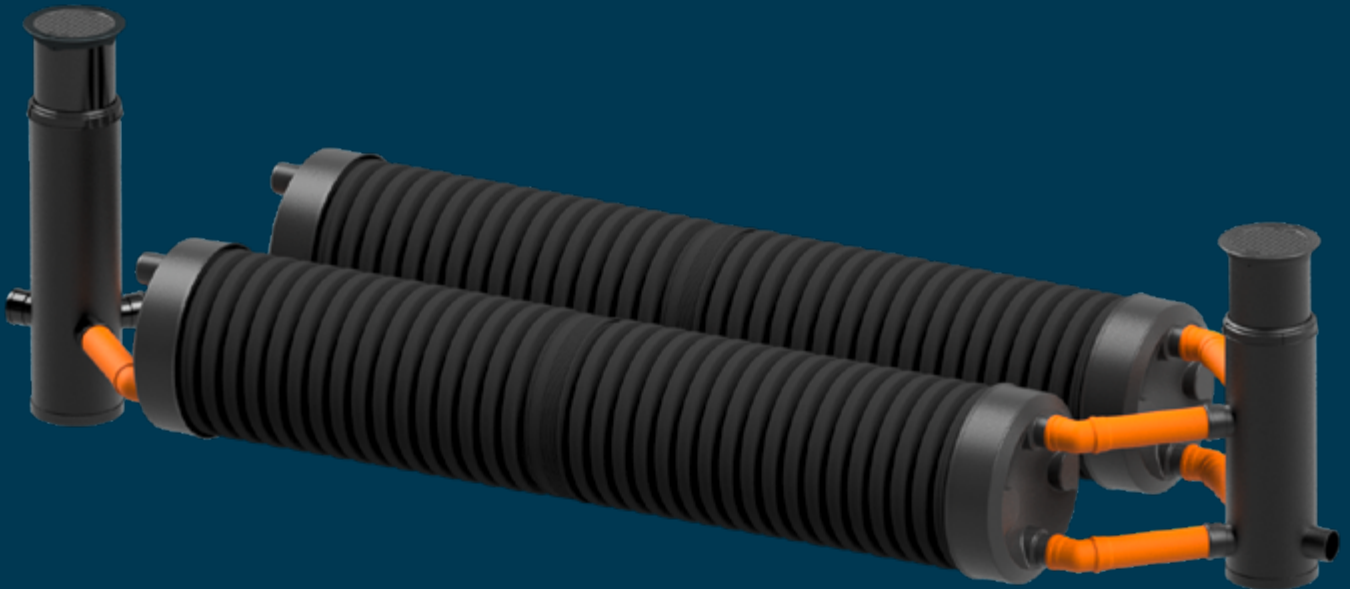

Modulbasert fordrøyningsmagasin

Overvannshåndtering er et viktig tema i sammenheng med bærekraft. Med et overvannsmagasin kan man enkelt samle opp og fordrøye overvann, og på den måten bidra til å forebygge oversvømmelser.

Uponor IQ overvannsmagasin er en smart, fleksibel og holdbar løsning. Modulbasert design og enkel installasjon gjør disse tankene ideelle for både små og store prosjekter. Ser man at behovene endrer seg, kan magasinet enkelt utvides.

De robuste, korrugerte ytterveggene sikrer at tanken er motstandsdyktig mot eksterne påvirkninger.

Tilpasses til hvert prosjekt

Uponor IQ overvannsmagasiner baserer seg på våre IQ overvannsrør i dimensjonene 800, 1000 og 1200 mm. i lengder på 3 og 6 m. Kan også fås i 600 mm på forespørsel. Vi har ferdige endeløsninger for både 315 og 600 mm teleskoprør eller stigerør.

Den modulbaserte oppbyggingen gjør at løsningen kan tilpasses til hvert unike prosjekt. Vi hjelper gjerne til med beregning til små og store prosjekter, som for eksempel boligpakker og næringsbygg.



+ Enkel installasjon

Moduloppbygging gjør det enkelt å levere og installere løsningen.

+ Inspeksjonsvennlig

Rørenes lyse innside gjør inspeksjon enklere.

+ Enkel å vedlikeholde

Åpen konstruksjon gjør det enkelt å rense og tømme via inspeksjonsrørene.

+ Vanntett konstruksjon

Modulenes faste muffe har tetningsringer av høy kvalitet.

+ Tåler tung belastning

Trafikksterk konstruksjon garanterer lang levetid.

+ Kompatibelt system

Kan enkelt suppleres med andre av våre produkter, f.eks. overvannskummer.



IQ fordrøyningsmagasiner – sortiment


Rør for magasinering (fordrøyningsmagasin)



Korrugert. Ringstivhet SN8 med inline mufte.
Eks. pakning.

NRF	Uponor	Dim. mm	L m	M mm	Di/Dy mm	Ant. rør/ bunt
	1188107	684/600	2,8	245	596/684	Løse
	1188108	684/600	6	245	596/684	Løse
1388008	1144457	902/800	2,8	260	796/902	Løse
1388009	1144458	902/800	6	260	796/902	Løse
1388010	1144459	1154/1000	2,7	277	1009/1154	Løse
1388011	1144460	1154/1000	6	277	1009/1154	Løse
1388012	1144461	1360/1200	2,6	375	1187/1360	Løse
1388013	1144462	1360/1200	5,8	375	1187/1360	Løse


Endelukk for magasinering – klargjort for 315 teleskoptopper L-61D, L-65 og L-65D



Endelukk for magasinrør. Leveres i par mufte/spiss.
Eks. pakninger og anboringsmansjetter.
NB: Kan klargjøres i ønsket dim. på fabrikk.

NRF	Uponor	Dim. mm	L mm	Ant. stk./ pall
	1188109	600	1400 (0,283 m ³ pr/m)	Løse
3023735	1091945	800	1400 (0,50 m ³ pr/m)	Løse
3023736	1091946	1000	1350 (0,79 m ³ pr/m)	Løse
3023737	1091947	1200	1300 (1,13 m ³ pr/m)	Løse

Endelukk for magasinering – klargjort for teleskoptopper 600 Basic og 600 Premium



Endelukk for magasinrør. Leveres i par mufte/spiss.
Eks. pakninger og anboringsmansjetter.
NB: Kan klargjøres i ønsket dim. på fabrikk.

NRF	Uponor	Dim. mm	L mm	Ant. stk./ pall
1438548	1161306	800	1500 (0,50 m ³ pr/m)	Løse
1382376	1144332	1000	1350 (0,79 m ³ pr/m)	Løse
1382377	1144333	1200	1300 (1,13 m ³ pr/m)	Løse

Teleskoptopp U-600/560 Basic

For magasiner. Med lokk og ramme, låsefunksjon og teleskopmansjett.
Teleskoprør i dim. 600/560. Kjørbar 400kN (40 tonn).

NRF	Uponor	Ramme-/ lokktype	H tot mm	Vekt kg	Ant. stk./ pall
1434942	1133429	Rund/helt	865	130	2



Teleskoptopp U-600/560 Premium

For magasiner. Med lokk og ramme, låsefunksjon og teleskopmansjett.
Teleskoprør i dim. 600/560. Kjørbar 400kN (40 tonn).


NRF	Uponor	Ramme-/ lokktype	H tot mm	Vekt kg	Ant. stk./ pall
1391414	1143136	Rund/helt	865	130	2



Grenrør 90° 2 muffer (T-rør)

Eks. pakninger.
1000 og 1200 IQ T-rør på forespørsel.

NRF	Uponor	Dim. mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	Ant. stk./ pall
3014388	1051759	902/800	3060	260	887	1287	Løse



IQ pakning

NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./ forp.
3220174	1051771	902/800	1/50
3220175	1051772	1154/1000	1/40
3220176	1051773	1360/1200	1/24





Flex Seal

For kapping/skjøting i felt når spissende og muffe ikke kan benyttes.

NB: Be om monteringsanvisning.

NRF	Uponor	Dim. mm	B mm	Ant. stk./ forp.
3014404	1051774	800	190	Løse
3014405	1051775	1000	370	Løse
3014406	1051776	1200	300	Løse



Borepakning IQ for dim. 110-315

For tilkobling av slette rør gjennom an boring i dobbelveggrør.

NRF	Uponor	Dim. mm	L m	Hulldiameter Dh mm	Ant. stk./ forp.
3012289	1051668	110	50	138	55
	1051669	160	50	186	40
	1059384	110	80	138	25
	1059385	160	80	186	20
	1059386	200	80	226	16
	1059387	250	80	276	12
	1059388	315	80	341	8

Bruksområde

- Uponor nr. 1051668 for rørdimensjon 200-300
- Uponor nr. 1051669 for rørdimensjon 300
- Uponor nr. 1059384 for rørdimensjon 400-1200*
- Uponor nr. 1059385 for rørdimensjon 400-1000
- Uponor nr. 1059386 for rørdimensjon 400-1000
- Uponor nr. 1059387 for rørdimensjon 600-1000
- Uponor nr. 1059388 for rørdimensjon 600-1000**

* Må bores i mellom rillene for montering av dim. 800.

** Må bores i rilltoppen for montering av dim. 1000.



315 mm overgang – glatt til korrugert stigerør

NRF	Uponor	Dim.	H tot mm	Vekt kg	Ant. stk./ pall
3023801	1094849	315 overgang	335	2,26	Løse



Mansjett for korrugerte stigerør

NRF	Uponor	Dim. mm	Ant. stk./ pall
3220683	1120878	400/315	Løse

Teleskoptopp L-61 D Regular

For magasiner. Med lokk og ramme, låsefunksjon og teleskopmansjett for glatt stigerør.

Teleskoprør i dimensjon 315. Kjørbar 400kN (40 tonn).

Teleskop for korrugert stigerør, benytt Uponor-nr. 1120878

NRF	Uponor	Ramme-/ lokktype	H tot mm	Vekt kg	Ant. stk./ pall
3220093	1058162	Firkant/helt	930	44	4
	1058163	Firkant/helt	2000	50	4



Teleskoptopp L-65 Premium

For magasiner. Med lokk og ramme, låsefunksjon, dempering og teleskopmansjett for

glatt stigerør. Teleskoprør i dimensjon 315. Kjørbar 400kN (40 tonn).

Teleskop for korrugert stigerør, benytt Uponor-nr. 1120878

NRF	Uponor	Ramme-/ lokktype	H tot mm	Vekt kg	Ant. stk./ pall
3220491	1071744	Rund/helt	885	34	5
	1091702	Rund/helt	2000	38	5



560 sandfangkum PP

Avstikksdimensjoner 110, 160 og 200 mm.

NRF	Uponor	Dim. mm	H tot mm	Vekt kg	Ant. stk./ pall
3220509	1053697	560/110-160-200 150 ltr	1350	20,55	4



400 mm stigerør PP SN2 rødbrun

NRF	Uponor	Dim. mm	H tot mm	Vekt kg	Ant. stk./ forp.
3220692	1059481	400	2000	19	6
3220693	1059480	400	6000	57	6



400 sandfangkum PP


Tett bunn og uten anboringer.

NRF	Uponor	Dim. mm	H tot mm	Vekt kg	Ant. stk./ pall
1397867	1140405	400	2000	14,57	6



Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:
www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud
+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo
+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

