



uponor

Separat avløp



uponor

Slamavskillere Infiltrasjon



Slamavskillere med infiltrasjon

Komplett Infiltrasjonspakke 1 m³ BDT


Med slamavskillere, infiltrasjonsrør, rørdeler, fordelingskum og fiberduk. Området er cirka 24 kvadratmeter



RSK nr	Uponor nr
	1050900

Komplett Infiltrasjonspakke 2 m³ KL + BDT

Med slamavskillere, infiltrasjonsrør, rørdeler, fordelingskum og fiberduk for 30 kvadratmeter



RSK nr	Uponor nr
	1050898

Komplett Infiltrasjonsmodulpakke 2 m³ KL + BDT

Med slamavskillere 2 m³. Lavtbyggende, infiltrasjonsmoduler, infiltrasjonsrør, rørdeler, fordelingskum og fiberduk.



RSK nr	Uponor nr
	1054660

Slamavskillere med infiltrasjon

Slamavskillere 1 m³ BDT lavtbyggende


Innløpshøyde: 996 mm
(vanngang)
Utløpshøyde: 896 mm
(vanngang)
Lengde: 1705 mm
Bredde: 1220 mm
Høyde: 1685 mm
Vekt: 85 kg



RSK nr	Uponor nr
	1050913

Slamavskillere 2 m³ KL + BDT - Lavtbyggende

Høyde: 1760 mm (med stigare)
Lengde: 2400 mm
Bredde: 1450 mm
Høyde in/utløp: 1060/960 mm
(vanngang)
Vekt: 170 kg



RSK nr	Uponor nr
	1050912

Slamavskillere med infiltrasjon

Slamavskillere 2,4 m³ KL + BDT med innebygd pump - Lavtbyggende

Volum: 2,4 m³

Lengde: 2440 mm

Bredde: 1600 mm

Høyde: 1375 mm

Vekt: 227 kg



RSK nr	Uponor nr
	1084880

Slamavskillere 4 m³ KL + BDT - Lavtbyggende

Installasjonslengde: ca 3800
mm

Bredde: 2400 mm

Høyde: 1570 mm

Høyde inn/utløp: 1110/965 mm

OBS! Sjaktet for tank 1 legges

150mm grunnere enn tank 2.

Vekt: 340 kg



RSK nr	Uponor nr
	1063951

Slamavskillere 6 m³ KL + BDT - Lavtbyggende

Installasjonslengde: ca 6200
mm

Bredde: 2400 mm

Høyde: 1570 mm

Høyde in/utløp: 1110/965 mm

OBS! Sjaktet for tank 1 og 2

legges 150 mm grunnere enn

for tank 3.

Vekt: 510 kg



RSK nr	Uponor nr
	1063952

Slamavskillere med infiltrasjon

Rørdelspakke for Infiltrasjon KL + BDT

Komplett rørdelspakke og infiltrasjon for 1 hushold. Fordelingskum, rør, rørdeler og fiberduk for område på cirka 30 kvadratmeter.



RSK nr	Uponor nr
	1054679

Rørdelspakke

Rørdelspakke, utløpskum, rør og rørdeler for et område på cirka 25 kvadratmeter. 5pe.



RSK nr	Uponor nr
	1054672

Rørdelspakke med 6 st infiltrasjonsmoduler BDT

Med 6 st. infiltrasjonsmoduler, infiltrasjonsrør, rørdeler, fordelingskum og fiberduk.



RSK nr	Uponor nr
	1050906

Slamavskillere med infiltrasjon

Rørdelspakke med 8 st infiltrasjonsmoduler KL +BDT

Med 8 st. infiltrasjonsmoduler, infiltrasjonsrør, rørdeler, fordelingskum og fiberduk.



RSK nr	Uponor nr
	1050905

Pumpekum

Med innebygd pumpe 230V. Tilbakeslagsventilen sitter formontert på pumpens utløp..



RSK nr	Uponor nr	Vikt	Inlopp	Utløpp	Pump	Höjd mm	Diameter
	1058165	37 kg	110 mm	40 mm	Flygt/Xylem SXM3	2000 mm	450 mm

Teleskopmansjett til pumpekum 450/400

Monteres på toppen av pumpekum 450/400
Teleskopoverdel
L-61D Regular, L-65
D eller U-125 B



RSK nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Antal kart/pall
	1057429	450/315	18/72

Forhøyningsrør for pumpekum

1M



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Höjd mm
	1071312	Förhöjningsrör	1000

Slamavskillere med infiltrasjon

Utløpskum

Høyde: 2200 mm
2 st. utløp 110 mm
1 st. innløp 110 mm.



RSK nr	Uponor nr	Produkt
	1003553	315 mm

Uponor Forankringssystem

Komplett pakke inkl. 2 forankringsplater, spennbånd, syrafaste beslag, rustfrie spenner og installasjonsanvisning.
Tommelregel er at man anvender 1 par plater pr. kubikmeter tank som skal forankres.



RSK nr	Uponor nr	Vekt kg
	1003563	8,2

Forhøyningsrør til slamavskillere og fordelingskum

Ved forhøyning av stigerrør forbrukes 2 st. pakninger pr. forhøyningsrør.



RSK nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L m	Produkt	Forpakning Pall	Antal per kart/pall
	1003605	400/355	1,4	Forhøyningsrør effekt 1 m	6	
	1054160	560/500	1,0	Forhøyningsrør effekt 0,6 m	4	
	1086660	600	1,2	Forhøyningsrør, effekt 1 m	4	
	1003521	400/355		Pakning 400/355		Lösa
	1003600	560/500		Pakning 560/500		Lösa

Spreaderør dim. 110



RSK nr	Uponor nr	Produkt
	1050982	L = 2,5

Fordelingsrør dim. 110



RSK nr	Uponor nr	Produkt
	1050983	L=2,5

Slamavskillere med infiltrasjon

Dreneringsrør 110/95 4m



RSK nr	Uponor nr	Dimensjon mm	Lengde m	Produkt	Material	Antal rør/bunt	Antal m per bunt	Innløp cm ² /m (ca)
	1054744	110/95	4	inkl. skarvmuff L = 4 m	PE	57	228	100

For andre lengder, se kapittel „Drenering“

Skjøtemuffe 110/95



RSK nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L mm	Material	Antall per kartong
	1058165	110/95	150	PE	Lösa

Fordelingskum

Inklusiv 2 st. reguleringsenheter

110 mm. 4 x utløp
hvorav 2 st er formonterte
med regulatorer

Høyde: 1100 mm

Høyde innløp: 140 mm

Høyde utløp: 40 mm

In/utløp: 110 mm



RSK nr	Uponor nr	Produkt
	1050917	

Regulator

Inkl. lepper for 121 mm
hull. Passer til fordelingskum
dim. 400.



RSK nr	Uponor nr
	1050918

Slamavskillere med infiltrasjon

Flexbend 0-90°



RSK nr	Uponor nr	Dimensjon di mm	Antal per pall	Antal per kartong
	1054778	110	88	11

Ventilasjonshatt dim. 110



RSK nr	Uponor nr	Forpakning st
	1050894	50

Fiberduk 1,4 x 32 m

Klasse: NGS1
Vekt: 110 g/kvadratmeter
vanngjennomtregning: 81 l/kvadratmeter



RSK nr	Uponor nr	
	1003566	

Infiltrasjonsmodul

L = 1,2 m
B = 0,55 m
H = 0,2 m



RSK nr	Uponor nr	
	1003546	

Lokk (før1996)



RSK nr	Uponor nr	Produkt
	1054701	

Slamavskillere med infiltrasjon

Lok 400 (etter 1996)



RSK nr	Uponor nr	Produkt
	1044250	

Lokk 560 (før 2006)

Til slamavskillere 2 kubikk.



RSK nr	Uponor nr	
	1050936	

Lokk 560 til slamavskillere (etter 2006)



RSK nr	Uponor nr	
	1054685	

Pakning til lokk 400

Til äldre slamavskillere og fordelingskummer.



RSK nr	Uponor nr	Dimensjon mm
	1003564	400
	1055564	560

T-rør til slamavskillere 110 mm

Tilbehør for renovering av slamavskillere.



RSK nr	Uponor nr	
	1003668	

uponor


Tette tanker



Tette tanker

Tett Tank 3 m³ uten alarm

Høyde: 1175 mm
Bredde: 1630 mm
Lengde: 2400 mm
Dim. tømmingsrør: 200 mm
Dim. tilkobling: 110 mm
Min/Max fylling: 0,3-1 m



NRF nr	Uponor nr	
	1057366	

Tett Tank 5,3 m³

Diameter: 2,4 m
Høyde: 1,5 m
Høyde innløp: 1,5 m.
Min/Max: 0,3 m/1m
Dimensjon tømmingsrør: 200 mm
Dimensjon tilkobling: 110 mm
Vekt: 250 kg



NRF nr	Uponor nr	Produkt
	1003561	Uten alarm

Stigerør 560 til Tette tanker.

Med pakning.



NRF nr	Uponor nr	Produkt
	1057922	Stigerør 600/560

Tette tanker

Trådløs VA-alarm

Giveren plasseres ute i tank eller kum og kontrollpanelet inne i fastigheten. Strømtilkobling er via en enkel adapter som ansluttes til 230 V uttak. Rekkevidden er cirka 100 meter i åpent terreng.



NRF nr	Uponor nr	
	1050927	

Uponor Forankringssystem

Komplett pakke inkl. 2 forankringsplater, spennbånd, syrafaste beslag, rustfrie spenner og installasjonsanvisning. Tommelregel er att man Anvender 1 par plater pr. kubikmeter tank som skal forankres.



NRF nr	Uponor nr	Vekt kg
	1003563	8,2



uponor

Minirensenlegg Clean WehoPuts

Clean

Clean I 5pe

Lengde: 2400 mm
Bredde: 1920 mm
Høyde tank/høyde transport:
1400/1300 mm
Vekt: 240 kg
Slamlagring/prosess/totalvolum:
2/1/3,5 m³
Høyde in/utløp: 1180/1130 mm
El: 230 V 1-fas 10A
Strømforbruk: 0,9 kWh/dag
Alarm: Ja
Maxfløde: 1,0 kubik/døgn
Slamtømning: 1 gg/år



NRF nr	Uponor nr	
	1048256	

Tilbehør Clean

Uponor Forankringssystem

Komplett pakke inkl. 2 forankringsplater, spennbånd, syrafaste beslag, rustfrie spenner og installasjonsanvisning. Tommelregel er at man bruker 1 par plater pr. kubikmeter tank som skal forankres.



NRF nr	Uponor nr	Vekt kg
	1003563	8,2

Fellemiddel PAX XL60



NRF nr	Uponor nr	Dunk l	Vekt kg	Forpakning Pall
2357339	1003575	15	20	24

Forhøyningsrør


Ved forhøyning av stigerør forbrukes 2 st. pakninger pr. forhøyningsrør.



NRF nr	Uponor nr	Dimensjon mm	L m	Produkt	Forpakning Pall	Antall pr. kart/pall
	1003605	400/355	1,4	Forhøyningsrør, effekt 1 m	6	
	1054160	560/500	1,0	Forhøyningsrør, effekt 0,6 m	4	
	1003521	400/355		Pakning 400/355		Løse
	1003600	560/500		Pakning 560/500		Løse

Prøvetagningskum

Høyde: 1900 mm
Bredde: 315 mm
In- og utløp: 110 mm



NRF nr	Uponor nr
	1003559

Etterpoleringspakke

Pakken inneholder: Infiltrasjonstuneller. Prøvetagningskum dimensjon 315 mm
Rør og rørdeler



NRF nr	Uponor nr	Forpakning st
	1072155	1

WehoPuts

Minirenseanlegg 5-10pe

Wehoputs 5-10

Kapasitet: 0,75-1,5 m³/døgn

Satsstørrelse: 0,25-0,5 m³

Vekt: 320-420 kg

Høyde: 2250-2400 mm

Lengde: 2200-2400 mm

Bredde: 1200-1400 mm

Kjemikalieforbruk: 0,2 l/m³

Slamoppsamlingssystem:
standard



NRF nr	Uponor nr	Lengde m	Beskrivelse	Vekt kg
	1066931	2,2	WehoPuts 5	320
	1066932	2,4	WehoPuts 10	420

Renseanlegg 20-70pe

Wehoputs 20-70

Antall hushold: 4-14 st

Kapasitet: 3-45 m³/døgn

Vekt: 1100-6000 kg

Høyde: 2700-3075 mm

Lengde: 3200-19350 mm

Bredde: 2175-2600 mm

Større renseanlegg kan tilbys
på forespørsel.



NRF nr	Uponor nr	Lengde m	Beskrivelse	Vekt kg
	1066934	3,2	WehoPuts 20	1100
	1066935	5,12	WehoPuts 30	1450
	1066936	6,7	WehoPuts 50	1800
	1066937	9,7	WehoPuts 70	2300

Tilbehør WehoPuts

Fellemiddel



NRF nr	Uponor nr	Størrelse
	1066946	20 l
	1066948	500 l
	1066949	1000 l

Slampose

For egen slamoppsamling. Posen kan komposteras sammen med annat bioavfall. En forpakning inneholder 5 st. slamposer.



NRF nr	Uponor nr	
	1066950	

Næringsløsning



NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse
	1066951	Doseringsenhet til næringsløsning
	1083582	10 l dunk

Forankringspakke

Pakken inneholder 1 par forankringsplater med tilhørende bånd i tilpasset lengde. Antall ved forankring WehoPuts 30-70, 2 st. par

NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse	Vekt kg
	1066952	For WP 30-70	2000

Prøvetagningskum

Høyde: 1900 mm
Bredde: 315 mm
In- og utløp: 110 mm



NRF nr	Uponor nr	
	1003559	

Etterpoleringspakke

Pakken inneholder: Infiltrasjonstuneller. Prøvetagningskum dimensjon 315 mm
Rør og rørdeler



NRF nr	Uponor nr	Forpakning st
	1072155	1

Uponor

Fosforfjerning



Fosforfjerning

Clean Easy Pump

Oppgrader ditt nåværende avløp til høy beskyttelsesnivå. Gjelder under forutsetning at slamavskilleren er med etterfølgende rensing (infiltrasjon-markbedd) er godkjent iht. NFS 2006:7.



NRF nr	Uponor nr	
	1085179	


Fellemiddel PAX XL60 for Cleansystem



NRF nr	Uponor nr	Dunk l	Vekt kg	Forpakning Pall
	1066952	15	20	24

uponor

Gråvannshåndtering (BDT)

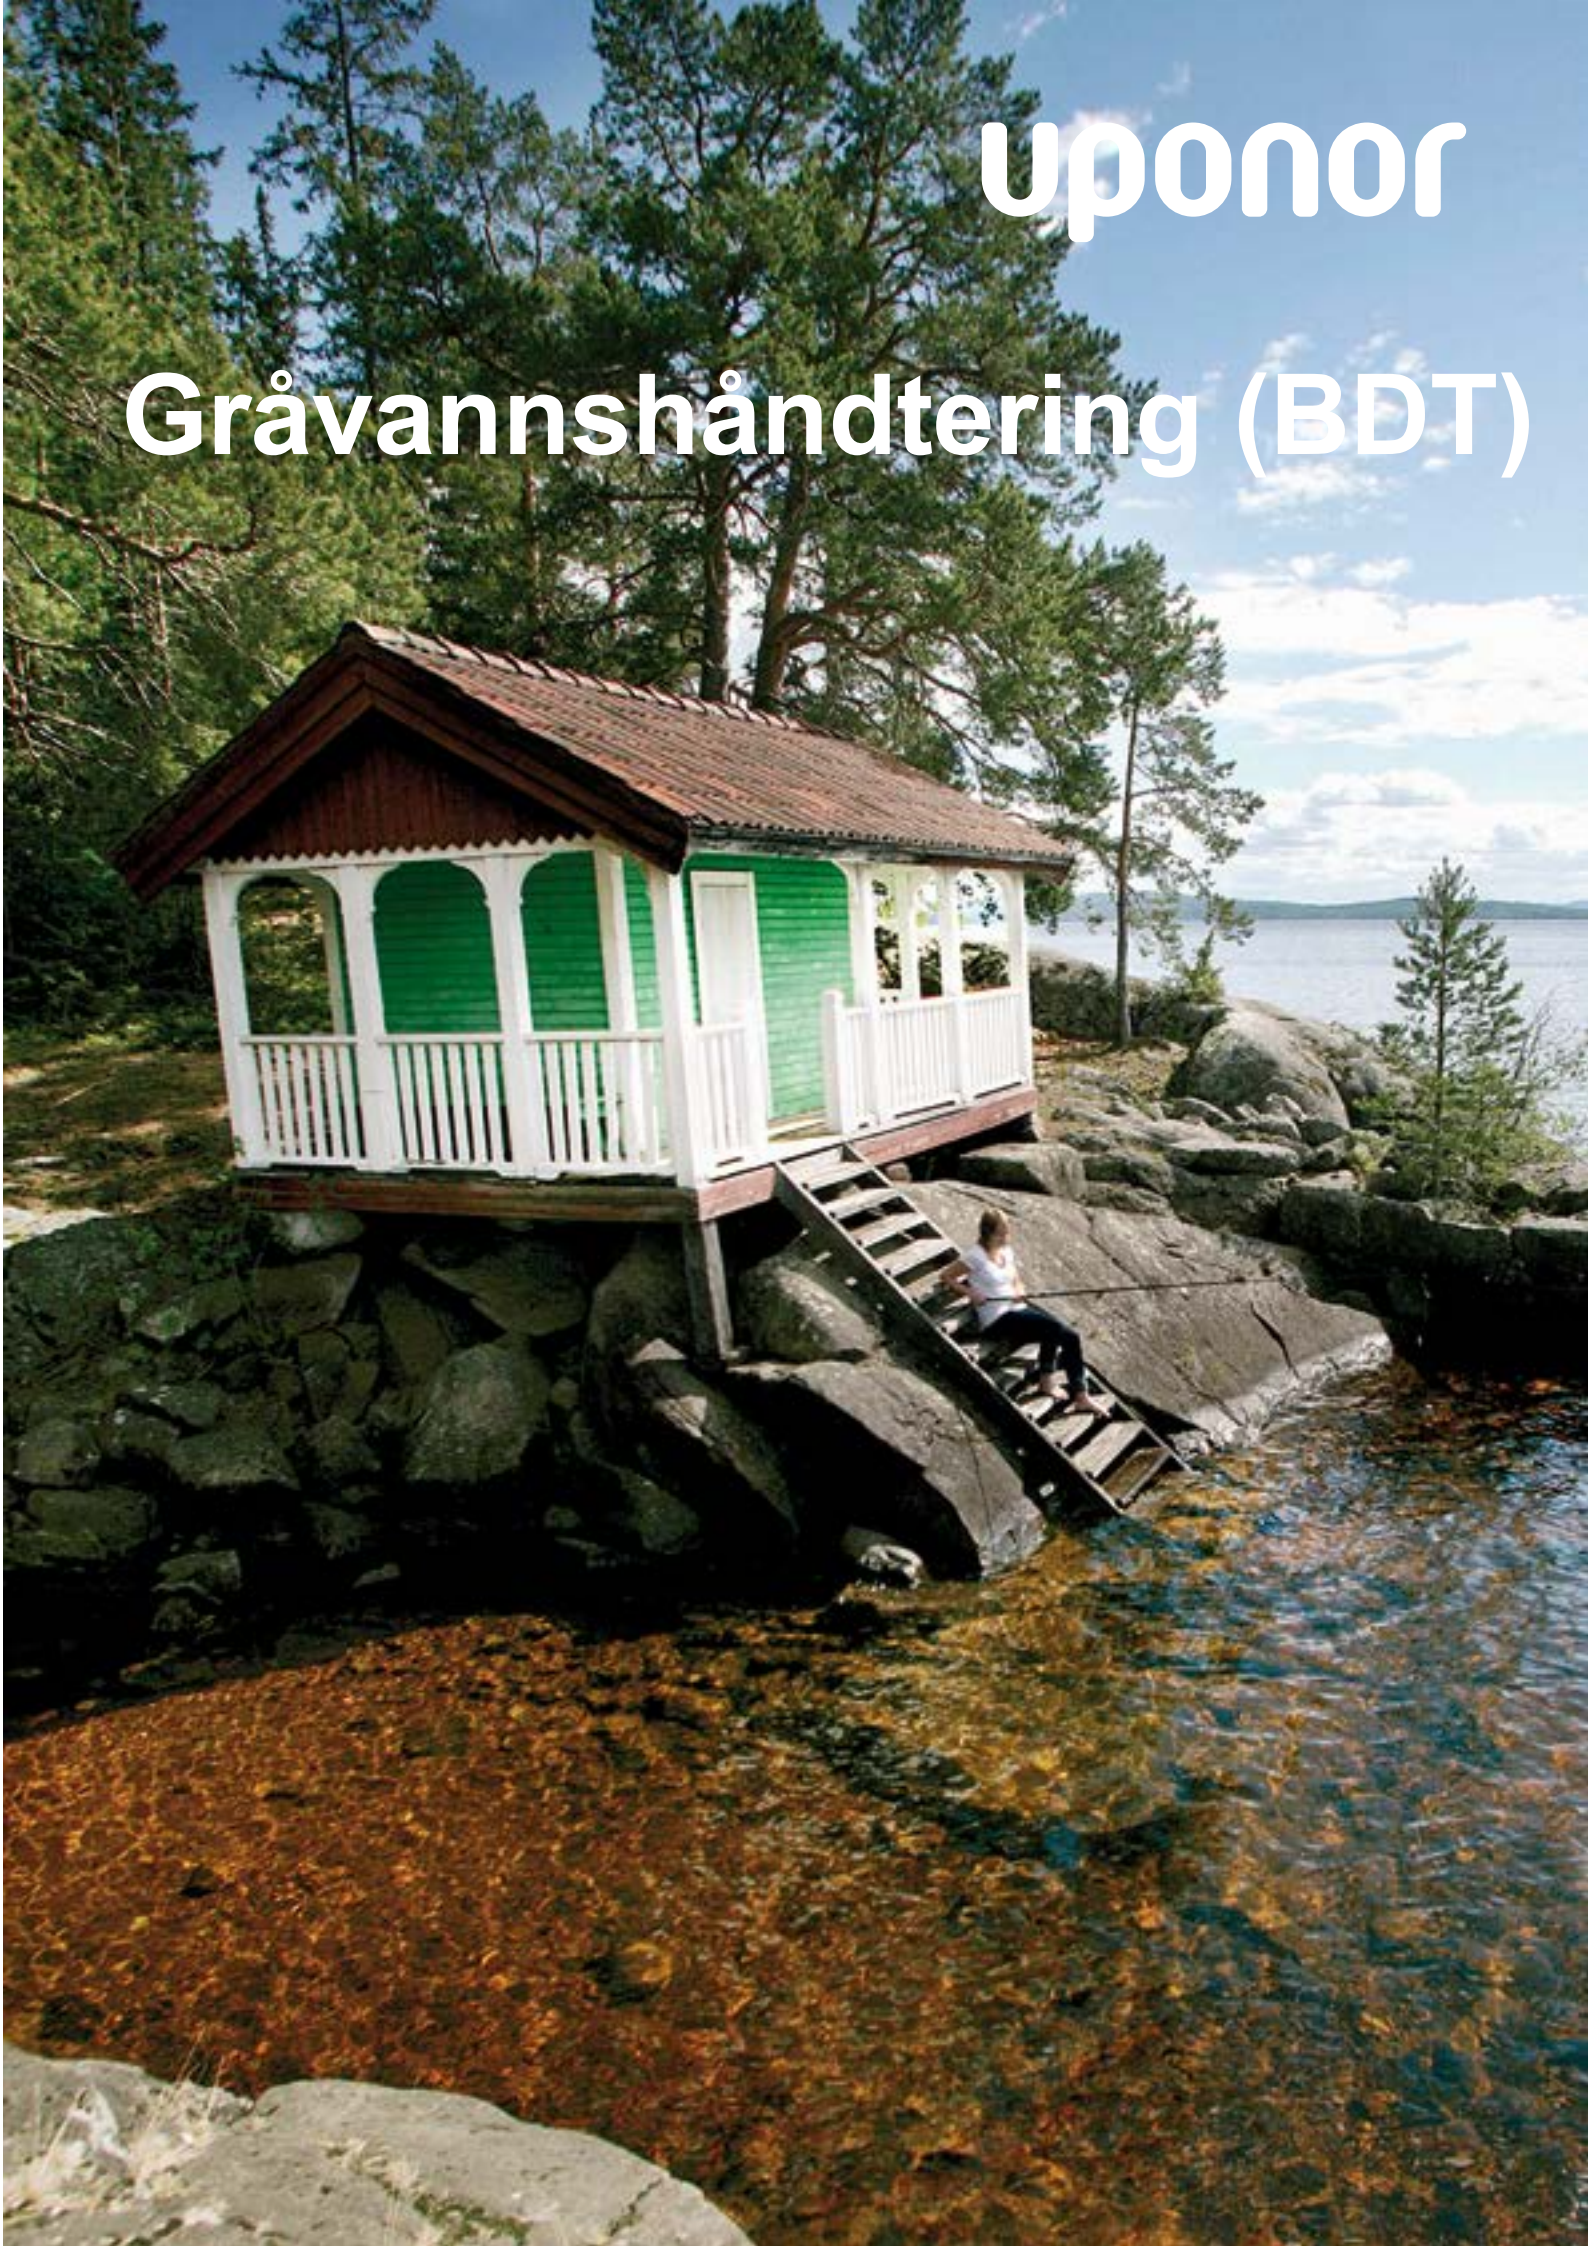

Gråvannrensing

BDT Easy Gråvannfilter

Bredde: 995 mm
Lengde: 1190 mm
Høyde: 860 mm
Høyde tilkobling innløp: 620 mm
Tilkoblingsdimensjon: 75
Vekt: 95 kg (inklusive 6 torv sekker)
Kapasitet: 500 l/døgn
Bytte av torv: Etter ca 100 brukssdager men minst vært tredje år.

NRF nr	Uponor nr	Produkt
	1050931	20 l
	1060088	500 l

BDT Easy Plus

Bredde: 1445mm
Lengde: 2350 mm
Høyde: 1300 mm
Høyde tilkobling innløp: 900 mm
Tilkoblingsdimensjon: 110
Vekt: 440 kg (inklusive 30 torvsekker)
Kapasitet: 750 l/døgn
Bytte av torv: Vært femte år.
Øvrigt: Komplet installasjon med BDT slamavskillere



Tilbehør

Vinterpakke for BDT Easy benyttes for anlegg som skal installeres over bakken der fastigheten benyttes vintertid (ved minusgrader).

NRF nr	Uponor nr	Beskrivelse
	1050932	Torvsekk 60 liter
	1050933	Vinterpakke BDT Easy
	1050934	Forhøyningspakke BDT Easy
	1062306	Forhøyningspakke BDT Easy Plus

