


## Tekniska data

# Uponor Ultra Double

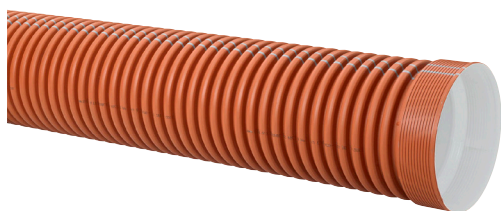

- Kompatibelt med Ultra Rib 2.
- Integrerad muff minskar antalet skarvar med 50 %.
- Innehar [Environmental Profile Disclosure](#).

### Ultra Double

Ultra Double är ett rör för spillvattentransport. Röret är ett dubbelväggsrör med inlinemuff vilket ger en stark och tät konstruktion. Röret är lätt, enkelt och snabbt att installera. Delarna är desamma som för Uponor Ultra Rib 2. Sammankoppling med tätningsring ger ett helt vattentätt system. Tätningsringen kan levereras som standard eller som oljebeständig.

### Tekniska data

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Användningsområde | Spillvatten                              |
| Material          | PP                                       |
| Dimensioner       | 200-680 mm                               |
| Längder           | 3 och 6 meter                            |
| Färg              | Rödbrunt med vit insida                  |
| Standard          | EN 13476-3                               |
| Godkännanden      | Nordic Poly Mark cert. nr. 4077 och 4039 |

| System- och materialdata                   | Värde       | Enhet             | Standard/testmetod |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Densitet                                   | 900         | kg/m <sup>3</sup> | ISO 1183           |
| Ringstyvhet rör                            | SN8 och SN4 | kN/m <sup>2</sup> | ISO 9969           |
| Ringstyvhet delar                          | SN4         | kN/m <sup>2</sup> | ISO 9969           |
| Långtidskrämpmodul E50                     | 425         | MPa               | ISO 527-2          |
| Korttidskrämpmodul E50                     | 1650        | MPa               | ISO 527-2          |
| Längdutvidgningskoefficient                | 0,15        | mm/m°K            |                    |
| Värmeledningstal                           | 0,23        | W/m°K             | DIN 52612 v. 23° C |
| Max tillåten kontinuerlig driftstemperatur | 60          | °C                |                    |
| Max tillåten korttidstemperatur            | 95-100      | °C                |                    |
| Tillåten avvinkling i fogar                | 2°          |                   |                    |

### Sortiment

Sortimentet för Uponor Ultra Double finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/spillvattensystem/ultra-double-ror-och-delar>

254\_416\_001

GF\_PS\_Tekniska\_data\_Uponor\_Ultra\_Double\_A4\_SE

© GF Piping Systems Sverige, 2025