


Tekniska data Stormwise Oljeavskiljare utan Bypass

Effektiv lösning för rening av dagvatten

Separerar olja från spillvatten

GF Stormwise Oljeavskiljare är konstruerad för att separera sedimenterande mineralsuspensioner, olja och bensen från avloppsvatten, vilka inte får släppas ut i avloppssystemet eller lokala avloppsreningsverk. Oljeavskiljaren används huvudsakligen för att rena avloppsvatten från industrier, bensinstationer, biltvättallar, verkstäder etc.

GF Stormwise Oljeavskiljare är en produkt som använder koalescensprincipen. I en oljeavskiljare utrustad med en sedimenteringstank sker sedimentering av mineralsuspensionen av sand och lera i sedimenteringsdelen. Tyngdkraften och de fysikaliska processerna adsorption och koalescens används i oljeavskiljaren.

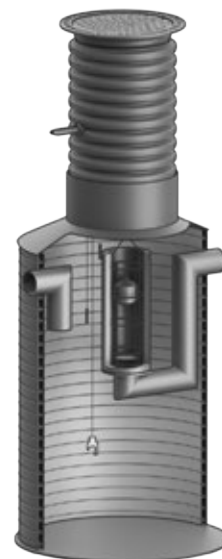

EN 858, klass 1

Förkortar projektets tid och underlättar godkännanden från myndigheter.



Komplett och prefabricerad

Sparar upp till 50 % av installationstiden och minskar risken för fel vid installation.



Kompakt och robust

Sparar upp till 50 %
utrymme och tillåter
flexibel placering, även
under trafiklast




Smart och tillgänglig

För pålitlig drift och underhåll.


Tekniska data

Användningsområde	Rening av dagvatten
Material (brunnskropp)	PE100
Material (inre utrustning)	PE100 eller rostfritt stål
Färg	Svart utsida och vit insida
Strömtillförsel	Med borring och gummiring
Inspektionsbrunn	IQ 600 PP stigarrör
Alarmsystem	ASA-02 (tillval, installeras separat)
Innerdiameter (di)	800-2000 mm
Ytterdiameter (do)	900-2250 mm
Höjd (h)	1560-4095 mm
In/utloppsdimension (DN)	160-315 mm
Inloppshöjd h1 (B+30)	1040-3030 mm
Utloppshöjd h2 (B)	1010-3000 mm
HS	60-450 mm
Vikt	72-932 kg
Nominell inloppskapacitet	3-60 l/s
Sandfångskapacitet	300-6100 l
Oljekapacitet	100-1100 l
Slamgivare höjd	299-971 mm
Oljegivare höjd	850-2720 mm
Dämningshöjd	1300-3445 mm

Godkännanden	CE-märkt, Prestandadeklaration CPR-20-OIL-2101-2
Standarder	EN 858, EN 13476, EN 13598

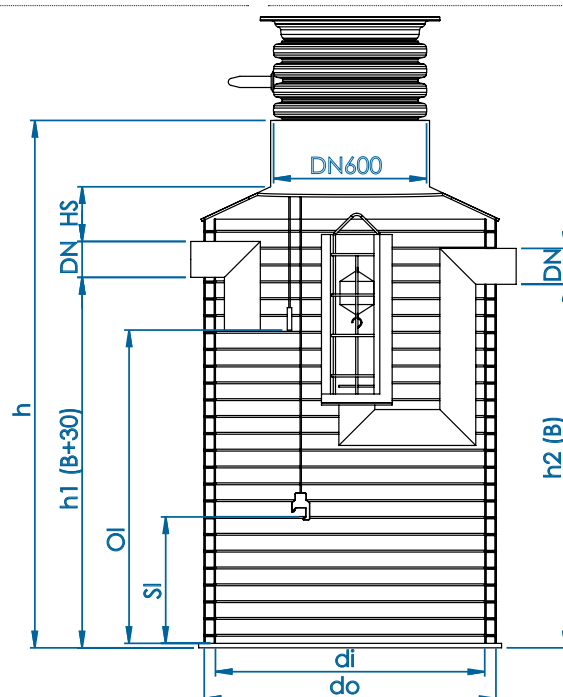

Komponenter

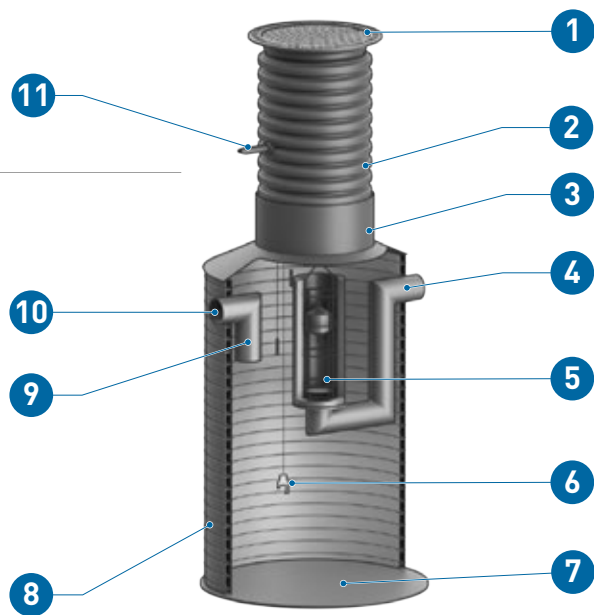

Nr.	Beskrivning	Nr.	Beskrivning
1	Betäckning	7	Slamlagring
2	Stigarrör	8	Brunnskropp
3	Stigarrörsanslutning	9	Inloppsdeflektor
4	Utloppsanslutning	10	Inloppsanslutning
5	Koalescensenhet med automatisk stängning	11	Elanslutning för alarmsystem
6	Alarmsystem (tillval)		

Sortiment

RSK nr.	Uponor nr.	Beskrivning
5510101	1188169	PE-3-300
5510102	1188170	PE-3-660
5510103	1188171	PE-6-600
5510104	1188172	PE-6-1200
5510105	1188173	PE-6-2500
5510106	1188175	PE-10-1000
5510107	1188176	PE-10-2000
5510108	1188177	PE-10-3000
5510109	1188179	PE-20-2000
5510110	1188180	PE-20-4000
5510111	1188181	PE-30-3000
5510112	1188182	PE-30-6000
5510113	1188183	PE-40-4000
5510114	1188184	PE-50-5000
5510115	1188185	PE-60-6100
5510116	1188174	PE-6-5100
5510117	1188178	PE-10-5100
5141097	1161341	Elektronikenhet ASA-02
5141098	1161342	Anslutningssats för sensorer ASA 1207
5141099	1161343	Oljeskiktsgivare ASA-LP
5141100	1161344	Högnivågivare ASA-HLP
5141101	1161345	Slamgivare ASA-SP
2380123	1141724	Stigarrör 600 3 meter
3032583	1060626	Tätningssring 600
6585288	1144989	Teleskopbetäckning U-600/560 S