

Tekniska data

Uponor Reservoartank



- Förväntad livslängd på upp till 100 år.
- Levereras som en plug-and-play-lösning.
- Vit insida för enkel inspektion.
- Tillverkas upp till 3500 mm (SN2/SN4/SN8).

Reservoartank

Reservoartankar används för att lagra dricksvatten i vattenverk och ute i dricksvattennätet.

- Ökar kapaciteten vid ojämn leverans av dricksvatten.
- Designat efter kundens behov.
- Kan utrustas med eller utan tryckstegringsstation.
- Finns i versioner för lantbruk- eller industriell användning
- Tål högtrycksspolning.
- Är enkel att inspektera.

Tekniska data

Användningsområde	Lagring av dricksvatten
Material	Polyetylen (PEHD-kvalitet)
Färg	Svart eller svart med vit insida
Dimensioner	Upp till 3500 mm
Längd	Individuellt efter storlek på tanken
Ringstyvhet	SN2, SN4 eller SN8
Godkännande	Rördelar Nordic Poly Mark
Motstånd	Vattenlösligt klor (upp till 1 ppm)
Slagtålighet	Ner till -20° C
Standard	EN 13476-2
Godkännande	Rördelar Nordic Poly Mark


Produkter för distribution av vatten

Produkter för transport av vatten levereras som en enhet, klar för installation upp till 200 m³ vilket minskar installationstiden avsevärt.

Större tankar än 200 m³ färdigställs på arbetsplatsen av Uponors certifierade svetsare.

Sortiment

Reservoartankar tillverkas av Weholite-rör i följande dimensioner: 1250, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400, 2500, 3000 och 3500 mm.

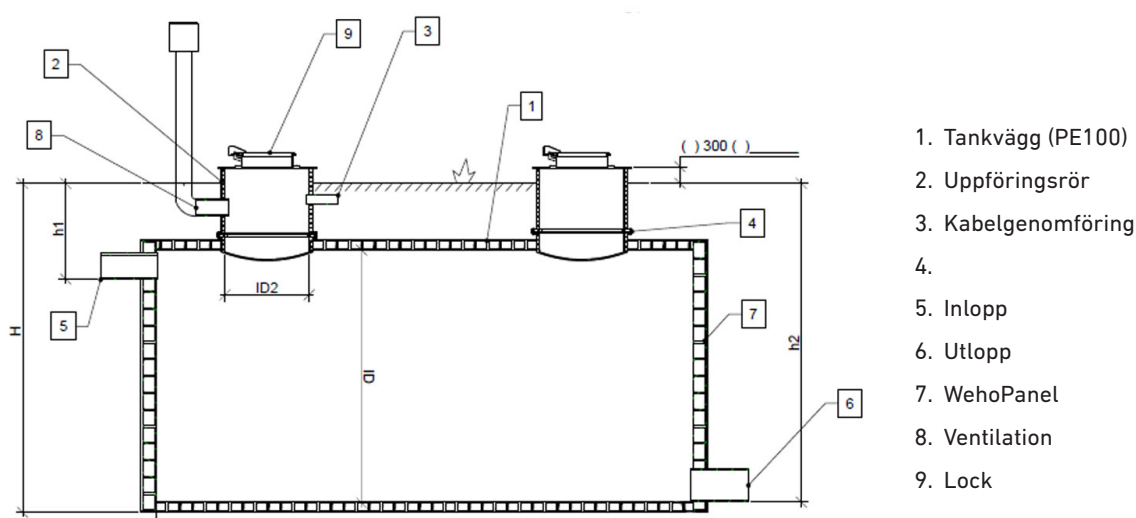

Drift och installation

Weholite-tanken skall hanteras och installeras enligt tillverkarens anvisningar.

Tillbehör/komponenter

Ett brett sortiment av tillbehör kan installeras efter kundens behov. Följande är exempel på möjliga komponenter som kan väljas till en Flowisetank eller brunn: stigarrör, ventilation, kyla, belysning, avlopp och dränering.

Sortiment

Sortimentet för Uponor Reservoartank finns på

[https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/reservoartank-\(1\)/reservoartank](https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/reservoartank-(1)/reservoartank)