


## FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold

# Uponor Weholite DV brannvannstanker

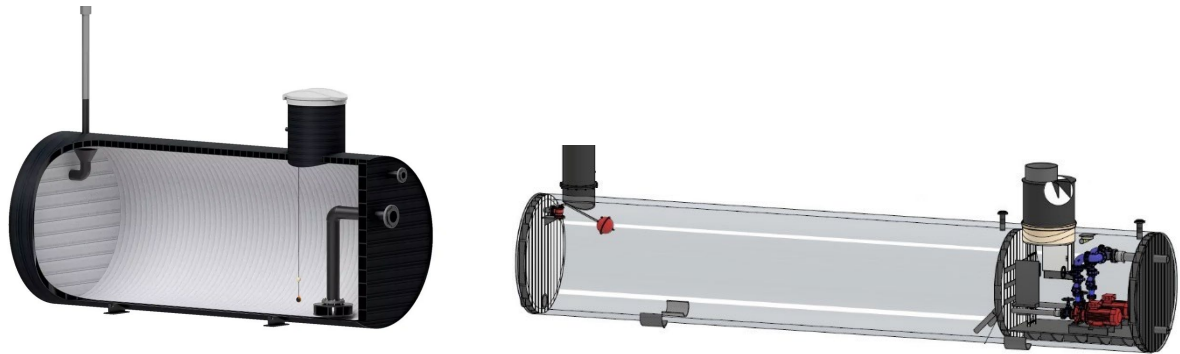

### 1) Produktgruppe: Uponor Weholite DV brannvannstanker (spesialkonstruerte produkter) Innvendig diameter (Di)

| Detaljer               |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Navn på FDV            | Uponor Weholite DV brannvannstanker (spesialkonstruert)                        |
| Nr. på FDV             | 00-032 – Utgave 1                                                              |
| Dato                   | 01.10.2025                                                                     |
| Godkjenninger          | NS-EN13476                                                                     |
| Teknisk data           | Polyetylen PE80 og PE100 for rør/deler<br>Egenvekt ca. 0,96 kg/dm <sup>3</sup> |
| Ringstivhet            | SN2 – SN4 – SN8 (kN/m <sup>3</sup> )                                           |
| Dimensjoner            | 300 mm – 4000 mm (innvendig dim.)                                              |
| Farge                  | Sort utvendig<br>Lys grå eller sort innvendig                                  |
| Pakning                | Flex seal kobling (Trelleborg)                                                 |
| Tetthet                | 5 mVs. – kontakt oss for info                                                  |
| Kvalitetssikring       | Uponor Infra AS er ISO 9001-sertifisert                                        |
| Prosjektnavn og nr.    |                                                                                |
| Fabrikk skisse nr.     |                                                                                |
| Andre vedlegg (antall) |                                                                                |

## 2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor Weholite DV brannvannstanker. Leveres i ulike standarder, lengder og er prosjektbasert iht. godkjent tegning.

Se vår hjemmeside: [www.uponor.no/infra](http://www.uponor.no/infra)

**Installasjonsveiledning:** Benytt **NPGs leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt oss for veiledning.

## 3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se våre produktblad «**Produktliste**» og «**Produktkatalog**» eller kontakt teknisk service. Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

**Monteringsanvisning:** Kontakt oss.

Se også vår hjemmeside: [www.uponor.no/infra](http://www.uponor.no/infra)

## 4) Anvisninger for drift og vedlikehold

| Detaljer                         |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengjøring og rengjøringsmetoder | Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. Selve produktet er tilnærmet vedlikeholdsfritt |
| Ettersyn og kontroll             | Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen                                                                                                |

## 5) Driftstekniske opplysninger

| Detaljer                                             |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger | Minimum 100 år, unngå direkte sollys over lengre perioder Uponor Weholite (PE) |
| Garanti                                              | FL-VA/VVS/KULDE 2023                                                           |

## 6) HMS-referanser

| Detaljer           |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Helsefare</b>   | Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter                                                                         |
| <b>Brannfare</b>   | Polyetylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO <sub>2</sub> og H <sub>2</sub> O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc. |
| <b>Førstehjelp</b> | Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer                                                                                       |

**7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning**

| Detaljer                   |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avfallstype</b>         | Polyetylen-materiale                                                                                                              |
| <b>Avfallshåndtering</b>   | (Materialgjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak<br>Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør |
| <b>Øvrige opplysninger</b> | Ved forbrenning av polyetylen frigjøres CO <sub>2</sub>                                                                           |

**8) Teknisk service**

| Detaljer                    |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produsent / importør</b> | Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo |
| <b>Organisasjonsnr.</b>     | 911 567 555                                    |
| <b>Telefon</b>              | 64 95 66 33                                    |
| <b>E-post</b>               | kundeservice.no.iifs@georgfischer.com          |
| <b>Internettadresse</b>     | uponor.no/infra                                |

**9) Produktdokumentasjon / vedlegg**

| Detaljer |
|----------|
| Vedlegg  |
| Vedlegg  |
| Vedlegg  |
|          |
|          |
|          |