
Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad om
RainBlock Smart
Lokal infiltration af regnvand

Lokal regnvandshåndtering med effektiv udnyttelse af pladsen

RainBlock Smart en pladsbesparende løsning til infiltration af regnvand. Med en opbevaringskoefficient på 96 % udnyttes magasinets volumen effektivt. Den modulære opbygning gør det muligt at tilpasse magasinet til pladsforhold og kapacitetsbehov ved at montere kassetterne i rækker og flere lag. De stabelbare kassetter kræver mindre plads under transport og opbevaring, og en vægt på kun ca. 10 kg letter håndteringen og bidrager til hurtig installation. Mulighed for inspektion og rengøring med spuleværktøj gør det lettere at vedligeholde magasinet og understøtte funktionen over tid.

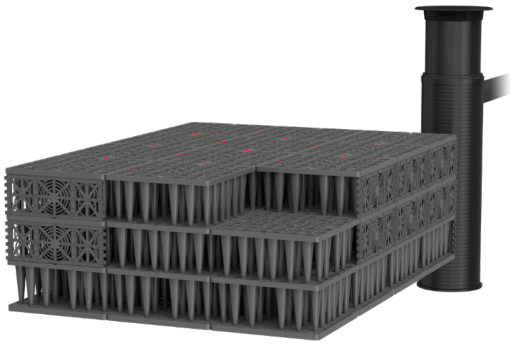

Stabelbare blokke
Kassetterne behøver mindre plads under transport og på lager

Let håndterbare blokke
Blokkene vejer kun ca. 10 kg, hvilket sikrer hurtig installation


Stærkt og holdbart design
Fleksibelt design med mange installations-muligheder

Let at inspcere og rengøre
Ved hjælp af spuleværktøj.


Udnytter eksisterende ressourcer
Fremstillet af 100% genanvendt polypropylen

Tekniske data

System	Infiltrering af regnvand
Materiale	PP - Polypropylen - genanvendeligt materiale
Farve	Sort
Medium	Regnvand
Vægt	10-12 kg
Volumen	300 l, netovolumen: 285 l
Indløb	110, 160 og 200 mm
Byggemål	800 x 800 x 330 mm
Opbevaringskoefficient	203/211 l, 96%
Ultimativ styrke kN/m²	Lodret 350, lateral 120
Maksimal installationsdybde	5 - 7,5 m
Mindste installationsdybde	0,5 m ved medium trafikbelastning 0,25 m i områder uden trafikbelastning
Installation	Iht. Rørcenterets anvisninger for faskiner, Uponors installationsvejledning
Standarder	EN 17151
Anvendelse	Blokkene inspiceres og rengøres med højtryksspuling. Stabelbar funktion for transport og lagring.

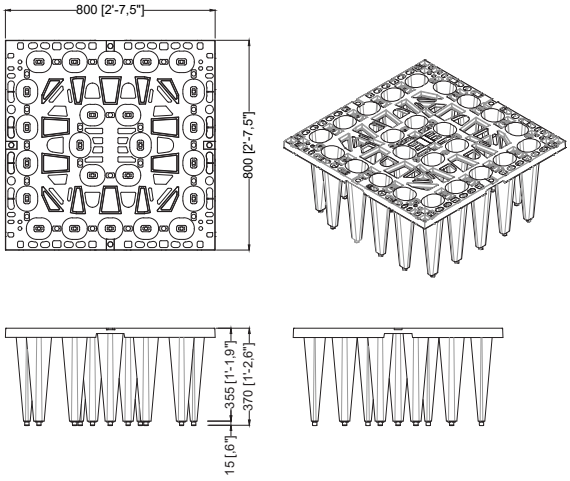

Komponenter

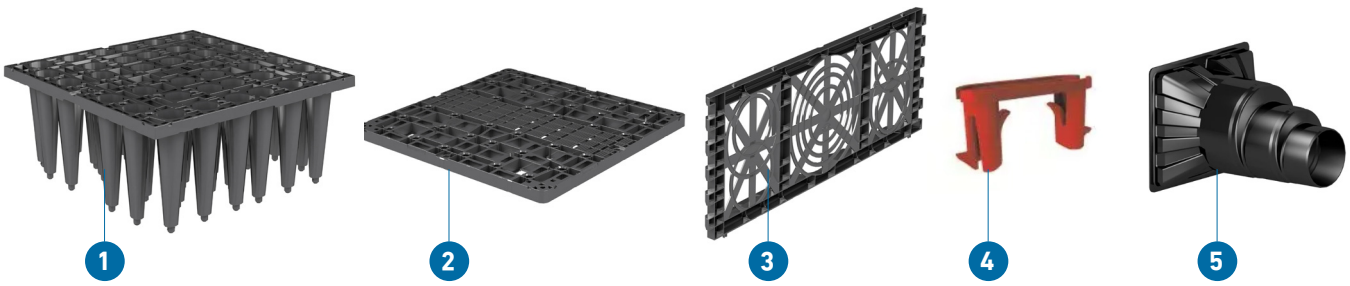

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Infiltrationsblok	2	Bundplade
3	Sideplade	4	Clips til fiksering af kassetter
5	Tilslutninger		


Infiltrationsblok

Navn	Vægt kg	Max. installationsdybde m
Dimension: 800 x 800 x 330 mm		
Smart	10	5
Smart Plus	11,5	6
Smart Ultra	12	7,5
Infiltrationsblok til regnvand kan monteres i rækker og lag.		
Behøver bund- og sideplader for at opbygge hele systemet.		




Bundplade

Dimension	Vægt kg	Volumen l
800x800x40	4	24
Bundpladen placeres i bunden af blokområdet inden montering af blokkene.		



Sideplade

Dimension	Vægt kg
295x800x55	1,8
Systemet lukkes ved hjælp af sideplader. Tilslutningsmuligheder for 110, 160, 200 og 250 plader i midten, 110 og 160 i toppen og 110 og 160 i bunden.	



Clips

Pakkestørrelse stk.
25
Til horisontal forbindelse af flere blokke eller når flere bundplader samles med hinanden.



Tilslutninger

Størrelse mm
OD110/160
OD200/250
OD315/400/500
Tilslutninger sikrer nem forbindelse af regnvandsrør til blokke. Monteres på sidepladen.



Varenummer

Uponor nr.	VVS nr.	Beskrivelse
1122168	191834810	REGNVANDSKASSETTE RAINBLOCK SMART 211 LTR.
1122235	191834820	REGNVANDSKASSETTE RAINBLOCK SMART PLUS 211 LTR.
1122236	191834830	REGNVANDSKASSETTE RAINBLOCK SMART ULTRA 211 LTR.
1122169	191834811	REGNVANDSKASSETTE RAINBLOCK SMART BUNDPLADE
1122170	191834812	REGNVANDSKASSETTE RAINBLOCK SMART SIDEPLADER
1134913	191832925	REGNVANDSKASSETTE HORISONTAL FIKSERINGSCLIPS 25 STK. (POSE)
1122171		REGNVANDSKASSETTE ADAPTERPLADE OD110/160
1122173		REGNVANDSKASSETTE ADAPTERPLADE OD200/250
1122174		REGNVANDSKASSETTE ADAPTERPLADE OD315/400/500

Kontakt en ekspert
Find ud af, hvordan vi kan styrke din infiltrationsløsning
www.gfps.com

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.