


FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold

Uponor renseanlegg WehoPuts 50 pe

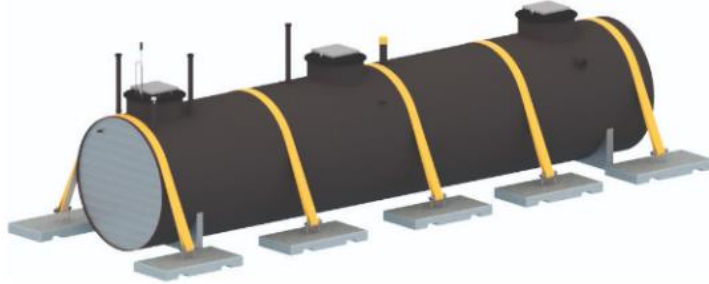

1) Produktgruppe: Uponor renseanlegg WehoPuts 50 pe

Detaljer	
Navn på FDV	Uponor nr. 1066936 WehoPuts 50 pe
Nr. på FDV	00-027 – Utgave 1
Dato	01.11.2023
Godkjenninger	EN 12566-3 – Sintef TG20144
Teknisk data	Polyetylen PE100 Egenvekt ca. 0,96 kg/dm ³
Dimensjon WehoPuts 50pe	L x B x H = 8600 x 2175 x 2680 mm
Kapasitet / vekt	7,5 m ³ per døgn / 1800 kg
Inn-/utløp	160/50 mm
Overløp	160 mm – skal plugges
Pumpe slamtank	Domo 7VX/B – Upo nr. 1066978
Pumpe prosesstank	Domo 7VX/B – Upo nr. 1066979
Kjemikalietank ltr.	500
Kjemikalieforbruk	0,225 ltr./per m ³
Strømforsyning	1-fase, 230 V, 16 A
GSM fjernovervåkning	Standard
Farge	Sort
Oppdrift renseanlegg	Forankringspakke x 2 – eksl.
Trafikklast	Kun for grønt areal, benyttes ikke i trafikkerte områder – kontakt oss for mer info
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001-sertifisert

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor renseanlegg leveres iht godkjenninger for det norske markedet.

Se vår hjemmeside: www.uponor.no/infra

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt oss for veiledning.

3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se datablad, brosjyre og produktveiledning eller kontakt teknisk service.

Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Se monteringsanvisning

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

Detaljer	
Rengjøring og rengjøringsmetoder	Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. Henviser til monteringsanvisning «Renseanlegg»
Ettersyn og kontroll	Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen

5) Driftstekniske opplysninger

Detaljer	
Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger	Minimum 100 år (plastdelen), unngå direkte sollys over lengre perioder
Garanti	FL-VA/VVS/KULDE 2023

6) HMS-referanser

Detaljer	
Helsefare	Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter
Brannfare	Polyetylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO ₂ og H ₂ O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc.
Førstehjelp	Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer

7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

Detaljer	
Avfallstype	Polyetylen-materiale. Mekaniske/el-deler etc. gjenvinnes separat av renseanlegg
Avfallshåndtering	(Materialgjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
Øvrige opplysninger	Ved forbrenning av polyetylen frigjøres CO ₂

8) Teknisk service

Detaljer	
Produsent / importør	Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo
Organisasjonsnr.	911 567 555
Telefon	64 95 66 33
E-post	infra.no@uponor.com
Internettadresse	uponor.no/infra