


Uponor Stormwise oljeutskillere

Klasse I oljeutskillere for rensing av
overvann og spillvann



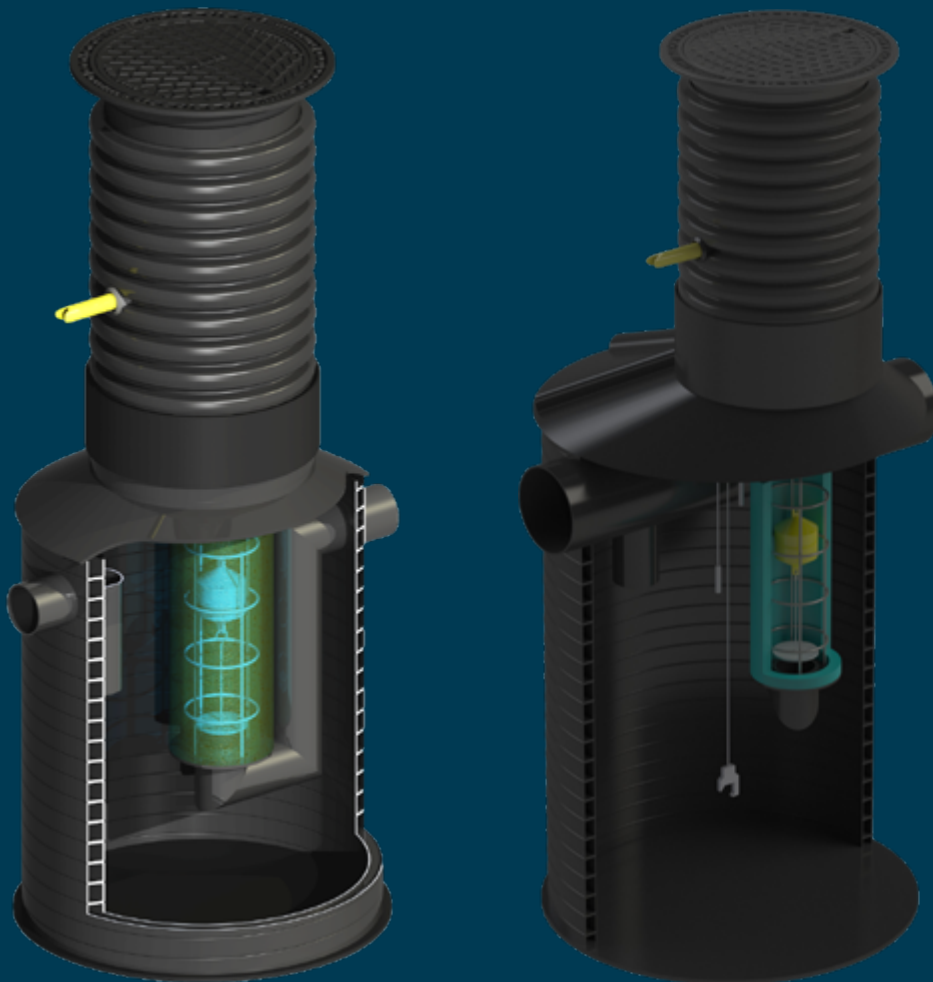

Uponor Stormwise oljeutskillere

Høykvalitets oljeutskillere med eller uten bypass

Våre spesialutviklede utskillere renser over- og spillvann for olje og bensin før det når verdifulle vassdrag og kommunale renseanlegg.

Uponor oljeutskillere er av høy kvalitet og oppfyller klasse 1-kravene i henhold til standard EN-858. De er utstyrt med separat alarmsystem for driftsovervåking.

Oljeutskillere for ulike bruksområder


Vi tilbyr oljeutskillere med og uten bypass. Oljeutskillere med bypass brukes primært til rensing av overvann fra blant annet parkeringsplasser og veiområder, og kan installeres i områder med mye trafikk uten ekstra avlastningsplater.

Oljeutskillere uten bypass egner seg for rensing av spillvann fra eksempelvis industri, bensinstasjoner, bilvask og verksteder. En løsning uten bypass sikrer at kun rent vann sendes videre til resipienten.

Oljeutskiller uten bypass

Egenskaper

- + Integrert sandfang
- + Koalesensfilter
- + Automatisk avstengningsventil
- + Innløp med deflektor
- + Produsert i PE-HD-polyetylen
- + Alarmsystem som installeres separat

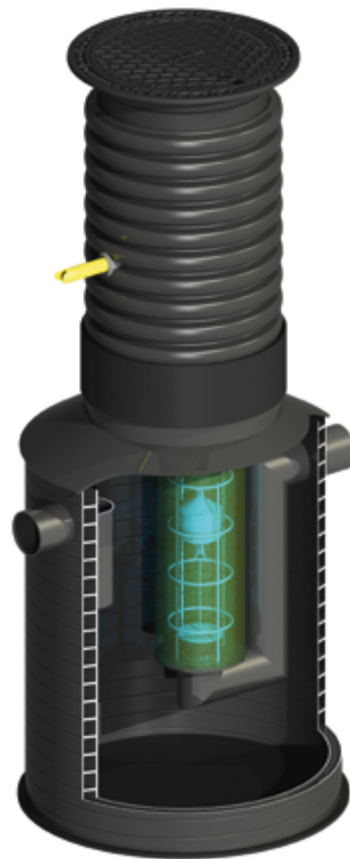


Driftsparametere

Produkt	NRF nr.	Uponor nr.	Nominell strøm Innløpskapasitet l/s	Sandfangs- kapasitet l	Oljekapasitet l	Alarminivå Slam Sl* mm	Alarminivå Oljenivå Ol** mm
3/300		1188169	3	300	100	299	850
3/660	1581937	1188170	3	660	157	420	1100
6/600		1188171	6	600	157	382	1020
6/1200	1581939	1188172	6	1200	226	531	1320
6/2500		1188173	6	2500	402	622	1520
6/5100		1188174	6	5100	628	812	1990
10/1000		1188175	10	1000	226	442	1150
10/2000	1581943	1188176	10	2000	308	650	1580
10/3000		1188177	10	3000	402	746	1780
10/5100		1188178	10	5100	628	812	2040
20/2000		1188179	20	2000	385	650	1680
20/4000		1188180	20	4000	785	637	1700
30/3000		1188181	30	3000	603	746	2040
30/6000		1188182	30	6000	942	955	2490
40/4000		1188183	40	4000	1100	637	2050
50/5000		1188184	50	5000	942	796	2260
60/6100		1188185	60	6100	1100	971	2720

*50 %, **80 % av det totale lagringsvolumet.

Større oljeutskillerer tilbys på forespørsel

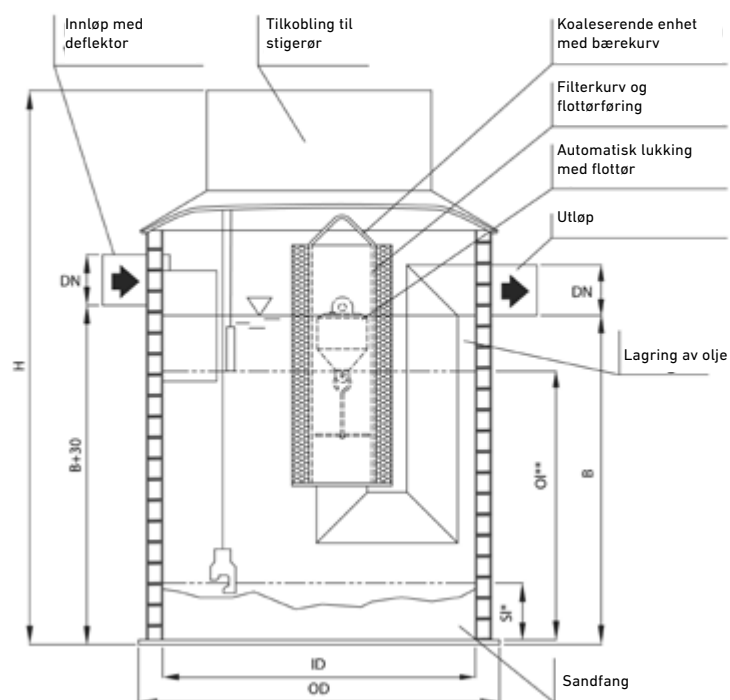

Sortiment

Uten bypass med integrert lite (S), medium (M), stort (L) eller ekstra stort (XL) sandfang, koalesensfilter, automatisk stengeventil og innløpsavbøyning.

Produkt	NRF nr.	Uponor nr.	DN mm	ID/YD mm	B mm	H mm	Nominell strøm l/s	Vekt kg	Installasjons- høyde VG-FM, kjørbar overflate D400
PE-3-0,3 S		1188169	160	800/900	1010	1608	3	53	860
PE-3-0,66 M	1581937	1188170	160	1000/1140	1260	1915	3	89	920
PE-6-0,6 S		1188171	160	1000/1140	1180	1835	6	85	920
PE-6-1,2 M	1581939	1188172	160	1200/1350	1480	2165	6	143	950
PE-6-2,5 L		1188173	160	1600/1790	1680	2430	6	280	1220
PE-6-5,1 XL		1188174	160	2000/2250	2150	2965	6	475	1480
PE-10-1 S		1188175	160	1200/1350	1310	1995	10	132	950
PE-10-2 M	1581943	1188176	160	1400/1580	1740	2455	10	232	1180
PE-10-3 L		1188177	160	1600/1790	1940	2690	10	315	1220
PE-10-5,1 XL		1188178	160	2000/2250	2200	3015	10	510	1480
PE-20-2 S		1188179	200	1400/1580	1880	2635	20	247	1220
PE-20-4 M		1188180	200	2000/2250	1900	2755	20	546	1520
PE-30-3 S		1188181	250	1600/1790	2280	3120	30	375	1300
PE-30-6 M		1188182	250	2000/2250	2730	3635	30	698	1560
PE-40-4 S		1188183	315	2000/2250	2330	3300	40	640	1630
PE-50-5 S		1188184	315	2000/2250	2500	3470	50	670	1630
PE-60-6,1 S		1188185	315	2000/2250	3000	3970	60	756	1630

Oljeutskiller med bypass

Egenskaper

- + Integrert sandfang
- + Integrert bypass
- + Koalesensfilter
- + Automatisk avstengningsventil
- + Produsert i PE-HD-polyetylen
- + Alarmsystem som installeres separat




Driftsparametere

Produkt	NRF nr.	Uponor nr.	Nominell strøm Innløpskapasitet l/s	Bypass strømnings- kapasitet Max. flow l	Sandfangs- kapasitet l	Olje- kapasitet l	Alarmnivå Slam Sl* mm	Alarmnivå Oljenivå Ol** mm
3/15 660		1188115	3	15	660	157	420	1150
3/30 660		1188116	3	30	660	157	420	1150
6/30 1200		1188117	6	30	1200	226	531	1370
6/60 1200		1188118	6	60	1200	226	531	1370
10/50 2000		1188119	10	50	2000	308	650	1650
10/100 2000		1188120	10	100	2000	308	650	1650
20/100 2000		1188121	20	100	2000	385	650	1680
20/200 2000		1188122	20	200	2000	385	650	1680
30/150 3000		1188123	30	150	3000	603	746	2040
30/300 3000		1188124	30	300	3000	603	746	2040
40/200 4000		1188125	40	200	4000	1100	637	2050
40/400 4000		1188126	40	400	4000	1100	637	2050
50/250 5000		1188127	50	250	5000	942	796	2260
50/500 5000		1188128	50	500	5000	942	796	2260
60/300 6100		1188129	60	300	6100	1100	971	2720
60/600 6100		1188130	60	600	6100	1100	971	2720

*50 %, **80 % av det totale lagringsvolumet.

Større oljeutskillerer tilbys på forespørsel

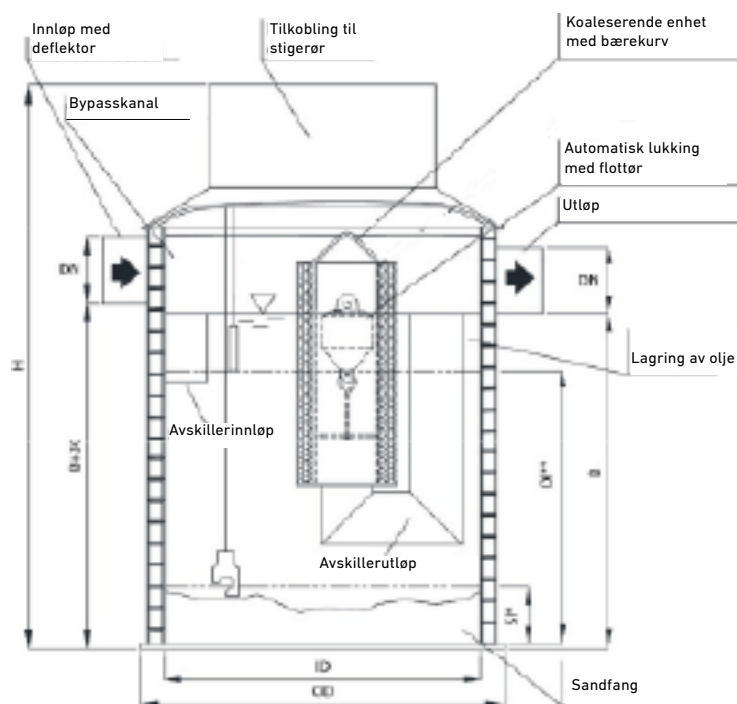

Sortiment

Med Bypass **5** og **10**, koalesensfilter, automatisk lukkeventil og innløpsavbøyning.

Produkt	NRF nr.	Uponor nr.	DN mm	ID/YD mm	B mm	H mm	Nominell strøm l/s	Vekt kg	Installasjons- høyde VG-FM, kjørbar overflate D400
PE-3/15-0,66 5		1188115	200	1000/1140	1340	2080	3	110	1030
PE-3/30-0,66 10		1188116	200	1000/1140	1340	2080	3	110	1030
PE-6/30-1,2 5		1188117	250	1200/1350	1560	2385	6	163	1120
PE-6/60-1,2 10		1188118	315	1200/1350	1560	2450	6	187	1180
PE-10/50-2 5		1188119	315	1400/1580	1840	2385	10	246	1480
PE-10/100-2 10		1188120	315	1400/1580	1840	2385	10	246	1480
PE-20/100-2 5		1188121	315	1400/1580	1910	2905	20	275	1480
PE-20/200-2 10		1188122	400	1400/1580	1910	2990	20	275	1580
PE-30/150-3 5		1188123	400	1600/1790	2310	3440	30	390	1630
PE-30/300-3 10		1188124	400	1600/1790	2310	3440	30	390	1630
PE-40/200-4 5		1188125	500	2000/2250	2360	3590	40	655	1930
PE-40/400-4 10		1188126	600	2000/2250	2360	3690	40	670	2030
PE-50/250-5 5		1188127	500	2000/2250	2530	3760	50	685	1930
PE-50/500-5 10		1188128	600	2000/2250	2530	3860	50	685	2030
PE-60/300-6,1 5		1188129	500	2000/2250	3030	4260	60	770	1930
PE-60/600-6,1 10		1188130	600	2000/2250	3030	4360	60	790	2030

Deler



Alarmpakke

NRF nr.	Uponor nr.	Produkt
	1161341	Utskilleralarm ASA-02
	1161342	Tilkoblingssett for sensorer ASA 1207
	1161343	Oljelagsensor ASA-LP
	1161344	Høynivåsensor ASA-HLP
	1161345	Slamsensor ASA-SP
1613177	1161346	Utskilleralarm komplett, inkl. 1161341, 1161342, 1161343, 1161344 og 1161345.




Installasjonspakke

NRF nr.	Uponor nr.	Produkt
1397867	1140405	Prøvetakingskum 400mm u/anboringer, tett bunn, m/teleskoppakning f/teleskopør
3220491	1071744	Teleskoptopp L-65 Premium
3220228	1060626	IQ 600mm pakning f/stigerør
3237114	1086666	Stigerør 600mm, 1,2 mtr
3220226	1086897	Furnes 2112/2816 lokk/ramme støpejern
3220227	1059789	Pakning 600mm f/ramme



Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:
www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud
+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo
+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

