

Tekniska data

Uponor Avskiljare för spillvattenrening



- Integrerad slamfälla.
- Koalescensfilter.
- Automatisk avstängningsventil.
- Inlopp med deflektor.
- Tillverkad i PE-HD Polyetylen.
- Larmsystem som installeras separat.


Avskiljare för spillvattenrening

Avskiljaren för spillvattenhantering hanterar avloppsvatten från industriprocesser, biltvättar och bensinstationer. Avskiljaren är av hög kvalitet och uppfyller klass 1-kraven enligt standard EN-858 och är utrustade med separata larmsystem för kontroll av driften.

Driftsparametrar

Produkt	Nom. Flöde Inloppskapacitet (l/s)	Sandfångs- kapacitet (l)	Oljekapacitet (l)	Larmnivå Slam Sl* (mm)	Larmnivå Oljenivå Ol** mm
3/300	3	300	100	299	850
3/660	3	660	157	420	1100
6/600	6	600	157	382	1020
6/1200	6	1200	226	531	1320
6/2500	6	2500	402	622	1520
6/5100	6	5100	628	812	1990
10/1000	10	1000	226	442	1150
10/2000	10	2000	308	650	1580
10/3000	10	3000	402	746	1780
10/5100	10	5100	628	812	2040
20/2000	20	2000	385	650	1680
20/4000	20	4000	785	637	1700
30/3000	30	3000	603	746	2040
30/6000	30	6000	942	955	2490
40/4000	40	4000	1100	637	2050
50/5000	50	5000	942	796	2260
60/6100	60	6100	1100	971	2720

*50 %, **80 % av den totala lagringsvolymen.
Större oljeavskiljare offereras efter förfrågan.

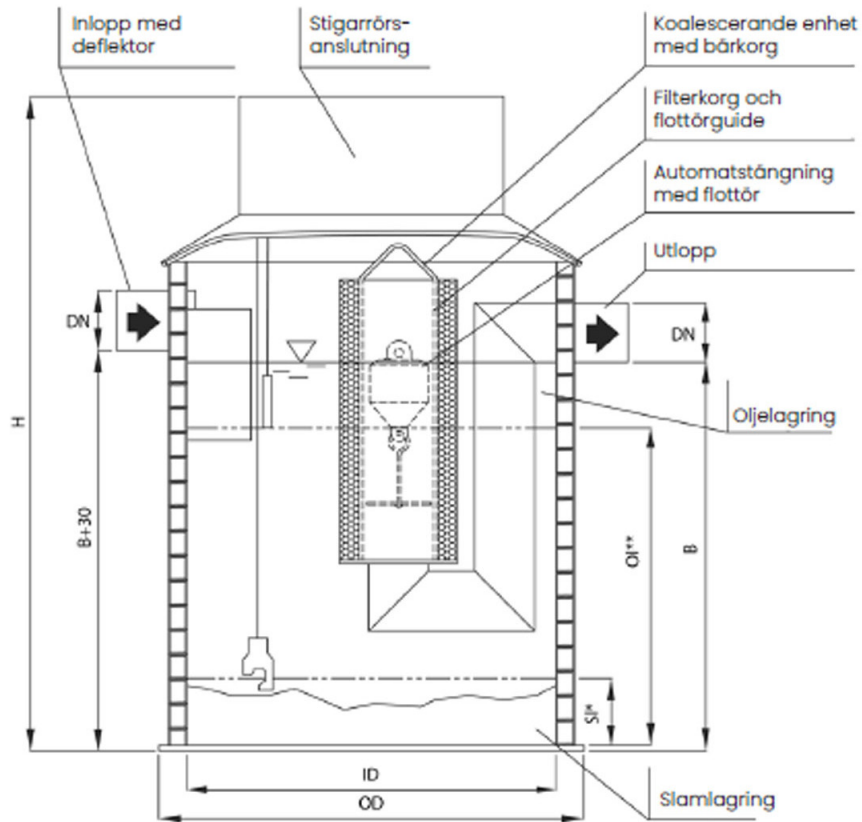

Sortiment

Sortimentet för Uponor Avskiljare för spillvattenrening finns på

[https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dagvattensystem/dagvattenrening-\(1\)/oljeavskiljare](https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dagvattensystem/dagvattenrening-(1)/oljeavskiljare)