


Uponor Smatrix Wave T-162



IC0000041



CD0000186


Radiatortermostaten gør det muligt at styre radiatorerne i systemet.

Mål

Funktioner

Vigtigste egenskaber:


- Proportionalregulering
- Display med baggrundsbelysning, nedtones efter 10 sekunders inaktivitet.
- Viser Celsius eller Fahrenheit.
- Visning af softwareversion under opstartssekvensen.
- Modtager sætpunkt og Komfort/ECO-tilstand fra termostaten og Uponor Smatrix Pulse appen (kræver kommunikationsmodul), hvis det er tilgængeligt. Ellers sættes sætpunktet på radiatortermostaten.
- Sætpunktsinterval fra 5-35 °C (maksimum- og minimumindstillingen kan være begrænset af andre systemindstillinger).
- Viser den aktuelle rumtemperatur.
- Kræver en Uponor Smatrix Wave-kontrolenhed.
- Der kan registreres en eller flere radiatortermostater pr. rum. Op til to radiatortermostater pr. kanal.
- Kan placeres op til 30 meter væk fra kontrolenheden.

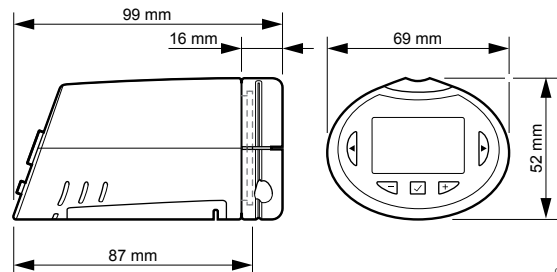

CD0000126

Termostathovedets komponenter:

Illustrationen nedenfor viser termostathovedet og dets komponenter.

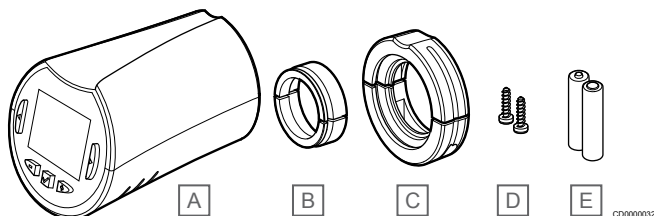

CD0000032

Komponent	Beskrivelse
A	Uponor Smatrix Wave T-162
B	Gevindadapter (M30 og M28)
C	Plastikmonteringsbeslag
D	Monteringsskruer
E	Batterier (AA 1,5 V)

Tekniske data

Radiatortermostat	T-162
IP	IP20, klasse III (IP: grad af utilgængelighed til aktive dele af produktet og grad af vand)
Maks. omgivende RF (relativ luftfugtighed)	85 % ved 20 °C
CE-mærkning	
ERP	IV
Lavspændingstests	EN 60730-1* og EN 60730-2-9***
EMC-tests (krav til elektromagnetisk kompatibilitet)	EN 60730-1 og EN 301-489-3
ERM-tests (elektromagnetisk kompatibilitet og spørgsmål vedrørende radiospektrum)	EN 300 220-3
Strømforsyning	To alkaliske 1,5 V AA-batterier
Spænding	2,2 V til 3,6 V
Mærkeimpulsspænding	0,33 kV, OVC I
Forureningsgrad	2
Softwareklasse	A
Maks. slaglængde	3,5 mm
Maks. styrke	70 N
Differenstryk	1,5 bar
Driftstemperatur	0 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur	-10 °C til +50 °C
Radiofrekvens	868,3 MHz
Radiofrekvens, kun EAC-markeder	869 MHz
Senderens driftscyklus	<1 %

*) EN 60730-1 Automatiske elektriske kontrolenheder til husholdning og lignende brug -- Del 1: Generelle krav

**) EN 60730-2-1 Automatiske elektriske kontrolenheder til husholdning og lignende brug -- Del 2-1: Særlige krav til elektriske kontrolenheder til elektriske husholdningsapparater

***) EN 60730-2-9 Automatiske elektriske kontrolenheder til husholdning og lignende brug -- Del 2-9: Særlige krav til enheder til kontrolenheder til temperaturregistrering

Kan anvendes over hele Europa



Overensstemmelses erklæring:

Vi erklærer hermed på vores eget ansvar, at produkter, som disse instruktioner vedrører, opfylder alle væsentlige krav i forbindelse med oplysningerne i folderen med sikkerhedsforskrifter.

EAC
(kun 869 MHz)

Uponor Corporation

Äyritie 20

01510 Vantaa, Finland

1097171 01_2020_INT
Production: Uponor/MRY

Uponor forbeholder sig retten til uden forudgående meddelelse at foretage ændringer af specifikationerne for de indgående komponenter i overensstemmelse med sin politik om løbende forbedring og udvikling af produkterne.



www.uponor.com