Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad om
PVC spildevandsrør
Glat gravitationsrør

Dokumenteret kvalitet og tætte samlinger

PVC-rør kombinerer dokumenteret kvalitet med enkel installation. De glatte rør giver gode hydrauliske egenskaber, mens de integrerede tætningsringe sikrer tætte samlinger og en pålidelig løsning gennem hele anlæggets levetid. Med godkendelser efter gældende standarder og et komplet sortiment af rør og fittings er PVC et sikkert valg til traditionelle kloak- og spildevandssystemer.



Nem installation med færre samlinger
Det enkle rør er nemt at installere.


Færre samlinger med inline muffe
Sprøjtestøbt inline muffe til hurtigere installaton - og optimeret flow.

Designet til en levetid på op til 100 år
Godkendt med Nordic Poly Mark og opfylder kravene i EN 1401-1.

Komplet sortiment af PVC-fittings
Fleksibelt rørsystem med et bredt udvalg af fittings.

Tekniske data


System	Spildevand
Materiale	PVC
Farve	Rødbrunt
Tætningsringe	TPE
Medium	Regn- og spildevand
Dimensioner	Ø110-400 mm
Længder	1, 2, 3 og 6 m
Densitet	1410 kg/m³ (Testet iht. ISO 1183)
Ringstivhed - Rø **Ringstivhed - Rørdele**	SN8 og SN4 kN/m² (Testet iht. ISO 9969) SN16 kN/m² (Testet iht. ISO 9969)
Langsigtet elasticitetsmodul E50	1000 MPa (Testet iht. ISO 527-2)
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	3000 Mpa (Testet iht. ISO 527-2)
Varmeudvidelseskoefficient	0,06 mm/m°C
Varmeledningsevne	0,16 W/ m · °K (Testet iht. DIN 52612 v. 23°C)
Max. kontinuerlig driftstemperatur	60 °C
Max. tilladelige driftstemperatur	95-100 °C (kortvarigt max. 2 min., hvis spildevandsstrøm er mindre end 30 l/min.)
Maks. tilladt vinkelafbøjning i samlinger	≤ Ø315 = 2° og > Ø315 1,5°
Standarder	EN 1401-1 NPM Cert. nr. 4007

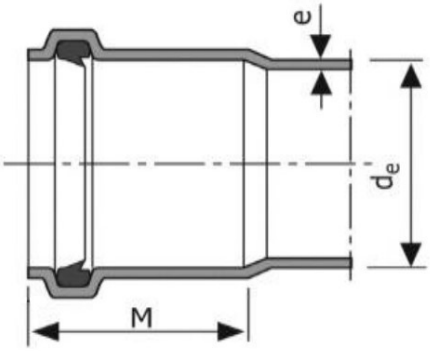

Komponenter



Pos.	Betegnelse	Pos.	Beskrivelse
1	Spildevandsrør	3	Fastsiddende olie- og benzinbestandig tætningsring
2	Inline muffe		



Ringstivhed SN8 med muffe og tætningsring

Dimension d x e mm	M mm	Do mm	L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 m	L=6000 mm
110 x 3,9	61	128	X	X	X	X
160 x 4,7	90	183	X	X	X	X
200 x 5,9	106	227	X	X	X	X
250 x 7,3	135	285		X	X	X
315 x 9,2	145	357		X	X	X
400 x 11,7	165	448		X	X	X

Tætningsringe

Dimensionerne Ø110 til 400 mm er rør fremstillet med en olie- og benzinbestandig, fastsiddende TPE tætningsring.
Produceret efter ISO/TR7620 og EN 681 1-2.

Tætningsringen monteret i produktion (både fast- og løstsiddende tætningsring) er nemme at udskifte



Varenummer

Uponor nr.	VVS nr.	Beskrivelse
1054104	191144100	PVC 110 MM RØR SN8 1 M EN1401
1054106	191144200	PVC 110 MM RØR SN8 2 M EN1401
1054112	191144300	PVC 110 MM RØR SN8 3 M EN1401
1054110	191144600	PVC 110 MM RØR SN8 6 M EN1401
1054105	191146100	PVC 160 MM RØR SN8 1 M EN1401
1054107	191146200	PVC 160 MM RØR SN8 2 M EN1401
1054113	191146300	PVC 160 MM RØR SN8 3 M EN1401
1050211	191146600	PVC 160 MM RØR SN8 6 M EN1401
1050196	191148100	PVC 200 MM RØR SN8 1 M EN1401
1050198	191148200	PVC 200 MM RØR SN8 2 M EN1401
1050212	191148300	PVC 200 MM RØR SN8 3 M EN1401
1050201	191148600	PVC 200 MM RØR SN8 6 M EN1401
1050213	191150300	PVC 250 MM RØR SN8 3 M EN1401
1050203	191150600	PVC 250 MM RØR SN8 6 M EN1401
1050214	191151300	PVC 315 MM RØR SN8 3 M EN1401
1050206	191151600	PVC 315 MM RØR SN8 6 M EN1401
1050215	191152300	PVC 400 MM RØR SN8 3 M EN1401
1050209	191152600	PVC 400 MM RØR SN8 6 M EN1401
1053670	192945111	UNDERGROUND DRAINAGE SEALING RING 110 HB-FIX TPE
1053671	192945161	UNDERGROUND DRAINAGE SEALING RING 160 HB-FIX TPE
1063568	192945201	ULTRA CLASSIC 200 MM TÆTNINGSRING TPE T/PP OG PVC-KLOAKRØR
1063569	192945251	ULTRA CLASSIC 250 MM TÆTNINGSRING TPE T/PP OG PVC-KLOAKRØR
1063570	192945316	ULTRA CLASSIC 315 MM TÆTNINGSRING TPE T/PP OG PVC-KLOAKRØR
1063571	192945401	ULTRA CLASSIC 400 MM TÆTNINGSRING TPE T/PP OG PVC-KLOAKRØR

Kontakt en ekspert
Find ud af, hvordan vi kan styrke din spildevandsløsning
www.gfps.com

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.