
Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad om

Tagnedløbsbrønde

Effektiv håndtering af tagvand

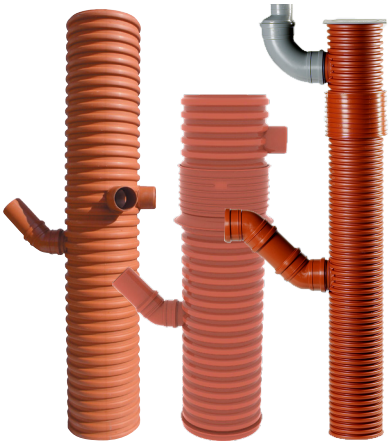

Tilbageholdelse af faste partikler, blade og andre urenheder

Tagnedløbsbrønde er udviklet til sikker og effektiv afledning af tagvand, hvor de samtidig fungerer som sandfang og beskytter det efterfølgende afløbssystem. Brøndene er enten forbundet direkte med det enkelte nedløbsrør eller installeret som en central brønd. Installationen kan tilpasses projektets behov. Muligheden for INSITU-tilslutning giver stor fleksibilitet under etableringen og gør tilpasninger enkle direkte på byggepladsen.

Fleksibel onsite tilpasning

INSITU-tilslutning giver frihed til at placere tilslutningen præcis, hvor projektet kræver det.

Komplet og kompatibelt sortiment


Det brede udvalg af tagnedløbsbrønde sikrer en pålidelig afvandingsløsning.

Udviklet til sikker drift med minimal vedligeholdelse

Den robuste konstruktion sikrer stabil funktion og reducerer behovet for vedligeholdelse.

Tekniske data

System	Regnvand
Materiale	PP - Polypropylen
Farve	Rødbrun
Medium	Regnvand
Dimensioner	Ø110 mm
Topløsning	Dæksel med rist
Opføringsrør	200 og 315 mm
Sandfang	3,5 l / 15 l / 35 l
Densitet	900 kg/m^3 (Testet iht. ISO 1183)
Ringstivhed - rør	SN4 kN/m^2 (Testet iht. ISO 9969)
Langsigtet elasticitetsmodul E50	425 MPa (Testet iht. ISO 527-2)
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	1650 Mpa (Testet iht. ISO 527-2)
Varmeudvidelseskoefficient	0,15 mm/m°C
Varmeledningsevne	0,23 W/ m°C (Testet iht. DIN 52612 v. 23°C)
Max. tilladt kontinuerlig driftstemperatur	45 °C
Max. tilladt korttidstemperatur	95-100 °C
Standarder	Nedløbsbrønde DS 2380

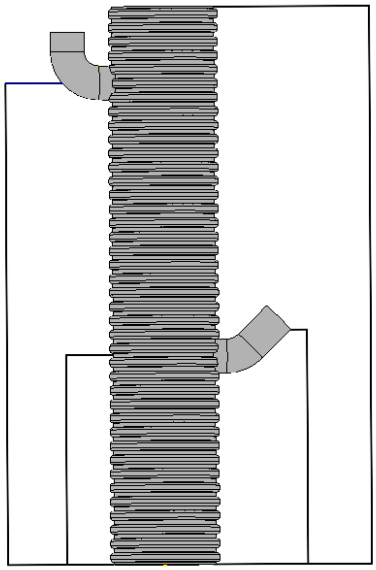

Varenumre

Uponor nr.	VVS nr.	Beskrivelse
1054320	195500195	PP 200/110 MM 15L TAGNEDLØBSBRØND M/LIGE TILGANG OG DREJELIG TOP
1054322	195501195	PP 200/110 MM 15L TAGNEDLØBSBRØND M/BØJNINGSTILGANG OG DREJELIG TOP
1085477		PP 200/110 MM 3,5L TAGNEDLØBSBRØND M/LIGE TILGANG OG DREJELIG TOP, LAV
1055390		CCO 200 COVER F/DPC
1184775	195501131	PP 315/110 MM 35L TAGNEDLØBSBRØND M/BØJNINGSTILGANG OG DREJELIG TOP
1184776	195502131	PP 315/110 MM 35L TAGNEDLØBSBRØND M/FAST TOP
1184777	195503131	PP 315/110 MM 35 L CENTRAL TAGNEDLØBSBRØND

Kontakt en ekspert
Find ud af, hvordan tagnedløbsrør
kan styrke din regnvandsvandsløsning
www.gfps.com

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.